



Fișă tehnică

2025-12-15

Plint Ventil Compact

Radiator panou compact și versatil Plint Ventil Compact



- ✓ Instalare versatilă
- ✓ Compatibilitate ridicată
- ✓ Opțiuni rezistente la coroziune
- ✓ Încălzire eficientă
- ✓ Flexibilitate estetică.

Plint Ventil Compact este un radiator panou universal construit din oțel laminat la rece, cu putere termică conformă cu standardele PN-EN 442-2. Are o înălțime de 200 mm și lungimi de la 600 la 3000 mm. Radiatorul include 6 puncte de conectare și poate fi montat pe pereți sau podele. De asemenea, vine cu opțiuni pentru protecție anticorozivă suplimentară pentru utilizare în medii umede. Disponibil în mai multe stiluri: basic, cu față plată, cu linii orizontale și complet neted



Domeniu de aplicare

Radiatoarele Plint Ventil Compact sunt ideale pentru zonele cu suprafețe vitrate mari, cum ar fi vitrinele și serele. Au o înălțime de 200 mm și lungimi de la 600 la 3000 mm. Cu 6 puncte de conectare, sunt potrivite pentru montaj pe perete și podea și pot fi utilizate în medii cu umiditate ridicată.

Dimensionare

Pentru selecția produsului, utilizați criterii bazate pe dimensiunile camerei și cerințele de încălzire. Folosiți

serviciul nostru de design sau consultați broșura pentru o selecție rapidă.

Utilizare

Instalați radiatorul Plint Ventil Compact cu suporturi adecvate fie pe perete, fie pe podea, asigurându-vă că toate cele 6 puncte de conectare sunt fixate corespunzător. Conectați la liniile de alimentare cu apă conform schemei specificate. Pentru medii cu umiditate ridicată, se recomandă să optați pentru versiunea cu protecție suplimentară anticorozivă.



Specificații

PROPRIETĂȚI	UNITATE	VALORI
ETIM Class		EC011022 - Radiator panel (hidronic)
Material		Oțel
Tip		21, 33
Forma suprafeței		Profilat
Presiune maximă de lucru	Pressure (bar)	10
Număr de conexiuni standard		2
Putere termică conform laboratorului recunoscut EN 442		Da
Culoare standard		Da
Culoare		Alb
Grilă / protecție, laterală		Da
Grilă / protecție, superioară		Da
Cod RAL		9016
Valoarea luciului		Lucios
Dimensiunea filetelui (țoli)		1/2 inch
Conexiune filetată		Filet interior
Cu conexiune într-un singur punct		Da
Cu racord pentru aerisire		Da
Cu ventil de aerisire		Da
Cu opțiune de golire/ scurgere		Da



Documente


DOCUMENTE	TIPUL DOCUMENTULUI	LINK / ADRESA URL
Catalog tehnic - Radiatoare panou, decorative, de baie si ventiloconvectoare	Broșură	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6d4f4cea-bede-4142-ae03-963b40b8b294




Resurse




Imaginea produsului (HR) - P-Plint-Ventil-Compact-200mm-30graden-2000x2000px

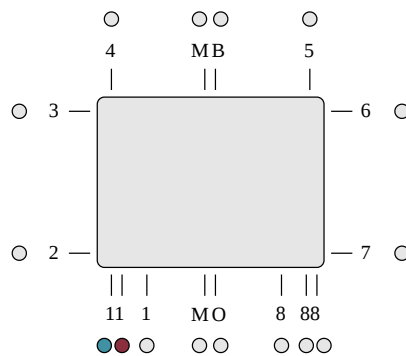

Schiță dimensională - Hor-connection-ETIM-11-in-right-out-left-1219



Schiță dimensională - Plint, Plint P și Plint R, vedere din spate




Schiță dimensională - Plint, tip 21 cu console de podea, vedere laterală




Resurse



Schiță dimensională - Plint, tip 21, vedere de sus



Schiță dimensională - Plint, tip 22 cu console de perete Monclac, vedere laterală




Schiță dimensională - Plint, tip 22 cu console de podea, vedere laterală




Schiță dimensională - Plint, tip 22, vedere de sus



Resurse




Schiță dimensională - Plint, tip 33 cu console de perete Monclac, vedere laterală



Schiță dimensională - Plint, tip 33 cu console de podea, vedere laterală




Schiță dimensională - Plint, tip 33, vedere de sus




Schiță dimensională - Plint, tip 44 cu console de perete Monclac, vedere laterală




Resurse




Schiță dimensională - Plint, tip 44 cu console de podea, vedere laterală



Schiță dimensională - Plint, tip 44 cu console de podea, vedere laterală




Schiță dimensională - Plint, tip 44, vedere de sus



Schiță dimensională - Plint, vedere frontala



Produse similare





200

ÎNĂLȚIME 200 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
Tip 21									
	600	70	F072102006011300	94	167	329	1.5	1.33	6.8
	700	70	F072102007011300	110	194	384	1.8	1.33	7.9
	800	70	F072102008011300	126	222	439	2.0	1.33	8.9
	900	70	F072102009011300	142	250	494	2.3	1.33	10.1
	1000	70	F072102010011300	157	278	549	2.5	1.33	11.2
	1100	70	F072102011011300	173	306	604	2.8	1.33	12.4
	1200	70	F072102012011300	189	333	659	3.0	1.33	13.5
	1400	70	F072102014011300	220	389	769	3.5	1.33	15.7
	1600	70	F072102016011300	252	445	878	4.0	1.33	18.0
	1800	70	F072102018011300	283	500	988	4.5	1.33	20.1
	2300	70	F072102023011300	362	639	1263	5.8	1.33	25.8
	2600	70	F072102026011300	409	722	1427	6.5	1.33	29.2
	3000	70	F072102030011300	472	834	1647	7.5	1.33	33.6
Tip 33									
	600	152	F073302006011310	175	309	613	2.3	1.34	13.3
	700	152	F073302007011310	204	361	715	2.7	1.34	15.6
	800	152	F073302008011310	233	412	818	3.0	1.34	17.8
	900	152	F073302009011310	262	464	920	3.4	1.34	20.0
	1000	152	F073302010011310	291	515	1022	3.8	1.34	22.3
	1100	152	F073302011011310	320	567	1124	4.2	1.34	24.5
	1400	152	F073302014011310	407	721	1431	5.3	1.34	31.2
	1600	152	F073302016011310	465	825	1635	6.1	1.34	35.6
	1800	152	F073302018011310	524	928	1840	6.8	1.34	40.0



200

ÎNĂLȚIME 200 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
	2000	152	F073302020011310	582	1031	2044	7.6	1.34	44.5
	2300	152	F073302023011310	669	1185	2351	8.7	1.34	51.2
	2600	152	F073302026011310	756	1340	2657	9.9	1.34	57.8
	3000	152	F073302030011310	873	1546	3066	11.4	1.34	66.8