



Fișă tehnică
2026-02-17

Ventil Hygiene

Asigură standarde înalte de igienă



- ✓ Standardele ridicate de igienă.
- ✓ Material durabil
- ✓ Rezistent la presiune.
- ✓ Dimensiuni versatile
- ✓ Finisaj rezistent la coroziune

Purmo **Ventil Hygiene** este adaptat pentru locații care necesită cele mai înalte standarde de igienă. Radiatorul este construit fără aripioare convectoare, grile superioare sau panouri laterale, simplificând curățarea și reducând acumularea de praf. Fabricat din oțel laminat la rece și finisat cu un strat rezistent la coroziune, suportă presiuni de operare de până la 10 bar. Disponibil în mai multe dimensiuni, acest radiator asigură performanță termică optimă, respectând standardele de igienă esențiale în facilități medicale și de îngrijire



Domeniu de aplicare

Ventil Hygiene este potrivit pentru medii cu cerințe stricte de igienă, cum ar fi spitale, cămine de bătrâni și medii similare. Este construit fără aripioare convector, grilaj superior și panouri laterale. Date tehnice cheie includ înălțimi de la 300 la 900 mm, lungimi de la 400 la 3000 mm, material din oțel laminat la rece, tratament de suprafață conform DIN 55900 și o presiune maximă de operare de 10 bar.

Dimensionare

Pentru selecția produsului, utilizați serviciul nostru de design sau consultați broșura pentru o selecție rapidă.

Utilizare

Instalați Ventil Hygiene într-o zonă uscată și ventilată, unde poate fi accesat ușor pentru curățare. Asigurați-vă că toate conexiunile sunt sigure și fără scurgeri. Radiatorul trebuie instalat cu suporturi de montare rapidă Purmo sau suporturi Monclac, în funcție de tip. În timpul funcționării, mențineți calitatea apei conform specificațiilor VDI 2035. Urmați ghidurile de asamblare și asigurați-vă că eticheta produsului este orientată spre perete, cu excepția tipului 33, unde este orientată spre exterior.



Specificații

PROPRIETĂȚI	UNITATE	VALORI
ETIM Class		EC011022 - Radiator panel (hidronic)
Material		Oțel
Tip		10, 20, 30
Forma suprafeței		Profilat
Presiune maximă de lucru	Pressure (bar)	0.01
Număr de conexiuni standard		2
Putere termică conform laboratorului recunoscut EN 442		Da
Culoare standard		Da
Culoare		Alb
Grilă /protecție, laterală		Da
Grilă /protecție, superioară		Da
Cod RAL		9016
Valoarea luciului		Lucios
Dimensiunea filetelui (țoli)		1/2 inch
Conexiune filetată		Filet interior
Cu conexiune într-un singur punct		Da
Cu racord pentru aerisire		Da
Cu ventil de aerisire		Da
Cu opțiune de golire/ scurgere		Da



Documente

DOCUMENTE	TIPUL DOCUMENTULUI	LINK / ADRESA URL
Catalog tehnic - Radiatoare panou, decorative, de baie si ventiloconvectoare	Broșură	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6d4f4cea-bede-4142-ae03-963b40b8b294
Instrucțiuni de instalare Purmo Compact	Diagramă tehnică	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2da398bb-5820-4a58-af2d-62333aa4e65e




Resurse




Imaginea produsului (HR) - P-Ventil-Compact-Hygiene-2000x2000



Imaginea produsului (HR) - P-Ventil-Hygiene-type10-with-thermostatic-head-2000x2000

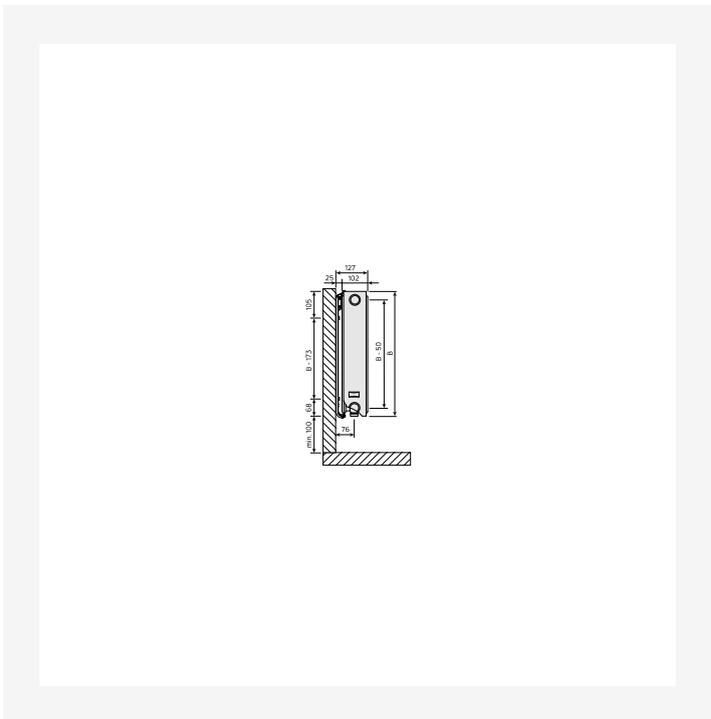



Schiță dimensională - PR-Ventil-Compact-T20-T22-SV-Monclack-0220

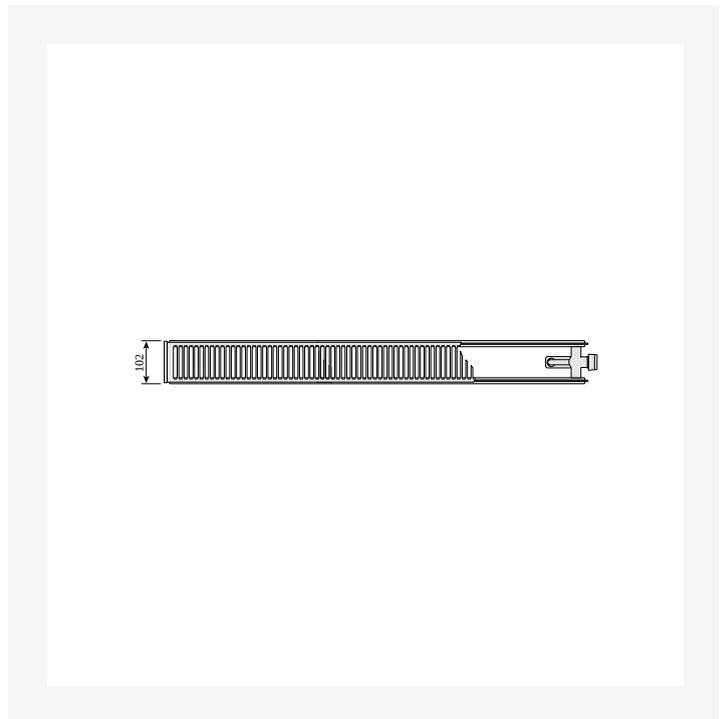

Schiță dimensională - PR-Ventil-Compact-T20-TV-0220




Resurse



Schiță dimensională - PR-Ventil-Compact-T30-T33-SV1-Monclack-0220

Schiță dimensională - PR-Ventil-Compact-T30-T33-SV2-Monclack-0220




Schiță dimensională - PR-Ventil-Compact-T30-TV1-0220

Schiță dimensională - PR-Ventil-Compact-T30-TV2-0220




Resurse



Schiță dimensională - PR-Ventil-Hygiene-T10-SV-MCK66-0121



Schiță dimensională - Ventil Hygiene, tip 10, vedere de sus




Schiță dimensională - Ventil Hygiene, tip 10, vedere laterala



Schiță dimensională - Ventil Hygiene, tip 20, vedere de sus




Resurse




Schiță dimensională - Ventil Hygiene, tip 20, vedere laterala



Schiță dimensională - Ventil Hygiene, tip 30 rotit, vedere de sus




Schiță dimensională - Ventil Hygiene, tip 30 rotit, vedere de sus




Schiță dimensională - Ventil Hygiene, tip 30 rotit, vedere laterala




Resurse

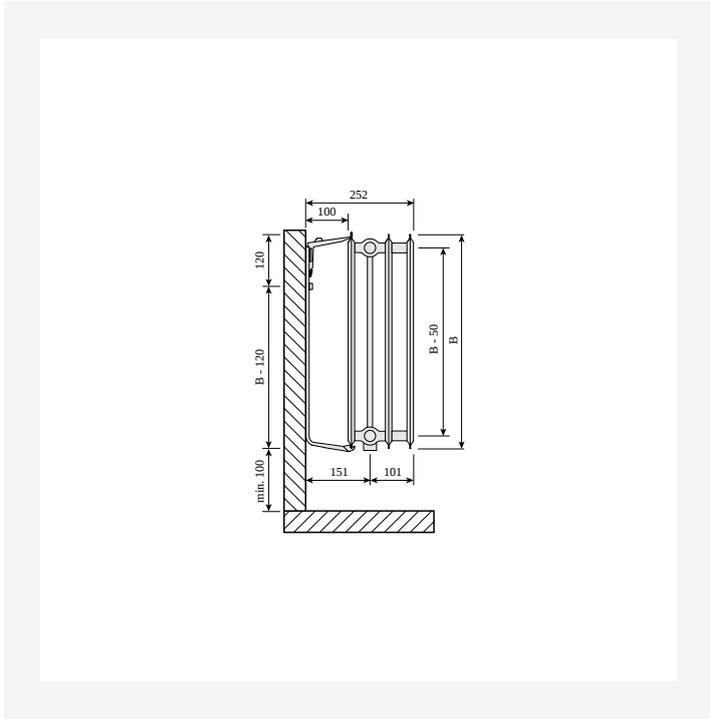

Schiță dimensională - Ventil Hygiene, tip 30 rotit, vedere laterală

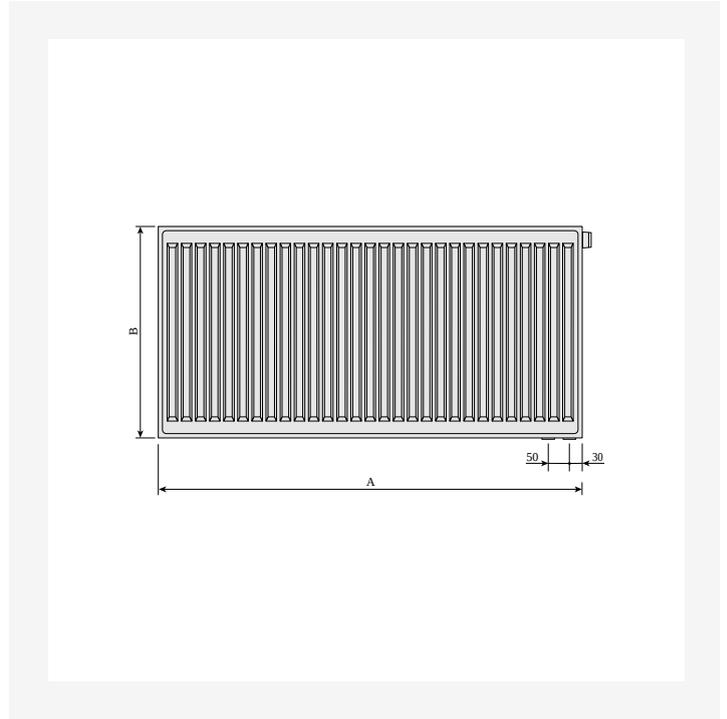

Schiță dimensională - Ventil Hygiene, vedere din fata

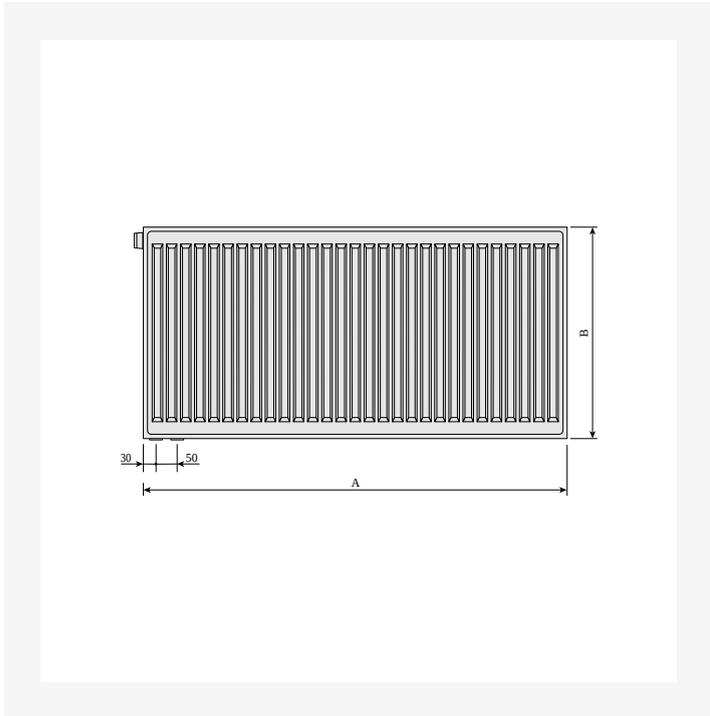

Schiță dimensională - Ventil Hygiene, vedere din spate



300

ÎNĂLȚIME 300 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL (STÂNGA)	NR. ARTICOL (DREAPTA)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
Tip 10										
400	47		F071003004001310	F071003004001300	40	70	139	0.7	1.34	3.5
500	47		F071003005001310	F071003005001300	49	88	174	0.8	1.34	4.1
600	47		F071003006001310	F071003006001300	59	105	209	1.0	1.34	4.6
700	47		F071003007001310	F071003007001300	69	123	244	1.2	1.34	5.2
800	47		F071003008001310	F071003008001300	79	140	278	1.4	1.34	5.8
900	47		F071003009001310	F071003009001300	89	158	313	1.5	1.34	6.4
1000	47		F071003010001300		99	175	348	1.7	1.34	7.0
1100	47		F071003011001310	F071003011001300	109	193	383	1.9	1.34	7.6
1200	47		F071003012001310	F071003012001300	119	210	418	2.0	1.34	8.2
1400	47		F071003014001310	F071003014001300	138	245	487	2.4	1.34	9.3
1600	47		F071003016001310	F071003016001300	158	280	557	2.7	1.34	10.5
1800	47		F071003018001310	F071003018001300	178	316	626	3.1	1.34	11.7
2000	47		F071003020001310	F071003020001300	198	351	696	3.4	1.34	12.9
2300	47		F071003023001310	F071003023001300	227	403	800	3.9	1.34	14.6
2600	47		F071003026001310	F071003026001300	257	456	905	4.4	1.34	16.4
3000	47		F071003030001300		297	526	1044	5.1	1.34	18.8
Tip 20										
400	102		F072003004001300		76	131	252	1.4	1.28	5.5
500	102		F072003005001300		95	164	315	1.7	1.28	6.6
600	102		F072003006001300		114	196	378	2.0	1.28	7.7
700	102		F072003007001300		133	229	441	2.4	1.28	8.7
800	102		F072003008001300		152	262	504	2.7	1.28	9.8
900	102		F072003009001300		171	295	567	3.1	1.28	10.8
1000	102		F072003010001300		189	327	630	3.4	1.28	11.9



300

ÎNĂLȚIME 300 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL (STÂNGA)	NR. ARTICOL (DREAPTA)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
	1100	102	F072003011001300		208	360	693	3.7	1.28	12.9
	1200	102	F072003012001300		227	393	756	4.1	1.28	14.0
	1400	102	F072003014001300		265	458	882	4.8	1.28	16.1
	1600	102	F072003016001300		303	524	1.008	5.4	1.28	18.2
	1800	102	F072003018001300		341	589	1.134	6.1	1.28	20.3
	2000	102	F072003020001300		379	655	1.26	6.8	1.28	22.4
	2300	102	F072003023001300		436	753	1.449	7.8	1.28	25.6
	2600	102	F072003026001300		493	851	1.638	8.8	1.28	28.7
	3000	102	F072003030001300		568	982	1.89	10.2	1.28	32.9
Tip 30										
	400	152	F073003004001310		104	180	350	2.0	1.30	7.1
	500	152	F073003005001310	F073003005001300	130	225	437	2.5	1.30	8.7
	600	152	F073003006001300		156	271	524	3.1	1.30	10.3
	700	152	F073003007001310	F073003007001300	182	316	612	3.6	1.30	11.9
	800	152	F073003008001310		208	361	699	4.1	1.30	13.5
	900	152	F073003009001310	F073003009001300	233	406	787	4.6	1.30	15.1
	1000	152	F073003010001310	F073003010001300	259	451	874	5.1	1.30	16.7
	1100	152	F073003011001310	F073003011001300	285	496	961	5.6	1.30	18.3
	1200	152	F073003012001310	F073003012001300	311	541	1.049	6.1	1.30	19.9
	1400	152	F073003014001310	F073003014001300	363	631	1.224	7.1	1.30	23.1
	1600	152	F073003016001310	F073003016001300	415	721	1.398	8.2	1.30	26.3
	1800	152	F073003018001310	F073003018001300	467	812	1.573	9.2	1.30	29.5
	2000	152	F073003020001310	F073003020001300	519	902	1.748	10.2	1.30	32.8
	2300	152	F073003023001310	F073003023001300	597	1.037	2.01	11.7	1.30	37.5
	2600	152	F073003026001310		674	1.172	2.272	13.3	1.30	42.4
	3000	152	F073003030001310	F073003030001300	778	1.353	2.622	15.3	1.30	48.8



400

ÎNĂLȚIME 400 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL (STÂNGA)	NR. ARTICOL (DREAPTA)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
Tip 10										
400	47		F071004004001310	F071004004001300	52	91	180	0.9	1.33	4.2
500	47		F071004005001310	F071004005001300	65	114	225	1.1	1.33	5.0
600	47		F071004006001310	F071004006001300	78	137	269	1.3	1.33	5.8
700	47		F071004007001310	F071004007001300	91	160	314	1.5	1.33	6.6
900	47		F071004009001310	F071004009001300	117	205	404	2.0	1.33	8.2
1000	47		F071004010001310	F071004010001300	130	228	449	2.2	1.33	9.0
1100	47		F071004011001310	F071004011001300	143	251	494	2.4	1.33	9.8
1200	47		F071004012001310	F071004012001300	156	274	539	2.6	1.33	10.6
1600	47		F071004016001300		207	365	718	3.5	1.33	13.8
1800	47		F071004018001310		233	411	808	4.0	1.33	15.4
2000	47		F071004020001310	F071004020001300	259	456	898	4.4	1.33	17.0
2300	47		F071004023001310	F071004023001300	298	525	1.033	5.1	1.33	19.4
2600	47		F071004026001310	F071004026001300	337	593	1.167	5.7	1.33	21.8
3000	47		F071004030001310	F071004030001300	389	684	1.347	6.6	1.33	25.0
Tip 20										
500	102		F072004005001300		118	204	394	2.3	1.28	8.2
600	102		F072004006001300		142	245	472	2.7	1.28	9.7
700	102		F072004007001300		165	286	551	3.1	1.28	11.1
800	102		F072004008001300		189	327	630	3.6	1.28	12.5
900	102		F072004009001300		213	368	708	4.0	1.28	13.9
1000	102		F072004010001300		236	409	787	4.5	1.28	15.3
1200	102		F072004012001300		284	490	944	5.4	1.28	18.2
1400	102		F072004014001300		331	572	1.102	6.3	1.28	21.0
1600	102		F072004016001300		378	654	1.259	7.2	1.28	23.8
1800	102		F072004018001300		425	735	1.417	8.1	1.28	26.7



400

ÎNĂLȚIME 400 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL (STÂNGA)	NR. ARTICOL (DREAPTA)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
	2000	102	F072004020001300		473	817	1.574	9.0	1.28	29.5
	2300	102	F072004023001300		543	940	1.81	10.3	1.28	33.8
	2600	102	F072004026001300		614	1.062	2.046	11.7	1.28	38.1
	3000	102	F072004030001300		709	1.226	2.361	13.5	1.28	43.7
Tip 30										
	400	152	F073004004001310	F073004004001300	130	226	439	2.7	1.30	9.1
	500	152	F073004005001310	F073004005001300	162	283	549	3.4	1.30	11.2
	600	152	F073004006001310	F073004006001300	195	339	659	4.0	1.30	13.3
	700	152	F073004007001310	F073004007001300	227	396	769	4.7	1.30	15.4
	800	152	F073004008001310	F073004008001300	260	452	878	5.4	1.30	17.5
	900	152	F073004009001310	F073004009001300	292	509	988	6.0	1.30	19.6
	1000	152	F073004010001310	F073004010001300	324	565	1.098	6.7	1.30	21.7
	1100	152	F073004011001300		357	622	1.208	7.4	1.30	23.8
	1200	152	F073004012001310	F073004012001300	389	678	1.318	8.0	1.30	25.9
	1400	152	F073004014001310	F073004014001300	454	791	1.537	9.4	1.30	30.1
	1600	152	F073004016001310	F073004016001300	519	904	1.757	10.7	1.30	34.3
	1800	152	F073004018001310	F073004018001300	584	1.017	1.976	12.1	1.30	38.5
	2000	152	F073004020001310	F073004020001300	649	1.13	2.196	13.4	1.30	42.7
	2300	152	F073004023001310	F073004023001300	746	1.3	2.525	15.4	1.30	49.0
	2600	152	F073004026001310		844	1.469	2.855	17.4	1.30	55.3
	3000	152	F073004030001310	F073004030001300	973	1.695	3.294	20.1	1.30	63.7



450

ÎNĂLȚIME 450 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL (STÂNGA)	NR. ARTICOL (DREAPTA)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
Tip 10										
400	47		F071004504001310	F071004504001300	58	102	199	1.0	1.32	4.9
500	47		F071004505001310		72	127	249	1.3	1.32	5.8
600	47		F071004506001310	F071004506001300	87	152	299	1.5	1.32	6.8
700	47		F071004507001310	F071004507001300	101	178	349	1.8	1.32	7.8
800	47		F071004508001310	F071004508001300	116	203	398	2.0	1.32	8.7
900	47		F071004509001310		130	229	448	2.3	1.32	9.7
1000	47		F071004510001310	F071004510001300	145	254	498	2.5	1.32	10.7
1100	47		F071004511001310	F071004511001300	159	280	548	2.8	1.32	11.7
1200	47		F071004512001310	F071004512001300	174	305	598	3.0	1.32	12.6
1400	47		F071004514001310	F071004514001300	203	356	697	3.5	1.32	14.6
1600	47		F071004516001310	F071004516001300	232	407	797	4.0	1.32	16.5
1800	47		F071004518001310	F071004518001300	261	457	896	4.5	1.32	18.4
2000	47		F071004520001310	F071004520001300	290	508	996	5.0	1.32	20.4
2300	47		F071004523001310	F071004523001300	333	584	1145	5.8	1.32	23.3
2600	47		F071004526001310		377	661	1295	6.5	1.32	26.2
3000	47		F071004530001310	F071004530001300	435	762	1494	7.5	1.32	30.0
Tip 20										
400	102		F072004504001300		104	179	345	2.0	1.28	8.1
500	102		F072004505001300		129	224	432	2.5	1.28	9.8
600	102		F072004506001300		155	269	518	3.0	1.28	11.5
700	102		F072004507001300		181	313	604	3.5	1.28	13.2
800	102		F072004508001300		207	358	690	4.0	1.28	14.9
900	102		F072004509001300		233	403	777	4.5	1.28	16.6
1000	102		F072004510001300		259	448	863	5.0	1.28	18.3
1100	102		F072004511001300		285	493	949	5.5	1.28	20.0



450

ÎNĂLȚIME 450 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL (STÂNGA)	NR. ARTICOL (DREAPTA)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
1200	102		F072004512001300		311	537	1.036	6.0	1.28	21.7
1400	102		F072004514001300		362	627	1.208	7.0	1.28	25.1
1600	102		F072004516001300		414	716	1.381	8.0	1.28	28.5
1800	102		F072004518001300		466	806	1.553	9.0	1.28	31.9
2000	102		F072004520001300		518	895	1.726	10.0	1.28	35.3
2300	102		F072004523001300		595	1.03	1.985	11.5	1.28	40.4
3000	102		F072004530001300		776	1.343	2.589	15.0	1.28	52.3
Tip 30										
400	152		F073004504001300		142	248	482	3.0	1.30	10.6
500	152		F073004505001310	F073004505001300	178	310	603	3.8	1.30	13.2
600	152		F073004506001310	F073004506001300	213	372	723	4.5	1.30	15.8
700	152		F073004507001300		249	434	844	5.3	1.30	18.4
800	152		F073004508001310	F073004508001300	284	496	964	6.0	1.30	21.0
900	152		F073004509001300		320	557	1.085	6.8	1.30	23.5
1000	152		F073004510001310	F073004510001300	355	619	1.205	7.5	1.30	26.2
1100	152		F073004511001300		391	681	1.326	8.3	1.30	28.8
1200	152		F073004512001310	F073004512001300	426	743	1.446	9.0	1.30	31.4
1400	152		F073004514001310	F073004514001300	497	867	1.687	10.5	1.30	36.5
1600	152		F073004516001310	F073004516001300	568	991	1.928	12.0	1.30	41.7
1800	152		F073004518001310	F073004518001300	639	1.115	2.169	13.5	1.30	46.9
2000	152		F073004520001310	F073004520001300	711	1.239	2.41	15.0	1.30	52.1
2300	152		F073004523001310		817	1.425	2.772	17.3	1.30	59.9
2600	152		F073004526001310	F073004526001300	924	1.61	3.133	19.5	1.30	67.7
3000	152		F073004530001300		1066	1.858	3.615	22.5	1.30	78.1



500

ÎNĂLȚIME 500 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL (STÂNGA)	NR. ARTICOL (DREAPTA)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
Tip 10										
400	47		F071005004001310	F071005004001300	64	112	218	1.1	1.31	5.1
500	47		F071005005001310	F071005005001300	80	140	273	1.4	1.31	6.1
600	47		F071005006001310	F071005006001300	96	168	328	1.6	1.31	7.0
700	47		F071005007001310	F071005007001300	112	196	382	1.9	1.31	8.0
800	47		F071005008001310	F071005008001300	128	224	437	2.2	1.31	9.0
900	47		F071005009001300		144	252	491	2.4	1.31	9.9
1000	47		F071005010001310	F071005010001300	160	280	546	2.7	1.31	10.9
1100	47		F071005011001310	F071005011001300	176	308	601	3.0	1.31	11.9
1200	47		F071005012001310	F071005012001300	192	336	655	3.2	1.31	12.8
1400	47		F071005014001310	F071005014001300	224	392	764	3.8	1.31	14.8
1600	47		F071005016001310		256	448	874	4.3	1.31	16.7
1800	47		F071005018001310	F071005018001300	288	504	983	4.9	1.31	18.6
2000	47		F071005020001310	F071005020001300	320	560	1.092	5.4	1.31	20.6
2300	47		F071005023001300		368	644	1.256	6.2	1.31	23.5
2600	47		F071005026001310	F071005026001300	416	728	1.42	7.0	1.31	26.4
3000	47		F071005030001310	F071005030001300	480	839	1.638	8.1	1.31	30.2
Tip 20										
400	102		F072005004001300		112	195	375	2.2	1.29	8.3
500	102		F072005005001300		141	243	469	2.8	1.29	10.1
600	102		F072005006001300		169	292	563	3.3	1.29	11.8
700	102		F072005007001300		197	340	657	3.9	1.29	13.5
800	102		F072005008001300		225	389	750	4.4	1.29	15.3
900	102		F072005009001300		253	438	844	5.0	1.29	17.0
1000	102		F072005010001300		281	486	938	5.5	1.29	18.7
1100	102		F072005011001300		309	535	1.032	6.0	1.29	20.5



500

ÎNĂLȚIME 500 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL (STÂNGA)	NR. ARTICOL (DREAPTA)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
1200	102		F072005012001300		337	584	1.126	6.6	1.29	22.2
1400	102		F072005014001300		393	681	1.313	7.7	1.29	25.7
1600	102		F072005016001300		450	778	1.501	8.8	1.29	29.1
1800	102		F072005018001300		506	876	1.688	9.9	1.29	32.6
2300	102		F072005023001300		646	1.119	2.157	12.7	1.29	41.2
2600	102		F072005026001300		731	1.265	2.439	14.3	1.29	46.4
3000	102		F072005030001300		843	1.459	2.814	16.5	1.29	53.4
Tip 30										
400	152		F073005004001310		154	269	524	3.3	1.31	10.6
500	152		F073005005001310	F073005005001300	193	336	655	4.1	1.31	13.3
600	152		F073005006001310	F073005006001300	231	403	785	4.9	1.31	16.0
700	152		F073005007001310	F073005007001300	270	470	916	5.7	1.31	18.6
800	152		F073005008001310	F073005008001300	308	538	1.047	6.6	1.31	21.3
900	152		F073005009001300		347	605	1.178	7.4	1.31	24.0
1000	152		F073005010001310	F073005010001300	385	672	1.309	8.2	1.31	26.6
1100	152		F073005011001300		424	739	1.44	9.0	1.31	29.3
1200	152		F073005012001300		462	806	1.571	9.8	1.31	32.0
1400	152		F073005014001310	F073005014001300	539	941	1.833	11.5	1.31	37.3
1600	152		F073005016001300		616	1.075	2.094	13.1	1.31	42.6
1800	152		F073005018001310	F073005018001300	693	1.21	2.356	14.8	1.31	48.0
2000	152		F073005020001310	F073005020001300	770	1.344	2.618	16.4	1.31	53.3
2300	152		F073005023001310	F073005023001300	886	1.546	3.011	18.9	1.31	61.3
2600	152		F073005026001310	F073005026001300	1001	1.747	3.403	21.3	1.31	69.3
3000	152		F073005030001310	F073005030001300	1155	2.016	3.927	24.6	1.31	80.0



600

ÎNĂLȚIME 600 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL (STÂNGA)	NR. ARTICOL (DREAPTA)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
Tip 10										
400	47		F071006004001310	F071006004001300	76	132	256	1.3	1.29	6.0
500	47		F071006005001310	F071006005001300	95	165	320	1.6	1.29	7.2
600	47		F071006006001300		114	198	383	1.9	1.29	8.4
700	47		F071006007001310	F071006007001300	133	231	447	2.2	1.29	9.6
800	47		F071006008001310	F071006008001300	152	264	511	2.6	1.29	10.8
900	47		F071006009001310	F071006009001300	171	297	575	2.9	1.29	12.0
1000	47		F071006010001310	F071006010001300	190	330	639	3.2	1.29	13.2
1100	47		F071006011001310	F071006011001300	209	363	703	3.5	1.29	14.4
1200	47		F071006012001300		228	396	767	3.8	1.29	15.6
1400	47		F071006014001310	F071006014001300	267	462	895	4.5	1.29	18.0
1600	47		F071006016001310	F071006016001300	305	529	1.022	5.1	1.29	20.4
1800	47		F071006018001310	F071006018001300	343	595	1.15	5.8	1.29	22.8
2000	47		F071006020001310	F071006020001300	381	661	1.278	6.4	1.29	25.2
2300	47		F071006023001310		438	760	1.47	7.4	1.29	28.8
2600	47		F071006026001310	F071006026001300	495	859	1.661	8.3	1.29	32.3
3000	47		F071006030001310	F071006030001300	571	991	1.917	9.6	1.29	37.1
Tip 20										
400	102		F072006004001300		130	225	434	2.6	1.29	10.1
1100	102		F072006011001300		357	618	1.194	7.3	1.29	25.3
1800	102		F072006018001300		584	1.012	1.953	11.9	1.29	40.6
2000	102		F072006020001300		649	1.124	2.17	13.2	1.29	44.9
2300	102		F072006023001300		746	1.293	2.496	15.2	1.29	51.5
2600	102		F072006026001300		844	1.461	2.821	17.2	1.29	58.0
3000	102		F072006030001300		973	1.686	3.255	19.8	1.29	66.7

Tip 30



600

ÎNĂLȚIME 600 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL (STÂNGA)	NR. ARTICOL (DREAPTA)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
	400	152	F073006004001310	F073006004001300	177	309	604	3.9	1.31	12.9
	500	152	F073006005001310	F073006005001300	221	387	755	4.9	1.31	16.1
	600	152	F073006006001310	F073006006001300	265	464	906	5.9	1.31	19.3
	700	152	F073006007001310	F073006007001300	310	541	1.057	6.9	1.31	22.6
	800	152	F073006008001310	F073006008001300	354	619	1.208	7.8	1.31	25.8
	900	152	F073006009001310	F073006009001300	398	696	1.359	8.8	1.31	29.0
	1000	152	F073006010001310	F073006010001300	442	773	1.51	9.8	1.31	32.3
	1100	152	F073006011001310		486	851	1.661	10.8	1.31	35.5
	1200	152	F073006012001310	F073006012001300	531	928	1.812	11.8	1.31	38.7
	1400	152	F073006014001310	F073006014001300	619	1.083	2.114	13.7	1.31	45.2
	1600	152	F073006016001310	F073006016001300	708	1.237	2.416	15.7	1.31	51.6
	1800	152	F073006018001310	F073006018001300	796	1.392	2.718	17.6	1.31	58.1
	2000	152	F073006020001310	F073006020001300	885	1.547	3.02	19.6	1.31	64.5
	2300	152	F073006023001310	F073006023001300	1017	1.779	3.473	22.5	1.31	74.2
	2600	152	F073006026001310	F073006026001300	1150	2.011	3.926	25.5	1.31	83.9
	3000	152	F073006030001310		1327	2.32	4.53	29.4	1.31	96.8



900

ÎNĂLȚIME 900 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL (STÂNGA)	NR. ARTICOL (DREAPTA)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
Tip 10										
400	47		F071009004001310	F071009004001300	107	186	361	1.8	1.30	8.2
500	47		F071009005001310	F071009005001300	134	233	452	2.3	1.30	10.0
600	47		F071009006001310	F071009006001300	160	279	542	2.7	1.30	11.8
700	47		F071009007001310	F071009007001300	187	326	632	3.1	1.30	13.6
800	47		F071009008001310	F071009008001300	214	372	722	3.6	1.30	15.4
900	47		F071009009001310		240	419	813	4.0	1.30	17.2
1000	47		F071009010001310	F071009010001300	267	465	903	4.5	1.30	19.0
1100	47		F071009011001310	F071009011001300	294	512	993	5.0	1.30	20.8
1200	47		F071009012001310	F071009012001300	321	558	1.084	5.4	1.30	22.6
1400	47		F071009014001310	F071009014001300	374	651	1.264	6.3	1.30	26.1
1600	47		F071009016001310		428	744	1.445	7.2	1.30	29.7
1800	47		F071009018001310	F071009018001300	481	837	1.625	8.1	1.30	33.3
2000	47		F071009020001310	F071009020001300	534	930	1.806	9.0	1.30	36.9
2300	47		F071009023001310	F071009023001300	615	1.07	2.077	10.3	1.30	42.2
2600	47		F071009026001310	F071009026001300	695	1.209	2.348	11.7	1.30	47.6
3000	47		F071009030001310	F071009030001300	802	1.395	2.709	13.5	1.30	54.8
Tip 20										
400	102		F072009004001300		179	311	606	3.6	1.30	13.8
500	102		F072009005001300		223	389	758	4.5	1.30	16.9
600	102		F072009006001300		268	467	910	5.4	1.30	20.0
700	102		F072009007001300		312	545	1.061	6.3	1.30	23.1
800	102		F072009008001300		357	623	1.213	7.2	1.30	26.2
1000	102		F072009010001300		446	779	1.516	9.0	1.30	32.4
1100	102		F072009011001300		491	857	1.668	9.9	1.30	35.4
1200	102		F072009012001300		536	934	1.819	10.8	1.30	38.5



900

ÎNĂLȚIME 900 mm	LUNGIME	ADÂNCIME	NR. ARTICOL (STÂNGA)	NR. ARTICOL (DREAPTA)	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 75/65/20°C	VOLUM (L)	EXPONENT N	GREUTATE (KG)
	1400	102	F072009014001300		625	1.09	2.122	12.6	1.30	44.7
	1600	102	F072009016001300		714	1.246	2.426	14.4	1.30	50.9
	1800	102	F072009018001300		803	1.402	2.729	16.2	1.30	57.1
	2000	102	F072009020001300		893	1.557	3.032	18.0	1.30	63.3
	2600	102	F072009026001300		1161	2.025	3.942	23.4	1.30	81.8
	3000	102	F072009030001300		1339	2.336	4.548	27.0	1.30	94.2
Tip 30										
	400	152	F073009004001310	F073009004001300	235	417	828	5.3	1.34	18.3
	500	152	F073009005001310	F073009005001300	294	521	1.035	6.7	1.34	23.0
	600	152	F073009006001310	F073009006001300	353	626	1.241	8.0	1.34	27.7
	700	152	F073009007001310	F073009007001300	412	730	1.448	9.3	1.34	32.4
	800	152	F073009008001310	F073009008001300	470	834	1.655	10.6	1.34	37.1
	900	152	F073009009001310	F073009009001300	529	938	1.862	12.0	1.34	41.8
	1000	152	F073009010001310	F073009010001300	588	1.043	2.069	13.3	1.34	46.5
	1100	152	F073009011001300		647	1.147	2.276	14.6	1.34	51.2
	1200	152	F073009012001310	F073009012001300	706	1.251	2.483	16.0	1.34	55.9
	1400	152	F073009014001300		823	1.46	2.897	18.6	1.34	65.3
	1600	152	F073009016001310	F073009016001300	941	1.668	3.31	21.3	1.34	74.8
	1800	152	F073009018001310	F073009018001300	1059	1.877	3.724	23.9	1.34	84.2
	2000	152	F073009020001310	F073009020001300	1176	2.085	4.138	26.6	1.34	93.6
	2300	152	F073009023001310	F073009023001300	1353	2.398	4.759	30.6	1.34	107.7
	2600	152	F073009026001310	F073009026001300	1529	2.711	5.379	34.6	1.34	121.9
	3000	152	F073009030001310	F073009030001300	1764	3.128	6.207	39.9	1.34	140.7