



Cennik

POLSKA 02/2026

Ceny obowiązują od dnia 01.02.2026

grzejniki dekoracyjne, łazienkowe



Cennik
POLSKA 02/2026

Ceny obowiązują od dnia 01.02.2026

poziome grzejniki panelowe

comfort delivered by **PURMO**



**Katalog techniczny
i cennik**
POLSKA 02/2026

Ceny obowiązują od dnia 01.02.2026

grzejniki kolumnowe **Delta**

comfort delivered by **PURMO**



Cennik
POLSKA 02/2026

Ceny obowiązują od dnia 01.02.2026

grzejniki konwektorowe **Aura**

comfort delivered by **PURMO**



Cennik
POLSKA 02/2026





Ceny obowiązują od dnia 01.02.2026

grzejniki pionowe





comfort delivered by **PURMO**

Zapraszamy do zapoznania się także z pozostałymi cennikami grzejników Purmo pokazanymi na tej stronie, które nie są zawarte w niniejszym cenniku.










grzejniki dekoracyjne

	Narbonne	4
	Narbonne VT	17
	Narbonne V	24
	Narbonne V VT	28
	Narbonne M	30
	Narbonne V M	34
akcesoria		36

grzejniki łazienkowe

	Santorini	42
	Santorini A	43
	Santorini M	44
	Santorini C	45
	Santorini C M	46
	Kea	47
	Ratea	48
	Mauritius	49

grzejniki łazienkowe

	Java	50
	Muna	51
	Flores CH	52
	Flores C CH	53
	Elato	54
	Apia	55
	Leros	56
	Gate	57
	Rasp	58
	Twist	59
	Banga	60
	Banga C	61
	Banga M	62
	Banga C M	63
bloki zaworowe i grzałki		64
akcesoria		66
współczynniki korekcyjne		67
paleta kolorów Purmo Group		68

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA: **NARBONNE 11 214 1600**

nazwa

typ

wysokość

długość

głębokość [mm]		68 mm 							
długość [mm]	wysokość [mm]	70		142		214		286	
	t _z / t _p / t _i	NA 11		NA 11		NA 11		NA 11	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	-		-		1824	232 118	2209	289 146
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	-		-		1929	278 142	2342	346 175
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	-		-		2038	325 166	2471	404 204
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	-		-		2143	371 189	2600	462 233
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	-		-		2252	418 213	2733	519 262
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	-		-		2361	464 236	2868	577 291
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	-		-		2464	510 260	3003	635 320
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	-		-		2567	557 284	3136	692 349
1300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	-		-		2675	603 307	3269	750 378
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	-		-		2781	650 331	3398	808 408
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	-		-		2990	742 378	3667	923 466
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	-		-		3204	835 425	3934	1039 524
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	-		-		3415	928 473	4193	1154 582
2200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	-		-		3630	1021 520	4459	1269 640
2400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	-		-		3844	1114 568	4723	1385 699
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	-		-		4258	1206 614	5244	1500 757
2800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	-		-		4485	1299 662	5514	1616 815
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	-		-		4705	1392 709	5784	1731 873
3200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	-		-		4929	1485 757	6071	1846 931
3400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	-		-		5150	1578 804	6349	1962 990
3600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	-		-		5369	1670 851	6630	2077 1048
3800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	-		-		5593	1763 898	6909	2193 1106
4000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	-		-		5819	1856 946	7185	2308 1164

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442-2 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Osłony boczne oraz osłona górna grzejników są uwzględnione w danych dotyczących mocy cieplnej.

wykładnik n	-	-	1,3230	1,3434
-------------	---	---	--------	--------

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszek lub stojaków - należy je zamówić osobno. Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 68. Ceny podane w tabeli dotyczą grzejników w wersji standardowej (max. ciśnienie robocze 5 bar). Grzejniki w wersji wysokociśnieniowej (max. ciśnienie robocze 8 bar) są o 10% droższe. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00. Ceny netto w zł bez podatku VAT.

Product Class T17000 Item Group 00T83A ETIM Class EC011023

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA : **NARBONNE 22 070 1600**

nazwa _____
typ _____
wysokość _____
długość _____



głębokość [mm]		93 mm 							
długość [mm]	wysokość [mm]	70		142		214		286	
	t _z / t _p / t _i	NA 22		NA 22		NA 22		NA 22	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1370	212 111	1851	321 165	2270	419 211	2730	516 255
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1431	254 133	1947	385 198	2398	503 254	2895	619 306
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1489	297 155	2048	449 231	2528	587 296	3047	722 357
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1553	339 177	2144	513 264	2650	670 338	3204	826 408
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1616	382 200	2252	577 297	2780	754 380	3368	929 459
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1678	424 222	2353	641 330	2910	838 423	3527	1032 510
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1740	466 244	2452	705 363	3031	922 465	3684	1135 561
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1804	509 266	2547	769 396	3166	1006 507	3847	1238 612
1300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1860	551 288	2650	833 429	3284	1089 549	4010	1342 663
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1922	594 310	2749	897 462	3410	1173 592	4169	1445 714
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2043	678 354	2952	1026 528	3670	1341 676	4489	1651 816
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2170	763 399	3147	1154 594	3925	1508 761	4807	1858 918
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2290	848 443	3351	1282 660	4179	1676 845	5124	2064 1020
2200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2415	933 488	3558	1410 726	4435	1844 930	5439	2270 1122
2400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2539	1018 532	3752	1538 792	4687	2011 1014	5766	2477 1224
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2793	1102 576	4154	1667 858	5196	2179 1099	6388	2683 1326
2800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2918	1187 620	4364	1795 924	5462	2346 1183	6722	2890 1428
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3050	1272 665	4577	1923 990	5730	2514 1268	7057	3096 1530
3200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3184	1357 709	4785	2051 1056	5990	2682 1353	7395	3302 1632
3400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3306	1442 754	5001	2179 1122	6261	2849 1437	7727	3509 1734
3600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3443	1526 798	5205	2308 1188	6534	3017 1522	8059	3715 1836
3800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3565	1611 842	5416	2436 1254	6795	3184 1606	8397	3922 1938
4000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3694	1696 886	5625	2564 1320	7065	3352 1691	8731	4128 2040

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442-2 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Oskłony boczne oraz osłona górna grzejników są uwzględnione w danych dotyczących mocy cieplnej.

wykładnik n	1,2659	1,3034	1,3408	1,3754
-------------	--------	--------	--------	--------

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszek lub stojaków - należy je zamówić osobno. Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 68. Ceny podane w tabeli dotyczą grzejników w wersji standardowej (max. ciśnienie robocze 5 bar). Grzejniki w wersji wysokociśnieniowej (max. ciśnienie robocze 8 bar) są o 10% droższe. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00. Ceny netto w zł bez podatku VAT.

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA: **NARBONNE 22 070 1600**

nazwa

typ

wysokość

długość

głębokość [mm]		163 mm 							
długość [mm]	wysokość [mm]	70		142		214		286	
	$t_z / t_p / t_i$	NA-S 22		NA-S 22		NA-S 22		NA-S 22	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1852	212 111	2498	321 165	3063	419 211	3691	516 255
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1934	254 133	2639	385 198	3233	503 254	3909	619 306
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2019	297 155	2769	449 231	3405	587 296	4125	722 357
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2103	339 177	2910	513 264	3579	670 338	4339	826 408
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2185	382 200	3044	577 297	3752	754 380	4557	929 459
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2270	424 222	3183	641 330	3925	838 423	4774	1032 510
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2359	466 244	3309	705 363	4094	922 465	4986	1135 561
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2435	509 266	3450	769 396	4271	1006 507	5202	1238 612
1300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2522	551 288	3585	833 429	4440	1089 549	5419	1342 663
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2597	594 310	3720	897 462	4611	1173 592	5641	1445 714
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2769	678 354	3995	1026 528	4956	1341 676	6069	1651 816
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2941	763 399	1397	1154 594	5305	1508 761	6504	1858 918
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3104	848 443	4532	1282 660	5647	1676 845	6933	2064 1020
2200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3276	933 488	4806	1410 726	5983	1844 930	7364	2270 1122
2400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3442	1018 532	5068	1538 792	6332	2011 1014	7794	2477 1224
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3786	1102 576	5610	1667 858	7011	2179 1099	8644	2683 1326
2800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3963	1187 620	5892	1795 924	7368	2346 1183	9089	2890 1428
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4132	1272 665	6179	1923 990	7729	2514 1268	9547	3096 1530
3200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4310	1357 709	6468	2051 1056	8096	2682 1353	9996	3302 1632
3400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4490	1442 754	6749	2179 1122	8456	2849 1437	10455	3509 1734
3600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4661	1526 798	7031	2308 1188	8816	3017 1522	10908	3715 1836
3800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4836	1611 842	7319	2436 1254	9176	3184 1606	11360	3922 1938
4000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5010	1696 886	7605	2564 1320	9537	3352 1691	11811	4128 2040

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442-2 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Osłony boczne oraz osłona górna grzejników są uwzględnione w danych dotyczących mocy cieplnej.

wykładnik n	1,2659	1,3034	1,3408	1,3754
-------------	--------	--------	--------	--------

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszek lub stojaków - należy je zamówić osobno. Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 68. Ceny podane w tabeli dotyczą grzejników w wersji standardowej (max. ciśnienie robocze 5 bar). Grzejniki w wersji wysokociśnieniowej (max. ciśnienie robocze 8 bar) są o 10% droższe. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00. Ceny netto w zł bez podatku VAT.

Product Class T17000 Item Group 00T83A ETIM Class EC011023

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA : **NARBONNE 23 070 1600**

nazwa _____
typ _____
wysokość _____
długość _____



głębokość [mm]		150 mm 							
długość [mm]	wysokość [mm]	70		142		214		286	
	$t_z / t_p / t_i$	NA 23		NA 23		NA 23		NA 23	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1709	262 138	2335	399 205	2675	518 261	3166	631 312
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1805	314 165	2498	478 246	2863	621 313	3398	757 374
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1898	367 193	2673	558 287	3052	725 366	3638	883 436
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1993	419 220	2839	638 328	3243	828 418	3877	1009 499
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2090	472 248	3021	717 369	3438	932 470	4111	1135 561
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2179	524 275	3187	797 410	3625	1035 522	4348	1261 623
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2274	576 303	3353	877 451	3816	1139 574	4585	1387 685
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2370	629 330	3523	956 492	4007	1242 626	4822	1513 748
1300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2464	681 358	3694	1036 533	4191	1346 679	5061	1639 810
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2561	734 386	3862	1116 574	4379	1449 731	5291	1765 872
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2748	838 440	4213	1275 656	4757	1656 835	5772	2018 997
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2939	943 495	4551	1435 739	5140	1863 940	6246	2270 1122
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3123	1048 551	4896	1594 821	5518	2070 1044	6717	2522 1246
2200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3313	1153 606	5228	1753 902	5894	2277 1148	7195	2774 1371
2400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3507	1258 661	5576	1913 985	6282	2484 1253	7673	3026 1495
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3878	1362 716	6211	2072 1067	6993	2691 1357	8541	3279 1620
2800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4070	1467 771	6574	2232 1149	7393	2898 1462	9045	3531 1745
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4274	1572 826	6926	2391 1231	7789	3105 1566	9547	3783 1869
3200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4477	1677 881	7285	2550 1313	8186	3312 1670	10046	4035 1994
3400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4671	1782 936	7640	2710 1395	8583	3519 1775	10544	4287 2118
3600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4865	1886 991	8002	2869 1477	8980	3726 1879	11039	4540 2243
3800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5064	1991 1046	8354	3029 1559	9378	3933 1984	11540	4792 2368
4000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5264	2096 1101	8716	3188 1641	9779	4140 2088	12035	5044 2492

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442-2 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Oskłony boczne oraz osłona górna grzejników są uwzględnione w danych dotyczących mocy cieplnej.

wykładnik n	1,2576	1,3010	1,3443	1,3773
-------------	--------	--------	--------	--------

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszek lub stojaków - należy je zamówić osobno. Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 68. Ceny podane w tabeli dotyczą grzejników w wersji standardowej (max. ciśnienie robocze 5 bar). Grzejniki w wersji wysokociśnieniowej (max. ciśnienie robocze 8 bar) są o 10% droższe. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00. Ceny netto w zł bez podatku VAT.

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA: **NARBONNE 34 070 1600**

nazwa

typ

wysokość

długość

głębokość [mm]		175 mm 							
długość [mm]	wysokość [mm]	70		142		214		286	
	$t_z / t_p / t_i$	NA 34		NA 34		NA 34		NA 34	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1903	331 180	2576	525 276	2915	697 353	3423	862 426
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1999	397 216	2766	630 331	3134	836 424	3698	1034 511
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2104	463 252	2957	735 386	3351	976 495	3971	1206 596
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2210	529 288	3152	840 441	3567	1115 565	4256	1378 681
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2308	595 324	3347	945 496	3792	1255 636	4532	1551 766
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2415	661 360	3553	1050 552	4011	1394 707	4812	1723 851
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2522	727 396	3742	1155 607	4230	1533 777	5089	1895 936
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2624	793 432	3934	1260 662	4451	1673 848	5367	2068 1022
1300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2726	859 468	4125	1365 717	4671	1812 919	5643	2240 1107
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2828	925 504	4318	1470 772	4884	1952 990	5923	2412 1192
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3038	1058 576	4706	1680 883	5326	2230 1130	6475	2757 1362
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3240	1190 648	5098	1890 993	5771	2509 1272	7027	3101 1532
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3446	1322 720	5482	2100 1103	6209	2788 1413	7582	3446 1703
2200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3655	1454 792	5872	2310 1214	6647	3067 1555	8140	3791 1873
2400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3860	1586 864	6257	2520 1324	7085	3346 1696	8692	4135 2043
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4272	1719 936	6974	2730 1434	7897	3624 1837	9708	4480 2214
2800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4490	1851 1008	7387	2940 1545	8358	3903 1979	10294	4824 2384
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4705	1983 1080	7794	3150 1655	8825	4182 2120	10878	5169 2554
3200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4927	2115 1152	8205	3360 1765	9283	4461 2261	11460	5514 2725
3400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5136	2247 1223	8606	3570 1876	9742	4740 2403	12040	5858 2895
3600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5359	2380 1296	9016	3780 1986	10208	5018 2544	12619	6203 3065
3800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5572	2512 1368	9424	3990 2096	10667	5297 2685	13207	6547 3235
4000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5781	2644 1440	9829	4200 2207	11129	5576 2827	13788	6892 3406

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442-2 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Osłony boczne oraz osłona górna grzejników są uwzględnione w danych dotyczących mocy cieplnej.


wykładnik n	1,1922	1,2624	1,3325	1,3790
-------------	--------	--------	--------	--------

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszek lub stojaków - należy je zamówić osobno. Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 68. Ceny podane w tabeli dotyczą grzejników w wersji standardowej (max. ciśnienie robocze 5 bar). Grzejniki w wersji wysokociśnieniowej (max. ciśnienie robocze 8 bar) są o 10% droższe. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00. Ceny netto w zł bez podatku VAT.

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA : **NARBONNE 34 070 1600**

nazwa _____
typ _____
wysokość _____
długość _____



głębokość [mm]		245 mm 							
długość [mm]	wysokość [mm]	70		142		214		286	
	t _z / t _p / t _i	NA-S 34		NA-S 34		NA-S 34		NA-S 34	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2565	331 180	3476	525 276	3938	697 353	4623	862 426
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2711	397 216	3744	630 331	4230	836 424	5001	1034 511
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2840	463 252	4007	735 386	4528	976 495	5368	1206 596
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2985	529 288	4265	840 441	4823	1115 565	5744	1378 681
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3123	595 324	4528	945 496	5122	1255 636	6118	1551 766
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3269	661 360	4787	1050 552	5416	1394 707	6495	1723 851
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3401	727 396	5047	1155 607	5710	1533 777	6867	1895 936
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3553	793 432	5313	1260 662	6019	1673 848	7241	2068 1022
1300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3681	859 468	5576	1365 717	6306	1812 919	7617	2240 1107
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3826	925 504	5842	1470 772	6602	1952 990	7988	2412 1192
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4107	1058 576	6357	1680 883	7196	2230 1130	8742	2757 1362
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4386	1190 648	6881	1890 993	7790	2509 1272	9493	3101 1532
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4661	1322 720	7407	2100 1103	8379	2788 1413	10242	3446 1703
2200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4940	1454 792	7933	2310 1214	8974	3067 1555	10989	3791 1873
2400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5219	1586 864	8459	2520 1324	9568	3346 1696	11738	4135 2043
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5774	1719 936	9430	2730 1434	10667	3624 1837	13115	4480 2214
2800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	6069	1851 1008	9980	2940 1545	11293	3903 1979	13900	4824 2384
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	6359	1983 1080	10526	3150 1655	11910	4182 2120	14691	5169 2554
3200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	6658	2115 1152	11078	3360 1765	12538	4461 2261	15474	5514 2725
3400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	6952	2247 1223	11632	3570 1876	13162	4740 2403	16257	5858 2895
3600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	7241	2380 1296	12182	3780 1986	13781	5018 2544	17054	6203 3065
3800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	7539	2512 1368	12731	3990 2096	14405	5297 2685	17836	6547 3235
4000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	7836	2644 1440	13278	4200 2207	15024	5576 2827	18626	6892 3406

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442-2 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Oskłony boczne oraz osłona górna grzejników są uwzględnione w danych dotyczących mocy cieplnej.

wykładnik n	1,1922	1,2624	1,3325	1,3790
-------------	--------	--------	--------	--------

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszek lub stojaków - należy je zamówić osobno. Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 68. Ceny podane w tabeli dotyczą grzejników w wersji standardowej (max. ciśnienie robocze 5 bar). Grzejniki w wersji wysokociśnieniowej (max. ciśnienie robocze 8 bar) są o 10% droższe. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00. Ceny netto w zł bez podatku VAT.

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA: **NARBONNE 35 070 1600**

nazwa _____
 typ _____
 wysokość _____
 długość _____

głębokość [mm]		232 mm					
długość [mm]	wysokość [mm]	70		142		214	
	$t_z / t_p / t_i$	NA 35		NA 35		NA 35	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2228	405 215	2912	599 310	3305	826 414
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2366	485 257	3136	718 371	3563	991 497
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2493	566 300	3353	838 434	3822	1156 580
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2619	647 343	3577	958 496	4082	1321 663
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2748	728 386	3801	1077 557	4332	1486 746
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2873	809 429	4022	1197 619	4587	1651 828
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3005	890 472	4244	1317 681	4848	1816 911
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3136	971 515	4477	1436 743	5105	1981 994
1300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3264	1052 558	4699	1556 805	5364	2146 1077
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3393	1133 601	4921	1676 867	5615	2311 1160
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3652	1294 687	5367	1915 991	6129	2642 1326
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3909	1456 773	5812	2155 1115	6647	2972 1491
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4169	1618 859	6257	2394 1239	7158	3302 1657
2200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4421	1780 945	6704	2633 1362	7678	3632 1822
2400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4677	1942 1031	7154	2873 1486	8188	3962 1988
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5190	2103 1116	7980	3112 1610	9137	4293 2154
2800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5462	2265 1202	8448	3352 1734	9676	4623 2320
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5730	2427 1288	8916	3591 1858	10213	4953 2485
3200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5993	2589 1374	9382	3830 1982	10756	5283 2651
3400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	6265	2751 1460	9856	4070 2106	11294	5613 2816
3600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	6539	2912 1546	10325	4309 2229	11828	5944 2983
3800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	6803	3074 1632	10795	4549 2354	12368	6274 3148
4000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	7078	3236 1718	11257	4788 2477	12908	6604 3314

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442-2 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Osłony boczne oraz osłona górna grzejników są uwzględnione w danych dotyczących mocy cieplnej.


wykładnik n	1,2355	1,2930	1,3505	1,3955
-------------	--------	--------	--------	--------

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszek lub stojaków - należy je zamówić osobno. Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 68. Ceny podane w tabeli dotyczą grzejników w wersji standardowej (max. ciśnienie robocze 5 bar). Grzejniki w wersji wysokociśnieniowej (max. ciśnienie robocze 8 bar) są o 10% droższe. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00. Ceny netto w zł bez podatku VAT.

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA : **NARBONNE 46 070 1600**

nazwa _____
typ _____
wysokość _____
długość _____



głębokość [mm]		257 mm 							
długość [mm]	wysokość [mm]	70		142		214		286	
	t _z / t _p / t _i	NA 46		NA 46		NA 46		NA 46	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2432	475 253	3325	727 374	3847	1036 517	4593	1224 599
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2585	570 304	3600	872 449	4173	1243 621	5001	1468 718
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2745	665 355	3876	1018 524	4491	1450 724	5402	1713 838
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2899	760 405	4142	1163 599	4814	1658 828	5799	1958 958
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3050	855 456	4418	1309 674	5133	1865 931	6200	2202 1077
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3204	950 507	4695	1454 748	5458	2072 1034	6602	2447 1197
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3361	1045 557	4964	1599 823	5774	2279 1138	7004	2692 1317
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3516	1140 608	5237	1745 898	6098	2486 1241	7407	2936 1436
1300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3671	1235 659	5511	1890 973	6421	2694 1345	7802	3181 1556
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3827	1330 710	5780	2036 1048	6740	2901 1448	8210	3426 1676
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4133	1520 811	6329	2326 1197	7386	3315 1655	9015	3915 1915
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4450	1710 912	6876	2617 1347	8027	3730 1862	9820	4405 2155
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4757	1900 1014	7418	2908 1497	8670	4144 2069	10624	4894 2394
2200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5065	2090 1115	7973	3199 1647	9311	4558 2275	11426	5383 2633
2400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5381	2280 1216	8519	3490 1796	9951	4973 2483	12226	5873 2873
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5973	2470 1318	9514	3780 1946	11126	5387 2689	13678	6362 3112
2800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	6301	2660 1419	10088	4071 2096	11800	5802 2896	14532	6852 3351
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	6621	2850 1520	10664	4362 2245	12476	6216 3103	15373	7341 3591
3200	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
3400	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
3600	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
3800	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
4000	75/65/20 °C 55/45/20 °C								

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442-2 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.
Osłony boczne oraz osłona górna grzejników są uwzględnione w danych dotyczących mocy cieplnej.

wykładnik n	1,2311	1,2960	1,3608	1,3969
-------------	--------	--------	--------	--------

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszek lub stojaków - należy je zamówić osobno. Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 68. Ceny podane w tabeli dotyczą grzejników w wersji standardowej (max. ciśnienie robocze 5 bar). Grzejniki w wersji wysokociśnieniowej (max. ciśnienie robocze 8 bar) są o 10% droższe. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00. Ceny netto w zł bez podatku VAT.

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA: **NARBONNE 47 070 1600**

nazwa

typ

wysokość

długość

głębokość [mm]		327 mm					
długość [mm]	wysokość [mm]	70		142		214	
	$t_z / t_p / t_i$	NA-S 47		NA-S 47		NA-S 47	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3668	493 273	4880	761 400	5727	1151 575
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3912	592 327	5278	913 480	6200	1381 689
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4154	690 382	5670	1065 560	6682	1611 804
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4397	789 436	6071	1218 640	7159	1842 920
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4641	887 490	6473	1370 720	7640	2072 1034
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4881	986 545	6865	1522 800	8124	2302 1149
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5126	1085 600	7263	1674 879	8605	2532 1264
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5368	1183 654	7662	1826 959	9087	2762 1379
1300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5610	1282 709	8058	1979 1040	9568	2993 1494
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5857	1380 763	8459	2131 1120	10051	3223 1609
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	6341	1578 872	9252	2435 1279	11008	3683 1839
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	6822	1775 981	10050	2740 1440	11975	4144 2069
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	7313	1972 1090	10841	3044 1599	12933	4604 2298
2200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	7796	2169 1199	11634	3348 1759	13894	5064 2528
2400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	8288	2366 1308	12432	3653 1919	14858	5525 2758
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	9215	2564 1418	13888	3957 2079	16612	5985 2988
2800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	9716	2761 1527	14722	4262 2239	17620	6446 3218
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C						
3200	75/65/20 °C 55/45/20 °C						
3400	75/65/20 °C 55/45/20 °C						
3600	75/65/20 °C 55/45/20 °C						
3800	75/65/20 °C 55/45/20 °C						
4000	75/65/20 °C 55/45/20 °C						

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442-2 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Osłony boczne oraz osłona górna grzejników są uwzględnione w danych dotyczących mocy cieplnej.

wykładnik n	1,1649	1,2637	1,3625	1,3942
-------------	--------	--------	--------	--------


Cena grzejnika nie obejmuje zawieszek lub stojaków - należy je zamówić osobno. Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 68. Ceny podane w tabeli dotyczą grzejników w wersji standardowej (max. ciśnienie robocze 5 bar). Grzejniki w wersji wysokociśnieniowej (max. ciśnienie robocze 8 bar) są o 10% droższe. PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00. Ceny netto w zł bez podatku VAT.

Product Class T17000 Item Group 00T83A ETIM Class EC011023

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA : **NARBONNE 58 070 1600**

nazwa _____
typ _____
wysokość _____
długość _____



głębokość [mm]		339 mm 							
długość [mm]	wysokość [mm]	70		142		214		286	
	t _z / t _p / t _i	NA 58		NA 58		NA 58		NA 58	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2964	512 285	4175	830 438	4836	1296 650	5772	1511 743
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3166	614 341	4541	995 525	5262	1555 780	6311	1813 891
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3361	716 398	4904	1161 613	5691	1814 910	6853	2115 1040
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3560	818 455	5274	1327 701	6115	2074 1041	7397	2418 1189
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3753	921 512	5643	1493 788	6542	2333 1171	7934	2720 1337
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3954	1023 569	6013	1659 876	6963	2592 1301	8478	3022 1486
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4144	1125 625	6383	1825 964	7397	2851 1431	9017	3324 1634
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4351	1228 682	6745	1991 1051	7826	3110 1561	9560	3626 1783
1300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4550	1330 739	7119	2157 1139	8248	3370 1691	10099	3929 1932
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4743	1432 796	7482	2323 1227	8678	3629 1821	10640	4231 2080
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5140	1637 910	8214	2654 1401	9528	4147 2081	11721	4835 2377
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5534	1841 1023	8948	2986 1577	10383	4666 2341	12811	5440 2674
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5930	2046 1137	9686	3318 1752	11240	5184 2601	13893	6044 2971
2200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	6327	2251 1251	10418	3650 1927	12088	5702 2861	14972	6648 3268
2400	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
2800	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
3200	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
3400	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
3600	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
3800	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
4000	75/65/20 °C 55/45/20 °C								

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442-2 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.
Osłony boczne oraz osłona górna grzejników są uwzględnione w danych dotyczących mocy cieplnej.

wykładnik n	1,1518	1,2528	1,3538	1,3875
-------------	--------	--------	--------	--------

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszek lub stojaków - należy je zamówić osobno. Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 68. Ceny podane w tabeli dotyczą grzejników w wersji standardowej (max. ciśnienie robocze 5 bar). Grzejniki w wersji wysokociśnieniowej (max. ciśnienie robocze 8 bar) są o 10% droższe. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00. Ceny netto w zł bez podatku VAT.

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA: **NARBONNE 10 358 1600**

nazwa _____
 typ _____
 wysokość _____
 długość _____

głębokość [mm]		68 mm 											
długość [mm]	wysokość [mm]	358		430		502		574		646		790	
	t _z / t _p / t _i	NA 10		NA 10		NA 10		NA 10		NA 10		NA 10	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1263	197 105	1392	229 122	1529	262 138	1649	294 155	1769	328 172	2038	398 208
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1324	236 125	1466	275 146	1605	314 166	1740	353 186	1877	393 206	2158	477 249
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1385	276 146	1537	321 170	1686	366 193	1824	412 218	1981	459 241	2274	557 291
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1447	315 167	1611	366 194	1763	418 221	1916	470 248	2075	524 275	2391	636 332
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1516	355 188	1678	412 219	1850	471 249	2010	529 279	2177	590 310	2506	716 374
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1576	394 209	1751	458 243	1926	523 276	2097	588 311	2274	655 344	2628	795 416
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1635	433 230	1821	504 268	2010	575 304	2185	647 342	2372	721 379	2747	875 457
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1695	473 251	1890	550 292	2090	628 332	2280	706 373	2471	786 413	2861	954 499
1300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1760	512 272	1956	595 316	2170	680 359	2368	764 403	2575	852 448	2984	1034 540
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1821	552 293	2030	641 340	2251	732 387	2461	823 435	2673	917 482	3101	1113 582
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1941	630 334	2175	733 389	2413	837 442	2639	941 497	2869	1048 551	3332	1272 665
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2073	709 376	2316	824 437	2567	941 497	2821	1058 559	3071	1179 619	3565	1431 748
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2193	788 418	2461	916 486	2730	1046 552	2995	1176 621	3272	1310 688	3806	1590 831
2200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2316	867 460	2596	1008 535	2895	1151 608	3179	1294 683	3469	1441 757	4043	1749 914
2400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2436	946 502	2745	1099 583	3050	1255 663	3353	1411 745	3668	1572 826	4280	1908 997
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2689	1024 544	3028	1191 632	3375	1360 718	3715	1529 807	4055	1703 895	4738	2067 1080
2800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2826	1103 585	3179	1282 680	3548	1464 773	3901	1646 869	4271	1834 964	4984	2226 1164
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2952	1182 627	3323	1374 729	3714	1569 829	4091	1764 932	4478	1965 1032	5234	2385 1247
3200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3083	1261 669	3474	1466 778	3878	1674 884	4281	1882 994	4678	2096 1101		
3400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3209	1340 711	3624	1557 826	4045	1778 939	4467	1999 1056	4896	2227 1170		
3600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3342	1418 753	3766	1649 875	4217	1883 994	4658	2117 1118	5105	2358 1239		
3800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3470	1497 795	3918	1740 924	4389	1987 1049	4848	2234 1180	5313	2489 1308		
4000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3602	1576 836	4067	1832 972	4556	2092 1105	5035	2352 1242	5518	2620 1376		

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442-2 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Oskony boczne oraz osłona górna grzejników są uwzględnione w danych dotyczących mocy cieplnej.

wykładnik n	1,2364	1,2419	1,2474	1,2529	1,2582	1,2689
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszek lub stojaków - należy je zamówić osobno. Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 68. Ceny podane w tabeli dotyczą grzejników w wersji standardowej (max. ciśnienie robocze 5 bar). Grzejniki w wersji wysokociśnieniowej (max. ciśnienie robocze 8 bar) są o 10% droższe. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00. Ceny netto w zł bez podatku VAT.

Product Class T17000 Item Group 00T83A ETIM Class EC011023

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA : **NARBONNE 11 358 1600**

nazwa _____
typ _____
wysokość _____
długość _____



głębokość [mm]		68 mm 											
długość [mm]	wysokość [mm]	358		430		502		574		646		790	
	t _z / t _p / t _i	NA 11		NA 11		NA 11		NA 11		NA 11		NA 11	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1798	334 172	1916	380 196	2111	423 217	2223	461 235	2418	495 252	2733	553 279
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1903	400 206	2042	456 235	2252	507 260	2378	553 282	2585	593 302	2920	663 334
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2010	467 240	2170	532 274	2379	592 303	2536	645 329	2751	692 353	3114	774 390
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2120	534 275	2288	608 313	2527	676 346	2682	737 376	2917	791 403	3305	884 446
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2220	600 309	2415	684 352	2659	761 390	2836	829 422	3093	890 453	3491	995 502
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2339	667 343	2541	760 391	2794	845 433	2987	921 469	3259	989 504	3678	1105 557
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2449	734 378	2663	836 430	2939	930 476	3138	1013 516	3423	1088 554	3876	1216 613
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2553	800 412	2789	912 469	3072	1014 519	3285	1105 563	3587	1187 605	4060	1326 669
1300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2663	867 446	2915	988 509	3209	1099 563	3444	1197 610	3753	1286 655	4250	1437 725
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2769	934 481	3038	1064 548	3347	1183 606	3599	1289 657	3921	1385 706	4440	1547 780
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2987	1067 549	3284	1216 626	3625	1352 692	3901	1474 751	4256	1582 806	4817	1768 892
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3204	1201 618	3532	1368 704	3901	1521 779	4203	1658 845	4587	1780 907	5199	1989 1003
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3425	1334 687	3786	1520 782	4175	1690 865	4499	1842 939	4927	1978 1008	5578	2210 1115
2200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3647	1467 755	4036	1672 861	4450	1859 952	4812	2026 1032	5254	2176 1109	5949	2431 1226
2400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3860	1601 824	4284	1824 939	4723	2028 1039	5115	2210 1126	5588	2374 1210	6332	2652 1338
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4284	1734 893	4757	1976 1017	5250	2197 1125	5690	2395 1220	6220	2571 1310	7046	2873 1449
2800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4511	1868 962	5020	2128 1095	5541	2366 1212	6013	2579 1314	6574	2769 1411	7443	3094 1560
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4738	2001 1030	5284	2280 1174	5823	2535 1298	6328	2763 1408	6918	2967 1512	7844	3315 1672
3200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4968	2134 1098	5548	2432 1252	6115	2704 1385	6647	2947 1502	7271	3165 1613		
3400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5199	2268 1167	5810	2584 1330	6399	2873 1471	6959	3131 1595	7621	3363 1714		
3600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5426	2401 1236	6068	2736 1408	6692	3042 1558	7279	3316 1690	7973	3560 1814		
3800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5652	2535 1356	6329	2888 1487	6981	3211 1644	7605	3500 1783	8318	3758 1915		
4000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5880	2668 1373	6587	3040 1565	7271	3380 1731	7920	3684 1877	8673	3956 2016		

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442-2 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Oskony boczne oraz osłona górna grzejników są uwzględnione w danych dotyczących mocy cieplnej.

wykładnik n	1,2959	1,3031	1,3102	1,3174	1,3245	1,3388
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszek lub stojaków - należy je zamówić osobno. Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 68. Ceny podane w tabeli dotyczą grzejników w wersji standardowej (max. ciśnienie robocze 5 bar). Grzejniki w wersji wysokociśnieniowej (max. ciśnienie robocze 8 bar) są o 10% droższe. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00. Ceny netto w zł bez podatku VAT.

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA: **NARBONNE 22 358 1600**

nazwa

typ

wysokość

długość

głębokość [mm]		93 mm 											
długość [mm]	wysokość [mm]	358		430		502		574		646		790	
	t _z / t _p / t _i	NA 22		NA 22		NA 22		NA 22		NA 22		NA 22	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3897	599 302	4133	672 337	4528	737 368	4744	796 395	5157	850 420	5810	943 459
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4111	718 362	4389	806 404	4796	884 441	5047	955 474	5484	1019 504	6185	1132 551
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4326	838 423	4634	940 472	5068	1032 515	5351	1114 553	5819	1189 588	6558	1320 642
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4547	958 483	4875	1074 539	5343	1179 589	5652	1274 633	6150	1359 672	6942	1509 734
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4754	1077 543	5122	1209 607	5615	1327 662	5949	1433 712	6476	1529 756	7313	1697 826
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4969	1197 604	5367	1343 674	5887	1474 736	6256	1592 791	6802	1699 840	7687	1886 918
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5190	1317 664	5610	1477 741	6156	1621 809	6556	1751 870	7138	1869 924	8059	2075 1010
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5403	1436 724	5857	1612 809	6431	1769 883	6861	1910 949	7471	2039 1008	8440	2263 1101
1300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5613	1556 785	6099	1746 876	6704	1916 956	7159	2070 1028	7796	2209 1092	8814	2452 1193
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5825	1676 845	6345	1880 943	6974	2064 1030	7462	2229 1107	8132	2379 1176	9185	2640 1285
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	6256	1915 966	6839	2149 1078	7524	2358 1177	8065	2547 1265	8789	2718 1343	9944	3018 1469
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	6683	2155 1087	7323	2417 1213	8066	2653 1324	8670	2866 1423	9446	3058 1511	10692	3395 1652
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	7119	2394 1207	7808	2686 1348	8607	2948 1472	9269	3184 1581	10109	3398 1679	11445	3772 1836
2200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	7541	2633 1328	8308	2955 1483	9159	3243 1619	9876	3502 1739	10774	3738 1847	12200	4149 2019
2400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	7974	2873 1449	8798	3223 1617	9700	3538 1766	10477	3821 1898	11430	4078 2015	12947	4526 2202
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	8823	3112 1570	9749	3492 1752	10757	3832 1913	11633	4139 2056	12696	4417 2183	14380	4904 2386
2800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	9269	3352 1691	10268	3760 1887	11332	4127 2060	12272	4458 2214	13388	4757 2351	15178	5281 2570
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	9717	3591 1811	10779	4029 2022	11905	4422 2208	12896	4776 2372	14083	5097 2519	15963	5658 2753
3200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	10166	3830 1932	11294	4298 2157	12473	4717 2355	13539	5094 2530	14777	5437 2687		
3400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	10624	4070 2053	11809	4566 2291	13047	5012 2502	14170	5413 2688	15471	5777 2855		
3600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	11073	4309 2173	12323	4835 2426	13617	5306 2649	14805	5731 2846	16164	6116 3022		
3800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	11521	4549 2294	12836	5103 2561	14189	5601 2796	15431	6050 3005	16851	6456 3190		
4000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	11975	4788 2415	13350	5372 2696	14762	5896 2943	16072	6368 3163	17551	6796 3358		

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442-2 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Osłony boczne oraz osłona górna grzejników są uwzględnione w danych dotyczących mocy cieplnej.

wykładnik n	1,3360	1,3481	1,3601	1,3722	1,3842	1,4083
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszek lub stojaków - należy je zamówić osobno. Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 68. Ceny podane w tabeli dotyczą grzejników w wersji standardowej (max. ciśnienie robocze 5 bar). Grzejniki w wersji wysokociśnieniowej (max. ciśnienie robocze 8 bar) są o 10% droższe. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00. Ceny netto w zł bez podatku VAT.

Product Class T18000	Item Group 00T86C	ETIM Class EC011023
-------------------------	----------------------	------------------------

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA: **NARBONNE VT 11 214 1600**

nazwa _____
typ _____
wysokość _____
długość _____



głębokość [mm]		68 mm							
długość [mm]	wysokość [mm]	142		214		286			
	t _z / t _p / t _i	NA 11		NA 11		NA 11			
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	-		1913	232 118	2307	289 146		
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	-		2019	278 142	2452	346 175		
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	-		2135	325 166	2585	404 204		
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	-		2241	371 189	2726	462 233		
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	-		2359	418 213	2868	519 262		
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	-		2469	464 236	3004	577 291		
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	-		2581	510 260	3141	635 320		
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	-		2690	557 284	3280	692 349		
1300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	-		2797	603 307	3423	750 378		
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	-		2915	650 331	3560	808 408		
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	-		3137	742 378	3835	923 466		
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	-		3353	835 425	4116	1039 524		
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	-		3577	928 473	4389	1154 582		
2200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	-		3801	1021 520	4670	1269 640		
2400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	-		4020	1114 568	4947	1385 699		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	-		4453	1206 614	5484	1500 757		
2800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	-		4687	1299 662	5774	1616 815		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	-		4928	1392 709	6068	1731 873		
3200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	-		5157	1485 757	6351	1846 931		
3400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	-		5390	1578 804	6652	1962 990		
3600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	-		5625	1670 851	6945	2077 1048		
3800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	-		5858	1763 898	7228	2193 1106		
4000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	-		6090	1856 946	7519	2308 1164		

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442-2 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.
Osłony boczne oraz osłona górna grzejników są uwzględnione w danych dotyczących mocy cieplnej.

wykładnik n	-	1,3230	1,3434			
-------------	---	--------	--------	--	--	--

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszek lub stojaków - należy je zamówić osobno. Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 68. Ceny podane w tabeli dotyczą grzejników w wersji standardowej (max. ciśnienie robocze 5 bar). Grzejniki w wersji wysokociśnieniowej (max. ciśnienie robocze 8 bar) są o 10% droższe. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00. Ceny netto w zł bez podatku VAT.

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA : **NARBONNE VT 22 142 1600**

nazwa

typ

wysokość

długość

głębokość [mm]		93 mm 			163 mm 		
długość [mm]	wysokość [mm]	142	214	286	142	214	286
	t _z / t _p / t _i	NA 22		NA 22		NA-S 22	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1932	321 165	2374	419 211	2857	516 255
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2043	385 198	2505	503 254	3025	619 306
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2143	449 231	2642	587 296	3196	722 357
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2249	513 264	2774	670 338	3359	826 408
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2359	577 297	2912	754 380	3523	929 459
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2461	641 330	3046	838 423	3690	1032 510
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2565	705 363	3179	922 465	3860	1135 561
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2669	769 396	3308	1006 507	4028	1238 612
1300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2774	833 429	3443	1089 549	4193	1342 663
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2875	897 462	3573	1173 592	4364	1445 714
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3093	1026 528	3844	1341 676	4699	1651 816
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3303	1154 594	4108	1508 761	5032	1858 918
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3509	1282 660	4371	1676 845	5366	2064 1020
2200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3720	1410 726	4642	1844 930	5699	2270 1122
2400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3934	1538 792	4912	2011 1014	6031	2477 1224
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4345	1667 858	5431	2179 1099	6683	2683 1326
2800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4572	1795 924	5711	2346 1183	7031	2890 1428
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4788	1923 990	5990	2514 1268	7387	3096 1530
3200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5009	2051 1056	6271	2682 1353	7730	3302 1632
3400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5227	2179 1122	6556	2849 1437	8088	3509 1734
3600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5450	2308 1188	6838	3017 1522	8440	3715 1836
3800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5669	2436 1254	7120	3184 1606	8789	3922 1938
4000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5888	2564 1320	7395	3352 1691	9140	4128 2040

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442-2 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Osłony boczne oraz osłona górna grzejników są uwzględnione w danych dotyczących mocy cieplnej.

wykładnik n	1,3034	1,3408	1,3754	1,3034	1,3408	1,3754
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszek lub stojaków - należy je zamówić osobno. Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 68. Ceny podane w tabeli dotyczą grzejników w wersji standardowej (max. ciśnienie robocze 5 bar). Grzejniki w wersji wysokociśnieniowej (max. ciśnienie robocze 8 bar) są o 10% droższe. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00. Ceny netto w zł bez podatku VAT.

Product Class T18000 Item Group 00T86C ETIM Class EC011023

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA: **NARBONNE VT 23 142 1600**

nazwa _____
typ _____
wysokość _____
długość _____



głębokość [mm]		150 mm 			175 mm 		
długość [mm]	wysokość [mm]	142	214	286	142	214	286
	$t_z / t_p / t_i$	NA 23	NA 23	NA 23	NA 34	NA 34	NA 34
		PLN [W]	PLN [W]	PLN [W]	PLN [W]	PLN [W]	PLN [W]
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2436 399 205	2794 518 261	3308 631 312	2695 525 276	3050 697 353	3579 862 426
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2619 478 246	3000 621 313	3560 757 374	2899 630 331	3278 836 424	3877 1034 511
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2794 558 287	3197 725 366	3806 883 436	3101 735 386	3509 976 495	4163 1206 596
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2979 638 328	3396 828 418	4055 1009 499	3305 840 441	3742 1115 565	4452 1378 681
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3150 717 369	3597 932 470	4299 1135 561	3507 945 496	3969 1255 636	4743 1551 766
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3338 797 410	3793 1035 522	4555 1261 623	3714 1050 552	4200 1394 707	5035 1723 851
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3510 877 451	3995 1139 574	4800 1387 685	3917 1155 607	4428 1533 777	5326 1895 936
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3690 956 492	4191 1242 626	5047 1513 748	4116 1260 662	4659 1673 848	5616 2068 1022
1300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3876 1036 533	4386 1346 679	5291 1639 810	4318 1365 717	4884 1812 919	5906 2240 1107
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4050 1116 574	4585 1449 731	5550 1765 872	4519 1470 772	5119 1952 990	6197 2412 1192
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4407 1275 656	4983 1656 835	6040 2018 997	4929 1680 883	5579 2230 1130	6779 2757 1362
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4762 1435 739	5381 1863 940	6537 2270 1122	5330 1890 993	6034 2509 1272	7356 3101 1532
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5122 1594 821	5775 2070 1044	7031 2522 1246	5738 2100 1103	6496 2788 1413	7936 3446 1703
2200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5479 1753 902	6173 2277 1148	7529 2774 1371	6150 2310 1214	6953 3067 1555	8521 3791 1873
2400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5832 1913 985	6574 2484 1253	8027 3026 1495	6552 2520 1324	7417 3346 1696	9094 4135 2043
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	6504 2072 1067	7314 2691 1357	8948 3279 1620	7308 2730 1434	8270 3624 1837	10161 4480 2214
2800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	6875 2232 1149	7729 2898 1462	9472 3531 1745	7729 2940 1545	8757 3903 1979	10778 4824 2384
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	7245 2391 1231	8156 3105 1566	9995 3783 1869	8159 3150 1655	9238 4182 2120	11388 5169 2554
3200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	7628 2550 1313	8567 3312 1670	10518 4035 1994	8590 3360 1765	9716 4461 2261	11994 5514 2725
3400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	7997 2710 1395	8986 3519 1775	11033 4287 2118	9009 3570 1876	10201 4740 2403	12605 5858 2895
3600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	8374 2869 1477	9401 3726 1879	11555 4540 2243	9441 3780 1986	10688 5018 2544	13210 6203 3065
3800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	8751 3029 1559	9820 3933 1984	12078 4792 2368	9866 3990 2096	11168 5297 2685	13823 6547 3235
4000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	9130 3188 1641	10231 4140 2088	12597 5044 2492	10294 4200 2207	11651 5576 2827	14439 6892 3406

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442-2 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Oskłony boczne oraz osłona górna grzejników są uwzględnione w danych dotyczących mocy cieplnej.

wykładnik n	1,3010	1,3443	1,3773	1,2624	1,3325	1,3790
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszek lub stojaków - należy je zamówić osobno. Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 68. Ceny podane w tabeli dotyczą grzejników w wersji standardowej (max. ciśnienie robocze 5 bar). Grzejniki w wersji wysokociśnieniowej (max. ciśnienie robocze 8 bar) są o 10% droższe. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00. Ceny netto w zł bez podatku VAT.

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA : **NARBONNE VT 34 142 1600**

nazwa

typ

wysokość

długość

głębokość [mm]		245 mm			232 mm		
długość [mm]	wysokość [mm]	142	214	286	142	214	286
	$t_z / t_p / t_i$	NA-S 34	NA-S 34	NA-S 34	NA 35	NA 35	NA 35
		PLN [W]	PLN [W]	PLN [W]	PLN [W]	PLN [W]	PLN [W]
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3646 525 276	4119 697 353	4838 862 426	3047 599 310	3457 826 414	4008 986 482
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3918 630 331	4428 836 424	5227 1034 511	3278 718 371	3729 991 497	4362 1183 579
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4188 735 386	4742 976 495	5624 1206 596	3514 838 434	3999 1156 580	4695 1380 675
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4459 840 441	5048 1115 565	6022 1378 681	3747 958 496	4271 1321 663	5032 1577 771
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4734 945 496	5364 1255 636	6406 1551 766	3975 1077 557	4537 1486 746	5367 1774 868
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5010 1050 552	5669 1394 707	6796 1723 851	4217 1197 619	4806 1651 828	5700 1971 964
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5288 1155 607	5981 1533 777	7195 1895 936	4450 1317 681	5076 1816 911	6034 2168 1060
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5560 1260 662	6296 1673 848	7582 2068 1022	4679 1436 743	5342 1981 994	6377 2365 1157
1300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5832 1365 717	6599 1812 919	7975 2240 1107	4916 1556 805	5609 2146 1077	6713 2562 1253
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	6106 1470 772	6913 1952 990	8364 2412 1192	5150 1676 867	5878 2311 1160	7047 2759 1349
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	6658 1680 883	7531 2230 1130	9152 2757 1362	5616 1915 991	6421 2642 1326	7724 3154 1543
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	7209 1890 993	8157 2509 1272	9932 3101 1532	6086 2155 1115	6953 2972 1491	8395 3548 1735
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	7752 2100 1103	8771 2788 1413	10719 3446 1703	6552 2394 1239	7497 3302 1657	9070 3942 1928
2200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	8306 2310 1214	9392 3067 1555	11506 3791 1873	7022 2633 1362	8029 3632 1822	9739 4336 2121
2400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	8855 2520 1324	10010 3346 1696	12286 4135 2043	7492 2873 1486	8569 3962 1988	10414 4730 2314
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	9868 2730 1434	11168 3624 1837	13725 4480 2214	8349 3112 1610	9560 4293 2154	11636 5125 2507
2800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	10444 2940 1545	11814 3903 1979	14554 4824 2384	8847 3352 1734	10131 4623 2320	12351 5519 2699
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	11024 3150 1655	12470 4182 2120	15379 5169 2554	9332 3591 1858	10695 4953 2485	13054 5913 2892
3200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	11596 3360 1765	13121 4461 2261	16205 5514 2725	9824 3830 1982	11257 5283 2651	13757 6307 3085
3400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	12172 3570 1876	13778 4740 2403	17021 5858 2895	10316 4070 2106	11816 5613 2816	14465 6701 3278
3600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	12755 3780 1986	14422 5018 2544	17847 6203 3065	10807 4309 2229	12388 5944 2983	15174 7096 3471
3800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	13325 3990 2096	15076 5297 2685	18667 6547 3235	11297 4549 2354	12949 6274 3148	15873 7490 3663
4000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	13901 4200 2207	15728 5576 2827	19492 6892 3406	11796 4788 2477	13512 6604 3314	16578 7884 3856

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442-2 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Osłony boczne oraz osłona górna grzejników są uwzględnione w danych dotyczących mocy cieplnej.

wykładnik n	1,2624	1,3325	1,3790	1,2930	1,3505	1,3955
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszek lub stojaków - należy je zamówić osobno. Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 68. Ceny podane w tabeli dotyczą grzejników w wersji standardowej (max. ciśnienie robocze 5 bar). Grzejniki w wersji wysokociśnieniowej (max. ciśnienie robocze 8 bar) są o 10% droższe. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00. Ceny netto w zł bez podatku VAT.

Product Class T18000 Item Group 00T86C ETIM Class EC011023

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA: **NARBONNE VT 46 142 1600**

nazwa
typ
wysokość
długość



głębokość [mm]		257 mm			327 mm		
długość [mm]	wysokość [mm]	142	214	286	142	214	286
		NA 46	NA 46	NA 46	NA-S 47	NA-S 47	NA-S 47
	$t_z / t_p / t_i$	PLN [W]	PLN [W]	PLN [W]	PLN [W]	PLN [W]	PLN [W]
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3488 727 374	4028 1036 517	4807 1224 599	5107 761 400	5987 1151 575	7063 1334 656
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3765 872 449	4364 1243 621	5227 1468 718	5521 913 480	6494 1381 689	7688 1600 787
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4054 1018 524	4703 1450 724	5649 1713 838	5940 1065 560	6998 1611 804	8311 1867 918
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4340 1163 599	5035 1658 828	6069 1958 958	6351 1218 640	7499 1842 920	8940 2134 1049
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4626 1309 674	5369 1865 931	6494 2202 1077	6773 1370 720	8002 2072 1034	9561 2400 1180
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4913 1454 748	5709 2072 1034	6913 2447 1197	7186 1522 800	8508 2302 1149	10190 2667 1311
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5199 1599 823	6042 2279 1138	7332 2692 1317	7606 1674 879	9007 2532 1264	10815 2934 1442
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5484 1745 898	6383 2486 1241	7752 2936 1436	8024 1826 959	9514 2762 1379	11445 3200 1573
1300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5772 1890 973	6715 2694 1345	8172 3181 1556	8436 1979 1040	10010 2993 1494	12071 3467 1704
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	6054 2036 1048	7057 2901 1448	8600 3426 1676	8855 2131 1120	10520 3223 1609	12701 3734 1836
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	6628 2326 1197	7727 3315 1655	9440 3915 1915	9688 2435 1279	11526 3683 1839	13945 4267 2098
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	7198 2617 1347	8400 3730 1862	10274 4405 2155	10519 2740 1440	12529 4144 2069	15199 4801 2360
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	7771 2908 1497	9076 4144 2069	11120 4894 2394	11354 3044 1599	13541 4604 2298	16452 5334 2622
2200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	8342 3199 1647	9741 4558 2275	11960 5383 2633	12182 3348 1759	14550 5064 2528	17703 5867 2884
2400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	8911 3490 1796	10418 4973 2483	12803 5873 2873	13012 3653 1919	15556 5525 2758	18958 6401 3147
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	9961 3780 1946	11646 5387 2689	14324 6362 3112	14540 3957 2079	17388 5985 2988	21223 6934 3409
2800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	10558 4071 2096	12354 5802 2896	15207 6852 3351	15414 4262 2239	18445 6446 3218	22537 7468 3671
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	11153 4362 2245	13058 6216 3103	16091 7341 3591			
3200	75/65/20 °C 55/45/20 °C						
3400	75/65/20 °C 55/45/20 °C						
3600	75/65/20 °C 55/45/20 °C						
3800	75/65/20 °C 55/45/20 °C						
4000	75/65/20 °C 55/45/20 °C						

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442-2 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Oskłony boczne oraz osłona górna grzejników są uwzględnione w danych dotyczących mocy cieplnej.

wykładnik n	1,2960	1,3608	1,3969	1,2637	1,3625	1,3942
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszek lub stojaków - należy je zamówić osobno. Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 68. Ceny podane w tabeli dotyczą grzejników w wersji standardowej (max. ciśnienie robocze 5 bar). Grzejniki w wersji wysokociśnieniowej (max. ciśnienie robocze 8 bar) są o 10% droższe. PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00. Ceny netto w zł bez podatku VAT.

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA: **NARBONNE VT 11 358 1600**

nazwa

typ

wysokość

długość

głębokość [mm]		68 mm							
długość [mm]	wysokość [mm]	358		430		502		574	
	t _z / t _p / t _i	NA 11		NA 11		NA 11		NA 11	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2015	334 172	2157	380 196	2374	423 217	2505	461 235
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2136	400 206	2301	456 235	2529	507 260	2676	553 282
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2265	467 240	2435	532 274	2687	592 303	2853	645 329
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2379	534 275	2581	608 313	2839	676 346	3024	737 376
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2504	600 309	2722	684 352	2995	761 390	3196	829 422
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2628	667 343	2858	760 391	3147	845 433	3361	921 469
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2748	734 378	3000	836 430	3305	930 476	3530	1013 516
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2872	800 412	3138	912 469	3457	1014 519	3710	1105 563
1300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3000	867 446	3278	988 509	3616	1099 563	3878	1197 610
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3120	934 481	3423	1064 548	3765	1183 606	4050	1289 657
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3365	1067 549	3702	1216 626	4074	1352 692	4389	1474 751
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3610	1201 618	3975	1368 704	4389	1521 779	4729	1658 845
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3852	1334 687	4265	1520 782	4703	1690 865	5068	1842 939
2200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4104	1467 755	4547	1672 861	5009	1859 952	5414	2026 1032
2400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4343	1601 824	4817	1824 939	5320	2028 1039	5763	2210 1126
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4817	1734 893	5361	1976 1017	5906	2197 1125	6403	2395 1220
2800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5077	1868 962	5650	2128 1095	6235	2366 1212	6762	2579 1314
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5330	2001 1030	5943	2280 1174	6558	2535 1298	7123	2763 1408
3200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5589	2134 1098	6240	2432 1252	6881	2704 1385	7479	2947 1502
3400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5851	2268 1167	6536	2584 1330	7209	2873 1471	7841	3131 1595
3600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	6105	2401 1236	6837	2736 1408	7531	3042 1558	8197	3316 1690
3800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	6360	2535 1356	7126	2888 1487	7858	3211 1644	8555	3500 1783
4000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	6621	2668 1373	7417	3040 1565	8180	3380 1731	8916	3684 1877

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442-2 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Osłony boczne oraz osłona górna grzejników są uwzględnione w danych dotyczących mocy cieplnej.

wykładnik n	1,2959	1,3031	1,3102	1,3174	1,3245	1,3388
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszek lub stojaków - należy je zamówić osobno. Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 68. Ceny podane w tabeli dotyczą grzejników w wersji standardowej (max. ciśnienie robocze 5 bar). Grzejniki w wersji wysokociśnieniowej (max. ciśnienie robocze 8 bar) są o 10% droższe. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00. Ceny netto w zł bez podatku VAT.

Product Class T18000 Item Group 00T86C ETIM Class EC011023

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA: **NARBONNE VT 22 358 1600**

nazwa _____
typ _____
wysokość _____
długość _____



głębokość [mm]		93 mm 							
długość [mm]	wysokość [mm]	358		430		502		574	
	$t_z / t_p / t_i$	NA 22		NA 22		NA 22		NA 22	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4386	599 302	4659	672 337	5098	737 368	5343	796 395
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4631	718 362	4938	806 404	5409	884 441	5687	955 474
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4865	838 423	5209	940 472	5709	1032 515	6026	1114 553
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5111	958 483	5487	1074 539	6023	1179 589	6359	1274 633
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5359	1077 543	5766	1209 607	6327	1327 662	6703	1433 712
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5593	1197 604	6034	1343 674	6630	1474 736	7044	1592 791
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5842	1317 664	6311	1477 741	6942	1621 809	7382	1751 870
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	6076	1436 724	6590	1612 809	7240	1769 883	7724	1910 949
1300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	6314	1556 785	6866	1746 876	7547	1916 956	8058	2070 1028
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	6558	1676 845	7141	1880 943	7857	2064 1030	8400	2229 1107
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	7044	1915 966	7692	2149 1078	8464	2358 1177	9081	2547 1265
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	7524	2155 1087	8244	2417 1213	9083	2653 1324	9756	2866 1423
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	8007	2394 1207	8798	2686 1348	9697	2948 1472	10435	3184 1581
2200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	8490	2633 1328	9345	2955 1483	10304	3243 1619	11117	3502 1739
2400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	8974	2873 1449	9905	3223 1617	10920	3538 1766	11798	3821 1898
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	9929	3112 1570	10976	3492 1752	12111	3832 1913	13098	4139 2056
2800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	10435	3352 1691	11553	3760 1887	12755	4127 2060	13809	4458 2214
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	10938	3591 1811	12131	4029 2022	13394	4422 2208	14520	4776 2372
3200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	11447	3830 1932	12714	4298 2157	14037	4717 2355	15236	5094 2530
3400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	11958	4070 2053	13289	4566 2291	14683	5012 2502	15951	5413 2688
3600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	12460	4309 2173	13868	4835 2426	15324	5306 2649	16660	5731 2846
3800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	12970	4549 2294	14452	5103 2561	15968	5601 2796	17379	6050 3005
4000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	13476	4788 2415	15026	5372 2696	16614	5896 2943	18088	6368 3163

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442-2 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Oskony boczne oraz osłona górna grzejników są uwzględnione w danych dotyczących mocy cieplnej.

wykładnik n	1,3360	1,3481	1,3601	1,3722	1,3842	1,4083
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszek lub stojaków - należy je zamówić osobno. Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 68. Ceny podane w tabeli dotyczą grzejników w wersji standardowej (max. ciśnienie robocze 5 bar). Grzejniki w wersji wysokociśnieniowej (max. ciśnienie robocze 8 bar) są o 10% droższe. PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00. Ceny netto w zł bez podatku VAT.

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA : **NARBONNE V 10 1600 430**

nazwa

typ

wysokość

szerokość

głębokość [mm]		68 mm 							
szerokość [mm]	wysokość [mm]	1600		1800		2000		2200	
	t _z / t _p / t _i	NV 10		NV 10		NV 10		NV 10	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
142 (2)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1198	247 121	1260	281 137	1311	317 156	1379	354 175
214 (3)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1463	372 182	1538	424 207	1613	478 235	1702	534 264
286 (4)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1720	497 243	1817	566 277	1913	638 314	2019	714 353
358 (5)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1981	622 304	2097	708 346	2211	799 393	2343	893 441
430 (6)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2234	747 365	2374	851 416	2508	960 472	2663	1073 530
502 (7)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2494	872 427	2657	993 486	2820	1120 551	2985	1253 619
574 (8)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2751	998 488	2939	1136 556	3113	1281 630	3305	1432 708
646 (9)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3021	1123 549	3211	1278 625	3408	1442 709	3628	1612 797
718 (10)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3276	1248 610	3491	1421 695	3715	1603 788	3947	1791 885
790 (11)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3530	1373 672	3771	1563 764	4012	1763 867	4272	1971 974
862 (12)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3792	1498 733	4051	1706 834	4311	1924 946	4589	2151 1063

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442-2 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Osłony boczne oraz osłona górna grzejników są uwzględnione w danych dotyczących mocy cieplnej.

wykładnik n	1,3993	1,4006	1,3896	1,3787
-------------	--------	--------	--------	--------

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszek - należy je zamówić osobno. Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016.

Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 68. Grzejnik może być zasilany zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Wszystkie grzejniki wyposażone są już standardowo w odpowietrznik i korek zaślepiający. PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00 Ceny netto w zł bez podatku VAT.

Product Class T17000 Item Group 00T85A ETIM Class EC011023

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA: **NARBONNE V 11 1600 430**

nazwa _____
typ _____
wysokość _____
szerokość _____



GRZEJNIKI DEKORACYJNE

głębokość [mm]		68 mm 			
szerokość [mm]	wysokość [mm]	1600	1800	2000	2200
	$t_z / t_p / t_i$	NV 11	NV 11	NV 11	NV 11
		PLN [W]	PLN [W]	PLN [W]	PLN [W]
142 (2)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1764 281 140	1865 314 156	1952 348 174	2074 384 194
214 (3)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2143 424 211	2282 473 235	2413 524 262	2567 578 292
286 (4)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2527 566 281	2691 632 314	2861 701 350	3063 773 389
358 (5)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2900 708 352	3113 791 393	3318 877 438	3561 967 488
430 (6)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3277 851 423	3523 950 472	3766 1054 526	4054 1161 586
502 (7)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3650 993 493	3941 1109 551	4224 1230 614	4555 1356 684
574 (8)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4022 1136 564	4363 1268 630	4678 1406 702	5043 1550 782
646 (9)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4402 1278 635	4774 1427 709	5136 1583 790	5543 1745 880
718 (10)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4778 1421 706	5193 1586 788	5589 1759 878	6034 1939 978
790 (11)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5154 1563 776	5603 1745 867	6042 1936 966	6535 2134 1076
862 (12)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5530 1706 847	6023 1904 946	6504 2112 1054	7027 2328 1174


Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442-2 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.
Osłony boczne oraz osłona górna grzejników są uwzględnione w danych dotyczących mocy cieplnej.

wykładnik n	1,3680	1,3704	1,3562	1,3419
-------------	--------	--------	--------	--------

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszek - należy je zamówić osobno. Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016.
Dopłaty dla grzejników kolorowych - **patrz strona 68**. Grzejnik może być zasilany zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Wszystkie grzejniki wyposażone są już standardowo w odpowietrznik i korek zaślepiający. **PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00** Ceny netto w zł bez podatku VAT.

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA : **NARBONNE V 20 1600 430**

nazwa _____
 typ _____
 wysokość _____
 szerokość _____

głębokość [mm]		93 mm 							
szerokość [mm]	wysokość [mm]	1600		1800		2000		2200	
	t _z / t _p / t _i	NV 20		NV 20		NV 20		NV 20	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
142 (2)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2722	416 202	2831	469 229	2954	521 256	3078	575 284
214 (3)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3233	627 305	3395	706 345	3558	786 386	3722	866 428
286 (4)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3753	839 408	3954	944 462	4154	1050 516	4366	1157 572
358 (5)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4274	1050 511	4513	1182 578	4752	1315 646	5009	1449 716
430 (6)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4790	1261 614	5068	1419 694	5359	1579 776	5650	1740 860
502 (7)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5313	1472 716	5633	1657 810	5949	1843 906	6296	2031 1004
574 (8)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5829	1683 819	6192	1895 927	6552	2108 1036	6933	2322 1147
646 (9)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	6346	1894 922	6756	2132 1043	7154	2372 1166	7575	2614 1292
718 (10)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	6865	2105 1024	7313	2370 1159	7753	2636 1296	8216	2905 1435
790 (11)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	7387	2316 1127	7870	2608 1276	8349	2901 1426	8862	3196 1579
862 (12)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	7903	2527 1230	8434	2845 1392	8952	3165 1556	9499	3488 1724

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442-2 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.
 Ostonę boczną oraz osłonę górną grzejników są uwzględnione w danych dotyczących mocy cieplnej.

wykładnik n	1,4056	1,4016	1,3918	1,3820
-------------	--------	--------	--------	--------

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszek - należy je zamówić osobno. Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016.

Dopłaty dla grzejników kolorowych - **patrz strona 68**. Grzejnik może być zasilany zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Wszystkie grzejniki wyposażone są już standardowo w odpowietrznik i korek zaślepiający. **PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00** Ceny netto w zł bez podatku VAT.


Product Class T17000 Item Group 00T85A ETIM Class EC011023

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA: **NARBONNE V 21 1600 430**

nazwa _____
typ _____
wysokość _____
szerokość _____



GRZEJNIKI DEKORACYJNE

głębokość [mm]		93 mm 			
szerokość [mm]	wysokość [mm]	1600	1800	2000	2200
	$t_z / t_p / t_i$	NV 21	NV 21	NV 21	NV 21
		PLN [W]	PLN [W]	PLN [W]	PLN [W]
142 (2)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3934 452 221	4116 510 249	4296 570 282	4531 633 316
214 (3)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4716 681 333	4977 768 376	5246 859 424	5558 953 476
286 (4)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5504 911 446	5849 1026 502	6190 1147 567	6585 1274 636
358 (5)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	6296 1140 558	6714 1285 629	7138 1436 710	7613 1595 796
430 (6)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	7078 1369 670	7579 1543 755	8080 1725 852	8644 1916 956
502 (7)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	7869 1598 782	8448 1801 881	9032 2014 995	9672 2236 1116
574 (8)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	8655 1828 894	9312 2060 1008	9976 2303 1138	10695 2557 1276
646 (9)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	9442 2057 1006	10182 2318 1134	10924 2592 1281	11720 2879 1437
718 (10)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	10228 2286 1118	11054 2576 1260	11869 2881 1424	12745 3199 1597
790 (11)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	11022 2515 1230	11911 2835 1387	12819 3169 1566	13780 3520 1757
862 (12)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	11804 2745 1343	12784 3093 1513	13760 3458 1709	14806 3840 1917

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442-2 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.
Osłony boczne oraz osłona górna grzejników są uwzględnione w danych dotyczących mocy cieplnej.

wykładnik n	1,4042	1,3968	1,3806	1,3643
-------------	--------	--------	--------	--------

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszek - należy je zamówić osobno. Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016.
Dopłaty dla grzejników kolorowych - **patrz strona 68**. Grzejnik może być zasilany zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Wszystkie grzejniki wyposażone są już standardowo w odpowietrznik i korek zaślepiający. **PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00** Ceny netto w zł bez podatku VAT.

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA: **NARBONNE V VT 10 1600 430**

nazwa

typ

wysokość

szerokość

głębokość [mm]		68 mm 			68 mm 		
szerokość [mm]	wysokość [mm]	1600	1800	2000	1600	1800	2000
	$t_z / t_p / t_i$	NV 10	NV 10	NV 10	NV 11	NV 11	NV 11
		PLN [W]	PLN [W]	PLN [W]	PLN [W]	PLN [W]	PLN [W]
214 (3)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1646 372 182	1733 424 207	1815 478 235	2416 424 211	2575 473 235	2715 524 262
286 (4)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1932 497 243	2048 566 277	2153 638 314	2837 566 281	3031 632 314	3219 701 350
358 (5)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2223 622 304	2363 708 346	2493 799 393	3264 708 352	3502 791 393	3733 877 438
430 (6)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2516 747 365	2673 851 416	2830 960 472	3684 851 423	3970 950 472	4241 1054 526
502 (7)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2806 872 427	2987 993 486	3166 1120 551	4108 993 493	4438 1109 551	4757 1230 614
574 (8)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3102 998 488	3305 1136 556	3502 1281 630	4531 1136 564	4904 1268 630	5271 1406 702
646 (9)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3393 1123 549	3619 1278 625	3844 1442 709	4954 1278 635	5369 1427 709	5776 1583 790
718 (10)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3684 1248 610	3936 1421 695	4177 1603 788	5375 1421 706	5844 1586 788	6297 1759 878
790 (11)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3973 1373 672	4244 1563 764	4514 1763 867	5802 1563 776	6306 1745 867	6802 1936 966
862 (12)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4271 1498 733	4558 1706 834	4855 1924 946	6221 1706 847	6778 1904 946	7314 2112 1054

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442-2 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Osłony boczne oraz osłona górna grzejników są uwzględnione w danych dotyczących mocy cieplnej.

wykładnik n	1,3993	1,4006	1,3896	1,3680	1,3704	1,3562
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszek - należy je zamówić osobno. Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016.

Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 68. Grzejnik może być zasilany zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Wszystkie grzejniki wyposażone są już standardowo w odpowietrznik i korek zaślepiający. PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00. Ceny netto w zł bez podatku VAT.



Product Class T18000 Item Group 00T87C ETIM Class EC011023

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA : **NARBONNE V VT 20 1600 430**

nazwa
typ
wysokość
szerokość



GRZEJNIKI DEKORACYJNE

głębokość [mm]		93 mm 			93 mm 		
szerokość [mm]	wysokość [mm]	1600	1800	2000	1600	1800	2000
	$t_z / t_p / t_i$	NV 20		NV 20		NV 21	
		PLN [W]	PLN [W]	PLN [W]	PLN [W]	PLN [W]	PLN [W]
214 (3)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3647 627 305	3819 706 345	4007 786 386	5313 681 333	5605 768 376	5900 859 424
286 (4)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4226 839 408	4451 944 462	4674 1050 516	6197 911 446	6584 1026 502	6962 1147 567
358 (5)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4812 1050 511	5082 1182 578	5346 1315 646	7081 1140 558	7563 1285 629	8029 1436 710
430 (6)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5393 1261 614	5710 1419 694	6027 1579 776	7974 1369 670	8532 1543 755	9094 1725 852
502 (7)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5979 1472 716	6341 1657 810	6703 1843 906	8856 1598 782	9509 1801 881	10161 2014 995
574 (8)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	6561 1683 819	6968 1895 927	7379 2108 1036	9740 1828 894	10483 2060 1008	11229 2303 1138
646 (9)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	7149 1894 922	7605 2132 1043	8054 2372 1166	10627 2057 1006	11460 2318 1134	12290 2592 1281
718 (10)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	7728 2105 1024	8234 2370 1159	8724 2636 1296	11516 2286 1118	12438 2576 1260	13360 2881 1424
790 (11)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	8311 2316 1127	8862 2608 1276	9402 2901 1426	12408 2515 1230	13415 2835 1387	14422 3169 1566
862 (12)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	8902 2527 1230	9493 2845 1392	10077 3165 1556	13289 2745 1343	14391 3093 1513	15485 3458 1709

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442-2 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.
Osłony boczne oraz osłona górna grzejników są uwzględnione w danych dotyczących mocy cieplnej.

wykładnik n	1,4056	1,4016	1,3918	1,4042	1,3968	1,3806
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszek - należy je zamówić osobno. Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016.

Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 68. Grzejnik może być zasilany zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Wszystkie grzejniki wyposażone są już standardowo w odpowietrznik i korek zaślepiający. PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00. Ceny netto w zł bez podatku VAT.

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA: **NARBONNE M 11 358 1600**

nazwa

typ

wysokość

długość

głębokość [mm]		68 mm 							
długość [mm]	wysokość [mm]	358	430	502	574	646	790		
	$t_z / t_p / t_i$	NA-M 11	NA-M 11	NA-M 11	NA-M 11	NA-M 11	NA-M 11		
		PLN [W]	PLN [W]	PLN [W]	PLN [W]	PLN [W]	PLN [W]	PLN [W]	PLN [W]
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2567 313 160	2715 359 186	2928 402 208	3061 443 228	3278 483 249	3637 553 279		
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2690 375 192	2853 431 223	3083 482 249	3232 532 274	3467 579 298	3846 663 334		
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2820 438 224	2989 503 260	3240 563 291	3401 620 319	3654 676 348	4060 774 390		
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2939 500 256	3134 574 297	3395 643 333	3570 709 365	3837 772 397	4274 884 446		
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3059 563 288	3273 646 334	3555 724 375	3747 797 410	4029 869 447	4490 995 502		
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3187 625 320	3408 718 371	3702 804 416	3918 886 456	4218 965 497	4700 1105 557		
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3305 688 352	3556 790 409	3860 884 457	4088 975 502	4403 1062 547	4913 1216 613		
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3426 750 384	3691 862 446	4012 965 499	4258 1063 547	4589 1158 596	5124 1326 669		
1300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3555 813 416	3831 933 483	4169 1045 541	4428 1152 593	4779 1255 646	5335 1437 725		
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3671 875 448	3970 1005 520	4324 1126 583	4595 1240 638	4968 1351 695	5552 1547 780		
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3918 1000 512	4256 1149 594	4634 1286 665	4940 1418 730	5343 1544 795	5977 1768 892		
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4163 1125 576	4532 1292 668	4940 1447 749	5284 1595 821	5713 1737 894	6399 1989 1003		
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4411 1250 640	4814 1436 743	5254 1608 832	5625 1772 912	6097 1930 993	6831 2210 1115		
2200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4654 1375 704	5096 1580 817	5560 1769 915	5968 1949 1003	6471 2123 1093	7256 2431 1226		
2400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4899 1500 768	5371 1723 891	5873 1930 999	6311 2126 1094	6843 2316 1192	7684 2652 1338		

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442-2 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Ostony boczne oraz ostona górna grzejników są uwzględnione w danych dotyczących mocy cieplnej.

wykładnik n	1,3090	1,2874	1,2943	1,3012	1,3004	1,3400
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------


Cena grzejnika nie obejmuje zawieszni - należy je zamówić osobno. Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 68. Ceny podane w tabeli dotyczą grzejników w wersji standardowej (max. ciśnienie robocze 5 bar). Grzejniki w wersji wysokociśnieniowej (max. ciśnienie robocze 8 bar) są o 10% droższe. PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00.

Ceny netto w zł bez podatku VAT.

Product Class T14000 Item Group 00T88E ETIM Class EC011023

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA: **NARBONNE M 22 214 1600**

nazwa
typ
wysokość
długość




głębokość [mm]		93 mm 		93 mm 	
długość [mm]	wysokość [mm]	214	286	358	430
	$t_z / t_p / t_i$	NA-M 22		NA-M 22	
		PLN	[W]	PLN	[W]
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2925	385 197	3408	469 239
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3061	461 236	3573	563 287
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3197	538 276	3746	657 335
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3331	615 315	3912	750 382
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3463	692 354	4082	844 430
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3599	769 394	4241	938 478
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3729	846 433	4413	1032 526
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3861	923 473	4582	1126 574
1300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3999	1000 512	4744	1219 621
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4127	1077 552	4913	1313 669
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4397	1230 630	5250	1501 765
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4661	1384 709	5580	1688 860
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4929	1538 788	5920	1876 956
2200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5198	1692 867	6251	2064 1052
2400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5466	1846 945	6584	2251 1147

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442-2 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.
Osłony boczne oraz osłona górna grzejników są uwzględnione w danych dotyczących mocy cieplnej.

wykładnik n	1,3118	1,3249	1,3380	1,3323
-------------	--------	--------	--------	--------

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszek - należy je zamówić osobno. Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 68. Ceny podane w tabeli dotyczą grzejników w wersji standardowej (max. ciśnienie robocze 5 bar). Grzejniki w wersji wysokociśnieniowej (max. ciśnienie robocze 8 bar) są o 10% droższe. PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00.
Cena netto w zł bez podatku VAT.

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA : **NARBONNE M 22 502 1600**

nazwa _____
 typ _____
 wysokość _____
 długość _____

głębokość [mm]		93 mm 							
długość [mm]	wysokość [mm]	502		574		646		790	
	$t_z / t_p / t_i$	NA-M 22		NA-M 22		NA-M 22		NA-M 22	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5649	703 355	5894	767 385	6351	827 413	7086	943 459
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5949	843 425	6237	920 462	6726	992 495	7513	1132 551
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	6259	984 496	6579	1074 539	7096	1158 578	7933	1320 642
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	6574	1124 567	6915	1227 616	7472	1323 660	8354	1509 734
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	6875	1265 638	7257	1381 693	7844	1489 743	8780	1697 826
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	7179	1405 709	7599	1534 770	8214	1654 826	9202	1886 918
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	7492	1546 780	7934	1687 846	8591	1819 908	9625	2075 1010
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	7794	1686 850	8274	1841 924	8959	1985 991	10051	2263 1101
1300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	8099	1827 921	8611	1994 1001	9329	2150 1073	10473	2452 1193
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	8408	1967 992	8952	2148 1078	9701	2316 1156	10897	2640 1285
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	9016	2248 1134	9630	2454 1231	10444	2646 1321	11738	3018 1469
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	9632	2529 1275	10310	2761 1385	11186	2977 1486	12585	3395 1652
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	10250	2810 1417	10989	3068 1539	11927	3308 1651	13435	3772 1836
2200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	10860	3091 1559	11670	3375 1693	12676	3639 1817	14279	4149 2019
2400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	11472	3372 1701	12351	3682 1848	13417	3970 1982	15122	4526 2202

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442-2 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.
 Ostony boczne oraz ostona górna grzejników są uwzględnione w danych dotyczących mocy cieplnej.

wykładnik n	1,3419	1,3515	1,3620	1,4100
-------------	--------	--------	--------	--------

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszek - należy je zamówić osobno. Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 68. Ceny podane w tabeli dotyczą grzejników w wersji standardowej (max. ciśnienie robocze 5 bar). Grzejniki w wersji wysokociśnieniowej (max. ciśnienie robocze 8 bar) są o 10% droższe. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.
 Ceny netto w zł bez podatku VAT.

Product Class T14000 Item Group 00T88E ETIM Class EC011023


PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA: **NARBONNE M 34 142 1600**

nazwa

typ

wysokość

długość



głębokość [mm]		175 mm			257 mm		
długość [mm]	wysokość [mm]	142	214	286	142	214	286
	$t_z / t_p / t_i$	NA-M 34	NA-M 34	NA-M 34	NA-M 46	NA-M 46	NA-M 46
		PLN [W]	PLN [W]	PLN [W]	PLN [W]	PLN [W]	PLN [W]
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3245 477 247	3602 679 346	4133 808 403	4038 717 369	4582 948 478	5364 1179 586
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3450 572 296	3831 814 415	4428 970 484	4324 860 494	4919 1137 573	5776 1414 702
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3654 667 345	4062 950 484	4716 1131 565	4603 1003 516	5254 1327 669	6206 1650 820
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3858 762 394	4290 1086 553	5009 1293 645	4896 1146 590	5588 1516 765	6620 1886 937
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4060 858 444	4521 1221 622	5294 1454 726	5183 1290 664	5927 1706 860	7046 2121 1053
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4265 953 493	4750 1357 691	5588 1616 807	5467 1433 738	6259 1895 956	7463 2357 1171
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4463 1048 542	4979 1493 761	5878 1778 888	5751 1576 811	6598 2085 1052	7884 2593 1288
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4670 1144 592	5209 1628 829	6170 1939 968	6034 1720 885	6942 2274 1147	8308 2828 1405
1300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4866 1239 641	5437 1764 899	6461 2101 1049	6327 1863 959	7271 2464 1243	8724 3064 1522
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5076 1334 690	5669 1900 968	6749 2262 1129	6608 2006 1033	7609 2653 1338	9148 3300 1639
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5482 1525 789	6129 2171 1106	7329 2586 1291	7178 2293 1180	8280 3032 1529	9992 3771 1873
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5885 1715 887	6590 2443 1245	7913 2909 1452	7752 2579 1328	8952 3411 1720	10833 4243 2107
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	6296 1906 986	7050 2714 1383	8492 3232 1613	8322 2866 1475	9625 3790 1911	11671 4714 2341
2200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	6702 2097 1085	7508 2985 1521	9076 3555 1775	8896 3153 1623	10297 4169 2103	12514 5185 2575
2400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	7107 2287 1183	7974 3257 1660	9656 3878 1936	9463 3439 1770	10968 4548 2294	13353 5657 2810

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442-2 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.
Osłony boczne oraz osłona górna grzejników są uwzględnione w danych dotyczących mocy cieplnej.

wykładnik n	1,2896	1,3233	1,3570	1,3002	1,3372	1,3742
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszek - należy je zamówić osobno. Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 68. Ceny podane w tabeli dotyczą grzejników w wersji standardowej (max. ciśnienie robocze 5 bar). Grzejniki w wersji wysokociśnieniowej (max. ciśnienie robocze 8 bar) są o 10% droższe. PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00.
Ceny netto w zł bez podatku VAT.


PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA : **NARBONNE V M 10 1600 430**

nazwa

typ

wysokość

szerokość

głębokość [mm]		68 mm 			68 mm 		
szerokość [mm]	wysokość [mm]	1600	1800	2000	1600	1800	2000
	$t_z / t_p / t_i$	NV-M 10	NV-M 10	NV-M 10	NV-M 11	NV-M 11	NV-M 11
		PLN [W]	PLN [W]	PLN [W]	PLN [W]	PLN [W]	PLN [W]
214 (3)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2197 372 182	2285 424 207	2370 478 235	2973 424 211	3122 473 235	3264 524 262
286 (4)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2492 497 243	2597 566 277	2705 638 314	3393 566 281	3596 632 314	3771 701 350
358 (5)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2780 622 304	2915 708 346	3044 799 393	3816 708 352	4055 791 393	4288 877 438
430 (6)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3071 747 365	3231 851 416	3384 960 472	4238 851 423	4526 950 472	4800 1054 526
502 (7)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3361 872 427	3548 993 486	3720 1120 551	4661 993 493	4993 1109 551	5313 1230 614
574 (8)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3655 998 488	3858 1136 556	4054 1281 630	5088 1136 564	5462 1268 630	5821 1406 702
646 (9)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	3947 1123 549	4175 1278 625	4393 1442 709	5504 1278 635	5927 1427 709	6339 1583 790
718 (10)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4238 1248 610	4490 1421 695	4732 1603 788	5930 1421 706	6395 1586 788	6845 1759 878
790 (11)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4531 1373 672	4800 1563 764	5066 1763 867	6351 1563 776	6862 1745 867	7357 1936 966
862 (12)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4822 1498 733	5115 1706 834	5410 1924 946	6778 1706 847	7326 1904 946	7869 2112 1054

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442-2 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Osłony boczne oraz osłona górna grzejników są uwzględnione w danych dotyczących mocy cieplnej.

wykładnik n	1,3993	1,4006	1,3896	1,3680	1,3704	1,3562
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszek - należy je zamówić osobno. Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016.

Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 68. Wszystkie grzejniki wyposażone są już standardowo w odpowietrznik i korek zaślepiający.

Grzejniki pionowe Narbonne V M dostarczane są w komplecie z przyłączeniowym blokiem zaworowym (prostym lub kątowym) z maskownicą zaworu.

Przy składaniu zamówienia należy określić typ zaworu i rodzaj instalacji (jedno- lub dwururowa), w której będzie zamontowany grzejnik.



PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00. Ceny netto w zł bez podatku VAT.

Product Class T14000 Item Group 00T89E ETIM Class EC011023

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA: **NARBONNE V M 20 1600 430**

nazwa
typ
wysokość
szerokość



głębokość [mm]		93 mm 			93 mm 		
szerokość [mm]	wysokość [mm]	1600	1800	2000	1600	1800	2000
	$t_z / t_p / t_i$	NV-M 20	NV-M 20	NV-M 20	NV-M 21	NV-M 21	NV-M 21
		PLN [W]	PLN [W]	PLN [W]	PLN [W]	PLN [W]	PLN [W]
214 (3)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4193 627 305	4371 706 345	4556 786 386	5864 681 333	6155 768 376	6454 859 424
286 (4)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	4778 839 408	5004 944 462	5227 1050 516	6756 911 446	7135 1026 502	7519 1147 567
358 (5)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5366 1050 511	5633 1182 578	5900 1315 646	7635 1140 558	8112 1285 629	8591 1436 710
430 (6)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	5943 1261 614	6259 1419 694	6579 1579 776	8523 1369 670	9087 1543 755	9650 1725 852
502 (7)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	6534 1472 716	6894 1657 810	7256 1843 906	9408 1598 782	10062 1801 881	10714 2014 995
574 (8)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	7119 1683 819	7524 1895 927	7932 2108 1036	10295 1828 894	11033 2060 1008	11783 2303 1138
646 (9)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	7693 1894 922	8156 2132 1043	8605 2372 1166	11184 2057 1006	12018 2318 1134	12842 2592 1281
718 (10)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	8280 2105 1024	8781 2370 1159	9281 2636 1296	12071 2286 1118	12987 2576 1260	13911 2881 1424
790 (11)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	8863 2316 1127	9419 2608 1276	9958 2901 1426	12955 2515 1230	13967 2835 1387	14975 3169 1566
862 (12)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	9446 2527 1230	10047 2845 1392	10628 3165 1556	13843 2745 1343	14939 3093 1513	16038 3458 1709

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442-2 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.
Osłony boczne oraz osłona górna grzejników są uwzględnione w danych dotyczących mocy cieplnej.

wykładnik n	1,4056	1,4016	1,3918	1,4042	1,3968	1,3806
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszek - należy je zamówić osobno. Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016.





Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 68. Wszystkie grzejniki wyposażone są już standardowo w odpowietrznik i korek zaślepiający.

Grzejniki pionowe Narbonne V M dostarczane są w komplecie z przyłączeniowym blokiem zaworowym (prostym lub kątowym) z maskownicą zaworu.

Przy składaniu zamówienia należy określić typ zaworu i rodzaj instalacji (jedno- lub dwururowa), w której będzie zamontowany grzejnik.





PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00. Ceny netto w zł bez podatku VAT.

Akcesoria

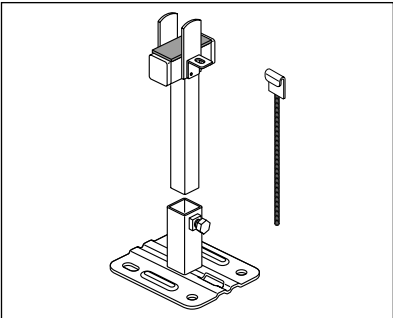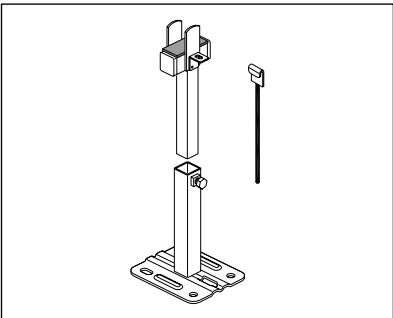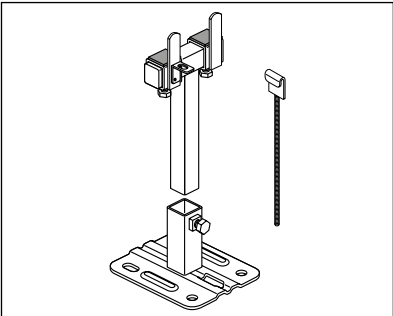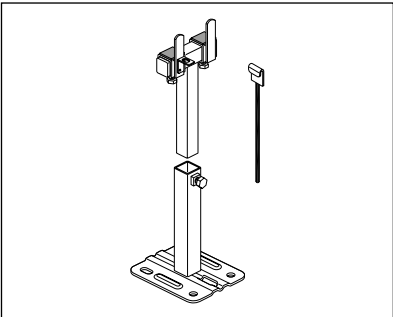	opis	kod zamówienia	cena [PLN]
 Product Class A1T000 Item Group 00AZ10 ETIM Class EC010209	Stojak SK 10 dla gotowej podłogi Narbonne typ: 11 Narbonne VT typ: 11 Narbonne M typ: 11 składający się z: - stopa dolna (80 mm) - szt. 1, - stopa górna (175 mm) z izolowaną dźwiękowo powierzchnią styku z grzejnikiem - szt. 1, - uchwyt zabezpieczający przed wyjęciem - szt. 1 Przeznaczony tylko do grzejników o wysokości do 286 mm włącznie. Kolor RAL 9016*	AZ1BS000F1001000	192
 Product Class A1T000 Item Group 00AZ10 ETIM Class EC010209	Stojak SK 11 dla surowej podłogi Narbonne typ: 11 Narbonne VT typ: 11 Narbonne M typ: 11 składający się z: - stopa dolna (175 mm) - szt. 1, - stopa górna (200 mm) z izolowaną dźwiękowo powierzchnią styku z grzejnikiem - szt. 1, - uchwyt zabezpieczający przed wyjęciem - szt. 1 Przeznaczony tylko do grzejników o wysokości do 286 mm włącznie. Kolor RAL 9016*	AZ1BS000R1101000	209
 Product Class A1T000 Item Group 00AZ10 ETIM Class EC010209	Stojak SK 12 dla gotowej podłogi Narbonne typ: 22, 23 Narbonne VT typ: 22, 23 Narbonne M typ: 22 składający się z: - stopa dolna (80 mm) - szt. 1, - stopa górna (175 mm) z izolowaną dźwiękowo powierzchnią styku z grzejnikiem - szt. 1, - uchwyt zabezpieczający przed wyjęciem - szt. 1 Przeznaczony tylko do grzejników o wysokości do 286 mm włącznie. Kolor RAL 9016*	AZ1BS000F1201000	207
 Product Class A1T000 Item Group 00AZ10 ETIM Class EC010209	Stojak SK 13 dla surowej podłogi Narbonne typ: 22, 23 Narbonne VT typ: 22, 23 Narbonne M typ: 22 składający się z: - stopa dolna (175 mm) - szt. 1, - stopa górna (200 mm) z izolowaną dźwiękowo powierzchnią styku z grzejnikiem - szt. 1, - uchwyt zabezpieczający przed wyjęciem - szt. 1 Przeznaczony tylko do grzejników o wysokości do 286 mm włącznie. Kolor RAL 9016*	AZ1BS000R1301000	223





Ceny netto w zł bez podatku VAT.

Akcesoria

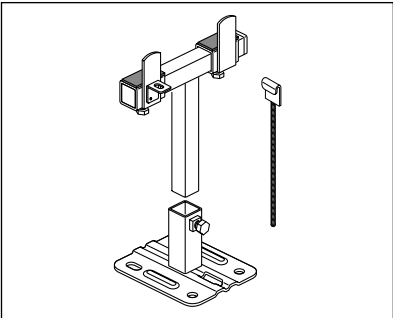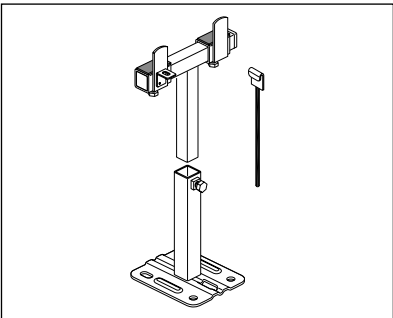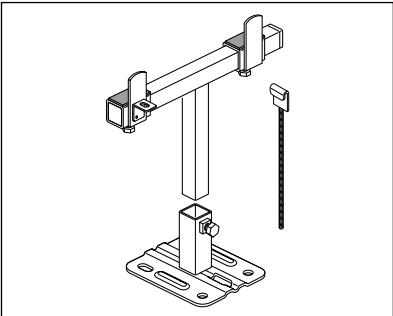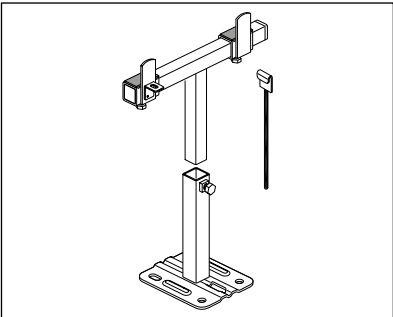	opis	kod zamówienia	cena [PLN]
 Product Class A1T000 Item Group 00AZ10 ETIM Class EC010209	Stojak SK 14 dla gotowej podłogi Narbonne typ: 34, 35 Narbonne VT typ: 34, 35 Narbonne M typ: 34 składający się z: - stopa dolna (80 mm) - szt. 1, - stopa górna (175 mm) z izolowaną dźwiękowo powierzchnią styku z grzejnikiem - szt. 1, - uchwyt zabezpieczający przed wyjęciem - szt. 1 Przeznaczony tylko do grzejników o wysokości do 286 mm włącznie. Kolor RAL 9016*	AZ1BS000F1401000	209
 Product Class A1T000 Item Group 00AZ10 ETIM Class EC010209	Stojak SK 15 dla surowej podłogi Narbonne typ: 34, 35 Narbonne VT typ: 34, 35 Narbonne M typ: 34 składający się z: - stopa dolna (175 mm) - szt. 1, - stopa górna (200 mm) z izolowaną dźwiękowo powierzchnią styku z grzejnikiem - szt. 1, - uchwyt zabezpieczający przed wyjęciem - szt. 1 Przeznaczony tylko do grzejników o wysokości do 286 mm włącznie. Kolor RAL 9016*	AZ1BS000R1501000	225
 Product Class A1T000 Item Group 00AZ10 ETIM Class EC010209	Stojak SK 16 dla gotowej podłogi Narbonne typ: 46 Narbonne VT typ: 46 Narbonne M typ: 46 składający się z: - stopa dolna (80 mm) - szt. 1, - stopa górna (175 mm) z izolowaną dźwiękowo powierzchnią styku z grzejnikiem - szt. 1, - uchwyt zabezpieczający przed wyjęciem - szt. 1 Przeznaczony tylko do grzejników o wysokości do 286 mm włącznie. Kolor RAL 9016*	AZ1BS000F1601000	223
 Product Class A1T000 Item Group 00AZ10 ETIM Class EC010209	Stojak SK 17 dla surowej podłogi Narbonne typ: 46 Narbonne VT typ: 46 Narbonne M typ: 46 składający się z: - stopa dolna (175 mm) - szt. 1, - stopa górna (200 mm) z izolowaną dźwiękowo powierzchnią styku z grzejnikiem - szt. 1, - uchwyt zabezpieczający przed wyjęciem - szt. 1 Przeznaczony tylko do grzejników o wysokości do 286 mm włącznie. Kolor RAL 9016*	AZ1BS000R1701000	228





Ceny netto w zł bez podatku VAT.

Akcesoria

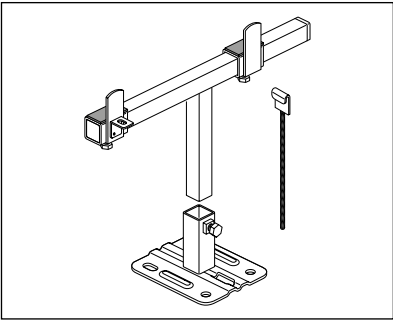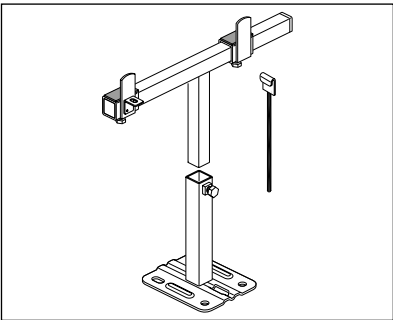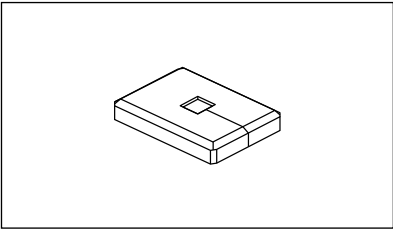
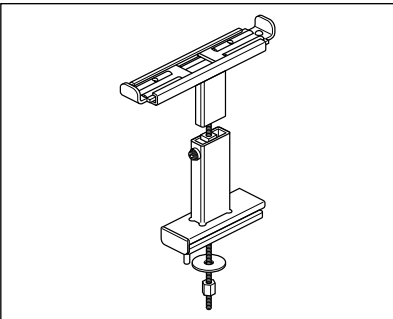
	opis	kod zamówienia	cena [PLN]
 Product Class A1T000 Item Group 00AZ10 ETIM Class EC010209	Stojak SK 18 dla gotowej podłogi Narbonne typ: 47, 58 Narbonne VT typ: 47 składający się z: - stopa dolna (80 mm) - szt. 1, - stopa górna (175 mm) z izolowaną dźwiękowo powierzchnią styku z grzejnikiem - szt. 1, - uchwyt zabezpieczający przed wyjęciem - szt. 1 Przeznaczony tylko do grzejników o wysokości do 286 mm łącznie. Kolor RAL 9016*	AZ1BS000F1801000	228
 Product Class A1T000 Item Group 00AZ10 ETIM Class EC010209	Stojak SK 19 dla surowej podłogi Narbonne typ: 47, 58 Narbonne VT typ: 47 składający się z: - stopa dolna (175 mm) - szt. 1, - stopa górna (200 mm) z izolowaną dźwiękowo powierzchnią styku z grzejnikiem - szt. 1, - uchwyt zabezpieczający przed wyjęciem - szt. 1 Przeznaczony tylko do grzejników o wysokości do 286 mm łącznie. Kolor RAL 9016*	AZ1BS000R1901000	242
 Product Class A1T000 Item Group 00AZ10 ETIM Class EC010858	Ostona do stojaków: SK 10, SK 12, SK 14, SK 16, SK 18	AZ1MS000C1001000	76
 Product Class A1T000 Item Group 00AZ10 ETIM Class EC010061	Wspornik FBT 20 Wspornik parapetu do późniejszego montażu na grzejnikach: Narbonne typ: NA/NA-S 22 - 58 Narbonne VT typ: NA/NA-S 22 - 47 Narbonne M typ: NA-M 22 - 46 składający się z: części górnej, części dolnej, pręta gwintowanego z podkładką i nakrętką. Kolor RAL 9016*	AZ1SM02900001000	258

Ceny netto w zł bez podatku VAT.

Akcesoria

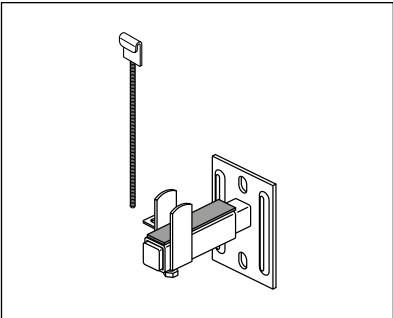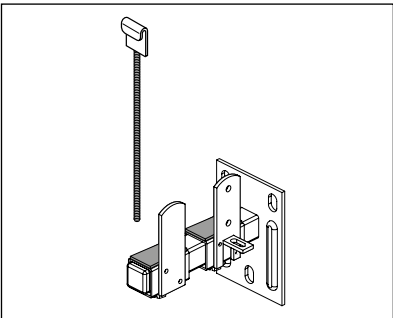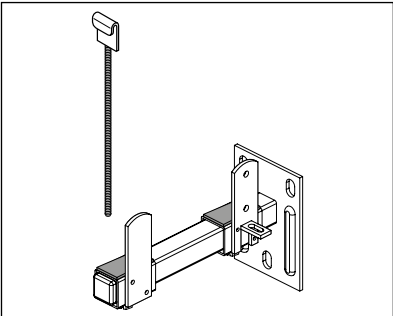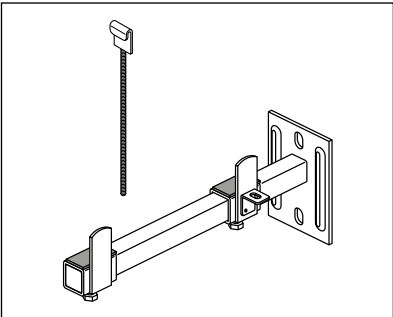	opis	kod zamówienia	cena [PLN]
 Product Class A1T000 Item Group 00AZ10 ETIM Class EC010197	Zawieszenie ścienne WK 10 Narbonne typ: 11 Narbonne VT typ: 11 składające się z: - zawieszenie ścienne - szt. 1, - ruchoma zawieszka mocująca z izolowaną dźwiękowo powierzchnią styku z grzejnikiem - szt. 1, - uchwyt zabezpieczający przed wyjęciem - szt. 1 Przeznaczone tylko do grzejników o wysokości do 286 mm włącznie. Kolor RAL 9016*	AZ1BW00011001000	182
 Product Class A1T000 Item Group 00AZ10 ETIM Class EC010197	Zawieszenie ścienne WK 10-M Narbonne typ: 22 Narbonne VT typ: 22 Narbonne M typ: 22 składające się z: - zawieszenie ścienne - szt. 1, - ruchoma zawieszka mocująca z izolowaną dźwiękowo powierzchnią styku z grzejnikiem - szt. 1, - uchwyt zabezpieczający przed wyjęciem - szt. 1 Przeznaczone tylko do grzejników o wysokości do 286 mm włącznie. Kolor RAL 9016*	AZ1BW000110010A0	182
 Product Class A1T000 Item Group 00AZ10 ETIM Class EC010197	Zawieszenie ścienne WK 11-M Narbonne typ: 23, 34 Narbonne VT typ: 23, 34 Narbonne M typ: 34 składające się z: - zawieszenie ścienne - szt. 1, - ruchoma zawieszka mocująca z izolowaną dźwiękowo powierzchnią styku z grzejnikiem - szt. 1, - uchwyt zabezpieczający przed wyjęciem - szt. 1 Przeznaczone tylko do grzejników o wysokości do 286 mm włącznie. Kolor RAL 9016*	AZ1BW000111010A0	190
 Product Class A1T000 Item Group 00AZ10 ETIM Class EC010197	Zawieszenie ścienne WK 12 Narbonne typ: 35, 46 Narbonne VT typ: 35, 46 Narbonne M typ: 46 składające się z: - zawieszenie ścienne - szt. 1, - ruchoma zawieszka mocująca z izolowaną dźwiękowo powierzchnią styku z grzejnikiem - szt. 1, - uchwyt zabezpieczający przed wyjęciem - szt. 1 Przeznaczone tylko do grzejników o wysokości do 286 mm włącznie. Kolor RAL 9016*	AZ1BW00011201000	207

Ceny netto w zł bez podatku VAT.

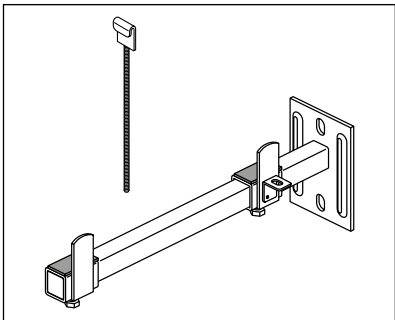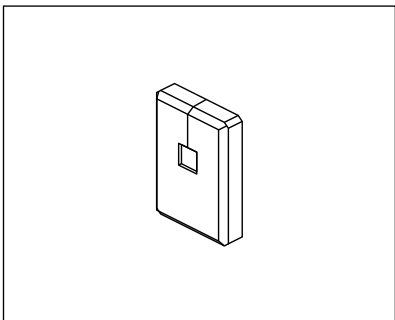	opis	kod zamówienia	cena [PLN]
 Product Class A1T000 Item Group 00AZ10 ETIM Class EC010197	Zawieszenie ścienne WK 13 Narbonne typ: 58 składające się z: - zawieszenie ścienne - szt. 1, - ruchoma zawieszka mocująca z izolowaną dźwię- kowo powierzchnią styku z grzejnikiem - szt. 1, - uchwyt zabezpieczający przed wyjęciem - szt. 1 Przeznaczone tylko do grzejników o wysokości do 286 mm łącznie. Kolor RAL 9016*	AZ1BW00011301000	221
 Product Class A1T000 Item Group 00AZ10 ETIM Class EC010858	Ostona do zawieszek ściennych: WK 10 do WK 13	AZ1MW00010001000	86

* Stojaki i zawieszki ścienne w innych kolorach na zamówienie (oprócz elementów przesuwnych) za dopłatą jak do grzejników kolorowych. Sposób tworzenia kodu artykułu wygląda następująco: w zależności od zamawianego koloru RAL (**R**) ostatnia pozycja w kodzie wersji białej zamienia się na odpowiadającą kolorowi literę oraz dokłada się nr koloru, który jest zamawiany; np. kod zawieszki WK 12 w kolorze RAL 9005 tworzy się następująco: AZ1BW0001120100**R9005**.




Ceny netto w zł bez podatku VAT.

NARBONNE V, NARBONNE V VT NARBONNE V M, NARBONNE NARBONNE VT, NARBONNE M

GRZEJNIKI DEKORACYJNE
AKCESORIA

Akcesoria


GRZEJNIKI DEKORACYJNE

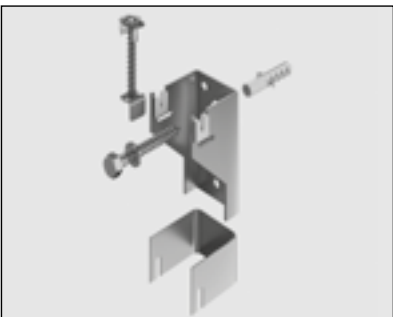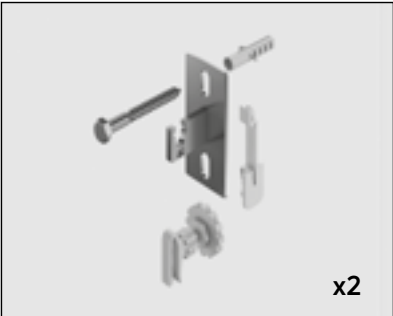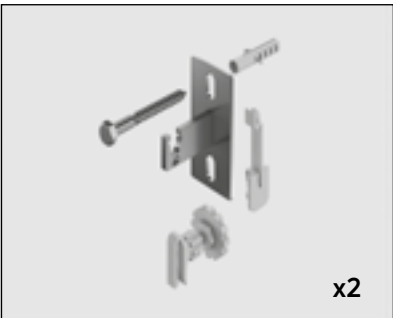	opis	kod zamówienia	cena [PLN]
 Product Class A1T000 Item Group 00AZ10 ETIM Class EC010197	Zawieszenie ścienne WA 10 - 20 dla wersji pionowej grzejników o szerokości 142 i 214 mm typu: Narbonne V typ: 20, 21 Narbonne V M typ: 20, 21 Narbonne V VT typ: 20, 21 składająca się z: 1 zawieszki, 1 uchwytu dystansowego, 1 wkrętu i kołka rozporowego; elementu zabezpieczającego przed zrzuceniem; całość izolowana dźwiękowo;	AZ1BU120A0001000	51
 Product Class A1T000 Item Group 00AZ10 ETIM Class EC010197	Zawieszenie ścienne WA 10 - 40 dla wersji pionowej grzejników o szerokości 142 i 214 mm typu: Narbonne V typ: 10, 11 Narbonne V M typ: 10, 11 Narbonne V VT typ: 10, 11 składająca się z: 1 zawieszki, 1 uchwytu dystansowego, 1 wkrętu i kołka rozporowego; elementu zabezpieczającego przed zrzuceniem; całość izolowana dźwiękowo;	AZ1BU140A0001000	51
 Product Class A1T000 Item Group 00AZ10 ETIM Class EC010197	Zawieszenie ścienne WA 11 - 30 dla wersji pionowej grzejników o szerokości od 286 mm typu: Narbonne V typ: 20, 21 Narbonne V M typ: 20, 21 Narbonne V VT typ: 20, 21 dla wersji poziomej grzejników o wysokości od 358 mm typu: Narbonne typ: 20, 22 Narbonne M typ: 20, 22 Narbonne VT typ: 20, 22 składająca się z: 2 zawieszek, 2 uchwytów dystansowych, wkrętów i kołków rozporowych; elementu zabezpieczającego przed zrzuceniem; całość izolowana dźwiękowo;	AZ1BU130K0001000	45
 Product Class A1T000 Item Group 00AZ10 ETIM Class EC010197	Zawieszenie ścienne WA 11 - 40 dla wersji pionowej grzejników o szerokości od 286 mm typu: Narbonne V typ: 10, 11 Narbonne V M typ: 10, 11 Narbonne V VT typ: 10, 11 dla wersji poziomej grzejników o wysokości od 358 mm typu: Narbonne typ: 11 Narbonne M typ: 11 Narbonne VT typ: 11 składająca się z: 2 zawieszek, 2 uchwytów dystansowych, wkrętów i kołków rozporowych; elementu zabezpieczającego przed zrzuceniem; całość izolowana dźwiękowo;	AZ1BU140K0001000	45


Ceny netto w zł bez podatku VAT.

Product Class
S18P00Item Group
00S3NAETIM Class
EC011023


widok z przodu

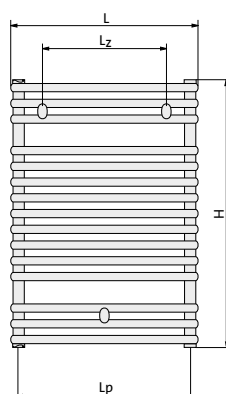

widok z boku



widok z góry



H = wysokość


L = szerokość

Hz = pionowy rozstaw
zawieszLz = poziomy rozstaw
zawieszLp = rozstaw
przyłączy


wymiary w mm




SAN 07 ..



SAN 11 ..



SAN 15 ..



SAN 18 ..

typ	moc [W]		H [mm]	L [mm]	zawieszania		Lp [mm]	pojemność wodna [dm ³]	masa [kg]	wykładnik n	kod zamówienia	cena [PLN]
	75/65/20 °C	55/45/20 °C			Hz [mm]	Lz [mm]						
SAN 07 04	314	168	714	400	546	250	360	2,3	5,8	1,2195	F3NA007004000000	741
SAN 07 05	374	196	714	500	546	350	460	2,8	6,8	1,2698	F3NA007005000000	812
SAN 07 06	437	223	714	600	546	450	560	3,2	7,8	1,3140	F3NA007006000000	860
SAN 07 07	529	272	714	750	546	600	710	3,9	9,2	1,3024	F3NA007007500000	927
SAN 07 09	617	319	714	900	546	750	860	4,6	10,6	1,2907	F3NA007009000000	1 002
SAN 11 04	481	250	1134	400	966	250	360	3,8	8,9	1,2836	F3NA011004000000	933
SAN 11 05	568	289	1134	500	966	350	460	4,5	10,4	1,3218	F3NA011005000000	1 022
SAN 11 06	663	339	1134	600	966	450	560	5,3	11,8	1,3140	F3NA011006000000	1 072
SAN 11 07	802	412	1134	750	966	600	710	6,4	13,9	1,3024	F3NA011007500000	1 130
SAN 11 09	937	485	1134	900	966	750	860	7,5	16,0	1,2907	F3NA011009000000	1 193
SAN 15 04	623	322	1470	400	1302	250	360	5,2	11,3	1,2938	F3NA015004000000	1 190
SAN 15 05	733	371	1470	500	1302	350	460	6,1	13,3	1,3320	F3NA015005000000	1 316
SAN 15 06	856	435	1470	600	1302	450	560	7,0	15,2	1,3257	F3NA015006000000	1 416
SAN 15 07	1035	528	1470	750	1302	600	710	8,2	18,0	1,3162	F3NA015007500000	1 483
SAN 15 09	1208	620	1470	900	1302	750	860	9,5	20,9	1,3067	F3NA015009000000	1 599
SAN 18 04	755	385	1764	400	1596	250	360	6,2	13,5	1,3027	F3NA018004000000	1 377
SAN 18 05	886	447	1764	500	1596	350	460	7,5	15,8	1,3410	F3NA018005000000	1 521
SAN 18 06	1035	523	1764	600	1596	450	560	8,5	18,2	1,3359	F3NA018006000000	1 706
SAN 18 07	1252	635	1764	750	1596	600	710	9,9	21,7	1,3283	F3NA018007500000	1 840
SAN 18 09	1462	745	1764	900	1596	750	860	11,3	25,2	1,3207	F3NA018009000000	1 972

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 68.

Zawieszania do grzejników kolorowych Santorini dostarczane są w kolorze chromu. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.

Ceny netto w zł bez podatku VAT.


Product Class
S18P00

Item Group
00S3UA


ETIM Class
EC011023




widok z przodu



widok z boku



widok z góry



H = wysokość


L = szerokość

Hz = pionowy rozstaw
zawieszek

Lz = poziomy rozstaw
zawieszek

Lp = rozstaw
przyłączy

wymiary w mm



SAA 07..

SAA 11..

typ	moc [W] 75/65/20 °C	moc [W] 55/45/20 °C	H [mm]	L [mm]	zawieszenia		Lp [mm]	pojemność wodna [dm³]	masa [kg]	wykładnik n	kod zamówienia	cena [PLN]
					Hz [mm]	Lz [mm]						
SAA 07 04 R	314	168	714	400	546	250	500	2,3	5,8	1,2195	F3UAB07004000000	1 065
SAA 07 05 R	374	196	714	500	546	350	500	2,8	6,8	1,2698	F3UAB07005000000	1 141
SAA 07 06 R	437	223	714	600	546	450	500	3,2	7,8	1,3140	F3UAB07006000000	1 219
SAA 07 07 R	529	272	714	750	546	600	500	3,9	9,2	1,3024	F3UAB07007500000	1 298
SAA 11 04 R	481	250	1134	400	966	250	500	3,8	8,9	1,2836	F3UAB11004000000	1 314
SAA 11 05 R	568	289	1134	500	966	350	500	4,5	10,4	1,3218	F3UAB11005000000	1 440
SAA 11 06 R	663	339	1134	600	966	450	500	5,3	11,8	1,3140	F3UAB11006000000	1 504
SAA 11 07 R	802	412	1134	750	966	600	500	6,4	13,9	1,3024	F3UAB11007500000	1 562
SAA 07 04 L	314	168	714	400	546	250	500	2,3	5,8	1,2195	F3UAB07004000010	1 065
SAA 07 05 L	374	196	714	500	546	350	500	2,8	6,8	1,2698	F3UAB07005000010	1 141
SAA 07 06 L	437	223	714	600	546	450	500	3,2	7,8	1,3140	F3UAB07006000010	1 219
SAA 07 07 L	529	272	714	750	546	600	500	3,9	9,2	1,3024	F3UAB07007500010	1 298
SAA 11 04 L	481	250	1134	400	966	250	500	3,8	8,9	1,2836	F3UAB11004000010	1 314
SAA 11 05 L	568	289	1134	500	966	350	500	4,5	10,4	1,3218	F3UAB11005000010	1 440
SAA 11 06 L	663	339	1134	600	966	450	500	5,3	11,8	1,3140	F3UAB11006000010	1 504
SAA 11 07 L	802	412	1134	750	966	600	500	6,4	13,9	1,3024	F3UAB11007500010	1 562

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 68.


Zawieszki do grzejników kolorowych Santorini A dostarczane są w kolorze chromu.

Grzejniki Santorini A są dostępne na zamówienie z podłączeniem bocznym w wersji „prawej” i „lewej”. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.


Ceny netto w zł bez podatku VAT.

Product Class
S18P00Item Group
00S3NEETIM Class
EC011023


widok z przodu



widok z boku



widok z góry



H = wysokość

L = szerokość

Hz = pionowy rozstaw
zawieszekLz = poziomy rozstaw
zawieszekLp = rozstaw
przyłączy

wymiary w mm



SAN M 07 ..



SAN M 11 ..



SAN M 15 ..



SAN M 18 ..

typ	moc [W]		H [mm]	L [mm]	zawieszenia		Lp [mm]	poj. wodna [dm ³]	masa [kg]	wykładnik n	kod zamówienia	cena [PLN]
	75/65/20 °C	55/45/20 °C			Hz [mm]	Lz [mm]						
SAN M 07 04	314	168	714	400	546	250	50 / 360	2,3	5,8	1,2195	F3NE007004000000	867
SAN M 07 05	374	196	714	500	546	350	50 / 460	2,8	6,8	1,2698	F3NE007005000000	949
SAN M 07 06	437	223	714	600	546	450	50 / 560	3,2	7,8	1,3140	F3NE007006000000	1 006
SAN M 07 07	529	272	714	750	546	600	50 / 710	3,9	9,2	1,3024	F3NE007007500000	1 085
SAN M 07 09	617	319	714	900	546	750	50 / 860	4,6	10,6	1,2907	F3NE007009000000	1 172
SAN M 11 04	481	250	1134	400	966	250	50 / 360	3,8	8,9	1,2836	F3NE011004000000	1 092
SAN M 11 05	568	289	1134	500	966	350	50 / 460	4,5	10,4	1,3218	F3NE011005000000	1 195
SAN M 11 06	663	339	1134	600	966	450	50 / 560	5,3	11,8	1,3140	F3NE011006000000	1 255
SAN M 11 07	802	412	1134	750	966	600	50 / 710	6,4	13,9	1,3024	F3NE011007500000	1 322
SAN M 11 09	937	485	1134	900	966	750	50 / 860	7,5	16,0	1,2907	F3NE011009000000	1 395
SAN M 15 04	623	322	1470	400	1302	250	50 / 360	5,2	11,3	1,2938	F3NE015004000000	1 393
SAN M 15 05	733	371	1470	500	1302	350	50 / 460	6,1	13,3	1,3320	F3NE015005000000	1 539
SAN M 15 06	856	435	1470	600	1302	450	50 / 560	7,0	15,2	1,3257	F3NE015006000000	1 657
SAN M 15 07	1035	528	1470	750	1302	600	50 / 710	8,2	18,0	1,3162	F3NE015007500000	1 735
SAN M 15 09	1208	620	1470	900	1302	750	50 / 860	9,5	20,9	1,3067	F3NE015009000000	1 871
SAN M 18 04	755	385	1764	400	1596	250	50 / 360	6,2	13,5	1,3027	F3NE018004000000	1 611
SAN M 18 05	886	447	1764	500	1596	350	50 / 460	7,5	15,8	1,3410	F3NE018005000000	1 780
SAN M 18 06	1035	523	1764	600	1596	450	50 / 560	8,5	18,2	1,3359	F3NE018006000000	1 996
SAN M 18 07	1252	635	1764	750	1596	600	50 / 710	9,9	21,7	1,3283	F3NE018007500000	2 153
SAN M 18 09	1462	745	1764	900	1596	750	50 / 860	11,3	25,2	1,3207	F3NE018009000000	2 307

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 68.

PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00. Ceny netto w zł bez podatku VAT.


Product Class
S18P00

Item Group
00S3VA


ETIM Class
EC011023




widok z przodu

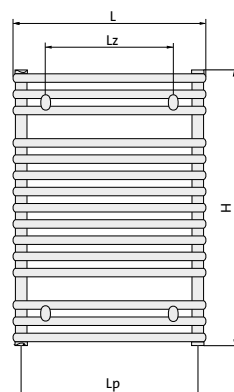

widok z boku



widok z góry



H = wysokość
L = szerokość
Hz = pionowy rozstaw
zawieszek
Lz = poziomy rozstaw
zawieszek
Lp = rozstaw
przyłączy


wymiary w mm




SAC 07..



SAC 11..



SAC 15..



SAC 18..

typ	moc [W]		H [mm]	L [mm]	zawieszania		Lp [mm]	pojemność wodna [dm ³]	masa [kg]	wykładnik n	kod zamówienia	cena [PLN]
	75/65/20 °C	55/45/20 °C			Hz [mm]	Lz [mm]						
SAC 07 04	314	168	714	399	546	220	353	2,3	5,8	1,2195	F3VA007004000000	822
SAC 07 05	374	196	714	498	546	320	451	2,8	6,8	1,2698	F3VA007005000000	888
SAC 07 06	437	223	714	596	546	420	548	3,2	7,8	1,3140	F3VA007006000000	941
SAC 07 07	529	272	714	742	546	565	691	3,9	9,2	1,3024	F3VA007007500000	1 017
SAC 07 09	617	319	714	887	546	730	835	4,6	10,6	1,2907	F3VA007009000000	1 068
SAC 11 04	481	250	1134	399	966	220	353	3,8	8,9	1,2836	F3VA011004000000	1 025
SAC 11 05	568	289	1134	498	966	320	451	4,5	10,4	1,3218	F3VA011005000000	1 111
SAC 11 06	663	339	1134	596	966	420	548	5,3	11,8	1,3140	F3VA011006000000	1 170
SAC 11 07	802	412	1134	742	966	565	691	6,4	13,9	1,3024	F3VA011007500000	1 229
SAC 11 09	937	485	1134	887	966	730	835	7,5	16,0	1,2907	F3VA011009000000	1 281
SAC 15 04	623	322	1470	399	1302	220	353	5,2	11,3	1,2938	F3VA015004000000	1 317
SAC 15 05	733	371	1470	498	1302	320	451	6,1	13,3	1,3320	F3VA015005000000	1 440
SAC 15 06	856	435	1470	596	1302	420	548	7,0	15,2	1,3257	F3VA015006000000	1 545
SAC 15 07	1035	528	1470	742	1302	565	691	8,2	18,0	1,3162	F3VA015007500000	1 613
SAC 15 09	1208	620	1470	887	1302	730	835	9,5	20,9	1,3067	F3VA015009000000	1 740
SAC 18 04	755	385	1764	399	1596	220	353	6,2	13,5	1,3027	F3VA018004000000	1 542
SAC 18 05	886	447	1764	498	1596	320	451	7,5	15,8	1,3410	F3VA018005000000	1 687
SAC 18 06	1035	523	1764	596	1596	420	548	8,5	18,2	1,3359	F3VA018006000000	1 903
SAC 18 07	1252	635	1764	742	1596	565	691	9,9	21,7	1,3283	F3VA018007500000	2 042
SAC 18 09	1462	745	1764	887	1596	730	835	11,3	25,2	1,3207	F3VA018009000000	2 185

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.


Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 68.

Zawieszania do grzejników kolorowych Santorini C dostarczane są w kolorze chromu. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.


Ceny netto w zł bez podatku VAT.

Product Class
S18P00Item Group
00SSVEETIM Class
EC011023


widok z przodu

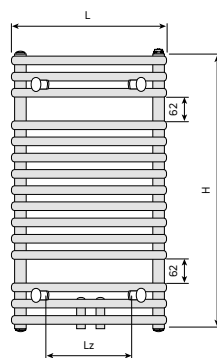

widok z boku



widok z góry



H = wysokość
L = szerokość
Hz = pionowy rozstaw zawieszń
Lz = poziomy rozstaw zawieszń
Lp = rozstaw przyłączy


wymiary w mm




SAC M 07 ..



SAC M 11 ..



SAC M 15 ..



SAC M 18 ..

typ	moc [W] 75/65/20 °C	moc [W] 55/45/20 °C	H [mm]	L [mm]	zawieszania		Lp [mm]	poj. wodna [dm³]	masa [kg]	wykładnik n	kod zamówienia	cena [PLN]
					Hz [mm]	Lz [mm]						
SAC M 07 04	314	168	714	399	546	220	50 / 353	2,3	5,8	1,2195	F5VE007004000000	1 020
SAC M 07 05	374	196	714	498	546	320	50 / 451	2,8	6,8	1,2698	F5VE007005000000	1 101
SAC M 07 06	437	223	714	596	546	420	50 / 548	3,2	7,8	1,3140	F5VE007006000000	1 167
SAC M 07 07	529	272	714	742	546	565	50 / 691	3,9	9,2	1,3024	F5VE007007500000	1 262
SAC M 07 09	617	319	714	887	546	730	50 / 835	4,6	10,6	1,2907	F5VE007009000000	1 324
SAC M 11 04	481	250	1134	399	966	220	50 / 353	3,8	8,9	1,2836	F5VE011004000000	1 271
SAC M 11 05	568	289	1134	498	966	320	50 / 451	4,5	10,4	1,3218	F5VE011005000000	1 378
SAC M 11 06	663	339	1134	596	966	420	50 / 548	5,3	11,8	1,3140	F5VE011006000000	1 450
SAC M 11 07	802	412	1134	742	966	565	50 / 691	6,4	13,9	1,3024	F5VE011007500000	1 524
SAC M 11 09	937	485	1134	887	966	730	50 / 835	7,5	16,0	1,2907	F5VE011009000000	1 589
SAC M 15 04	623	322	1470	399	1302	220	50 / 353	5,2	11,3	1,2938	F5VE015004000000	1 633
SAC M 15 05	733	371	1470	498	1302	320	50 / 451	6,1	13,3	1,3320	F5VE015005000000	1 785
SAC M 15 06	856	435	1470	596	1302	420	50 / 548	7,0	15,2	1,3257	F5VE015006000000	1 915
SAC M 15 07	1035	528	1470	742	1302	565	50 / 691	8,2	18,0	1,3162	F5VE015007500000	2 000
SAC M 15 09	1208	620	1470	887	1302	730	50 / 835	9,5	20,9	1,3067	F5VE015009000000	2 158
SAC M 18 04	755	385	1764	399	1596	220	50 / 353	6,2	13,5	1,3027	F5VE018004000000	1 914
SAC M 18 05	886	447	1764	498	1596	320	50 / 451	7,5	15,8	1,3410	F5VE018005000000	2 093
SAC M 18 06	1035	523	1764	596	1596	420	50 / 548	8,5	18,2	1,3359	F5VE018006000000	2 359
SAC M 18 07	1252	635	1764	742	1596	565	50 / 691	9,9	21,7	1,3283	F5VE018007500000	2 533
SAC M 18 09	1462	745	1764	887	1596	730	50 / 835	11,3	25,2	1,3207	F5VE018009000000	2 709

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.


Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 68.

Zawieszania do grzejników kolorowych Santorini C M dostarczane są w kolorze chromu. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.


Ceny netto w zł bez podatku VAT.

Product Class
S15000Item Group
00S4IAETIM Class
EC011023


widok z przodu

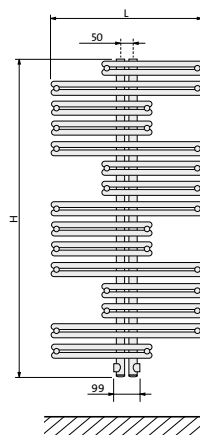


widok z boku

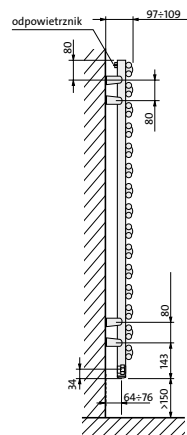


widok z góry



podłączenie

H = wysokość
L = szerokość


wymiary w mm




KEA 10 06



KEA 13 ..



KEA 15 ..

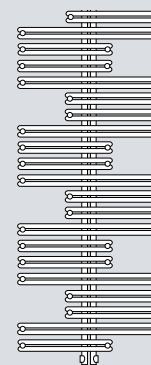

KEA 18 ..

typ	moc [W] 75/65/20 °C	moc [W] 55/45/20 °C	H [mm]	L [mm]	Lx [mm]	pojemność wodna [dm³]	masa [kg]	wykładnik n	kod zamówienia	cena [PLN]
KEA 10 06	499	262	1022	600	75	4,4	10,6	1,2591	F4IA010006000300	3 066
KEA 13 06	613	323	1262	600	75	5,3	13,3	1,2530	F4IA013006000300	3 405
KEA 13 07	739	395	1262	750	100	5,7	15,7	1,2247	F4IA013007500300	3 613
KEA 15 06	724	383	1502	600	75	6,1	16,0	1,2468	F4IA015006000300	4 051
KEA 15 07	870	462	1502	750	100	6,7	18,7	1,2383	F4IA015007500300	4 293
KEA 15 09	1030	549	1502	900	125	7,6	21,6	1,2317	F4IA015009000300	4 534
KEA 18 07	1008	532	1742	750	100	7,7	21,7	1,2518	F4IA018007500300	4 555
KEA 18 09	1194	634	1742	900	125	9,2	24,9	1,2387	F4IA018009000300	4 800

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.


Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 68.

Zawieszenia do grzejników kolorowych dostarczane w kolorze grzejnika. PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00


Ceny netto w zł bez podatku VAT.

Product Class
S15000Item Group
00S4BAETIM Class
EC011023


widok z przodu

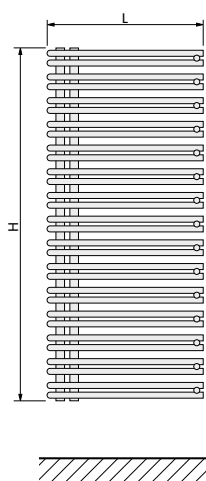


widok z boku

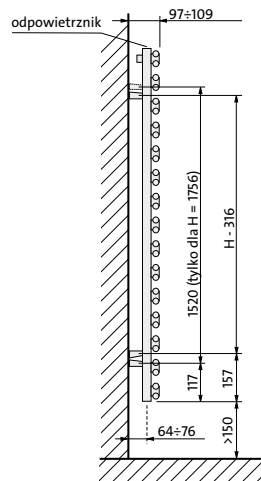


widok z góry



podłączenie

H = wysokość
L = szerokość

wymiary w mm



RAT 08 ..



RAT 12 ..



RAT 18 ..

typ	moc [W] 75/65/20 °C	moc [W] 55/45/20 °C	H [mm]	L [mm]	pojemność wodna [dm³]	masa [kg]	wykładnik n	kod zamówienia	cena [PLN]
RAT 08 05	446	243	796	500	3,8	8,8	1,1885	F4BA00800500D300	2 429
RAT 08 06	530	289	796	600	4,3	10,0	1,1885	F4BA00800600D300	2 501
RAT 08 07	653	356	796	750	5,0	11,9	1,1885	F4BA00800750D300	2 668
RAT 12 05	650	352	1196	500	5,9	12,9	1,2020	F4BA01200500D300	2 771
RAT 12 06	773	418	1196	600	6,7	14,8	1,2020	F4BA01200600D300	2 857
RAT 12 07	955	517	1196	750	8,0	17,6	1,2020	F4BA01200750D300	3 038
RAT 18 05	897	476	1756	500	8,0	19,2	1,2414	F4BA01800500D300	3 637
RAT 18 06	1081	573	1756	600	9,5	21,8	1,2414	F4BA01800600D300	3 752
RAT 18 07	1357	720	1756	750	11,7	25,7	1,2414	F4BA01800750D300	3 995

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 68.

Zawieszania do grzejników kolorowych dostarczane w kolorze grzejnika. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00

Ceny netto w zł bez podatku VAT.

Product Class
S15000



Item Group
00S44A

ETIM Class
EC011023




widok z przodu

widok z boku

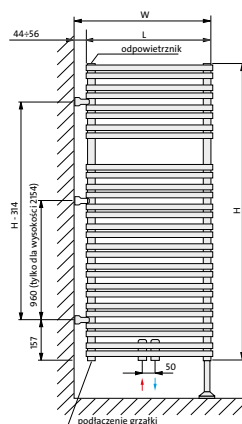

H = wysokość
L = szerokość
W = głębokość

wymiary w mm



MAU 12 ..



MAU 18 ..



MAU 22 ..

typ	moc [W] 75/65/20 °C	moc [W] 55/45/20 °C	H [mm]	L [mm]	W [mm]	pojemność wodna [dm ³]	masa [kg]	wykładnik n	kod zamówienia	cena [PLN]
MAU 12 05	885	464	1194	500	544-556	9,4	20,8	1,2651	F44A012005000300	3 671
MAU 12 06	1061	560	1194	600	644-656	11,2	24,2	1,2508	F44A012006000300	3 754
MAU 12 07	1326	708	1194	750	794-806	14,0	29,4	1,2294	F44A012007500300	3 946
MAU 12 09	1590	858	1194	900	944-956	16,6	34,4	1,2080	F44A012009000300	4 160
MAU 18 05	1222	638	1754	500	544-556	14,2	28,8	1,2735	F44A018005000300	4 723
MAU 18 06	1466	771	1754	600	644-656	16,6	34,9	1,2575	F44A018006000300	4 865
MAU 18 07	1831	975	1754	750	794-806	20,0	42,1	1,2334	F44A018007500300	5 106
MAU 18 09	2196	1184	1754	900	944-956	23,4	49,5	1,2094	F44A018009000300	5 411
MAU 22 05	1482	776	2154	500	544-556	17,3	37,1	1,2674	F44A022005000300	5 324
MAU 22 06	1771	941	2154	600	644-656	20,4	34,3	1,2371	F44A022006000300	5 511
MAU 22 07	2204	1199	2154	750	794-806	25,1	52,2	1,1917	F44A022007500300	5 832
MAU 22 09	2635	1467	2154	900	944-956	29,5	61,6	1,1462	F44A022009000300	7 342

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.


Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 68.

Zawieszenia do grzejników kolorowych dostarczane w kolorze grzejnika. PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00


Ceny netto w zł bez podatku VAT.

Product Class
S24M00Item Group
00S4MAETIM Class
EC011023


widok z przodu

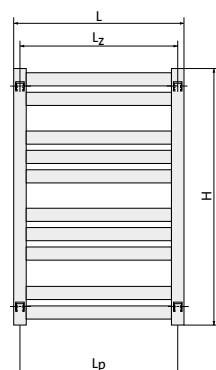

widok z boku



widok z góry



H = wysokość


L = szerokość

Hz = pionowy rozstaw zawieszek

Lz = poziomy rozstaw zawieszek

Lp = rozstaw przyłączy

wymiary w mm

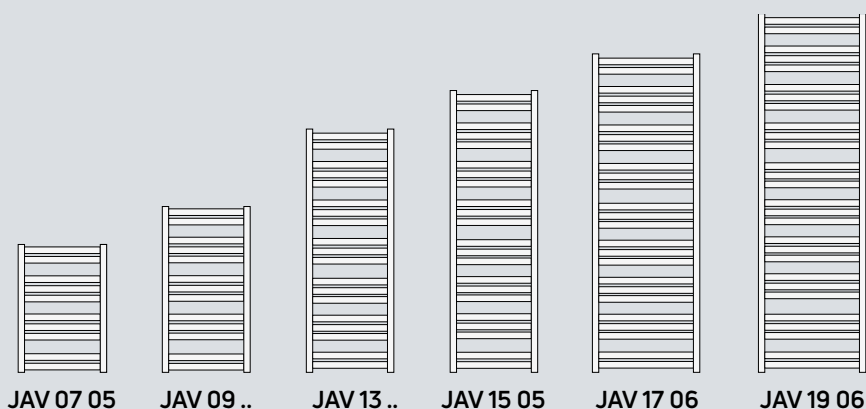

typ	moc [W] 75/65/20 °C	moc [W] 55/45/20 °C	H [mm]	L [mm]	zawieszenia		Lp [mm]	pojemność wodna [dm ³]	masa [kg]	wykładnik n	kod zamówienia	cena [PLN]
JAV 07 05	358	191	700	500	Hz	Lz	470	3,2	6,6	1,2270	F4MA007005000320	1 473
JAV 09 04	393	208	912	400	750	370	370	3,7	7,3	1,2490	F4MA009104000320	1 609
JAV 09 05	463	245	912	500	750	470	470	4,2	8,7	1,2440	F4MA009105000320	1 782
JAV 13 04	568	302	1336	400	1170	370	370	5,4	10,8	1,2370	F4MA013304000320	1 878
JAV 13 05	668	356	1336	500	1170	470	470	6,1	12,3	1,2320	F4MA013305000320	2 046
JAV 15 05	780	414	1548	500	1320	470	470	7,0	14,3	1,2400	F4MA015405000320	2 135
JAV 17 06	1015	541	1760	600	1600	570	570	8,9	18,9	1,2300	F4MA017606000320	2 261
JAV 19 06	1137	603	1972	600	1790	570	570	10,0	20,9	1,2400	F4MA019706000320	2 481

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.


Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 68.

Zawieszania do grzejników kolorowych dostarczane w kolorze grzejnika. PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00


Ceny netto w zł bez podatku VAT.

Product Class
T28G00Item Group
00T8GAETIM Class
EC011023


widok z przodu

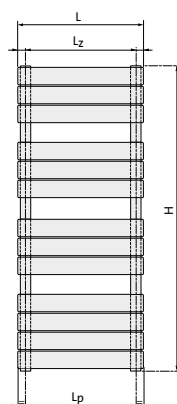

widok z boku

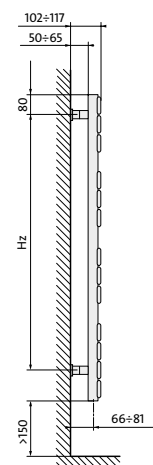

widok z góry



H = wysokość

L = szerokość

Hz = pionowy rozstaw zawieszek


Lz = poziomy rozstaw zawieszek

Lp = rozstaw przyłączy

wymiary w mm




MUN 09 05




MUN 12 05



MUN 16 05




MUN 17 ..



MUN 20 08



MUN 05 08



MUN 07 ..

typ	moc [W]		H [mm]	L [mm]	zawieszania		Lp [mm]	pojemność wodna [dm ³]	masa [kg]	wykładnik n	kod zamówienia	cena [PLN]
	75/65/20 °C	55/45/20 °C			Hz [mm]	Lz [mm]						
MUN 09 05	470	254	905	500	620	438	447	4,8	10,8	1,2050	F8GA009005000320	2 239
MUN 12 05	602	320	1205	500	990	438	447	6,3	14,1	1,2400	F8GA012005000320	2 582
MUN 16 05	815	435	1650	500	1460	438	447	8,6	19,4	1,2270	F8GA016505000320	3 119
MUN 17 06	987	526	1730	600	1460	538	547	10,3	23,1	1,2330	F8GA017306000320	3 256
MUN 17 08	1311	696	1730	800	1460	738	747	12,3	29,1	1,2400	F8GA017308000320	3 455
MUN 20 08	1464	787	2030	800	1790	738	747	14,3	33,9	1,2160	F8GA020308000320	4 007
MUN 05 08	400	218	530	800	330	738	747	3,8	9,6	1,1900	F8FA005308000320	1 872
MUN 07 10	653	356	680	1000	520	938	947	6,0	16,5	1,1900	F8FA006810000320	2 181
MUN 07 12	784	427	680	1200	520	1138	1147	7,2	21,5	1,1900	F8FA006812000320	2 301

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.


Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 68.

Zawieszania do grzejników kolorowych dostarczane w kolorze grzejnika. PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00.


Ceny netto w zł bez podatku VAT.

Product Class
S12C00Item Group
00S35AETIM Class
EC011023


widok z przodu

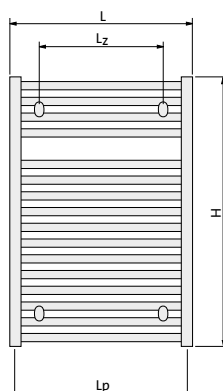

widok z boku




widok z góry



H = wysokość
L = szerokość
Hz = pionowy rozstaw zawieszek
Lz = poziomy rozstaw zawieszek
Lp = rozstaw przyłączy

wymiary w mm

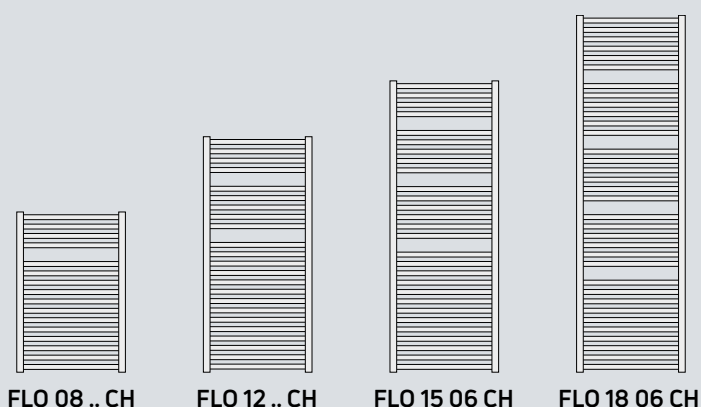

FLO 08 .. CH

FLO 12 .. CH

FLO 15 06 CH

FLO 18 06 CH

typ	moc [W]		H [mm]	L [mm]	zawieszania		Lp [mm]	pojemność wodna [dm ³]	masa [kg]	wykładnik n	kod zamówienia	cena [PLN]
	75/65/20 °C	55/45/20 °C			Hz [mm]	Lz [mm]						
FLO 08 05 CH	258	134	770	500	584	350	455	3,54	7,0	1,2800	F35A00800500030SCHRO	2 827
FLO 12 05 CH	354	186	1150	500	964	350	455	5,20	10,1	1,2600	F35A01200500030SCHRO	3 667
FLO 08 06 CH	296	156	770	600	584	450	555	4,04	7,7	1,2500	F35A00800600030SCHRO	3 212
FLO 12 06 CH	423	221	1150	600	964	450	555	5,92	11,3	1,2700	F35A01200600030SCHRO	4 218
FLO 15 06 CH	508	268	1430	600	1244	450	555	7,30	14,0	1,2500	F35A01500600030SCHRO	5 064
FLO 18 06 CH	635	337	1755	600	1569	450	555	8,84	16,9	1,2400	F35A01800600030SCHRO	5 498

Grzejnik chromowany. Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.
Ceny netto bez podatku VAT.


Product Class
S12C00

Item Group
00S33A


ETIM Class
EC011023




widok z przodu

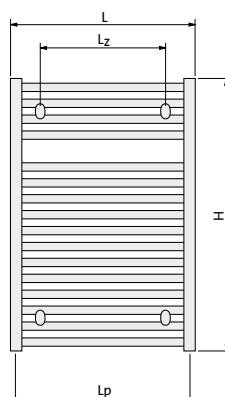

widok z boku




widok z góry



H = wysokość
L = szerokość
Hz = pionowy rozstaw zawieszek
Lz = poziomy rozstaw zawieszek
Lp = rozstaw przyłączy
W = głębokość

GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE


wymiary w mm




FLC 08 .. CH



FLC 12 .. CH



FLC 15 06 CH




FLC 18 06 CH

typ	moc [W]		H [mm]	L [mm]	W [mm]	zawieszenia		Lp [mm]	pojemność wodna [dm ³]	masa [kg]	wykładnik n	kod zamówienia	cena [PLN]
	75/65/20 °C	55/45/20 °C				Hz [mm]	Lz [mm]						
FLC 08 05 CH	258	134	770	500	100-123	584	300	455	3,54	7,0	1,2800	F33A00800500030SCHRO	3 006
FLC 12 05 CH	354	186	1150	500	100-123	964	300	455	5,20	10,1	1,2600	F33A01200500030SCHRO	3 932
FLC 08 06 CH	296	156	770	600	109-132	584	400	555	4,04	7,7	1,2500	F33A00800600030SCHRO	3 345
FLC 12 06 CH	423	221	1150	600	109-132	964	400	555	5,92	11,3	1,2700	F33A01200600030SCHRO	4 603
FLC 15 06 CH	508	268	1430	600	109-132	1264	400	555	7,30	14,0	1,2500	F33A01500600030SCHRO	5 458
FLC 18 06 CH	635	337	1755	600	109-132	1569	400	555	8,84	16,9	1,2400	F33A01800600030SCHRO	5 941


Grzejnik chromowany. Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.
Ceny netto bez podatku VAT.

Product Class
T28000Item Group
00T8MAETIM Class
EC011023


widok z przodu

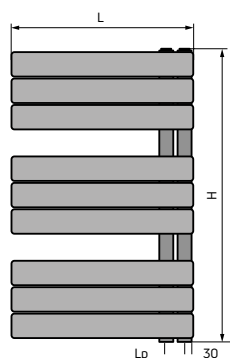

widok z boku

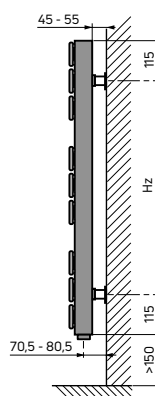


widok z góry




H = wysokość
L = szerokość
Hz = pionowy rozstaw zawieszek
Lz = poziomy rozstaw zawieszek
Lp = rozstaw przyłączy


wymiary w mm




ELA 08 04



ELA 11 ..



ELA 14 ..



ELA 17 06

typ	moc [W]		H [mm]	L [mm]	zawieszenia		Lp [mm]	pojemność wodna [dm ³]	masa [kg]	wykładnik n	kod zamówienia	cena [PLN]
	75/65/20 °C	55/45/20 °C			Hz [mm]	Lz [mm]						
ELA 08 04	406	219	830	450	600	50	50	4,2	9,7	1,2110	F8MA008304500D40	2 882
ELA 11 04	528	279	1130	450	900	50	50	5,7	13,1	1,2460	F8MA011304500D40	3 420
ELA 11 06	706	371	1130	600	900	50	50	6,7	16,1	1,2610	F8MA011306000D40	3 527
ELA 14 04	668	347	1430	450	1200	50	50	7,2	16,4	1,2820	F8MA014304500D40	3 947
ELA 14 06	855	446	1430	600	1200	50	50	8,5	20,2	1,2720	F8MA014306000D40	4 343
ELA 17 06	1008	523	1730	600	1500	50	50	10,2	24,3	1,2840	F8MA017306000D40	4 695

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopląty dla grzejników kolorowych - patrz strona 68.


Zawieszki do grzejników kolorowych dostarczane w kolorze grzejnika. PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00

Ceny netto w zł bez podatku VAT.


Product Class S18P00 Item Group 00S3VE ETIM Class EC011023




widok z przodu

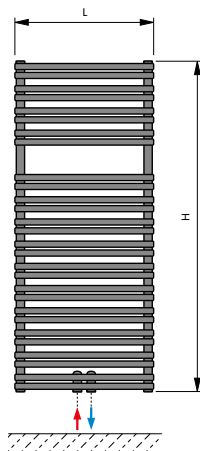


widok z boku



widok z góry




podłączenie



H = wysokość
L = szerokość
Hz = pionowy rozstaw zawieszek
Lz = poziomy rozstaw zawieszek
Lp = rozstaw przyłączy

wymiary w mm

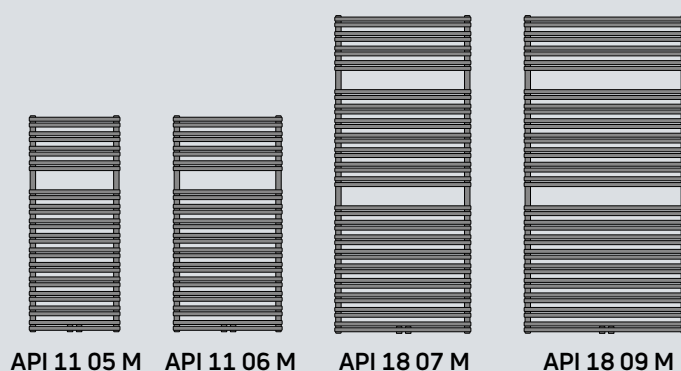

API 11 05 M API 11 06 M API 18 07 M API 18 09 M

typ	moc [W]		H [mm]	L [mm]	zawieszka		Lp [mm]	pojemność wodna [dm ³]	masa [kg]	wykładnik n	kod zamówienia	cena [PLN]
	75/65/20 °C	55/45/20 °C			Hz [mm]	Lz [mm]						
API 11 05 M	819	427	1134	500	882	460	460	7,9	18,2	1,2763	F3VE011005000000	3 527
API 11 06 M	983	517	1134	600	882	560	560	9,3	20,7	1,2594	F3VE011006000000	3 637
API 11 07 M	1230	655	1134	750	882	710	710	11,2	24,3	1,2339	F3VE011007500000	3 806
API 11 09 M	1477	797	1134	900	882	860	860	13,1	28,0	1,2085	F3VE011009000000	4 038
API 18 05 M	1221	619	1764	500	1512	460	460	13,1	27,7	1,3285	F3VE018005000000	4 578
API 18 06 M	1466	753	1764	600	1512	560	560	14,9	31,9	1,3053	F3VE018006000000	4 722
API 18 07 M	1834	958	1764	750	1512	710	710	17,3	38,0	1,2705	F3VE018007500000	4 938
API 18 09 M	2203	1172	1764	900	1512	860	860	19,8	44,1	1,2357	F3VE018009000000	5 244

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.


Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 68.

Zawieszki do grzejników kolorowych dostarczane w kolorze grzejnika. PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00


Ceny netto w zł bez podatku VAT.

Product Class
S17000Item Group
00S5YAETIM Class
EC011023


widok z przodu

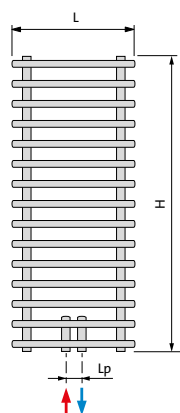

widok z boku

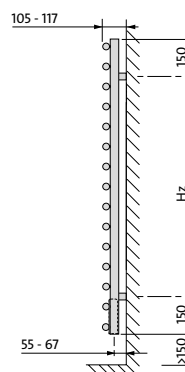

widok z góry



H = wysokość

L = szerokość

Hz = pionowy rozstaw zawieszek

Lz = poziomy rozstaw zawieszek

Lp = rozstaw przyłączy

wymiary w mm



LER 12 06 M



LER 18 06 M

typ	moc [W]		H [mm]	L [mm]	zawieszenia		Lp [mm]	pojemność wodna [dm ³]	masa [kg]	wykładnik n	kod zamówienia	cena [PLN]
	75/65/20 °C	55/45/20 °C			Hz [mm]	Lz [mm]						
LER 12 06 M	607	325	1224	600	924	500	50	5,85	11,55	1,2220	F5YA012006000300	2 552
LER 18 06 M	870	464	1812	600	1512	500	50	8,25	16,45	1,2286	F5YA018006000300	3 113

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 68.

Zawieszenia do grzejników kolorowych dostarczane w kolorze grzejnika. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00

Ceny netto w zł bez podatku VAT.




Product Class THU000 Item Group 00SHZA ETIM Class EC011023



widok z przodu


widok z boku

widok z góry

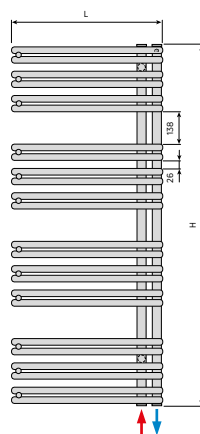

H = wysokość
L = szerokość
Hz = pionowy rozstaw zawieszей
Lz = poziomy rozstaw zawieszей
Lp = rozstaw przytęczy


wymiary w mm



GATE 12 05



GATE 15 05



GATE 18 05

typ	moc [W]		H [mm]	L [mm]	zawieszienia		Lp [mm]	pojemność wodna [dm³]	masa [kg]	wykładnik n	kod zamówienia	cena [PLN]
	75/65/20 °C	55/45/20 °C			Hz [mm]	Lz [mm]						
GATE 12 05	547	292	1194	500	880	410	50	4,80	9,85	1,2305	FHZA011905000N00	1 698
GATE 12 06	644	354	1194	600	880	510	50	5,44	11,17	1,1707	FHZA011906000N00	1 743
GATE 15 05	678	359	1514	500	1200	410	50	5,80	12,30	1,2458	FHZA015105000N00	1 910
GATE 15 06	798	425	1514	600	1200	510	50	6,80	13,96	1,2341	FHZA015106000N00	1 966
GATE 18 05	835	441	1834	500	1520	410	50	6,45	14,80	1,2482	FHZA018305000N00	2 102
GATE 18 06	984	520	1834	600	1520	510	50	7,89	16,76	1,2485	FHZA018306000N00	2 169

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.


Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 68.

Zawieszienia do grzejników kolorowych dostarczane w kolorze grzejnika. PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00


Ceny netto w zł bez podatku VAT.

Product Class
THU000Item Group
00TLTAETIM Class
EC011023


widok z przodu

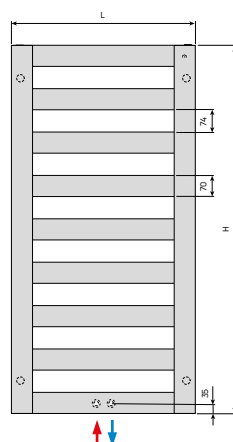

widok z boku



widok z góry




H = wysokość


L = szerokość

H_z = pionowy rozstaw zawieszekL_z = poziomy rozstaw zawieszekL_p = rozstaw przyłączy


wymiary w mm



RASP 12 06



RASP 15 06



RASP 18 06

typ	moc [W]		H [mm]	L [mm]	zawieszenia		L _p [mm]	pojemność wodna [dm ³]	masa [kg]	wykładnik n	kod zamówienia	cena [PLN]
	75/65/20 °C	55/45/20 °C			H _z [mm]	L _z [mm]						
RASP 12 06	658	353	1222	606	1008	550	50	4,73	16,68	1,2166	FLTA012206000N00	4 023
RASP 12 07	738	398	1222	706	1008	650	50	5,17	18,42	1,2091	FLTA012207000N00	4 083
RASP 15 06	773	415	1510	606	1296	550	50	5,92	20,17	1,2182	FLTA015106000N00	4 342
RASP 15 07	867	467	1510	706	1296	650	50	6,43	22,43	1,2123	FLTA015107000N00	4 416
RASP 18 06	888	478	1798	606	1584	550	50	6,97	23,68	1,2123	FLTA018006000N00	4 642
RASP 18 07	996	536	1798	706	1584	650	50	7,63	26,12	1,2144	FLTA018007000N00	4 731

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 68.

Zawieszki do grzejników kolorowych dostarczane w kolorze grzejnika. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00

Ceny netto w zł bez podatku VAT.


Product Class
THU000

Item Group
00SLSA


ETIM Class
EC011023




widok z przodu



widok z boku




widok z góry



H = wysokość
L = szerokość
Hz = pionowy rozstaw zawieszek
Lz = poziomy rozstaw zawieszek
Lp = rozstaw przyłączy

wymiary w mm

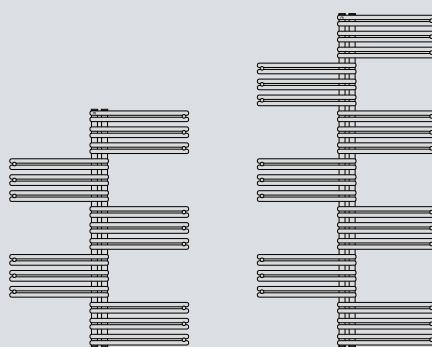

TWIST 12 09

TWIST 17 09

typ	moc [W]		H [mm]	L [mm]	zawieszenia		Lp [mm]	pojemność wodna [dm ³]	masa [kg]	wykładnik n	kod zamówienia	cena [PLN]
	75/65/20 °C	55/45/20 °C			Hz [mm]	Lz [mm]						
TWIST 12 09	706	382	1194	910	patrz karta techniczna		50	5,65	11,80	1,2043	FLSA011909000N00	2 054
TWIST 17 09	957	512	1674	910			50	7,90	16,45	1,2257	FLSA016709000N00	2 486

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.


Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 68.

Zawieszenia do grzejników kolorowych dostarczane w kolorze grzejnika. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00


Ceny netto w zł bez podatku VAT.

Product Class
SZS500Item Group
00S5TAETIM Class
EC011023


widok z przodu

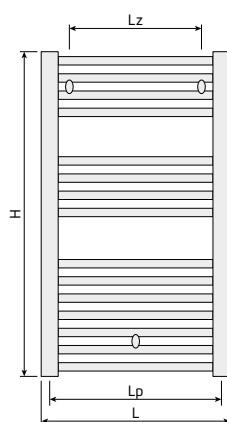

widok z boku

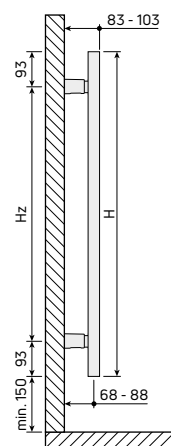

widok z góry




H = wysokość

L = szerokość

Hz = pionowy rozstaw
zawieszekLz = poziomy rozstaw
zawieszek

Lp = rozstaw przyłączy

wymiary w mm



BAN 08 ...



BAN 12 ...



BAN 15 ...



BAN 18 ...

typ	moc [W] 75/65/20 °C	moc [W] 55/45/20 °C	H [mm]	L [mm]	zawieszania		Lp [mm]	pojemność wodna [dm³]	masa [kg]	wykładnik n	kod zamówienia	cena [PLN]
					Hz [mm]	Lz [mm]						
BAN 08 04	310	166	862	400	676	250	355	3,35	4,36	1,2198	F5TA008004000300	473
BAN 08 05	370	198	862	500	676	350	455	3,78	5,05	1,2231	F5TA008005000300	523
BAN 08 06	427	228	862	600	676	450	555	4,21	5,73	1,2264	F5TA008006000300	565
BAN 08 07	509	271	862	750	676	600	705	4,85	6,77	1,2313	F5TA008007500300	681
BAN 12 04	429	229	1222	400	1036	250	355	4,66	6,07	1,2277	F5TA012004000300	614
BAN 12 05	511	273	1222	500	1036	350	455	5,28	7,06	1,2274	F5TA012005000300	670
BAN 12 06	590	315	1222	600	1036	450	555	5,89	8,05	1,2272	F5TA012006000300	737
BAN 12 07	703	376	1222	750	1036	600	705	6,82	9,54	1,2268	F5TA012007500300	889
BAN 15 04	540	287	1537	400	1351	250	355	5,80	7,56	1,2346	F5TA015004000300	750
BAN 15 05	644	343	1537	500	1351	350	455	6,59	8,82	1,2313	F5TA015005000300	821
BAN 15 06	744	397	1537	600	1351	450	555	7,37	10,08	1,2279	F5TA015006000300	896
BAN 15 07	887	475	1537	750	1351	600	705	8,55	11,97	1,2229	F5TA015007500300	1 080
BAN 18 04	644	343	1807	400	1621	250	355	6,95	9,14	1,2327	F5TA018004000300	864
BAN 18 05	768	409	1807	500	1621	350	455	7,95	10,68	1,2313	F5TA018005000300	950
BAN 18 06	886	473	1807	600	1621	450	555	8,95	12,22	1,2299	F5TA018006000300	1 043
BAN 18 07	1056	564	1807	750	1621	600	705	10,45	14,54	1,2278	F5TA018007500300	1 260

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Grzejniki Banga są dostępne **tylko i wyłącznie** w śnieżnobiałym kolorze RAL9016.

PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00. Ceny netto w zł bez podatku VAT.


Product Class
S10A00

Item Group
00S5UA


ETIM Class
EC011023




widok z przodu

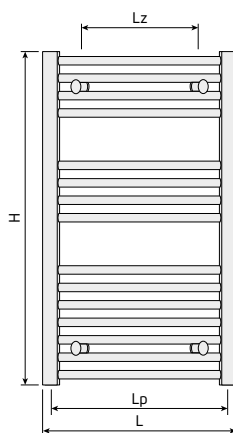

widok z boku

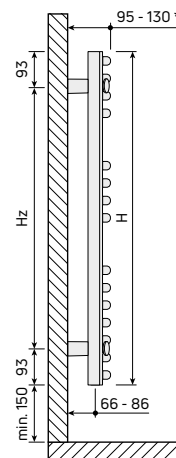

widok z góry



H = wysokość
L = szerokość
Hz = pionowy rozstaw zawieszń
Lz = poziomy rozstaw zawieszń
Lp = rozstaw przyłączy

* - wymiar zależny od szerokości grzejnika (L)

wymiary w mm



BAN C 08 ...

BAN C 12 ...

BAN C 15 ...

BAN C 18 ...

typ	moc [W]		H [mm]	L [mm]	zawieszania		Lp [mm]	pojemność wodna [dm³]	masa [kg]	wykładnik n	kod zamówienia	cena [PLN]
	75/65/20 °C	55/45/20 °C			Hz [mm]	Lz [mm]						
BAN C 08 04	310	166	862	400	676	200	355	3,35	4,36	1,2198	F5UA008004000300	491
BAN C 08 05	370	198	862	500	676	300	455	3,78	5,05	1,2231	F5UA008005000300	545
BAN C 08 06	427	228	862	600	676	400	555	4,21	5,73	1,2264	F5UA008006000300	588
BAN C 08 07	509	271	862	750	676	550	705	4,85	6,77	1,2313	F5UA008007500300	709
BAN C 12 04	429	229	1222	400	1036	200	355	4,66	6,07	1,2277	F5UA012004000300	634
BAN C 12 05	511	273	1222	500	1036	300	455	5,28	7,06	1,2274	F5UA012005000300	692
BAN C 12 06	590	315	1222	600	1036	400	555	5,89	8,05	1,2272	F5UA012006000300	761
BAN C 12 07	703	376	1222	750	1036	550	705	6,82	9,54	1,2268	F5UA012007500300	918
BAN C 15 04	540	287	1537	400	1351	200	355	5,80	7,56	1,2346	F5UA015004000300	770
BAN C 15 05	644	343	1537	500	1351	300	455	6,59	8,82	1,2313	F5UA015005000300	843
BAN C 15 06	744	397	1537	600	1351	400	555	7,37	10,08	1,2279	F5UA015006000300	920
BAN C 15 07	887	475	1537	750	1351	550	705	8,55	11,97	1,2229	F5UA015007500300	1 109
BAN C 18 04	644	343	1807	400	1621	200	355	6,95	9,14	1,2327	F5UA018004000300	883
BAN C 18 05	768	409	1807	500	1621	300	455	7,95	10,68	1,2313	F5UA018005000300	971
BAN C 18 06	886	473	1807	600	1621	400	555	8,95	12,22	1,2299	F5UA018006000300	1 065
BAN C 18 07	1056	564	1807	750	1621	550	705	10,45	14,54	1,2278	F5UA018007500300	1 286


Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Grzejniki **Banga C** są dostępne **tylko i wyłącznie** w śnieżnobiałym kolorze RAL 9016.


PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00. Ceny netto w zł bez podatku VAT.

Product Class
S10A00Item Group
00S5TEETIM Class
EC011023


widok z przodu

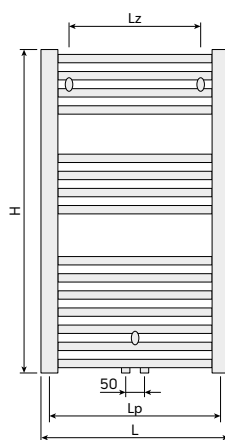

widok z boku

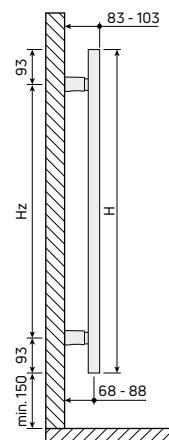

widok z góry




H = wysokość


L = szerokość

Hz = pionowy rozstaw
zawieszekLz = poziomy rozstaw
zawieszekLp = rozstaw
przyłączy


wymiary w mm



BAN M 08 ...



BAN M 12 ...



BAN M 15 ...



BAN M 18 ...

typ	moc [W] 75/65/20 °C	moc [W] 55/45/20 °C	H [mm]	L [mm]	zawieszenia		Lp [mm]	pojemność wodna [dm³]	masa [kg]	wykładnik n	kod zamówienia	cena [PLN]
					Hz [mm]	Lz [mm]						
BAN M 08 04	310	166	862	400	676	250	355	3,35	4,36	1,2198	F5TE008004000300	550
BAN M 08 05	370	198	862	500	676	350	455	3,78	5,05	1,2231	F5TE008005000300	602
BAN M 08 06	427	228	862	600	676	450	555	4,21	5,73	1,2264	F5TE008006000300	644
BAN M 08 07	509	271	862	750	676	600	705	4,85	6,77	1,2313	F5TE008007500300	759
BAN M 12 04	429	229	1222	400	1036	250	355	4,66	6,07	1,2277	F5TE012004000300	701
BAN M 12 05	511	273	1222	500	1036	350	455	5,28	7,06	1,2274	F5TE012005000300	757
BAN M 12 06	590	315	1222	600	1036	450	555	5,89	8,05	1,2272	F5TE012006000300	824
BAN M 12 07	703	376	1222	750	1036	600	705	6,82	9,54	1,2268	F5TE012007500300	977
BAN M 15 04	540	287	1537	400	1351	250	355	5,80	7,56	1,2346	F5TE015004000300	839
BAN M 15 05	644	343	1537	500	1351	350	455	6,59	8,82	1,2313	F5TE015005000300	910
BAN M 15 06	744	397	1537	600	1351	450	555	7,37	10,08	1,2279	F5TE015006000300	986
BAN M 15 07	887	475	1537	750	1351	600	705	8,55	11,97	1,2229	F5TE015007500300	1 171
BAN M 18 04	644	343	1807	400	1621	250	355	6,95	9,14	1,2327	F5TE018004000300	963
BAN M 18 05	768	409	1807	500	1621	350	455	7,95	10,68	1,2313	F5TE018005000300	1 049
BAN M 18 06	886	473	1807	600	1621	450	555	8,95	12,22	1,2299	F5TE018006000300	1 140
BAN M 18 07	1056	564	1807	750	1621	600	705	10,45	14,54	1,2278	F5TE018007500300	1 352

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Grzejniki **Banga M** są dostępne **tylko i wyłącznie** w śnieżnobiałym kolorze RAL 9016.

PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00. Ceny netto w zł bez podatku VAT.


Product Class
S10A00

Item Group
00SSUE


ETIM Class
EC011023




widok z przodu

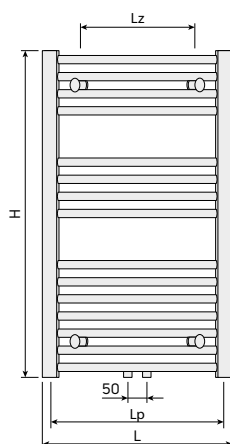

widok z boku

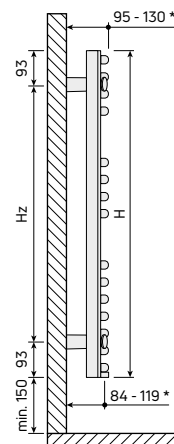

widok z góry



H = wysokość

L = szerokość


Hz = pionowy rozstaw zawieszek

Lz = poziomy rozstaw zawieszek

Lp = rozstaw przyłączy

* - wymiar zależny od szerokości grzejnika (L)

wymiary w mm

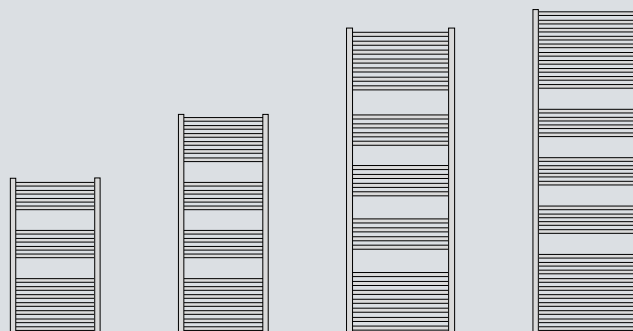

BAN C M 08 ...

BAN C M 12 ...

BAN C M 15 ...

BAN C M 18 ...

typ	moc [W]		H [mm]	L [mm]	zawieszki		Lp [mm]	pojemność wodna [dm³]	masa [kg]	wykładnik n	kod zamówienia	cena [PLN]
	75/65/20 °C	55/45/20 °C			Hz [mm]	Lz [mm]						
BAN C M 08 04	310	166	862	400	676	200	50 / 355	3,35	4,36	1,2198	F5UE008004000300	570
BAN C M 08 05	370	198	862	500	676	300	50 / 455	3,78	5,05	1,2231	F5UE008005000300	623
BAN C M 08 06	427	228	862	600	676	400	50 / 555	4,21	5,73	1,2264	F5UE008006000300	666
BAN C M 08 07	509	271	862	750	676	550	50 / 705	4,85	6,77	1,2313	F5UE008007500300	786
BAN C M 12 04	429	229	1222	400	1036	200	50 / 355	4,66	6,07	1,2277	F5UE012004000300	721
BAN C M 12 05	511	273	1222	500	1036	300	50 / 455	5,28	7,06	1,2274	F5UE012005000300	778
BAN C M 12 06	590	315	1222	600	1036	400	50 / 555	5,89	8,05	1,2272	F5UE012006000300	848
BAN C M 12 07	703	376	1222	750	1036	550	50 / 705	6,82	9,54	1,2268	F5UE012007500300	1 005
BAN C M 15 04	540	287	1537	400	1351	200	50 / 355	5,80	7,56	1,2346	F5UE015004000300	860
BAN C M 15 05	644	343	1537	500	1351	300	50 / 455	6,59	8,82	1,2313	F5UE015005000300	932
BAN C M 15 06	744	397	1537	600	1351	400	50 / 555	7,37	10,08	1,2279	F5UE015006000300	1 010
BAN C M 15 07	887	475	1537	750	1351	550	50 / 705	8,55	11,97	1,2229	F5UE015007500300	1 199
BAN C M 18 04	644	343	1807	400	1621	200	50 / 355	6,95	9,14	1,2327	F5UE018004000300	982
BAN C M 18 05	768	409	1807	500	1621	300	50 / 455	7,95	10,68	1,2313	F5UE018005000300	1 069
BAN C M 18 06	886	473	1807	600	1621	400	50 / 555	8,95	12,22	1,2299	F5UE018006000300	1 163
BAN C M 18 07	1056	564	1807	750	1621	550	50 / 705	10,45	14,54	1,2278	F5UE018007500300	1 376

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Grzejniki **Banga C M** są dostępne **tylko i wyłącznie** w śnieżnobiałym kolorze RAL 9016.

PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00. Ceny netto w zł bez podatku VAT.


Bloki zaworowe i grzałki do grzejników

Niektóre modele grzejników łazienkowych (Kea, Ratea, Mauritius, Flores, Flores C M, Elato, Apia, Leros, Banga M oraz Banga C M), które posiadają podłączenia dolne z rozstawem 50mm, można podłączyć z wykorzystaniem zespolonych termostatycznych zaworów podłączeniowych.

opis		kolory	kod zamówienia	cena [PLN]	
	Bezprzewodowy programowalny termostat tygodniowy FCIR Remote (dla grzałek elektrycznych FCIR)	-	AZ1XCTRCIRREMONO	571	
Product Class A1S000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC010927			
	Grzałka elektryczna FCIR	400 W	biały - RAL 9016	AZ1XETFCIR0400N0	521
	600 W	biały - RAL 9016	AZ1XETFCIR0600N0	521	
	800 W	biały - RAL 9016	AZ1XETFCIR0800N0	521	
	400 W	chrom	AZ1XETFCIR0400NSCHRO	594	
	600 W	chrom	AZ1XETFCIR0600NSCHRO	594	
	800 W	chrom	AZ1XETFCIR0800NSCHRO	594	
	400 W	głęboka czerń mat RAL 9005 (S0029)	AZ1XETFCIR0400NS0029	550	
	600 W	głęboka czerń mat RAL 9005 (S0029)	AZ1XETFCIR0600NS0029	550	
	800 W	głęboka czerń mat RAL 9005 (S0029)	AZ1XETFCIR0800NS0029	550	
	400 W	szary antracyt mat RAL 7016 (S0022)	AZ1XETFCIR0400NS0022	550	
	600 W	szary antracyt mat RAL 7016 (S0022)	AZ1XETFCIR0600NS0022	550	
	800 W	szary antracyt mat RAL 7016 (S0022)	AZ1XETFCIR0800NS0022	550	
		Grzałka elektryczna PTC	300 W	-	AZ13EH0048002330
		400 W	-	AZ13EH0048002430	268
		600 W	-	AZ13EH0048002630	300
Product Class A1S000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC001118			
	Trójnik dla grzałek elektrycznych FCIR i PTC	chrom	AZ13EH0048000030	38	
Product Class A1S000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC003025			
	Zawór podłączeniowy kątowny z osłoną dekoracyjną i głowicą	biały - RAL 9016	AZ13TP0048008330	402	
		chrom	AZ13TP004800853SCHRO	442	
		stal nierdzewna matowa	AZ13TP004800873S0112	482	
Product Class A1S000	Item Group 00VDJ0	ETIM Class EC011296			
	Zawór podłączeniowy prosty z osłoną dekoracyjną i głowicą	biały - RAL 9016	AZ13TP0048008430	412	
		chrom	AZ13TP004800863SCHRO	467	
		stal nierdzewna matowa	AZ13TP004800883S0112	508	
Product Class A1S000	Item Group 00VDJ0	ETIM Class EC011296			
	Zawór podłączeniowy kątowny VHX-D/ RAX z głowicą	biały - RAL 9016	AZ1TP00VV00010A0	478	
		chrom	AZ1TP00VV00010ASCHRO	536	
Product Class A1S000	Item Group 00VD00	ETIM Class EC011296			

Bloki zaworowe i grzałki do grzejników

Niektóre modele grzejników łazienkowych (Kea, Ratea, Mauritius, Flores, Flores C M, Elato, Apia, Leros, Banga M oraz Banga C M), które posiadają podłączenia dolne z rozstawem 50mm, można podłączyć z wykorzystaniem zespolonych termostatycznych zaworów podłączeniowych.

	opis	kolory	kod zamówienia	cena [PLN]
 Product Class Item Group ETIM Class AIS000 00AZ10 EC011296	Zawór podłączeniowy kątowy z głowicą TH	biały - RAL 9016	AZ1XTPS9037005N0	427
		chrom	AZ1XTPS9037005NSCHRO	438
		szary antracyt mat RAL 7016 (S0022)	AZ1XTPS9037005NS0022	482
		głęboka czerń mat RAL 9005 (S0029)	AZ1XTPS9037005NS0029	482
	Zawór podłączeniowy prosty z głowicą TH	biały - RAL 9016	AZ1XTPS9037004N0	427
		chrom	AZ1XTPS9037004NSCHRO	438
		szary antracyt mat RAL 7016 (S0022)	AZ1XTPS9037004NS0022	482
		głęboka czerń mat RAL 9005 (S0029)	AZ1XTPS9037004NS0029	482
 Product Class Item Group ETIM Class AIS000 00AZ10 EC010077	Adapter do podłączenia grzałki elektrycznej PTC (dla zaworów VHX-D/ RAX) - GW 1/2 "	chrom	AZ1EH000P100100SCHRO	66

Akcesoria

Product Class
A1S000Item Group
00AZ10ETIM Class
ECO10858

	opis	wymiary, kolory	kod zamówienia	cena [PLN]
	wieszak prosty biały: Santorini, Santorini A, Santorini M, Kea, Ratea, Mauritius, Apia	370 mm	AZ16BTBARR40BL00	327
		470 mm	AZ16BTBARR50BL00	374
	chromowany: Santorini, Santorini A, Kea, Ratea, Mauritius, Apia, Flores CH	370 mm	AZ16BTBARR40BLOSCHRO	457
		470 mm	AZ16BTBARR50CH0SCHRO	487
	Muna, Elato	biały	AZ16BTBARP40BL00	327
	Muna, Elato	chromowany	AZ16BTBARP400CHSCHRO	374
	wieszak wygięty biały: Santorini C, Santorini C M	370 mm	AZ16BTBARR40CB00	327
		470 mm	AZ16BTBARR50CB00	374
	chromowany: Santorini C, Santorini C M, Flores C CH	370 mm	AZ16BTBARR40CH0SCHRO	457
		470 mm	AZ16BTBARR50CC0SCHRO	487
	półka biała: Santorini, Santorini A, Santorini M, Kea, Ratea, Mauritius, Apia	470 mm	AZ16BTGRILLBL000	540
	chromowana: Santorini, Santorini A, Santorini M, Kea, Ratea, Mauritius, Apia, Flores CH	470 mm	AZ16BTGRILLBL00SCHRO	605
	wieszak ręcznikowy okrągły Santorini, Santorini A, Santorini M, Santorini C, Santorini C M, Kea, Ratea, Mauritius, Apia	biały	AZ16BHPATRBLO000	146
	Santorini, Santorini A, Santorini M, Santorini C, Santorini C M, Kea, Ratea, Mauritius, Apia, Flores CH, Flores C CH	chromowany	AZ16BHPATRBLO00SCHRO	163
	wieszak okrągły Santorini, Santorini A, Santorini M, Santorini C, Santorini C M, Kea, Ratea, Mauritius, Apia	biały	AZ16HTANORBL0000	327
	Muna, Elato	biały	AZ16HTANORCH000SCHRO	327
	wieszak ręcznikowy typ V - sztuk 2 Santorini, Santorini A, Santorini M, Santorini C, Santorini C M, Kea, Ratea, Mauritius, Apia	biały	AZ16BHPATVRBL000	151
	Muna, Elato	chromowany	AZ16BHPATVRCH00SCHRO	151

Współczynniki korekcyjne

Dla grzejników dekoracyjnych i łazienkowych

temperatura czynnika grzejącego [°C]		wartość współczynnika do doboru wydajności cieplnej grzejnika przy temperaturach innych niż 75/65/20 °C							
		temperatura powietrza t_1 w ogrzewanym pomieszczeniu [°C]							
t_1	t_2	5	8	12	16	18	20	22	24
95	90	0,48	0,50	0,54	0,57	0,59	0,61	0,64	0,66
	85	0,50	0,52	0,56	0,60	0,62	0,64	0,67	0,70
	80	0,52	0,55	0,59	0,63	0,65	0,68	0,70	0,73
	75	0,54	0,57	0,61	0,66	0,69	0,72	0,75	0,78
	70	0,57	0,60	0,65	0,70	0,73	0,76	0,79	0,83
90	85	0,52	0,55	0,58	0,63	0,65	0,67	0,70	0,73
	80	0,54	0,57	0,61	0,66	0,68	0,71	0,74	0,77
	75	0,57	0,60	0,64	0,69	0,72	0,75	0,78	0,82
	70	0,59	0,63	0,67	0,73	0,76	0,80	0,83	0,87
	65	0,62	0,66	0,71	0,77	0,81	0,85	0,89	0,93
85	80	0,56	0,59	0,64	0,69	0,72	0,75	0,78	0,81
	75	0,59	0,62	0,67	0,72	0,75	0,79	0,82	0,86
	70	0,62	0,65	0,70	0,77	0,80	0,84	0,88	0,92
	65	0,65	0,69	0,75	0,81	0,85	0,89	0,94	0,99
	60	0,68	0,73	0,79	0,87	0,91	0,96	1,01	1,07
80	75	0,61	0,65	0,70	0,76	0,79	0,83	0,87	0,91
	70	0,64	0,68	0,74	0,81	0,84	0,88	0,93	0,97
	65	0,68	0,72	0,78	0,86	0,90	0,94	0,99	1,05
	60	0,72	0,76	0,83	0,91	0,96	1,01	1,07	1,13
	55	0,76	0,81	0,89	0,98	1,04	1,10	1,16	1,24
75	70	0,67	0,72	0,78	0,85	0,89	0,94	0,98	1,04
	65	0,71	0,75	0,82	0,90	0,95	1,00	1,05	1,12
	60	0,75	0,80	0,88	0,97	1,02	1,08	1,14	1,21
	55	0,80	0,85	0,94	1,04	1,10	1,17	1,24	1,32
	50	0,85	0,91	1,01	1,13	1,20	1,28	1,37	1,47
70	65	0,75	0,79	0,87	0,96	1,01	1,07	1,13	1,19
	60	0,79	0,84	0,93	1,03	1,08	1,15	1,22	1,30
	55	0,84	0,90	0,99	1,11	1,17	1,25	1,33	1,42
	50	0,89	0,96	1,07	1,20	1,28	1,37	1,47	1,58
65	60	0,83	0,89	0,98	1,10	1,16	1,23	1,31	1,40
	55	0,88	0,95	1,05	1,18	1,26	1,34	1,43	1,54
	50	0,94	1,02	1,14	1,29	1,37	1,47	1,59	1,71
60	55	0,94	1,01	1,13	1,27	1,36	1,45	1,56	1,68
	50	1,00	1,08	1,22	1,39	1,48	1,60	1,73	1,87
	45	1,08	1,17	1,33	1,53	1,65	1,78	1,94	2,13
55	50	1,07	1,16	1,31	1,50	1,62	1,75	1,90	2,07
	45	1,15	1,26	1,43	1,66	1,80	1,96	2,15	2,37
	40	1,25	1,37	1,59	1,86	2,03	2,24	2,48	2,78
50	45	1,23	1,36	1,56	1,82	1,98	2,17	2,40	2,67
	40	1,34	1,48	1,73	2,05	2,25	2,50	2,79	3,15
	35	1,47	1,65	1,94	2,36	2,63	2,96	3,38	3,92
45	40	1,45	1,62	1,90	2,28	2,53	2,83	3,19	3,66
	35	1,60	1,80	2,15	2,64	2,96	3,37	3,89	4,58
40	35	1,75	1,98	2,40	3,00	3,41	3,93	4,62	5,54
	30	1,96	2,25	2,79	3,61	4,21	5,01	6,14	7,87

Tablica została opracowana dla współczynnika $n = 1,3$

przykład:

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia wynosi 800 W. Projektowana temperatura wody zasilającej grzejnik wynosi 55°C, a powracającej z grzejnika 45°C. Projektowana temperatura powietrza w pomieszczeniu wynosi 20°C. Dla parametrów 55/45/20°C odczytujemy współczynnik korekcyjny 1,96. Mnożąc obliczeniowe zapotrzebowanie

na ciepło (800 W) przez współczynnik korekcyjny (1,96), otrzymujemy moc cieplną (1568 W), według której dobieramy grzejnik dla parametrów 75/65/20°C.

Oznacza to, że projektowany grzejnik dla parametrów 55/45/20°C osiągnie moc cieplną 800W, zaś dla parametrów 75/65/20°C moc 1568 W.

Nowa paleta kolorów

Standard




44 kolory z Palety kolorów grzejników Purmo Group (GRZEJNIKI SPECJALNE - ŁAZIENKOWE *, DEKORACYJNE):

dopłata wynosi **+20 %** do ceny grzejnika w podstawowym kolorze białym RAL9016



Kolory spoza Palety kolorów grzejników Purmo Group:

dopłata indywidualna na zapytanie.

Odcienie bieli



Odcienie szarości

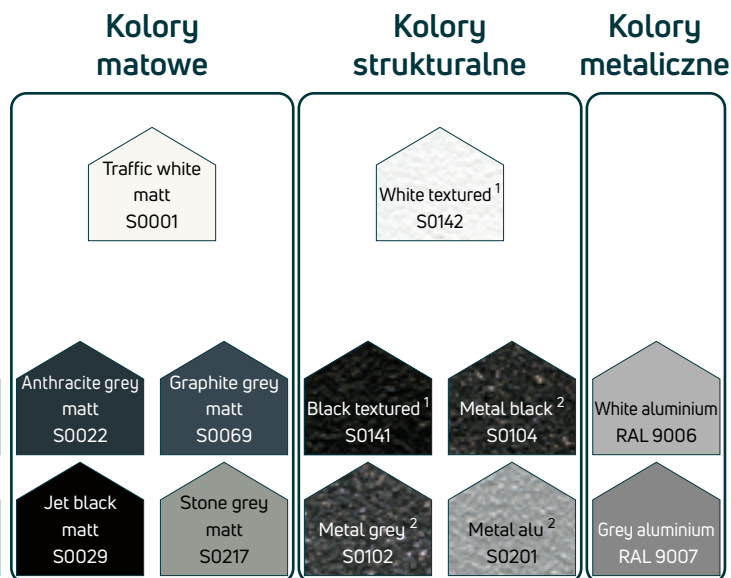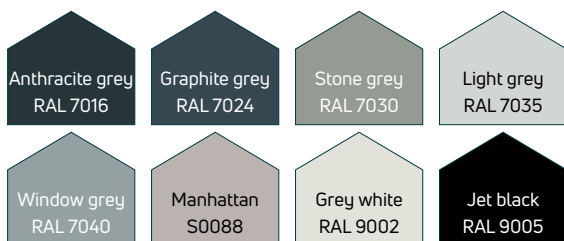

¹ Z powierzchnią teksturowaną

² Z powierzchnią chropowatą


Powrót do natury



Kolory pastelowe



Kolory wyraziste

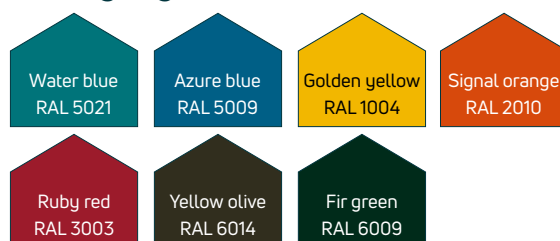

Prezentowane kolory należy traktować jako poglądowe. Przed zakupem należy dobierać kolory tylko na podstawie oryginalnego wzornika kolorów. Producent nie bierze odpowiedzialności za dobór kolorów na podstawie materiałów drukowanych bądź wyświetlonych na ekranie komputera.

UWAGA!! Różne modele grzejników mogą mieć różne odcienie tego samego koloru.

W przypadku grzejnika w innym kolorze niż RAL9016 odpowietrznik, korek lub korki, klipsy na bocznej ostonie i element mocujący górny grill jest w kolorze srebrnym. Dotyczy to także górnej części zawieszenia ściennego typu Monclac.

* - grzejniki **Banga, Banga C, Banga M i Banga C M** dostępne są **tylko i wyłącznie** w śnieżnobiałym kolorze RAL9016

* - grzejniki **Santorini, Santorini A, Santorini M, Santorini C i Santorini C M** w wersji specjalnej z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym

- dopłata wynosi **+ 100%** do ceny grzejnika w podstawowym kolorze białym RAL9016

Paleta kolorów: 2025-09-01.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PURMO GROUP POLAND SP. Z O.O.

02-844 Warszawa, ul. Puławska 491

tel. (22) 544 10 00

purmow@purmo.pl

www.purmo.pl

