



Delta

maatwerk prijslijst | **sur mesure** tarif

BE - 10/2025

04 Delta

productomschrijving description produit	4
technische omschrijving description technique	5
afmetingen & bloklengtes dimensions et longueurs des éléments	6
omrekening warmte-afgifte conversion des émissions calorifiques	7
aansluitingen raccordements	8
meerprijzen suppléments	9
prijzen & afgiftes prix & émissions calorifiques	10

36 Delta Complet

technische omschrijving description technique	36
meerprijzen suppléments	37
debiet débit	38

40

Bevestigingssystemen Systèmes de fixation & accessoires

bevestigingspunten points de fixation	40
prijzen prix	41

Radson biedt een
kwaliteitsgarantie
van 10 jaar.

Radson offre une
garantie de 10 ans.



**10 jaar | ans de
garantie**

46 Delta Twin

technische omschrijving description technique	46
aansluitingen raccordements	47
prijzen & afgiftes prix & émissions calorifiques	47
meerprijzen suppléments	47

48 Delta Bar

aansluitingen raccordements	48
technische omschrijving description technique	49
prijzen & afgiftes prix & émissions calorifiques	49

50 Delta Column Bench

technische omschrijving description technique	50
Delta Column bench horizontal technische omschrijving - prijzen description technique - prix	52
Delta Column bench vertical technische omschrijving - prijzen description technique - prix	53

54 Algemeen | Généralités


algemene aanwijzingen bij de levering en montage	54
guide pour la livraison et le montage	
algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden	58
conditions de vente et de livraison	
besteldocument Delta kolomradiator	60
spécifications de commande radiateur tubulaire Delta	




>> Delta

Productomschrijving

Volledig lasergelaste stalen kolomradiatoren. Buisprofielen en kopstukken worden met de lasertechnologie tot kolommen en blokken gelast. De buizen zijn langs de buitenzijde afgevlakt om de warmte-afgifte te verhogen. Het laserlassen resulteert in nauwelijks zichtbare lasnaden.



Aansluitingen | Raccordements

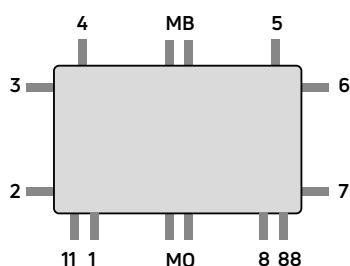

Description produit

Radiateur tubulaire décoratif en tubes d'acier de précision, pièces de tête entièrement soudées au laser en colonnes et en blocs.

Les tubes et les pièces de tête sont aplatis sur leur face avant, afin d'améliorer les émissions calorifiques. Soudures invisibles.



Hygiëne-certificaat

Delta radiatoren hebben zeer lage stofafgifte en zijn gemakkelijk te reinigen. Hiervoor bezitten zij het "Hygiëne Certificaat". Hierdoor zijn ze uiterst geschikt voor toepassing in ziekenhuizen, scholen, ...

Certificat d'hygiène


Les radiateurs Delta libèrent très peu de poussières et se nettoient facilement. Ils disposent donc du "Certificat d'hygiène" et conviennent très bien pour les hôpitaux, les écoles, ...

Delta kolomradiatoren | radiateurs tubulaires


Bouwhoogte: 26 bouwhoogtes tussen 155 en 3000 mm

Bowlengte: vanaf 200 mm (50 mm / element)
Levering in 1 blok: zie grijze achtergrond in de tabellen.
In de andere gevallen worden de radiatoren in één of meerdere blokken geleverd, (incl. nippels en nippeldichtingen).


Diepte:




2-kolommen | colonnes
63 mm




3-kolommen | colonnes
101 mm



4-kolommen | colonnes
139 mm



5-kolommen | colonnes
177 mm



6-kolommen | colonnes
215 mm

Hauteurs: 26 hauteurs, avec pas de 155 à 3000 mm

Longueurs: à partir de 200 mm (50 mm / élément)
Suivant le type, les longueurs jusqu'à 2000 mm sont livrées en un seul bloc: voir fond gris dans les tableaux de prix. Dans les autres cas, les radiateurs sont livrés en plusieurs blocs, (avec nipples et joints).

Profondeurs:

Technische omschrijving

Warmte-afgifte: 75/65/20 °C volgens EN 442

Aansluitingen: standaard: 4 x 1/2" binnendraad aan de 4 kopzijden (aan sluitingsfiguur 10).
Andere aansluitingen op aanvraag, mits meerprijs.

Bevestigingen: pagina 40 - opgelet: zowel de wand- als de standconsole's dienen apart besteld te worden.

Naafgrootte: 1"

Lengte element: 50 mm

Buisafmetingen: Ø 25 x 1,25 mm

Standaardkleur: RAL 9016 – oppervlakte voorbehandeld, grondlaklaag via electroforese en eindlaklaag in poederlak.
Andere RAL- en sanitaire kleuren op aanvraag, mits meerprijs.

Max. werkdruk: 10 bar

Proefdruk: 13 bar

Max. werktemperatuur: 120 °C

Verpakking: milieuvriendelijke verpakking met verstevigde hoekbescherming (rondom karton) en krimpfolie

Op aanvraag:

- gehoekte of gebogen uitvoering
- uitvoering thermisch verzinkt met / zonder laklaag

Description technique

Émissions calorifiques: 75/65/20 °C selon la norme EN 442

Raccordements standard: 4 x 1/2" aux extrémités (voir figure 10). Autres raccordements sur demande, moyennant un supplément de prix.

Fixations: page 40 - attention, les consoles murales et les pieds-support sont à commander séparément.

Taille de l'axe: 1 pouce

Longueur élément: 50 mm

Dimensions du tube: Ø 25 x 1,25 mm

Teinte de base: RAL 9016 – peinture de base, peinture d'apprêt par électrophorèse, finition en poudre époxy.
Autres teintes RAL et sanitaires sur demande, moyennant supplément de prix.

Pression de service max.: 10 bar

Pression d'essai: 13 bar


Température de service max.: 120 °C

Emballage: conditionnement respectueux de l'environnement avec renforcements de coin (carton tout autour) et film plastique thermorétractable

Sur demande:

- exécution angulaire ou courbée
- exécution galvanisé à chaud avec ou sans laquage

Afmetingen & bloklengtes | Dimensions et longueurs d'éléments

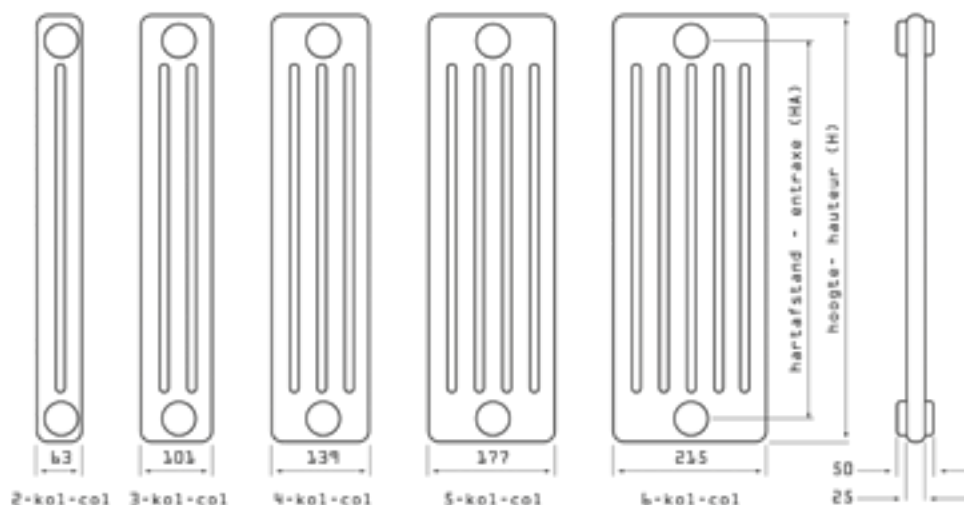

Afmetingen in mm | Dimensions en mm

Hartafstand | Entraxes

type	hoogte hauteur (mm)	max.
2-kolommen 2-colonnes	1500 - 1000	40
	1065 - 3000	19
3-kolommen 3-colonnes	155 - 1000	40
	1065 - 2200	19
	2500 - 3000	14
4-kolommen 4-colonnes	155 - 750	40
	900 - 1000	30
	1065 - 1500	19
	1800 - 2200	14
	2500 - 3000	10

type	hoogte hauteur (mm)	max.
5-kolommen 5-colonnes	155 - 600	40
	665	35
	750	30
	900 - 1000	25
	1065 - 1200	19
	1500	15
	1800 - 2500	10
	2800 - 3000	8
6-kolommen 6-colonnes	155 - 500	40
	550 - 600	35
	665	30
	750	25
	900 - 1000	20
	1065 - 1200	15
	1500	13
	1800 - 2000	10
	2200 - 2500	8
	2800 - 3000	7

H	HA
155	90
265	200
300	235
350	285
365	300
400	335
415	350
450	385
500	435
550	485
565	500
600	535
665	600
750	685
900	835
965	900
1000	935
1065	1000
1100	1035
1200	1135
1500	1435
1800	1735
2000	1935
2200	2135
2500	2435
2800	2735
3000	2935

Belangrijk

Indien u een Delta-radiator bestelt met meer elementen per blok dan aangegeven in bovenstaande tabel, wordt u een radiator in 2 of meerdere elementblokken geleverd. Deze dienen op de werf genippeld te worden. De nippels en nippeldichtingen worden zonder meerprijs meegeleverd. U dient dan wel over een nippelstang te beschikken, zie "meerprijzen" op blz 9.

Important


Si vous commandez un radiateur Delta avec un nombre d'éléments par bloc supérieur au nombre indiqué dans le tableau ci-dessus, vous recevrez un radiateur en 2 ou 3 blocs d'un nombre d'éléments identique. Ces blocs doivent être nippelés sur chantier. Les nipples et joints sont livrés sans supplément de prix. Vous devez cependant disposer d'une barre à nippler, voir suppléments: page 9.

Afmetingen & bloklengtes | Dimensions et longueurs des blocs


Wandafstand & hartafstand aansluiting tot de muur voor consolesets 52-2231 & 52-2232

Distance entre le radiateur et le mur et entraxe raccordement pour kit de montage 52-2231 & 52-2232

model modèle	bouwdiepte profondeur	wandafstand distance du mur WA	hartafstand entraxe WHA
2-kol 2-col	63	31 / 41	63 / 73
3-kol 2-col	101	31 / 41	82 / 92
4-kol 2-col	139	31 / 41	101 / 111
5-kol 2-col	177	31 / 41	120 / 130
6-kol 2-col	215	31 / 41	139 / 149

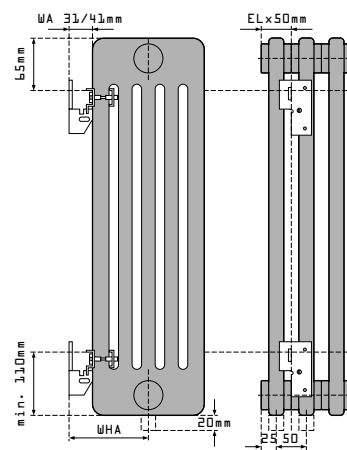

Positie gelaste ophangstrippen voor bloklengte Position des pattes de fixation soudées

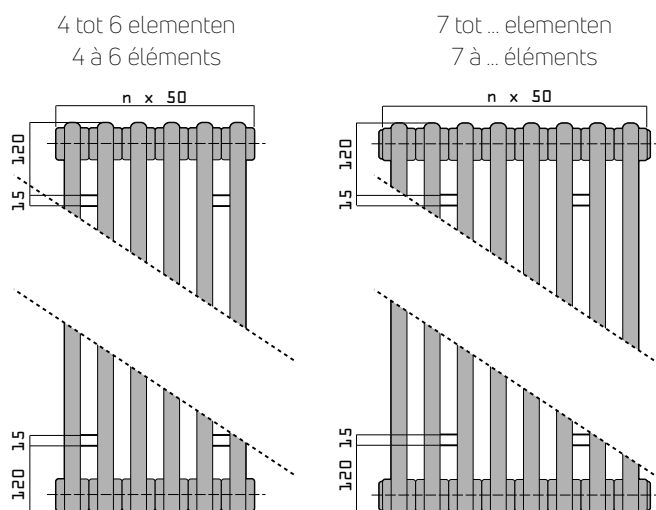

ΔTK	X	ΔTK	X	ΔTK	X
65	1,408	50	1,000	35	0,627
64	1,380	49	0,974	34	0,604
63	1,352	48	0,948	33	0,581
62	1,324	47	0,922	32	0,558
61	1,296	46	0,897	31	0,535
60	1,268	45	0,871	30	0,513
59	1,241	44	0,846	29	0,491
58	1,213	43	0,821	28	0,469
57	1,186	42	0,796	27	0,447
56	1,159	41	0,771	26	0,426
55	1,132	40	0,747	25	0,404
54	1,105	39	0,723	24	0,383
53	1,079	38	0,699	23	0,363
52	1,052	37	0,675	22	0,342
51	1,026	36	0,651	21	0,322

Omrekening warmte-afgifte

Omrekeningsfactor X voor vermogens bij een andere ΔT als ΔT50

De standaard warmte-afgifte is conform DIN EN 442 waarbij T1 = 75 °C, T2 = 65 °C en Tr = 20 °C.

Overtemperatuur ΔT = 50K.

Voor andere ΔT wordt een omrekeningsfactor gebruikt :

$$X = \left(\frac{\Delta T}{50} \right)^n, \text{ waarbij } n = 1,305.$$

Voorbeeld

Delta kolomradiatoren model 6050, 10 elementen, standaard warmteafgifte bij

$$\Delta T = 50K: 103,8 \text{ watt / element} \times 10 \text{ elementen} = 1038 \text{ watt}$$

Bij aanvoertemperatuur van 70 °C, een retourtemperatuur van 55 °C en een kamertemperatuur van 18 °C, is ΔT= 45K. Omrekeningsfactor X = 0,871 (zie tabel).

Effectieve warmteafgifte: 0,871 x 1038 = 904 Watt.

Conversion de l'émission calorifique

Facteur de conversion X pour émissions avec un autre ΔT que ΔT50

L'émission calorifique normale est conforme à la norme DIN EN 442, où T1= 75°C, T2 = 65°C et Tr = 20°C.

Température excessive ΔT = 50K.

Pour un autre ΔT, un facteur de conversion est utilisé:

$$X = \left(\frac{\Delta T}{50} \right)^n, \text{ avec } n = 1,305.$$

Exemple

Radiateur Delta modèle 6050, 10 éléments, émission calorifique normale à

$$\Delta T = 50K: 103,8 \text{ watt / élément} \times 10 \text{ éléments} = 1038 \text{ watt}$$

Avec une température d'arrivée de 70 °C, une température de retour de 55 °C et une température ambiante de 18 °C, ΔT = 45K.

Facteur de conversion X = 0,871 (voir tableau).

Emission calorifique réelle: 0,871 x 1038 = 904 Watt.


Aansluitingen

De Delta kolomradiatoren hebben standaard 4 zijdelingse aansluitingen met de volgende codificatie, bij vooraanzicht van de radiator:

Standaardaansluiting (fig. 10 = 4 x 1/2")

Legende

- 2 = ontluchting | purgeur
- 3 = aftap | vidange
- 4 = blindstop | bouchon plein

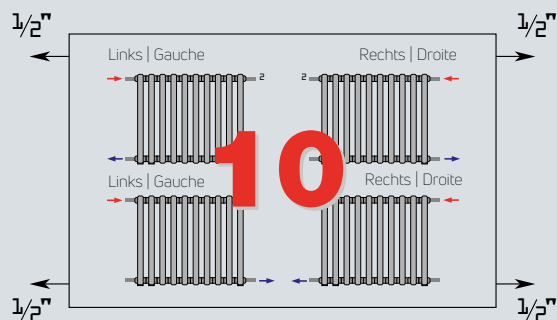

Grootte van de aansluitingen
Dimensions des raccords


1/2"
3/4"

Raccordements


Les radiateurs tubulaires DELTA disposent en exécution standard de 4 raccords latéraux suivant la codification ci-après, si vu de la face avant:

Raccordement standard (fig. 10 = 4 x 1/2")


Zijdelings onder | Latéral bas

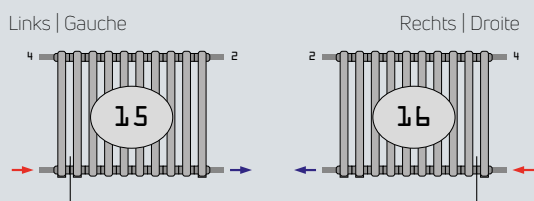

Onderaan | En bas*

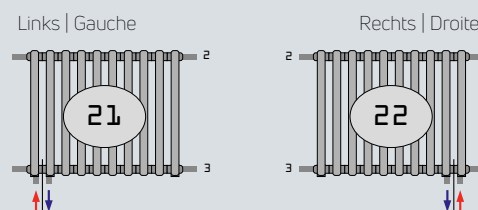


Zijdelings boven | Latéral dessus*

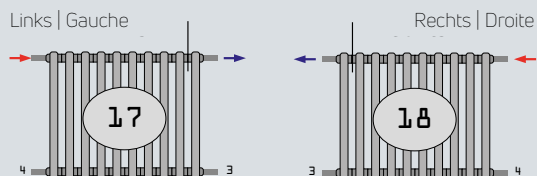


* Uitvoering met ventiel: zie blz. 36 en 37 | Exécution avec vanne: voir page 36 et 37

Onderaan, retour naar keuze | En bas retour au choix**

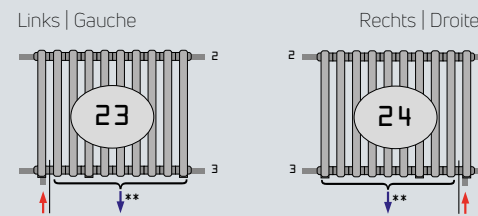


** Retourelement specificeren | Spécifier élément retour de votre choix

Bovenaan | Vers le haut

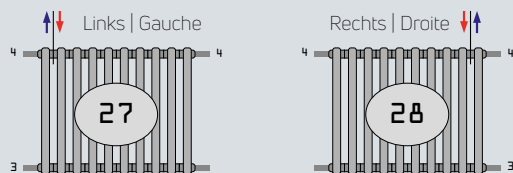


Middenaansluiting | Raccordement central*

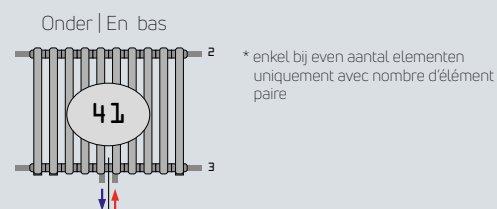


* enkel bij even aantal elementen
uniquement avec nombre d'élément
paire

4 x 1" open | ouvert



Éénpijps horizontaal | Monotube horizontal

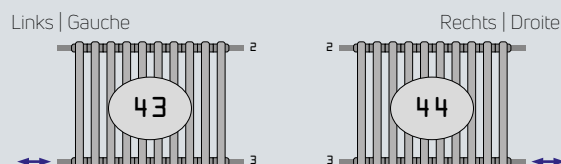



meerprijzen aansluitingen suppléments raccordements	
figuur figure	meerprijs suppléments
37 - 43 - 44	0 €
15 - 16 - 17 - 18	39,47
21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28 - 41	111,45

In het geval dat er aansluitingen langs boven of onder voorzien zijn, bedraagt de hartafstand van de aansluitingen 50 mm of een veelvoud ervan.

Si les deux raccordements se trouvent soit en bas, soit en haut, l'entraxe de raccordement est de 50 mm ou un multiple de 50 mm.



Handdoekdrager | Porte serviettes
RAL 9016

Meerprijzen

	ref.		€
Consoleset, nr. 1** 4 x RW3080 + 4 x RH2 inclusief stop 1/2", ontluchter 1/2", schroeven en pluggen, 4 consoles	D952-2231	RAL 9016	50,10
	D952-2331	andere kleur	88,61
Consoleset, nr. 2** 6 x RW3080 + 6 x RH2 inclusief stop 1/2", ontluchter 1/2", schroeven en pluggen, 6 consoles	D952-2232	RAL 9016	64,03
	D952-2332	andere kleur	125,31
RAL- en sanitairkleuren andere dan RAL 9016			+22%
Gelaste ophangstrippen per stuk		per stuk	23,24
Handdoekdrager RAL 9016	D881-2125-XX***	RAL 9016	190,68
Handdoekdrager in andere kleur	D881-2115-XX***	andere kleuren	217,94
Nippelstang lengte 1600 mm	D881-0311		104,53
Nippelstang lengte 2200 mm	D881-0312		142,52

** Het aantal consoles dat u precies nodig heeft, vindt u terug op pagina 40.

*** XX = aantal elementen (maximum 20 elementen)

Suppléments de prix

	réf.		€
Jeu de console n°1** 4 x RW3080 + 4 x RH2 y compris bouchon 1/2", purgeur 1/2", vis et chevilles, 4 consoles	D952-2231	RAL 9016	50,10
	D952-2331	autre teinte	88,61
Jeu de console n°2** 6 x RW3080 + 6 x RH2 y compris bouchon 1/2", purgeur 1/2", vis et chevilles, 6 consoles	D952-2232	RAL 9016	64,03
	D952-2332	autre teinte	125,31
Teintes RAL et sanitaires autre que RAL 9016			+22%
Pattes de fixation soudées par pièce		par pièce	23,24
Porte-serviettes RAL 9016	D881-2125-XX***	RAL 9016	190,68
Porte-serviettes autre teinte	D881-2115-XX***	autre teinte	217,94
Barre à nippler longueur 1600 mm	D881-0311		104,53
Barre à nippler longueur 2200 mm	D881-0312		142,52

** Vous pouvez trouver le nombre de consoles dont vous avez besoin sur la page 40.

*** XX = nombre d'éléments (max. 20 éléments).

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

Hoogte | Hauteur 155 - Hartafstand | Entraxe (HA) 90 mm

(montage uitsluitend met voetconsole of RV-console) | (montage seulement avec des consoles pieds ou des consoles RV)

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte profondeur		63		101		139		177		215	
type		2016		3016		4016		5016		6016	
n-exponent exposant n		1,2		1,2		1,2		1,2		1,2	
per element par élément gewicht poids		0,30		0,45		0,61		0,76		0,93	
per element par élément inhoud volume		0,27		0,39		0,51		0,63		0,75	
		afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €
per element par élément		12,70	23,70	17,50	25,07	22,80	28,46	28,70	34,17	34,80	39,89
elem. élém.	lengte long.										
4	200	51	94,79	70	100,26	91	113,83	115	136,66	139	159,57
5	250	64	118,48	88	125,33	114	142,29	144	170,83	174	199,46
6	300	76	142,18	105	150,39	137	170,75	172	205,00	209	239,35
7	350	89	165,87	123	175,46	160	199,21	201	239,16	244	279,25
8	400	102	189,57	140	200,52	182	227,67	230	273,33	278	319,14
9	450	114	213,27	158	225,59	205	256,13	258	307,49	313	359,03
10	500	127	236,96	175	250,65	228	284,59	287	341,66	348	398,92
11	550	140	260,66	193	275,72	251	313,05	316	375,83	383	438,82
12	600	152	284,36	210	300,78	274	341,50	344	409,99	418	478,71
13	650	165	308,05	228	325,85	296	369,96	373	444,16	452	518,60
14	700	178	331,75	245	350,91	319	398,42	402	478,32	487	558,49
15	750	191	355,45	263	375,98	342	426,88	431	512,49	522	598,39
16	800	203	379,14	280	401,04	365	455,34	459	546,65	557	638,28
17	850	216	402,84	298	426,11	388	483,80	488	580,82	592	678,17
18	900	229	426,53	315	451,18	410	512,26	517	614,99	626	718,06
19	950	241	450,23	333	476,24	433	540,72	545	649,15	661	757,96
20	1000	254	473,93	350	501,31	456	569,17	574	683,32	696	797,85
21	1050	267	497,62	368	526,37	479	597,63	603	717,48	731	837,74
22	1100	279	521,32	385	551,44	502	626,09	631	751,65	766	877,63
23	1150	292	545,02	403	576,50	524	654,55	660	785,82	800	917,52
24	1200	305	568,71	420	601,57	547	683,01	689	819,98	835	957,42
25	1250	318	592,41	438	626,63	570	711,47	718	854,15	870	997,31
26	1300	330	616,10	455	651,70	593	739,93	746	888,31	905	1037,20
27	1350	343	639,80	473	676,76	616	768,39	775	922,48	940	1077,09
28	1400	356	663,50	490	701,83	638	796,84	804	956,65	974	1116,99
29	1450	368	687,19	508	726,89	661	825,30	832	990,81	1009	1156,88
30	1500	381	710,89	525	751,96	684	853,76	861	1024,98	1044	1196,77
31	1550	394	734,59	543	777,02	707	882,22	890	1059,14	1079	1236,66
32	1600	406	758,28	560	802,09	730	910,68	918	1093,31	1114	1276,56
33	1650	419	781,98	578	827,15	752	939,14	947	1127,48	1148	1316,45
34	1700	432	805,68	595	852,22	775	967,60	976	1161,64	1183	1356,34
35	1750	445	829,37	613	877,29	798	996,06	1005	1195,81	1218	1396,23
36	1800	457	853,07	630	902,35	821	1024,51	1033	1229,97	1253	1436,13
37	1850	470	876,76	648	927,42	844	1052,97	1062	1264,14	1288	1476,02
38	1900	483	900,46	665	952,48	866	1081,43	1091	1298,31	1322	1515,91
39	1950	495	924,16	683	977,55	889	1109,89	1119	1332,47	1357	1555,80
40	2000	508	947,85	700	1002,61	912	1138,35	1148	1366,64	1392	1595,70
41	2050	521	971,55	718	1027,68	935	1166,81	1177	1400,80	1427	1635,59
42	2100	533	995,25	735	1052,74	958	1195,27	1205	1434,97	1462	1675,48
43	2150	546	1018,94	753	1077,81	980	1223,73	1234	1469,13	1496	1715,37
44	2200	559	1042,64	770	1102,87	1003	1252,18	1263	1503,30	1531	1755,26
45	2250	572	1066,34	788	1127,94	1026	1280,64	1292	1537,47	1566	1795,16
46	2300	584	1090,03	805	1153,00	1049	1309,10	1320	1571,63	1601	1835,05
47	2350	597	1113,73	823	1178,07	1072	1337,56	1349	1605,80	1636	1874,94
48	2400	610	1137,42	840	1203,13	1094	1366,02	1378	1639,96	1670	1914,83
49	2450	622	1161,12	858	1228,20	1117	1394,48	1406	1674,13	1705	1954,73
50	2500	635	1184,82	875	1253,26	1140	1422,94	1435	1708,30	1740	1994,62

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

Hoogte | Hauteur 300 - Hartafstand | Entraxe (HA) 235 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6											
diepte profondeur		63		101		139		177		215											
type		2030		3030		4030		5030		6030											
n-exponent exposant n		1,2		1,2		1,2		1,2		1,3											
per element par élément gewicht poids		0,52		0,78		1,05		1,30		1,57											
per element par élément inhoud volume		0,40		0,57		0,75		0,93		1,11											
		afgifte émission		prijs prix €		afgifte émission		prijs prix €		afgifte émission		prijs prix €									
per element par élément		25,20		23,93		35,40		25,88		45,60		29,06		56,00		34,63		66,40		40,43	
elem. élém.		lengte long.																			
4	200	101	95,71	142	103,50	182	116,23	224	138,51	266	161,73										
5	250	126	119,64	177	129,38	228	145,28	280	173,14	332	202,16										
6	300	151	143,57	212	155,25	274	174,34	336	207,77	398	242,59										
7	350	176	167,49	248	181,13	319	203,40	392	242,40	465	283,03										
8	400	202	191,42	283	207,00	365	232,45	448	277,03	531	323,46										
9	450	227	215,35	319	232,88	410	261,51	504	311,66	598	363,89										
10	500	252	239,28	354	258,75	456	290,56	560	346,29	664	404,32										
11	550	277	263,20	389	284,63	502	319,62	616	380,92	730	444,75										
12	600	302	287,13	425	310,50	547	348,68	672	415,54	797	485,19										
13	650	328	311,06	460	336,38	593	377,73	728	450,17	863	525,62										
14	700	353	334,99	496	362,25	638	406,79	784	484,80	930	566,05										
15	750	378	358,92	531	388,13	684	435,85	840	519,43	996	606,48										
16	800	403	382,84	566	414,00	730	464,90	896	554,06	1062	646,92										
17	850	428	406,77	602	439,88	775	493,96	952	588,69	1129	687,35										
18	900	454	430,70	637	465,75	821	523,02	1008	623,32	1195	727,78										
19	950	479	454,63	673	491,63	866	552,07	1064	657,94	1262	768,21										
20	1000	504	478,55	708	517,50	912	581,13	1120	692,57	1328	808,64										
21	1050	529	502,48	743	543,38	958	610,19	1176	727,20	1394	849,08										
22	1100	554	526,41	779	569,25	1003	639,24	1232	761,83	1461	889,51										
23	1150	580	550,34	814	595,13	1049	668,30	1288	796,46	1527	929,94										
24	1200	605	574,27	850	621,00	1094	697,36	1344	831,09	1594	970,37										
25	1250	630	598,19	885	646,88	1140	726,41	1400	865,72	1660	1010,81										
26	1300	655	622,12	920	672,75	1186	755,47	1456	900,35	1726	1051,24										
27	1350	680	646,05	956	698,63	1231	784,52	1512	934,97	1793	1091,67										
28	1400	706	669,98	991	724,50	1277	813,58	1568	969,60	1859	1132,10										
29	1450	731	693,90	1027	750,38	1322	842,64	1624	1004,23	1926	1172,54										
30	1500	756	717,83	1062	776,25	1368	871,69	1680	1038,86	1992	1212,97										
31	1550	781	741,76	1097	802,13	1414	900,75	1736	1073,49	2058	1253,40										
32	1600	806	765,69	1133	828,00	1459	929,81	1792	1108,12	2125	1293,83										
33	1650	832	789,61	1168	853,88	1505	958,86	1848	1142,75	2191	1334,26										
34	1700	857	813,54	1204	879,75	1550	987,92	1904	1177,37	2258	1374,70										
35	1750	882	837,47	1239	905,63	1596	1016,98	1960	1212,00	2324	1415,13										
36	1800	907	861,40	1274	931,50	1642	1046,03	2016	1246,63	2390	1455,56										
37	1850	932	885,33	1310	957,38	1687	1075,09	2072	1281,26	2457	1495,99										
38	1900	958	909,25	1345	983,25	1733	1104,15	2128	1315,89	2523	1536,43										
39	1950	983	933,18	1381	1009,13	1778	1133,20	2184	1350,52	2590	1576,86										
40	2000	1008	957,11	1416	1035,00	1824	1162,26	2240	1385,15	2656	1617,29										
41	2050	1033	981,04	1451	1060,88	1870	1191,31	2296	1419,78	2722	1657,72										
42	2100	1058	1004,96	1487	1086,75	1915	1220,37	2352	1454,40	2789	1698,15										
43	2150	1084	1028,89	1522	1112,63	1961	1249,43	2408	1489,03	2855	1738,59										
44	2200	1109	1052,82	1558	1138,50	2006	1278,48	2464	1523,66	2922	1779,02										
45	2250	1134	1076,75	1593	1164,38	2052	1307,54	2520	1558,29	2988	1819,45										
46	2300	1159	1100,67	1628	1190,25	2098	1336,60	2576	1592,92	3054	1859,88										
47	2350	1184	1124,60	1664	1216,13	2143	1365,65	2632	1627,55	3121	1900,32										
48	2400	1210	1148,53	1699	1242,00	2189	1394,71	2688	1662,18	3187	1940,75										
49	2450	1235	1172,46	1735	1267,88	2234	1423,77	2744	1696,80	3254	1981,18										
50	2500	1260	1196,39	1770	1293,75	2280	1452,82	2800	1731,43	3320	2021,61										

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

Hoogte | Hauteur 350 - Hartafstand | Entraxe (HA) 285 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte profondeur		63		101		139		177		215	
type		2035		3035		4035		5035		6035	
n-exponent exposant n		1,2		1,2		1,2		1,2		1,3	
per element par élément gewicht poids		0,60		0,89		1,20		1,49		1,86	
per element par élément inhoud volume		0,44		0,64		0,84		1,03		1,23	
		afgifte émission	prijz prix €	afgifte émission	prijz prix €	afgifte émission	prijz prix €	afgifte émission	prijz prix €	afgifte émission	prijz prix €
per element par élément		29,00	24,51	40,50	26,65	52,00	29,98	64,00	35,55	75,90	41,69
elem. élém. lengte long.											
4	200	116	98,02	162	106,59	208	119,93	256	142,22	304	166,74
5	250	145	122,53	203	133,23	260	149,91	320	177,77	380	208,43
6	300	174	147,04	243	159,88	312	179,89	384	213,32	455	250,11
7	350	203	171,54	284	186,52	364	209,87	448	248,88	531	291,80
8	400	232	196,05	324	213,17	416	239,86	512	284,43	607	333,48
9	450	261	220,56	365	239,82	468	269,84	576	319,99	683	375,17
10	500	290	245,06	405	266,46	520	299,82	640	355,54	759	416,86
11	550	319	269,57	446	293,11	572	329,80	704	391,10	835	458,54
12	600	348	294,07	486	319,76	624	359,78	768	426,65	911	500,23
13	650	377	318,58	527	346,40	676	389,77	832	462,20	987	541,91
14	700	406	343,09	567	373,05	728	419,75	896	497,76	1063	583,60
15	750	435	367,59	608	399,70	780	449,73	960	533,31	1139	625,28
16	800	464	392,10	648	426,34	832	479,71	1024	568,87	1214	666,97
17	850	493	416,60	689	452,99	884	509,69	1088	604,42	1290	708,65
18	900	522	441,11	729	479,63	936	539,68	1152	639,97	1366	750,34
19	950	551	465,62	770	506,28	988	569,66	1216	675,53	1442	792,02
20	1000	580	490,12	810	532,93	1040	599,64	1280	711,08	1518	833,71
21	1050	609	514,63	851	559,57	1092	629,62	1344	746,64	1594	875,40
22	1100	638	539,14	891	586,22	1144	659,60	1408	782,19	1670	917,08
23	1150	667	563,64	932	612,87	1196	689,58	1472	817,75	1746	958,77
24	1200	696	588,15	972	639,51	1248	719,57	1536	853,30	1822	1000,45
25	1250	725	612,65	1013	666,16	1300	749,55	1600	888,85	1898	1042,14
26	1300	754	637,16	1053	692,80	1352	779,53	1664	924,41	1973	1083,82
27	1350	783	661,67	1094	719,45	1404	809,51	1728	959,96	2049	1125,51
28	1400	812	686,17	1134	746,10	1456	839,49	1792	995,52	2125	1167,19
29	1450	841	710,68	1175	772,74	1508	869,48	1856	1031,07	2201	1208,88
30	1500	870	735,18	1215	799,39	1560	899,46	1920	1066,62	2277	1250,57
31	1550	899	759,69	1256	826,04	1612	929,44	1984	1102,18	2353	1292,25
32	1600	928	784,20	1296	852,68	1664	959,42	2048	1137,73	2429	1333,94
33	1650	957	808,70	1337	879,33	1716	989,40	2112	1173,29	2505	1375,62
34	1700	986	833,21	1377	905,98	1768	1019,39	2176	1208,84	2581	1417,31
35	1750	1015	857,72	1418	932,62	1820	1049,37	2240	1244,40	2657	1458,99
36	1800	1044	882,22	1458	959,27	1872	1079,35	2304	1279,95	2732	1500,68
37	1850	1073	906,73	1499	985,91	1924	1109,33	2368	1315,50	2808	1542,36
38	1900	1102	931,23	1539	1012,56	1976	1139,31	2432	1351,06	2884	1584,05
39	1950	1131	955,74	1580	1039,21	2028	1169,30	2496	1386,61	2960	1625,73
40	2000	1160	980,25	1620	1065,85	2080	1199,28	2560	1422,17	3036	1667,42
41	2050	1189	1004,75	1661	1092,50	2132	1229,26	2624	1457,72	3112	1709,11
42	2100	1218	1029,26	1701	1119,15	2184	1259,24	2688	1493,27	3188	1750,79
43	2150	1247	1053,76	1742	1145,79	2236	1289,22	2752	1528,83	3264	1792,48
44	2200	1276	1078,27	1782	1172,44	2288	1319,21	2816	1564,38	3340	1834,16
45	2250	1305	1102,78	1823	1199,09	2340	1349,19	2880	1599,94	3416	1875,85
46	2300	1334	1127,28	1863	1225,73	2392	1379,17	2944	1635,49	3491	1917,53
47	2350	1363	1151,79	1904	1252,38	2444	1409,15	3008	1671,05	3567	1959,22
48	2400	1392	1176,29	1944	1279,02	2496	1439,13	3072	1706,60	3643	2000,90
49	2450	1421	1200,80	1985	1305,67	2548	1469,12	3136	1742,15	3719	2042,59
50	2500	1450	1225,31	2025	1332,32	2600	1499,10	3200	1777,71	3795	2084,28

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

Hoogte | Hauteur 365 - Hartafstand | Entraxe (HA) 300 mm

aantal kolommen nombre de colonnes			3		4		5		6	
diepte profondeur			101		139		177		215	
type			3037		4037		5037		6037	
n-exponent exposant n			1,2		1,2		1,3		1,3	
per element par élément gewicht poids			0,91		1,22		1,54		1,86	
per element par élément inhoud volume			0,66		0,86		1,06		1,27	
	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €
per element par élément			42,00	26,88	54,00	30,19	66,40	35,88	78,80	42,15
elem. élém.	lengte long.									
4	200		168	107,51	216	120,78	266	143,53	315	168,59
5	250		210	134,39	270	150,97	332	179,41	394	210,74
6	300		252	161,27	324	181,16	398	215,29	473	252,89
7	350		294	188,14	378	211,36	465	251,17	552	295,04
8	400		336	215,02	432	241,55	531	287,06	630	337,19
9	450		378	241,90	486	271,75	598	322,94	709	379,33
10	500		420	268,78	540	301,94	664	358,82	788	421,48
11	550		462	295,65	594	332,13	730	394,70	867	463,63
12	600		504	322,53	648	362,33	797	430,58	946	505,78
13	650		546	349,41	702	392,52	863	466,47	1024	547,93
14	700		588	376,29	756	422,72	930	502,35	1103	590,08
15	750		630	403,17	810	452,91	996	538,23	1182	632,22
16	800		672	430,04	864	483,10	1062	574,11	1261	674,37
17	850		714	456,92	918	513,30	1129	609,99	1340	716,52
18	900		756	483,80	972	543,49	1195	645,87	1418	758,67
19	950		798	510,68	1026	573,69	1262	681,76	1497	800,82
20	1000		840	537,55	1080	603,88	1328	717,64	1576	842,97
21	1050		882	564,43	1134	634,07	1394	753,52	1655	885,11
22	1100		924	591,31	1188	664,27	1461	789,40	1734	927,26
23	1150		966	618,19	1242	694,46	1527	825,28	1812	969,41
24	1200		1008	645,06	1296	724,66	1594	861,17	1891	1011,56
25	1250		1050	671,94	1350	754,85	1660	897,05	1970	1053,71
26	1300		1092	698,82	1404	785,05	1726	932,93	2049	1095,85
27	1350		1134	725,70	1458	815,24	1793	968,81	2128	1138,00
28	1400		1176	752,58	1512	845,43	1859	1004,69	2206	1180,15
29	1450		1218	779,45	1566	875,63	1926	1040,58	2285	1222,30
30	1500		1260	806,33	1620	905,82	1992	1076,46	2364	1264,45
31	1550		1302	833,21	1674	936,02	2058	1112,34	2443	1306,60
32	1600		1344	860,09	1728	966,21	2125	1148,22	2522	1348,74
33	1650		1386	886,96	1782	996,40	2191	1184,10	2600	1390,89
34	1700		1428	913,84	1836	1026,60	2258	1219,99	2679	1433,04
35	1750		1470	940,72	1890	1056,79	2324	1255,87	2758	1475,19
36	1800		1512	967,60	1944	1086,99	2390	1291,75	2837	1517,34
37	1850		1554	994,48	1998	1117,18	2457	1327,63	2916	1559,49
38	1900		1596	1021,35	2052	1147,37	2523	1363,51	2994	1601,63
39	1950		1638	1048,23	2106	1177,57	2590	1399,40	3073	1643,78
40	2000		1680	1075,11	2160	1207,76	2656	1435,28	3152	1685,93
41	2050		1722	1101,99	2214	1237,96	2722	1471,16	3231	1728,08
42	2100		1764	1128,86	2268	1268,15	2789	1507,04	3310	1770,23
43	2150		1806	1155,74	2322	1298,34	2855	1542,92	3388	1812,38
44	2200		1848	1182,62	2376	1328,54	2922	1578,81	3467	1854,52
45	2250		1890	1209,50	2430	1358,73	2988	1614,69	3546	1896,67
46	2300		1932	1236,37	2484	1388,93	3054	1650,57	3625	1938,82
47	2350		1974	1263,25	2538	1419,12	3121	1686,45	3704	1980,97
48	2400		2016	1290,13	2592	1449,31	3187	1722,33	3782	2023,12
49	2450		2058	1317,01	2646	1479,51	3254	1758,21	3861	2065,26
50	2500		2100	1343,89	2700	1509,70	3320	1794,10	3940	2107,41

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

Hoogte | Hauteur 400 - Hartafstand | Entraxe (HA) 335 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte profondeur		63		101		139		177		215	
type		2040		3040		4040		5040		6040	
n-exponent exposant n		1,2		1,2		1,2		1,3		1,3	
per element par élément gewicht poids		0,68		1,00		1,35		1,67		2,02	
per element par élément inhoud volume		0,49		0,70		0,92		1,14		1,35	
		afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €
per element par élément		32,60	24,83	45,50	27,34	58,40	30,64	71,90	36,21	85,30	43,05
elem. élém. lengte long.											
4	200	130	99,34	182	109,36	234	122,55	288	144,84	341	172,22
5	250	163	124,17	228	136,70	292	153,19	360	181,05	427	215,27
6	300	196	149,00	273	164,04	350	183,83	431	217,26	512	258,33
7	350	228	173,84	319	191,38	409	214,46	503	253,47	597	301,38
8	400	261	198,67	364	218,72	467	245,10	575	289,68	682	344,44
9	450	293	223,51	410	246,06	526	275,74	647	325,89	768	387,49
10	500	326	248,34	455	273,40	584	306,38	719	362,10	853	430,54
11	550	359	273,17	501	300,74	642	337,01	791	398,31	938	473,60
12	600	391	298,01	546	328,09	701	367,65	863	434,52	1024	516,65
13	650	424	322,84	592	355,43	759	398,29	935	470,73	1109	559,71
14	700	456	347,67	637	382,77	818	428,93	1007	506,94	1194	602,76
15	750	489	372,51	683	410,11	876	459,56	1079	543,15	1280	645,82
16	800	522	397,34	728	437,45	934	490,20	1150	579,36	1365	688,87
17	850	554	422,18	774	464,79	993	520,84	1222	615,57	1450	731,93
18	900	587	447,01	819	492,13	1051	551,48	1294	651,77	1535	774,98
19	950	619	471,84	865	519,47	1110	582,11	1366	687,98	1621	818,03
20	1000	652	496,68	910	546,81	1168	612,75	1438	724,19	1706	861,09
21	1050	685	521,51	956	574,15	1226	643,39	1510	760,40	1791	904,14
22	1100	717	546,35	1001	601,49	1285	674,03	1582	796,61	1877	947,20
23	1150	750	571,18	1047	628,83	1343	704,66	1654	832,82	1962	990,25
24	1200	782	596,01	1092	656,17	1402	735,30	1726	869,03	2047	1033,31
25	1250	815	620,85	1138	683,51	1460	765,94	1798	905,24	2133	1076,36
26	1300	848	645,68	1183	710,85	1518	796,58	1869	941,45	2218	1119,42
27	1350	880	670,52	1229	738,19	1577	827,21	1941	977,66	2303	1162,47
28	1400	913	695,35	1274	765,53	1635	857,85	2013	1013,87	2388	1205,52
29	1450	945	720,18	1320	792,87	1694	888,49	2085	1050,08	2474	1248,58
30	1500	978	745,02	1365	820,21	1752	919,13	2157	1086,29	2559	1291,63
31	1550	1011	769,85	1411	847,55	1810	949,76	2229	1122,50	2644	1334,69
32	1600	1043	794,69	1456	874,89	1869	980,40	2301	1158,71	2730	1377,74
33	1650	1076	819,52	1502	902,23	1927	1011,04	2373	1194,92	2815	1420,80
34	1700	1108	844,35	1547	929,58	1986	1041,68	2445	1231,13	2900	1463,85
35	1750	1141	869,19	1593	956,92	2044	1072,31	2517	1267,34	2986	1506,91
36	1800	1174	894,02	1638	984,26	2102	1102,95	2588	1303,55	3071	1549,96
37	1850	1206	918,86	1684	1011,60	2161	1133,59	2660	1339,76	3156	1593,02
38	1900	1239	943,69	1729	1038,94	2219	1164,23	2732	1375,97	3241	1636,07
39	1950	1271	968,52	1775	1066,28	2278	1194,86	2804	1412,18	3327	1679,12
40	2000	1304	993,36	1820	1093,62	2336	1225,50	2876	1448,39	3412	1722,18
41	2050	1337	1018,19	1866	1120,96	2394	1256,14	2948	1484,60	3497	1765,23
42	2100	1369	1043,02	1911	1148,30	2453	1286,78	3020	1520,81	3583	1808,29
43	2150	1402	1067,86	1957	1175,64	2511	1317,41	3092	1557,02	3668	1851,34
44	2200	1434	1092,69	2002	1202,98	2570	1348,05	3164	1593,23	3753	1894,40
45	2250	1467	1117,53	2048	1230,32	2628	1378,69	3236	1629,44	3839	1937,45
46	2300	1500	1142,36	2093	1257,66	2686	1409,33	3307	1665,65	3924	1980,51
47	2350	1532	1167,19	2139	1285,00	2745	1439,96	3379	1701,86	4009	2023,56
48	2400	1565	1192,03	2184	1312,34	2803	1470,60	3451	1738,07	4094	2066,61
49	2450	1597	1216,86	2230	1339,68	2862	1501,24	3523	1774,28	4180	2109,67
50	2500	1630	1241,70	2275	1367,02	2920	1531,88	3595	1810,49	4265	2152,72

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

Hoogte | Hauteur 415 - Hartafstand | Entraxe (HA) 350 mm

aantal kolommen nombre de colonnes			3		4				6			
diepte profondeur			101		139				215			
type			3042		4042				6042			
n-exponent exposant n			1,2		1,3				1,3			
per element par élément gewicht poids			1,03		1,37				2,08			
per element par élément inhoud volume			0,72		0,95				1,39			
			afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €		
per element par élément					47,00	27,80	60,30	31,54			88,10	43,29
elem. élém. lengte long.												
4	200				188	111,21	241	126,17			352	173,14
5	250				235	139,02	302	157,72			441	216,43
6	300				282	166,82	362	189,26			529	259,72
7	350				329	194,62	422	220,81			617	303,00
8	400				376	222,43	482	252,35			705	346,29
9	450				423	250,23	543	283,89			793	389,57
10	500				470	278,03	603	315,44			881	432,86
11	550				517	305,84	663	346,98			969	476,14
12	600				564	333,64	724	378,52			1057	519,43
13	650				611	361,44	784	410,07			1145	562,72
14	700				658	389,24	844	441,61			1233	606,00
15	750				705	417,05	905	473,16			1322	649,29
16	800				752	444,85	965	504,70			1410	692,57
17	850				799	472,65	1025	536,24			1498	735,86
18	900				846	500,46	1085	567,79			1586	779,15
19	950				893	528,26	1146	599,33			1674	822,43
20	1000				940	556,06	1206	630,87			1762	865,72
21	1050				987	583,87	1266	662,42			1850	909,00
22	1100				1034	611,67	1327	693,96			1938	952,29
23	1150				1081	639,47	1387	725,51			2026	995,57
24	1200				1128	667,28	1447	757,05			2114	1038,86
25	1250				1175	695,08	1508	788,59			2203	1082,15
26	1300				1222	722,88	1568	820,14			2291	1125,43
27	1350				1269	750,69	1628	851,68			2379	1168,72
28	1400				1316	778,49	1688	883,22			2467	1212,00
29	1450				1363	806,29	1749	914,77			2555	1255,29
30	1500				1410	834,10	1809	946,31			2643	1298,58
31	1550				1457	861,90	1869	977,85			2731	1341,86
32	1600				1504	889,70	1930	1009,40			2819	1385,15
33	1650				1551	917,51	1990	1040,94			2907	1428,43
34	1700				1598	945,31	2050	1072,49			2995	1471,72
35	1750				1645	973,11	2111	1104,03			3084	1515,00
36	1800				1692	1000,92	2171	1135,57			3172	1558,29
37	1850				1739	1028,72	2231	1167,12			3260	1601,58
38	1900				1786	1056,52	2291	1198,66			3348	1644,86
39	1950				1833	1084,32	2352	1230,20			3436	1688,15
40	2000				1880	1112,13	2412	1261,75			3524	1731,43
41	2050				1927	1139,93	2472	1293,29			3612	1774,72
42	2100				1974	1167,73	2533	1324,84			3700	1818,01
43	2150				2021	1195,54	2593	1356,38			3788	1861,29
44	2200				2068	1223,34	2653	1387,92			3876	1904,58
45	2250				2115	1251,14	2714	1419,47			3965	1947,86
46	2300				2162	1278,95	2774	1451,01			4053	1991,15
47	2350				2209	1306,75	2834	1482,55			4141	2034,43
48	2400				2256	1334,55	2894	1514,10			4229	2077,72
49	2450				2303	1362,36	2955	1545,64			4317	2121,01
50	2500				2350	1390,16	3015	1577,19			4405	2164,29

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

Hoogte | Hauteur 450 - Hartafstand | Entraxe (HA) 385 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte profondeur		63		101		139		177		215	
type		2045		3045		4045		5045		6045	
n-exponent exposant n		1,2		1,2		1,3		1,3		1,3	
per element par élément gewicht poids		0,75		1,12		1,49		1,86		2,24	
per element par élément inhoud volume		0,53		0,76		1,01		1,24		1,48	
		afgifte émission		prijs prix €		afgifte émission		prijs prix €		afgifte émission	
per element par élément		36,30		25,51		50,50		28,71		64,70	
elem. élém. lengte long.											
4	200	145	102,04	202	114,84	259	127,64	318	150,78	378	174,53
5	250	182	127,54	253	143,55	324	159,55	398	188,47	473	218,16
6	300	218	153,05	303	172,26	388	191,46	478	226,17	568	261,80
7	350	254	178,56	354	200,97	453	223,37	557	263,86	662	305,43
8	400	290	204,07	404	229,68	518	255,28	637	301,55	757	349,06
9	450	327	229,58	455	258,38	582	287,19	716	339,25	851	392,70
10	500	363	255,09	505	287,09	647	319,10	796	376,94	946	436,33
11	550	399	280,60	556	315,80	712	351,01	876	414,64	1041	479,96
12	600	436	306,11	606	344,51	776	382,92	955	452,33	1135	523,59
13	650	472	331,61	657	373,22	841	414,83	1035	490,03	1230	567,23
14	700	508	357,12	707	401,93	906	446,74	1114	527,72	1324	610,86
15	750	545	382,63	758	430,64	971	478,65	1194	565,42	1419	654,49
16	800	581	408,14	808	459,35	1035	510,56	1274	603,11	1514	698,13
17	850	617	433,65	859	488,06	1100	542,47	1353	640,80	1608	741,76
18	900	653	459,16	909	516,77	1165	574,38	1433	678,50	1703	785,39
19	950	690	484,67	960	545,48	1229	606,29	1512	716,19	1797	829,02
20	1000	726	510,18	1010	574,19	1294	638,20	1592	753,89	1892	872,66
21	1050	762	535,68	1061	602,90	1359	670,11	1672	791,58	1987	916,29
22	1100	799	561,19	1111	631,61	1423	702,02	1751	829,28	2081	959,92
23	1150	835	586,70	1162	660,32	1488	733,93	1831	866,97	2176	1003,56
24	1200	871	612,21	1212	689,03	1553	765,84	1910	904,66	2270	1047,19
25	1250	908	637,72	1263	717,74	1618	797,75	1990	942,36	2365	1090,82
26	1300	944	663,23	1313	746,44	1682	829,66	2070	980,05	2460	1134,46
27	1350	980	688,74	1364	775,15	1747	861,57	2149	1017,75	2554	1178,09
28	1400	1016	714,25	1414	803,86	1812	893,48	2229	1055,44	2649	1221,72
29	1450	1053	739,75	1465	832,57	1876	925,39	2308	1093,14	2743	1265,35
30	1500	1089	765,26	1515	861,28	1941	957,30	2388	1130,83	2838	1308,99
31	1550	1125	790,77	1566	889,99	2006	989,21	2468	1168,52	2933	1352,62
32	1600	1162	816,28	1616	918,70	2070	1021,12	2547	1206,22	3027	1396,25
33	1650	1198	841,79	1667	947,41	2135	1053,03	2627	1243,91	3122	1439,89
34	1700	1234	867,30	1717	976,12	2200	1084,94	2706	1281,61	3216	1483,52
35	1750	1271	892,81	1768	1004,83	2265	1116,85	2786	1319,30	3311	1527,15
36	1800	1307	918,32	1818	1033,54	2329	1148,76	2866	1357,00	3406	1570,78
37	1850	1343	943,82	1869	1062,25	2394	1180,67	2945	1394,69	3500	1614,42
38	1900	1379	969,33	1919	1090,96	2459	1212,58	3025	1432,39	3595	1658,05
39	1950	1416	994,84	1970	1119,67	2523	1244,49	3104	1470,08	3689	1701,68
40	2000	1452	1020,35	2020	1148,38	2588	1276,40	3184	1507,77	3784	1745,32
41	2050	1488	1045,86	2071	1177,09	2653	1308,31	3264	1545,47	3879	1788,95
42	2100	1525	1071,37	2121	1205,79	2717	1340,22	3343	1583,16	3973	1832,58
43	2150	1561	1096,88	2172	1234,50	2782	1372,13	3423	1620,86	4068	1876,21
44	2200	1597	1122,39	2222	1263,21	2847	1404,04	3502	1658,55	4162	1919,85
45	2250	1634	1147,89	2273	1291,92	2912	1435,95	3582	1696,25	4257	1963,48
46	2300	1670	1173,40	2323	1320,63	2976	1467,86	3662	1733,94	4352	2007,11
47	2350	1706	1198,91	2374	1349,34	3041	1499,77	3741	1771,63	4446	2050,75
48	2400	1742	1224,42	2424	1378,05	3106	1531,68	3821	1809,33	4541	2094,38
49	2450	1779	1249,93	2475	1406,76	3170	1563,59	3900	1847,02	4635	2138,01
50	2500	1815	1275,44	2525	1435,47	3235	1595,50	3980	1884,72	4730	2181,64

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

Hoogte | Hauteur 500 - Hartafstand | Entraxe (HA) 435 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte profondeur		63		101		139		177		215	
type		2050		3050		4050		5050		6050	
n-exponent exposant n		1,2		1,2		1,3		1,3		1,3	
per element par élément gewicht poids		0,83		1,23		1,64		2,04		2,46	
per element par élément inhoud volume		0,57		0,83		1,09		1,34		1,60	
		afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €
per element par élément		39,90	26,07	55,40	29,71	70,90	32,91	87,30	38,39	103,80	45,10
elem. élém.	lengte long.										
4	200	160	104,27	222	118,85	284	131,65	349	153,55	415	180,39
5	250	200	130,34	277	148,56	355	164,56	437	191,94	519	225,49
6	300	239	156,41	332	178,27	425	197,48	524	230,33	623	270,59
7	350	279	182,48	388	207,98	496	230,39	611	268,72	727	315,69
8	400	319	208,54	443	237,70	567	263,30	698	307,11	830	360,79
9	450	359	234,61	499	267,41	638	296,21	786	345,50	934	405,88
10	500	399	260,68	554	297,12	709	329,13	873	383,88	1038	450,98
11	550	439	286,75	609	326,83	780	362,04	960	422,27	1142	496,08
12	600	479	312,81	665	356,54	851	394,95	1048	460,66	1246	541,18
13	650	519	338,88	720	386,26	922	427,86	1135	499,05	1349	586,28
14	700	559	364,95	776	415,97	993	460,78	1222	537,44	1453	631,38
15	750	599	391,02	831	445,68	1064	493,69	1310	575,83	1557	676,47
16	800	638	417,09	886	475,39	1134	526,60	1397	614,22	1661	721,57
17	850	678	443,15	942	505,10	1205	559,52	1484	652,60	1765	766,67
18	900	718	469,22	997	534,82	1276	592,43	1571	690,99	1868	811,77
19	950	758	495,29	1053	564,53	1347	625,34	1659	729,38	1972	856,87
20	1000	798	521,36	1108	594,24	1418	658,25	1746	767,77	2076	901,96
21	1050	838	547,43	1163	623,95	1489	691,17	1833	806,16	2180	947,06
22	1100	878	573,49	1219	653,66	1560	724,08	1921	844,55	2284	992,16
23	1150	918	599,56	1274	683,38	1631	756,99	2008	882,93	2387	1037,26
24	1200	958	625,63	1330	713,09	1702	789,90	2095	921,32	2491	1082,36
25	1250	998	651,70	1385	742,80	1773	822,82	2183	959,71	2595	1127,46
26	1300	1037	677,77	1440	772,51	1843	855,73	2270	998,10	2699	1172,55
27	1350	1077	703,83	1496	802,22	1914	888,64	2357	1036,49	2803	1217,65
28	1400	1117	729,90	1551	831,94	1985	921,55	2444	1074,88	2906	1262,75
29	1450	1157	755,97	1607	861,65	2056	954,47	2532	1113,27	3010	1307,85
30	1500	1197	782,04	1662	891,36	2127	987,38	2619	1151,65	3114	1352,95
31	1550	1237	808,11	1717	921,07	2198	1020,29	2706	1190,04	3218	1398,05
32	1600	1277	834,17	1773	950,78	2269	1053,21	2794	1228,43	3322	1443,14
33	1650	1317	860,24	1828	980,50	2340	1086,12	2881	1266,82	3425	1488,24
34	1700	1357	886,31	1884	1010,21	2411	1119,03	2968	1305,21	3529	1533,34
35	1750	1397	912,38	1939	1039,92	2482	1151,94	3056	1343,60	3633	1578,44
36	1800	1436	938,44	1994	1069,63	2552	1184,86	3143	1381,98	3737	1623,54
37	1850	1476	964,51	2050	1099,34	2623	1217,77	3230	1420,37	3841	1668,64
38	1900	1516	990,58	2105	1129,06	2694	1250,68	3317	1458,76	3944	1713,73
39	1950	1556	1016,65	2161	1158,77	2765	1283,59	3405	1497,15	4048	1758,83
40	2000	1596	1042,72	2216	1188,48	2836	1316,51	3492	1535,54	4152	1803,93
41	2050	1636	1068,78	2271	1218,19	2907	1349,42	3579	1573,93	4256	1849,03
42	2100	1676	1094,85	2327	1247,90	2978	1382,33	3667	1612,32	4360	1894,13
43	2150	1716	1120,92	2382	1277,62	3049	1415,24	3754	1650,70	4463	1939,22
44	2200	1756	1146,99	2438	1307,33	3120	1448,16	3841	1689,09	4567	1984,32
45	2250	1796	1173,06	2493	1337,04	3191	1481,07	3929	1727,48	4671	2029,42
46	2300	1835	1199,12	2548	1366,75	3261	1513,98	4016	1765,87	4775	2074,52
47	2350	1875	1225,19	2604	1396,46	3332	1546,89	4103	1804,26	4879	2119,62
48	2400	1915	1251,26	2659	1426,18	3403	1579,81	4190	1842,65	4982	2164,72
49	2450	1955	1277,33	2715	1455,89	3474	1612,72	4278	1881,03	5086	2209,81
50	2500	1995	1303,40	2770	1485,60	3545	1645,63	4365	1919,42	5190	2254,91

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

Hoogte | Hauteur 550 - Hartafstand | Entraxe (HA) 485 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte profondeur		63		101		139		177		215	
type		2055		3055		4055		5055		6055	
n-exponent exposant n		1,2		1,3		1,3		1,3		1,3	
per element par élément gewicht poids		0,91		1,34		1,79		2,23		2,68	
per element par élément inhoud volume		0,62		0,89		1,17		1,45		1,73	
		afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €
per element par élément		43,50	26,78	60,30	30,29	77,00	34,05	94,90	39,99	112,80	47,05
elem. élém.	lengte long.										
4	200	176	107,13	240	121,16	308	136,20	380	159,96	452	188,18
5	250	220	133,91	300	151,45	385	170,25	475	199,94	565	235,23
6	300	264	160,69	360	181,74	462	204,30	570	239,93	678	282,27
7	350	308	187,47	420	212,03	539	238,35	665	279,92	791	329,32
8	400	352	214,25	480	242,32	616	272,40	760	319,91	904	376,37
9	450	396	241,03	540	272,61	693	306,45	855	359,90	1017	423,41
10	500	440	267,81	600	302,90	770	340,50	950	399,89	1130	470,46
11	550	484	294,59	660	333,19	847	374,55	1045	439,88	1243	517,50
12	600	528	321,38	720	363,49	924	408,60	1140	479,87	1356	564,55
13	650	572	348,16	780	393,78	1001	442,65	1235	519,85	1469	611,59
14	700	616	374,94	840	424,07	1078	476,70	1330	559,84	1582	658,64
15	750	660	401,72	900	454,36	1155	510,75	1425	599,83	1695	705,68
16	800	704	428,50	960	484,65	1232	544,80	1520	639,82	1808	752,73
17	850	748	455,28	1020	514,94	1309	578,85	1615	679,81	1921	799,78
18	900	792	482,06	1080	545,23	1386	612,90	1710	719,80	2034	846,82
19	950	836	508,84	1140	575,52	1463	646,95	1805	759,79	2147	893,87
20	1000	880	535,63	1200	605,81	1540	681,00	1900	799,78	2260	940,91
21	1050	924	562,41	1260	636,10	1617	715,06	1995	839,76	2373	987,96
22	1100	968	589,19	1320	666,39	1694	749,11	2090	879,75	2486	1035,00
23	1150	1012	615,97	1380	696,68	1771	783,16	2185	919,74	2599	1082,05
24	1200	1056	642,75	1440	726,97	1848	817,21	2280	959,73	2712	1129,10
25	1250	1100	669,53	1500	757,26	1925	851,26	2375	999,72	2825	1176,14
26	1300	1144	696,31	1560	787,55	2002	885,31	2470	1039,71	2938	1223,19
27	1350	1188	723,10	1620	817,84	2079	919,36	2565	1079,70	3051	1270,23
28	1400	1232	749,88	1680	848,13	2156	953,41	2660	1119,69	3164	1317,28
29	1450	1276	776,66	1740	878,42	2233	987,46	2755	1159,67	3277	1364,32
30	1500	1320	803,44	1800	908,71	2310	1021,51	2850	1199,66	3390	1411,37
31	1550	1364	830,22	1860	939,00	2387	1055,56	2945	1239,65	3503	1458,41
32	1600	1408	857,00	1920	969,29	2464	1089,61	3040	1279,64	3616	1505,46
33	1650	1452	883,78	1980	999,58	2541	1123,66	3135	1319,63	3729	1552,51
34	1700	1496	910,56	2040	1029,88	2618	1157,71	3230	1359,62	3842	1599,55
35	1750	1540	937,35	2100	1060,17	2695	1191,76	3325	1399,61	3955	1646,60
36	1800	1584	964,13	2160	1090,46	2772	1225,81	3420	1439,60	4068	1693,64
37	1850	1628	990,91	2220	1120,75	2849	1259,86	3515	1479,59	4181	1740,69
38	1900	1672	1017,69	2280	1151,04	2926	1293,91	3610	1519,57	4294	1787,73
39	1950	1716	1044,47	2340	1181,33	3003	1327,96	3705	1559,56	4407	1834,78
40	2000	1760	1071,25	2400	1211,62	3080	1362,01	3800	1599,55	4520	1881,83
41	2050	1804	1098,03	2460	1241,91	3157	1396,06	3895	1639,54	4633	1928,87
42	2100	1848	1124,81	2520	1272,20	3234	1430,11	3990	1679,53	4746	1975,92
43	2150	1892	1151,60	2580	1302,49	3311	1464,16	4085	1719,52	4859	2022,96
44	2200	1936	1178,38	2640	1332,78	3388	1498,21	4180	1759,51	4972	2070,01
45	2250	1980	1205,16	2700	1363,07	3465	1532,26	4275	1799,50	5085	2117,05
46	2300	2024	1231,94	2760	1393,36	3542	1566,31	4370	1839,48	5198	2164,10
47	2350	2068	1258,72	2820	1423,65	3619	1600,36	4465	1879,47	5311	2211,14
48	2400	2112	1285,50	2880	1453,94	3696	1634,41	4560	1919,46	5424	2258,19
49	2450	2156	1312,28	2940	1484,23	3773	1668,46	4655	1959,45	5537	2305,24
50	2500	2200	1339,07	3000	1514,52	3850	1702,51	4750	1999,44	5650	2352,28

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

Hoogte | Hauteur 565 - Hartafstand | Entraxe (HA) 500 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte profondeur		63		101		139		177		215	
type		2057		3057		4057		5057		6057	
n-exponent exposant n		1,2		1,3		1,3		1,3		1,3	
per element par élément gewicht poids		0,93		1,38		1,84		2,29		2,75	
per element par élément inhoud volume		0,63		0,91		1,20		1,48		1,76	
		afgifte émission	prijz prix €	afgifte émission	prijz prix €	afgifte émission	prijz prix €	afgifte émission	prijz prix €	afgifte émission	prijz prix €
per element par élément		44,53	26,88	61,70	30,73	78,86	35,30	97,20	41,24	115,54	48,63
elem. élém. lengte long.											
4	200	178	107,51	247	122,94	315	141,21	389	164,97	462	194,51
5	250	223	134,39	309	153,67	394	176,52	486	206,21	578	243,13
6	300	267	161,27	370	184,40	473	211,82	583	247,45	693	291,76
7	350	312	188,14	432	215,14	552	247,12	680	288,69	809	340,39
8	400	356	215,02	494	245,87	631	282,43	778	329,94	924	389,01
9	450	401	241,90	555	276,61	710	317,73	875	371,18	1040	437,64
10	500	445	268,78	617	307,34	789	353,04	972	412,42	1155	486,27
11	550	490	295,65	679	338,07	867	388,34	1069	453,66	1271	534,89
12	600	534	322,53	740	368,81	946	423,64	1166	494,90	1386	583,52
13	650	579	349,41	802	399,54	1025	458,95	1264	536,15	1502	632,15
14	700	623	376,29	864	430,27	1104	494,25	1361	577,39	1618	680,77
15	750	668	403,17	926	461,01	1183	529,55	1458	618,63	1733	729,40
16	800	712	430,04	987	491,74	1262	564,86	1555	659,87	1849	778,03
17	850	757	456,92	1049	522,48	1341	600,16	1652	701,11	1964	826,65
18	900	802	483,80	1111	553,21	1419	635,46	1750	742,36	2080	875,28
19	950	846	510,68	1172	583,94	1498	670,77	1847	783,60	2195	923,91
20	1000	891	537,55	1234	614,68	1577	706,07	1944	824,84	2311	972,53
21	1050	935	564,43	1296	645,41	1656	741,37	2041	866,08	2426	1021,16
22	1100	980	591,31	1357	676,15	1735	776,68	2138	907,33	2542	1069,79
23	1150	1024	618,19	1419	706,88	1814	811,98	2236	948,57	2657	1118,41
24	1200	1069	645,06	1481	737,61	1893	847,28	2333	989,81	2773	1167,04
25	1250	1113	671,94	1543	768,35	1972	882,59	2430	1031,05	2889	1215,67
26	1300	1158	698,82	1604	799,08	2050	917,89	2527	1072,29	3004	1264,29
27	1350	1202	725,70	1666	829,82	2129	953,19	2624	1113,54	3120	1312,92
28	1400	1247	752,58	1728	860,55	2208	988,50	2722	1154,78	3235	1361,55
29	1450	1291	779,45	1789	891,28	2287	1023,80	2819	1196,02	3351	1410,17
30	1500	1336	806,33	1851	922,02	2366	1059,11	2916	1237,26	3466	1458,80
31	1550	1380	833,21	1913	952,75	2445	1094,41	3013	1278,50	3582	1507,43
32	1600	1425	860,09	1974	983,49	2524	1129,71	3110	1319,75	3697	1556,05
33	1650	1469	886,96	2036	1014,22	2602	1165,02	3208	1360,99	3813	1604,68
34	1700	1514	913,84	2098	1044,95	2681	1200,32	3305	1402,23	3928	1653,31
35	1750	1559	940,72	2160	1075,69	2760	1235,62	3402	1443,47	4044	1701,93
36	1800	1603	967,60	2221	1106,42	2839	1270,93	3499	1484,71	4159	1750,56
37	1850	1648	994,48	2283	1137,15	2918	1306,23	3596	1525,96	4275	1799,19
38	1900	1692	1021,35	2345	1167,89	2997	1341,53	3694	1567,20	4391	1847,81
39	1950	1737	1048,23	2406	1198,62	3076	1376,84	3791	1608,44	4506	1896,44
40	2000	1781	1075,11	2468	1229,36	3154	1412,14	3888	1649,68	4622	1945,07
41	2050	1826	1101,99	2530	1260,09	3233	1447,44	3985	1690,92	4737	1993,69
42	2100	1870	1128,86	2591	1290,82	3312	1482,75	4082	1732,17	4853	2042,32
43	2150	1915	1155,74	2653	1321,56	3391	1518,05	4180	1773,41	4968	2090,95
44	2200	1959	1182,62	2715	1352,29	3470	1553,35	4277	1814,65	5084	2139,57
45	2250	2004	1209,50	2777	1383,03	3549	1588,66	4374	1855,89	5199	2188,20
46	2300	2048	1236,37	2838	1413,76	3628	1623,96	4471	1897,13	5315	2236,83
47	2350	2093	1263,25	2900	1444,49	3706	1659,26	4568	1938,38	5430	2285,45
48	2400	2137	1290,13	2962	1475,23	3785	1694,57	4666	1979,62	5546	2334,08
49	2450	2182	1317,01	3023	1505,96	3864	1729,87	4763	2020,86	5661	2382,71
50	2500	2227	1343,89	3085	1536,70	3943	1765,18	4860	2062,10	5777	2431,33

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

Hoogte | Hauteur 600 - Hartafstand | Entraxe (HA) 535 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte profondeur		63		101		139		177		215	
type		2060		3060		4060		5060		6060	
n-exponent exposant n		1,2		1,3		1,3		1,3		1,3	
per element par élément gewicht poids		0,98		1,46		1,94		2,42		2,91	
per element par élément inhoud volume		0,66		0,96		1,26		1,55		1,85	
		afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €
per element par élément		47,00	27,46	65,10	31,20	83,10	35,55	102,50	41,59	121,80	48,99
elem. élém.	lengte long.										
4	200	188	109,82	260	124,79	332	142,22	410	166,36	487	195,97
5	250	235	137,28	326	155,98	416	177,77	513	207,95	609	244,97
6	300	282	164,74	391	187,18	499	213,32	615	249,53	731	293,96
7	350	329	192,19	456	218,38	582	248,88	718	291,12	853	342,95
8	400	376	219,65	521	249,57	665	284,43	820	332,71	974	391,94
9	450	423	247,11	586	280,77	748	319,99	923	374,30	1096	440,94
10	500	470	274,56	651	311,97	831	355,54	1025	415,89	1218	489,93
11	550	517	302,02	716	343,16	914	391,10	1128	457,48	1340	538,92
12	600	564	329,47	781	374,36	997	426,65	1230	499,07	1462	587,92
13	650	611	356,93	846	405,56	1080	462,20	1333	540,66	1583	636,91
14	700	658	384,39	911	436,75	1163	497,76	1435	582,25	1705	685,90
15	750	705	411,84	977	467,95	1247	533,31	1538	623,84	1827	734,90
16	800	752	439,30	1042	499,15	1330	568,87	1640	665,43	1949	783,89
17	850	799	466,75	1107	530,34	1413	604,42	1743	707,01	2071	832,88
18	900	846	494,21	1172	561,54	1496	639,97	1845	748,60	2192	881,87
19	950	893	521,67	1237	592,74	1579	675,53	1948	790,19	2314	930,87
20	1000	940	549,12	1302	623,93	1662	711,08	2050	831,78	2436	979,86
21	1050	987	576,58	1367	655,13	1745	746,64	2153	873,37	2558	1028,85
22	1100	1034	604,04	1432	686,33	1828	782,19	2255	914,96	2680	1077,85
23	1150	1081	631,49	1497	717,52	1911	817,75	2358	956,55	2801	1126,84
24	1200	1128	658,95	1562	748,72	1994	853,30	2460	998,14	2923	1175,83
25	1250	1175	686,40	1628	779,92	2078	888,85	2563	1039,73	3045	1224,83
26	1300	1222	713,86	1693	811,11	2161	924,41	2665	1081,32	3167	1273,82
27	1350	1269	741,32	1758	842,31	2244	959,96	2768	1122,91	3289	1322,81
28	1400	1316	768,77	1823	873,51	2327	995,52	2870	1164,50	3410	1371,80
29	1450	1363	796,23	1888	904,70	2410	1031,07	2973	1206,08	3532	1420,80
30	1500	1410	823,68	1953	935,90	2493	1066,62	3075	1247,67	3654	1469,79
31	1550	1457	851,14	2018	967,10	2576	1102,18	3178	1289,26	3776	1518,78
32	1600	1504	878,60	2083	998,29	2659	1137,73	3280	1330,85	3898	1567,78
33	1650	1551	906,05	2148	1029,49	2742	1173,29	3383	1372,44	4019	1616,77
34	1700	1598	933,51	2213	1060,69	2825	1208,84	3485	1414,03	4141	1665,76
35	1750	1645	960,96	2279	1091,88	2909	1244,40	3588	1455,62	4263	1714,76
36	1800	1692	988,42	2344	1123,08	2992	1279,95	3690	1497,21	4385	1763,75
37	1850	1739	1015,88	2409	1154,28	3075	1315,50	3793	1538,80	4507	1812,74
38	1900	1786	1043,33	2474	1185,47	3158	1351,06	3895	1580,39	4628	1861,73
39	1950	1833	1070,79	2539	1216,67	3241	1386,61	3998	1621,98	4750	1910,73
40	2000	1880	1098,25	2604	1247,87	3324	1422,17	4100	1663,56	4872	1959,72
41	2050	1927	1125,70	2669	1279,06	3407	1457,72	4203	1705,15	4994	2008,71
42	2100	1974	1153,16	2734	1310,26	3490	1493,27	4305	1746,74	5116	2057,71
43	2150	2021	1180,61	2799	1341,46	3573	1528,83	4408	1788,33	5237	2106,70
44	2200	2068	1208,07	2864	1372,65	3656	1564,38	4510	1829,92	5359	2155,69
45	2250	2115	1235,53	2930	1403,85	3740	1599,94	4613	1871,51	5481	2204,69
46	2300	2162	1262,98	2995	1435,05	3823	1635,49	4715	1913,10	5603	2253,68
47	2350	2209	1290,44	3060	1466,24	3906	1671,05	4818	1954,69	5725	2302,67
48	2400	2256	1317,89	3125	1497,44	3989	1706,60	4920	1996,28	5846	2351,66
49	2450	2303	1345,35	3190	1528,64	4072	1742,15	5023	2037,87	5968	2400,66
50	2500	2350	1372,81	3255	1559,83	4155	1777,71	5125	2079,46	6090	2449,65

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

Hoogte | Hauteur 665 - Hartafstand | Entraxe (HA) 600 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte profondeur		63		101		139		177		215	
type		2067		3067		4067		5067		6067	
n-exponent exposant n		1,2		1,3		1,3		1,3		1,3	
per element par élément gewicht poids		1,08		1,60		2,14		2,66		3,20	
per element par élément inhoud volume		0,72		1,04		1,37		1,69		2,01	
		afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €
per element par élément elem. élém. lengte long.		51,60 28,15		71,30 32,68		91,00 39,89		112,20 47,84		133,40 54,68	
4	200	206	112,60	285	130,73	364	159,57	449	191,34	534	218,72
5	250	258	140,75	357	163,41	455	199,46	561	239,18	667	273,40
6	300	310	168,90	428	196,09	546	239,35	673	287,02	800	328,09
7	350	361	197,05	499	228,77	637	279,25	785	334,85	934	382,77
8	400	413	225,20	570	261,45	728	319,14	898	382,69	1067	437,45
9	450	464	253,35	642	294,13	819	359,03	1010	430,53	1201	492,13
10	500	516	281,50	713	326,81	910	398,92	1122	478,36	1334	546,81
11	550	568	309,65	784	359,49	1001	438,82	1234	526,20	1467	601,49
12	600	619	337,80	856	392,18	1092	478,71	1346	574,03	1601	656,17
13	650	671	365,95	927	424,86	1183	518,60	1459	621,87	1734	710,85
14	700	722	394,10	998	457,54	1274	558,49	1571	669,71	1868	765,53
15	750	774	422,25	1070	490,22	1365	598,39	1683	717,54	2001	820,21
16	800	826	450,40	1141	522,90	1456	638,28	1795	765,38	2134	874,89
17	850	877	478,55	1212	555,58	1547	678,17	1907	813,21	2268	929,58
18	900	929	506,70	1283	588,26	1638	718,06	2020	861,05	2401	984,26
19	950	980	534,85	1355	620,94	1729	757,96	2132	908,89	2535	1038,94
20	1000	1032	563,01	1426	653,63	1820	797,85	2244	956,72	2668	1093,62
21	1050	1084	591,16	1497	686,31	1911	837,74	2356	1004,56	2801	1148,30
22	1100	1135	619,31	1569	718,99	2002	877,63	2468	1052,40	2935	1202,98
23	1150	1187	647,46	1640	751,67	2093	917,52	2581	1100,23	3068	1257,66
24	1200	1238	675,61	1711	784,35	2184	957,42	2693	1148,07	3202	1312,34
25	1250	1290	703,76	1783	817,03	2275	997,31	2805	1195,90	3335	1367,02
26	1300	1342	731,91	1854	849,71	2366	1037,20	2917	1243,74	3468	1421,70
27	1350	1393	760,06	1925	882,39	2457	1077,09	3029	1291,58	3602	1476,38
28	1400	1445	788,21	1996	915,08	2548	1116,99	3142	1339,41	3735	1531,07
29	1450	1496	816,36	2068	947,76	2639	1156,88	3254	1387,25	3869	1585,75
30	1500	1548	844,51	2139	980,44	2730	1196,77	3366	1435,08	4002	1640,43
31	1550	1600	872,66	2210	1013,12	2821	1236,66	3478	1482,92	4135	1695,11
32	1600	1651	900,81	2282	1045,80	2912	1276,56	3590	1530,76	4269	1749,79
33	1650	1703	928,96	2353	1078,48	3003	1316,45	3703	1578,59	4402	1804,47
34	1700	1754	957,11	2424	1111,16	3094	1356,34	3815	1626,43	4536	1859,15
35	1750	1806	985,26	2496	1143,85	3185	1396,23	3927	1674,27	4669	1913,83
36	1800	1858	1013,41	2567	1176,53	3276	1436,13	4039	1722,10	4802	1968,51
37	1850	1909	1041,56	2638	1209,21	3367	1476,02	4151	1769,94	4936	2023,19
38	1900	1961	1069,71	2709	1241,89	3458	1515,91	4264	1817,77	5069	2077,87
39	1950	2012	1097,86	2781	1274,57	3549	1555,80	4376	1865,61	5203	2132,56
40	2000	2064	1126,01	2852	1307,25	3640	1595,70	4488	1913,45	5336	2187,24
41	2050	2116	1154,16	2923	1339,93	3731	1635,59	4600	1961,28	5469	2241,92
42	2100	2167	1182,31	2995	1372,61	3822	1675,48	4712	2009,12	5603	2296,60
43	2150	2219	1210,46	3066	1405,30	3913	1715,37	4825	2056,95	5736	2351,28
44	2200	2270	1238,61	3137	1437,98	4004	1755,26	4937	2104,79	5870	2405,96
45	2250	2322	1266,76	3209	1470,66	4095	1795,16	5049	2152,63	6003	2460,64
46	2300	2374	1294,91	3280	1503,34	4186	1835,05	5161	2200,46	6136	2515,32
47	2350	2425	1323,06	3351	1536,02	4277	1874,94	5273	2248,30	6270	2570,00
48	2400	2477	1351,21	3422	1568,70	4368	1914,83	5386	2296,14	6403	2624,68
49	2450	2528	1379,36	3494	1601,38	4459	1954,73	5498	2343,97	6537	2679,36
50	2500	2580	1407,51	3565	1634,06	4550	1994,62	5610	2391,81	6670	2734,05

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

Hoogte | Hauteur 750 - Hartafstand | Entraxe (HA) 685 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte profondeur		63		101		139		177		215	
type		2075		3075		4075		5075		6075	
n-exponent exposant n		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3	
per element par élément gewicht poids		1,21		1,79		2,39		2,97		3,58	
per element par élément inhoud volume		0,80		1,15		1,51		1,86		2,22	
		afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €
per element par élément		57,70	28,83	79,40	33,49	101,20	40,53	124,80	48,09	148,50	55,80
elem. élém.	lengte long.										
4	200	231	115,30	318	133,96	405	162,11	499	192,35	594	223,20
5	250	289	144,13	397	167,46	506	202,64	624	240,43	743	279,00
6	300	346	172,95	476	200,95	607	243,17	749	288,52	891	334,80
7	350	404	201,78	556	234,44	708	283,70	874	336,61	1040	390,59
8	400	462	230,60	635	267,93	810	324,23	998	384,69	1188	446,39
9	450	519	259,43	715	301,42	911	364,76	1123	432,78	1337	502,19
10	500	577	288,25	794	334,91	1012	405,29	1248	480,87	1485	557,99
11	550	635	317,08	873	368,40	1113	445,82	1373	528,95	1634	613,79
12	600	692	345,90	953	401,89	1214	486,34	1498	577,04	1782	669,59
13	650	750	374,73	1032	435,38	1316	526,87	1622	625,13	1931	725,39
14	700	808	403,55	1112	468,88	1417	567,40	1747	673,22	2079	781,19
15	750	866	432,38	1191	502,37	1518	607,93	1872	721,30	2228	836,99
16	800	923	461,20	1270	535,86	1619	648,46	1997	769,39	2376	892,79
17	850	981	490,03	1350	569,35	1720	688,99	2122	817,48	2525	948,59
18	900	1039	518,85	1429	602,84	1822	729,52	2246	865,56	2673	1004,39
19	950	1096	547,68	1509	636,33	1923	770,04	2371	913,65	2822	1060,18
20	1000	1154	576,50	1588	669,82	2024	810,57	2496	961,74	2970	1115,98
21	1050	1212	605,33	1667	703,31	2125	851,10	2621	1009,82	3119	1171,78
22	1100	1269	634,15	1747	736,80	2226	891,63	2746	1057,91	3267	1227,58
23	1150	1327	662,98	1826	770,30	2328	932,16	2870	1106,00	3416	1283,38
24	1200	1385	691,80	1906	803,79	2429	972,69	2995	1154,08	3564	1339,18
25	1250	1443	720,63	1985	837,28	2530	1013,22	3120	1202,17	3713	1394,98
26	1300	1500	749,45	2064	870,77	2631	1053,74	3245	1250,26	3861	1450,78
27	1350	1558	778,28	2144	904,26	2732	1094,27	3370	1298,34	4010	1506,58
28	1400	1616	807,10	2223	937,75	2834	1134,80	3494	1346,43	4158	1562,38
29	1450	1673	835,93	2303	971,24	2935	1175,33	3619	1394,52	4307	1618,18
30	1500	1731	864,75	2382	1004,73	3036	1215,86	3744	1442,60	4455	1673,98
31	1550	1789	893,58	2461	1038,22	3137	1256,39	3869	1490,69	4604	1729,78
32	1600	1846	922,40	2541	1071,71	3238	1296,92	3994	1538,78	4752	1785,57
33	1650	1904	951,23	2620	1105,21	3340	1337,45	4118	1586,86	4901	1841,37
34	1700	1962	980,05	2700	1138,70	3441	1377,97	4243	1634,95	5049	1897,17
35	1750	2020	1008,88	2779	1172,19	3542	1418,50	4368	1683,04	5198	1952,97
36	1800	2077	1037,70	2858	1205,68	3643	1459,03	4493	1731,12	5346	2008,77
37	1850	2135	1066,53	2938	1239,17	3744	1499,56	4618	1779,21	5495	2064,57
38	1900	2193	1095,35	3017	1272,66	3846	1540,09	4742	1827,30	5643	2120,37
39	1950	2250	1124,18	3097	1306,15	3947	1580,62	4867	1875,39	5792	2176,17
40	2000	2308	1153,00	3176	1339,64	4048	1621,15	4992	1923,47	5940	2231,97
41	2050	2366	1181,83	3255	1373,13	4149	1661,67	5117	1971,56	6089	2287,77
42	2100	2423	1210,65	3335	1406,63	4250	1702,20	5242	2019,65	6237	2343,57
43	2150	2481	1239,48	3414	1440,12	4352	1742,73	5366	2067,73	6386	2399,37
44	2200	2539	1268,30	3494	1473,61	4453	1783,26	5491	2115,82	6534	2455,16
45	2250	2597	1297,13	3573	1507,10	4554	1823,79	5616	2163,91	6683	2510,96
46	2300	2654	1325,95	3652	1540,59	4655	1864,32	5741	2211,99	6831	2566,76
47	2350	2712	1354,78	3732	1574,08	4756	1904,85	5866	2260,08	6980	2622,56
48	2400	2770	1383,60	3811	1607,57	4858	1945,38	5990	2308,17	7128	2678,36
49	2450	2827	1412,43	3891	1641,06	4959	1985,90	6115	2356,25	7277	2734,16
50	2500	2885	1441,25	3970	1674,55	5060	2026,43	6240	2404,34	7425	2789,96

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

Hoogte | Hauteur 900 - Hartafstand | Entraxe (HA) 835 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6											
diepte profondeur		63		101		139		177		215											
type		2090		3090		4090		5090		6090											
n-exponent exposant n		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3											
per element par élément gewicht poids		1,44		2,13		2,84		3,53		4,24											
per element par élément inhoud volume		0,93		1,34		1,76		2,17		2,59											
		afgifte émission		prijs prix €		afgifte émission		prijs prix €		afgifte émission		prijs prix €									
per element par élément		68,20		30,52		93,60		36,02		118,90		46,26		146,80		54,24		174,70		63,11	
elem. élém.		lengte long.																			
4	200	273	122,09	374	144,07	476	185,02	587	216,95	699	252,43										
5	250	341	152,61	468	180,08	595	231,28	734	271,19	874	315,53										
6	300	409	183,13	562	216,10	713	277,53	881	325,42	1048	378,64										
7	350	477	213,65	655	252,12	832	323,79	1028	379,66	1223	441,75										
8	400	546	244,17	749	288,14	951	370,04	1174	433,90	1398	504,85										
9	450	614	274,70	842	324,15	1070	416,30	1321	488,14	1572	567,96										
10	500	682	305,22	936	360,17	1189	462,55	1468	542,37	1747	631,07										
11	550	750	335,74	1030	396,19	1308	508,81	1615	596,61	1922	694,17										
12	600	818	366,26	1123	432,20	1427	555,06	1762	650,85	2096	757,28										
13	650	887	396,78	1217	468,22	1546	601,32	1908	705,09	2271	820,39										
14	700	955	427,31	1310	504,24	1665	647,57	2055	759,32	2446	883,49										
15	750	1023	457,83	1404	540,25	1784	693,83	2202	813,56	2621	946,60										
16	800	1091	488,35	1498	576,27	1902	740,08	2349	867,80	2795	1009,71										
17	850	1159	518,87	1591	612,29	2021	786,34	2496	922,04	2970	1072,81										
18	900	1228	549,39	1685	648,30	2140	832,59	2642	976,27	3145	1135,92										
19	950	1296	579,91	1778	684,32	2259	878,85	2789	1030,51	3319	1199,03										
20	1000	1364	610,44	1872	720,34	2378	925,10	2936	1084,75	3494	1262,13										
21	1050	1432	640,96	1966	756,35	2497	971,36	3083	1138,99	3669	1325,24										
22	1100	1500	671,48	2059	792,37	2616	1017,61	3230	1193,22	3843	1388,35										
23	1150	1569	702,00	2153	828,39	2735	1063,87	3376	1247,46	4018	1451,45										
24	1200	1637	732,52	2246	864,41	2854	1110,12	3523	1301,70	4193	1514,56										
25	1250	1705	763,05	2340	900,42	2973	1156,38	3670	1355,94	4368	1577,67										
26	1300	1773	793,57	2434	936,44	3091	1202,63	3817	1410,17	4542	1640,77										
27	1350	1841	824,09	2527	972,46	3210	1248,89	3964	1464,41	4717	1703,88										
28	1400	1910	854,61	2621	1008,47	3329	1295,14	4110	1518,65	4892	1766,99										
29	1450	1978	885,13	2714	1044,49	3448	1341,40	4257	1572,89	5066	1830,09										
30	1500	2046	915,65	2808	1080,51	3567	1387,65	4404	1627,12	5241	1893,20										
31	1550	2114	946,18	2902	1116,52	3686	1433,91	4551	1681,36	5416	1956,31										
32	1600	2182	976,70	2995	1152,54	3805	1480,16	4698	1735,60	5590	2019,41										
33	1650	2251	1007,22	3089	1188,56	3924	1526,42	4844	1789,84	5765	2082,52										
34	1700	2319	1037,74	3182	1224,57	4043	1572,67	4991	1844,07	5940	2145,63										
35	1750	2387	1068,26	3276	1260,59	4162	1618,93	5138	1898,31	6115	2208,73										
36	1800	2455	1098,79	3370	1296,61	4280	1665,18	5285	1952,55	6289	2271,84										
37	1850	2523	1129,31	3463	1332,63	4399	1711,44	5432	2006,79	6464	2334,95										
38	1900	2592	1159,83	3557	1368,64	4518	1757,69	5578	2061,02	6639	2398,05										
39	1950	2660	1190,35	3650	1404,66	4637	1803,95	5725	2115,26	6813	2461,16										
40	2000	2728	1220,87	3744	1440,68	4756	1850,20	5872	2169,50	6988	2524,27										
41	2050	2796	1251,39	3838	1476,69	4875	1896,46	6019	2223,74	7163	2587,37										
42	2100	2864	1281,92	3931	1512,71	4994	1942,71	6166	2277,97	7337	2650,48										
43	2150	2933	1312,44	4025	1548,73	5113	1988,97	6312	2332,21	7512	2713,59										
44	2200	3001	1342,96	4118	1584,74	5232	2035,22	6459	2386,45	7687	2776,69										
45	2250	3069	1373,48	4212	1620,76	5351	2081,48	6606	2440,68	7862	2839,80										
46	2300	3137	1404,00	4306	1656,78	5469	2127,73	6753	2494,92	8036	2902,91										
47	2350	3205	1434,53	4399	1692,79	5588	2173,99	6900	2549,16	8211	2966,01										
48	2400	3274	1465,05	4493	1728,81	5707	2220,25	7046	2603,40	8386	3029,12										
49	2450	3342	1495,57	4586	1764,83	5826	2266,50	7193	2657,63	8560	3092,23										
50	2500	3410	1526,09	4680	1800,84	5945	2312,76	7340	2711,87	8735	3155,33										

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

Hoogte | Hauteur 965 - Hartafstand | Entraxe (HA) 900 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4				6	
diepte profondeur		63		101		139				215	
type		2097		3097		4097				6097	
n-exponent exposant n		1,3		1,3		1,3				1,3	
per element par élément gewicht poids		1,54		2,28		3,04				4,53	
per element par élément inhoud volume		0,99		1,42		1,87				2,75	
		afgifte émission prijs prix €		afgifte émission prijs prix €		afgifte émission prijs prix €		afgifte émission prijs prix €		afgifte émission prijs prix €	
per element par élément		72,8031,00		99,6937,58		126,5749,67				185,9167,21	
elem. élém. lengte long.											
4	200	291	124,02	399	150,31	506	198,67			744	268,85
5	250	364	155,02	498	187,89	633	248,34			930	336,07
6	300	437	186,02	598	225,47	759	298,01			1115	403,28
7	350	510	217,03	698	263,05	886	347,67			1301	470,49
8	400	582	248,03	798	300,63	1013	397,34			1487	537,71
9	450	655	279,03	897	338,21	1139	447,01			1673	604,92
10	500	728	310,04	997	375,79	1266	496,68			1859	672,14
11	550	801	341,04	1097	413,37	1392	546,35			2045	739,35
12	600	874	372,05	1196	450,94	1519	596,01			2231	806,56
13	650	946	403,05	1296	488,52	1645	645,68			2417	873,78
14	700	1019	434,05	1396	526,10	1772	695,35			2603	940,99
15	750	1092	465,06	1495	563,68	1899	745,02			2789	1008,20
16	800	1165	496,06	1595	601,26	2025	794,69			2975	1075,42
17	850	1238	527,07	1695	638,84	2152	844,35			3160	1142,63
18	900	1310	558,07	1794	676,42	2278	894,02			3346	1209,84
19	950	1383	589,07	1894	713,99	2405	943,69			3532	1277,06
20	1000	1456	620,08	1994	751,57	2531	993,36			3718	1344,27
21	1050	1529	651,08	2093	789,15	2658	1043,02			3904	1411,48
22	1100	1602	682,08	2193	826,73	2785	1092,69			4090	1478,70
23	1150	1674	713,09	2293	864,31	2911	1142,36			4276	1545,91
24	1200	1747	744,09	2393	901,89	3038	1192,03			4462	1613,13
25	1250	1820	775,10	2492	939,47	3164	1241,70			4648	1680,34
26	1300	1893	806,10	2592	977,05	3291	1291,36			4834	1747,55
27	1350	1966	837,10	2692	1014,62	3417	1341,03			5020	1814,77
28	1400	2038	868,11	2791	1052,20	3544	1390,70			5205	1881,98
29	1450	2111	899,11	2891	1089,78	3671	1440,37			5391	1949,19
30	1500	2184	930,12	2991	1127,36	3797	1490,04			5577	2016,41
31	1550	2257	961,12	3090	1164,94	3924	1539,70			5763	2083,62
32	1600	2330	992,12	3190	1202,52	4050	1589,37			5949	2150,83
33	1650	2402	1023,13	3290	1240,10	4177	1639,04			6135	2218,05
34	1700	2475	1054,13	3389	1277,67	4303	1688,71			6321	2285,26
35	1750	2548	1085,13	3489	1315,25	4430	1738,37			6507	2352,47
36	1800	2621	1116,14	3589	1352,83	4557	1788,04			6693	2419,69
37	1850	2694	1147,14	3689	1390,41	4683	1837,71			6879	2486,90
38	1900	2766	1178,15	3788	1427,99	4810	1887,38			7065	2554,11
39	1950	2839	1209,15	3888	1465,57	4936	1937,05			7250	2621,33
40	2000	2912	1240,15	3988	1503,15	5063	1986,71			7436	2688,54
41	2050	2985	1271,16	4087	1540,73	5189	2036,38			7622	2755,76
42	2100	3058	1302,16	4187	1578,30	5316	2086,05			7808	2822,97
43	2150	3130	1333,17	4287	1615,88	5443	2135,72			7994	2890,18
44	2200	3203	1364,17	4386	1653,46	5569	2185,39			8180	2957,40
45	2250	3276	1395,17	4486	1691,04	5696	2235,05			8366	3024,61
46	2300	3349	1426,18	4586	1728,62	5822	2284,72			8552	3091,82
47	2350	3422	1457,18	4685	1766,20	5949	2334,39			8738	3159,04
48	2400	3494	1488,18	4785	1803,78	6075	2384,06			8924	3226,25
49	2450	3567	1519,19	4885	1841,35	6202	2433,72			9110	3293,46
50	2500	3640	1550,19	4985	1878,93	6329	2483,39			9296	3360,68

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

Hoogte | Hauteur 1000 - Hartafstand | Entraxe (HA) 935 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6											
diepte profondeur		63		101		139		177		215											
type		2100		3100		4100		5100		6100											
n-exponent exposant n		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3											
per element par élément gewicht poids		1,59		2,36		3,14		3,91		4,69											
per element par élément inhoud volume		1,02		1,47		1,93		2,38		2,84											
		afgifte émission		prijs prix €		afgifte émission		prijs prix €		afgifte émission		prijs prix €									
per element par élément		75,30		31,64		103,00		37,69		130,70		49,86		161,30		58,11		192,00		68,12	
elem. élém.		lengte long.																			
4	200	301	126,56	412	150,78	523	199,44	645	232,45	768	272,48										
5	250	377	158,20	515	188,47	654	249,30	807	290,56	960	340,60										
6	300	452	189,84	618	226,17	784	299,16	968	348,68	1152	408,72										
7	350	527	221,48	721	263,86	915	349,02	1129	406,79	1344	476,84										
8	400	602	253,12	824	301,55	1046	398,89	1290	464,90	1536	544,96										
9	450	678	284,76	927	339,25	1176	448,75	1452	523,02	1728	613,08										
10	500	753	316,40	1030	376,94	1307	498,61	1613	581,13	1920	681,20										
11	550	828	348,04	1133	414,64	1438	548,47	1774	639,24	2112	749,32										
12	600	904	379,68	1236	452,33	1568	598,33	1936	697,36	2304	817,44										
13	650	979	411,32	1339	490,03	1699	648,19	2097	755,47	2496	885,56										
14	700	1054	442,96	1442	527,72	1830	698,05	2258	813,58	2688	953,68										
15	750	1130	474,60	1545	565,42	1961	747,91	2420	871,69	2880	1021,80										
16	800	1205	506,24	1648	603,11	2091	797,77	2581	929,81	3072	1089,92										
17	850	1280	537,88	1751	640,80	2222	847,63	2742	987,92	3264	1158,04										
18	900	1355	569,52	1854	678,50	2353	897,49	2903	1046,03	3456	1226,16										
19	950	1431	601,16	1957	716,19	2483	947,35	3065	1104,15	3648	1294,28										
20	1000	1506	632,80	2060	753,89	2614	997,21	3226	1162,26	3840	1362,40										
21	1050	1581	664,44	2163	791,58	2745	1047,07	3387	1220,37	4032	1430,51										
22	1100	1657	696,08	2266	829,28	2875	1096,93	3549	1278,48	4224	1498,63										
23	1150	1732	727,72	2369	866,97	3006	1146,80	3710	1336,60	4416	1566,75										
24	1200	1807	759,36	2472	904,66	3137	1196,66	3871	1394,71	4608	1634,87										
25	1250	1883	791,00	2575	942,36	3268	1246,52	4033	1452,82	4800	1702,99										
26	1300	1958	822,64	2678	980,05	3398	1296,38	4194	1510,94	4992	1771,11										
27	1350	2033	854,28	2781	1017,75	3529	1346,24	4355	1569,05	5184	1839,23										
28	1400	2108	885,92	2884	1055,44	3660	1396,10	4516	1627,16	5376	1907,35										
29	1450	2184	917,56	2987	1093,14	3790	1445,96	4678	1685,27	5568	1975,47										
30	1500	2259	949,20	3090	1130,83	3921	1495,82	4839	1743,39	5760	2043,59										
31	1550	2334	980,84	3193	1168,52	4052	1545,68	5000	1801,50	5952	2111,71										
32	1600	2410	1012,48	3296	1206,22	4182	1595,54	5162	1859,61	6144	2179,83										
33	1650	2485	1044,12	3399	1243,91	4313	1645,40	5323	1917,73	6336	2247,95										
34	1700	2560	1075,76	3502	1281,61	4444	1695,26	5484	1975,84	6528	2316,07										
35	1750	2636	1107,40	3605	1319,30	4575	1745,12	5646	2033,95	6720	2384,19										
36	1800	2711	1139,04	3708	1357,00	4705	1794,98	5807	2092,07	6912	2452,31										
37	1850	2786	1170,68	3811	1394,69	4836	1844,84	5968	2150,18	7104	2520,43										
38	1900	2861	1202,32	3914	1432,39	4967	1894,70	6129	2208,29	7296	2588,55										
39	1950	2937	1233,96	4017	1470,08	5097	1944,57	6291	2266,40	7488	2656,67										
40	2000	3012	1265,60	4120	1507,77	5228	1994,43	6452	2324,52	7680	2724,79										
41	2050	3087	1297,24	4223	1545,47	5359	2044,29	6613	2382,63	7872	2792,91										
42	2100	3163	1328,88	4326	1583,16	5489	2094,15	6775	2440,74	8064	2861,03										
43	2150	3238	1360,52	4429	1620,86	5620	2144,01	6936	2498,86	8256	2929,15										
44	2200	3313	1392,17	4532	1658,55	5751	2193,87	7097	2556,97	8448	2997,27										
45	2250	3389	1423,81	4635	1696,25	5882	2243,73	7259	2615,08	8640	3065,39										
46	2300	3464	1455,45	4738	1733,94	6012	2293,59	7420	2673,19	8832	3133,51										
47	2350	3539	1487,09	4841	1771,63	6143	2343,45	7581	2731,31	9024	3201,63										
48	2400	3614	1518,73	4944	1809,33	6274	2393,31	7742	2789,42	9216	3269,75										
49	2450	3690	1550,37	5047	1847,02	6404	2443,17	7904	2847,53	9408	3337,87										
50	2500	3765	1582,01	5150	1884,72	6535	2493,03	8065	2905,65	9600	3405,99										

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

Hoogte | Hauteur 1065 - Hartafstand | Entraxe (HA) 1000 mm

aantal kolommen nombre de colonnes			3		4		5		6	
diepte profondeur			101		139		177		215	
type			3107		4107		5107		6107	
n-exponent exposant n			1,3		1,3		1,3		1,3	
per element par élément gewicht poids			2,46		3,24		4,15		4,98	
per element par élément inhoud volume			1,55		2,04		2,52		3,00	
	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €
per element par élément			109,10	42,15	138,30	55,49	170,70	65,50	203,20	77,45
elem. élém. lengte long.										
4	200		436	168,59	553	221,96	683	261,99	813	309,81
5	250		546	210,74	692	277,45	854	327,49	1016	387,26
6	300		655	252,89	830	332,94	1024	392,99	1219	464,71
7	350		764	295,04	968	388,43	1195	458,48	1422	542,16
8	400		873	337,19	1106	443,93	1366	523,98	1626	619,61
9	450		982	379,33	1245	499,42	1536	589,48	1829	697,07
10	500		1091	421,48	1383	554,91	1707	654,98	2032	774,52
11	550		1200	463,63	1521	610,40	1878	720,47	2235	851,97
12	600		1309	505,78	1660	665,89	2048	785,97	2438	929,42
13	650		1418	547,93	1798	721,38	2219	851,47	2642	1006,87
14	700		1527	590,08	1936	776,87	2390	916,97	2845	1084,32
15	750		1637	632,22	2075	832,36	2561	982,46	3048	1161,78
16	800		1746	674,37	2213	887,85	2731	1047,96	3251	1239,23
17	850		1855	716,52	2351	943,34	2902	1113,46	3454	1316,68
18	900		1964	758,67	2489	998,83	3073	1178,96	3658	1394,13
19	950		2073	800,82	2628	1054,32	3243	1244,45	3861	1471,58
20	1000		2182	842,97	2766	1109,81	3414	1309,95	4064	1549,04
21	1050		2291	885,11	2904	1165,30	3585	1375,45	4267	1626,49
22	1100		2400	927,26	3043	1220,80	3755	1440,95	4470	1703,94
23	1150		2509	969,41	3181	1276,29	3926	1506,44	4674	1781,39
24	1200		2618	1011,56	3319	1331,78	4097	1571,94	4877	1858,84
25	1250		2728	1053,71	3458	1387,27	4268	1637,44	5080	1936,29
26	1300		2837	1095,85	3596	1442,76	4438	1702,94	5283	2013,75
27	1350		2946	1138,00	3734	1498,25	4609	1768,43	5486	2091,20
28	1400		3055	1180,15	3872	1553,74	4780	1833,93	5690	2168,65
29	1450		3164	1222,30	4011	1609,23	4950	1899,43	5893	2246,10
30	1500		3273	1264,45	4149	1664,72	5121	1964,93	6096	2323,55
31	1550		3382	1306,60	4287	1720,21	5292	2030,42	6299	2401,00
32	1600		3491	1348,74	4426	1775,70	5462	2095,92	6502	2478,46
33	1650		3600	1390,89	4564	1831,19	5633	2161,42	6706	2555,91
34	1700		3709	1433,04	4702	1886,68	5804	2226,92	6909	2633,36
35	1750		3819	1475,19	4841	1942,17	5975	2292,41	7112	2710,81
36	1800		3928	1517,34	4979	1997,67	6145	2357,91	7315	2788,26
37	1850		4037	1559,49	5117	2053,16	6316	2423,41	7518	2865,72
38	1900		4146	1601,63	5255	2108,65	6487	2488,91	7722	2943,17
39	1950		4255	1643,78	5394	2164,14	6657	2554,40	7925	3020,62
40	2000		4364	1685,93	5532	2219,63	6828	2619,90	8128	3098,07
41	2050		4473	1728,08	5670	2275,12	6999	2685,40	8331	3175,52
42	2100		4582	1770,23	5809	2330,61	7169	2750,90	8534	3252,97
43	2150		4691	1812,38	5947	2386,10	7340	2816,39	8738	3330,43
44	2200		4800	1854,52	6085	2441,59	7511	2881,89	8941	3407,88
45	2250		4910	1896,67	6224	2497,08	7682	2947,39	9144	3485,33
46	2300		5019	1938,82	6362	2552,57	7852	3012,89	9347	3562,78
47	2350		5128	1980,97	6500	2608,06	8023	3078,38	9550	3640,23
48	2400		5237	2023,12	6638	2663,55	8194	3143,88	9754	3717,68
49	2450		5346	2065,26	6777	2719,04	8364	3209,38	9957	3795,14
50	2500		5455	2107,41	6915	2774,54	8535	3274,88	10160	3872,59

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

Hoogte | Hauteur 1100 - Hartafstand | Entraxe (HA) 1035 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte profondeur		63		101		139		177		215	
type		2110		3110		4110		5110		6110	
n-exponent exposant n		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3	
per element par élément gewicht poids		1,75		2,59		3,44		4,28		5,14	
per element par élément inhoud volume		1,11		1,60		2,10		2,59		3,10	
		afgifte émission	prijz prix €	afgifte émission	prijz prix €	afgifte émission	prijz prix €	afgifte émission	prijz prix €	afgifte émission	prijz prix €
per element par élément		82,30	33,95	112,30	43,29	142,40	56,61	175,80	68,12	209,20	80,19
elem. élém. lengte long.											
4	200	329	135,82	449	173,14	570	226,44	703	272,48	837	320,76
5	250	412	169,77	562	216,43	712	283,05	879	340,60	1046	400,95
6	300	494	203,72	674	259,72	854	339,65	1055	408,72	1255	481,14
7	350	576	237,68	786	303,00	997	396,26	1231	476,84	1464	561,33
8	400	658	271,63	898	346,29	1139	452,87	1406	544,96	1674	641,52
9	450	741	305,58	1011	389,57	1282	509,48	1582	613,08	1883	721,71
10	500	823	339,54	1123	432,86	1424	566,09	1758	681,20	2092	801,90
11	550	905	373,49	1235	476,14	1566	622,70	1934	749,32	2301	882,09
12	600	988	407,45	1348	519,43	1709	679,31	2110	817,44	2510	962,28
13	650	1070	441,40	1460	562,72	1851	735,92	2285	885,56	2720	1042,47
14	700	1152	475,35	1572	606,00	1994	792,53	2461	953,68	2929	1122,66
15	750	1235	509,31	1685	649,29	2136	849,14	2637	1021,80	3138	1202,84
16	800	1317	543,26	1797	692,57	2278	905,74	2813	1089,92	3347	1283,03
17	850	1399	577,22	1909	735,86	2421	962,35	2989	1158,04	3556	1363,22
18	900	1481	611,17	2021	779,15	2563	1018,96	3164	1226,16	3766	1443,41
19	950	1564	645,12	2134	822,43	2706	1075,57	3340	1294,28	3975	1523,60
20	1000	1646	679,08	2246	865,72	2848	1132,18	3516	1362,40	4184	1603,79
21	1050	1728	713,03	2358	909,00	2990	1188,79	3692	1430,51	4393	1683,98
22	1100	1811	746,98	2471	952,29	3133	1245,40	3868	1498,63	4602	1764,17
23	1150	1893	780,94	2583	995,57	3275	1302,01	4043	1566,75	4812	1844,36
24	1200	1975	814,89	2695	1038,86	3418	1358,62	4219	1634,87	5021	1924,55
25	1250	2058	848,85	2808	1082,15	3560	1415,23	4395	1702,99	5230	2004,74
26	1300	2140	882,80	2920	1125,43	3702	1471,83	4571	1771,11	5439	2084,93
27	1350	2222	916,75	3032	1168,72	3845	1528,44	4747	1839,23	5648	2165,12
28	1400	2304	950,71	3144	1212,00	3987	1585,05	4922	1907,35	5858	2245,31
29	1450	2387	984,66	3257	1255,29	4130	1641,66	5098	1975,47	6067	2325,50
30	1500	2469	1018,62	3369	1298,58	4272	1698,27	5274	2043,59	6276	2405,69
31	1550	2551	1052,57	3481	1341,86	4414	1754,88	5450	2111,71	6485	2485,88
32	1600	2634	1086,52	3594	1385,15	4557	1811,49	5626	2179,83	6694	2566,07
33	1650	2716	1120,48	3706	1428,43	4699	1868,10	5801	2247,95	6904	2646,26
34	1700	2798	1154,43	3818	1471,72	4842	1924,71	5977	2316,07	7113	2726,45
35	1750	2881	1188,38	3931	1515,00	4984	1981,32	6153	2384,19	7322	2806,64
36	1800	2963	1222,34	4043	1558,29	5126	2037,92	6329	2452,31	7531	2886,83
37	1850	3045	1256,29	4155	1601,58	5269	2094,53	6505	2520,43	7740	2967,02
38	1900	3127	1290,25	4267	1644,86	5411	2151,14	6680	2588,55	7950	3047,21
39	1950	3210	1324,20	4380	1688,15	5554	2207,75	6856	2656,67	8159	3127,40
40	2000	3292	1358,15	4492	1731,43	5696	2264,36	7032	2724,79	8368	3207,59
41	2050	3374	1392,11	4604	1774,72	5838	2320,97	7208	2792,91	8577	3287,78
42	2100	3457	1426,06	4717	1818,01	5981	2377,58	7384	2861,03	8786	3367,97
43	2150	3539	1460,01	4829	1861,29	6123	2434,19	7559	2929,15	8996	3448,16
44	2200	3621	1493,97	4941	1904,58	6266	2490,80	7735	2997,27	9205	3528,35
45	2250	3704	1527,92	5054	1947,86	6408	2547,41	7911	3065,39	9414	3608,53
46	2300	3786	1561,88	5166	1991,15	6550	2604,01	8087	3133,51	9623	3688,72
47	2350	3868	1595,83	5278	2034,43	6693	2660,62	8263	3201,63	9832	3768,91
48	2400	3950	1629,78	5390	2077,72	6835	2717,23	8438	3269,75	10042	3849,10
49	2450	4033	1663,74	5503	2121,01	6978	2773,84	8614	3337,87	10251	3929,29
50	2500	4115	1697,69	5615	2164,29	7120	2830,45	8790	3405,99	10460	4009,48

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

Hoogte | Hauteur 1200 - Hartafstand | Entraxe (HA) 1135 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6											
diepte profondeur		63		101		139		177		215											
type		2120		3120		4120		5120		6120											
n-exponent exposant n		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3											
per element par élément gewicht poids		1,90		2,81		3,74		4,65		5,58											
per element par élément inhoud volume		1,19		1,73		2,27		2,80		3,33											
		afgifte émission		prijs prix €		afgifte émission		prijs prix €		afgifte émission		prijs prix €									
per element par élément		89,40		36,92		121,70		49,86		154,00		62,76		190,20		77,68		226,30		90,66	
elem. élém.		lengte long.																			
4	200	358	147,69	487	199,44	616	251,04	761	310,73	905	362,64										
5	250	447	184,62	609	249,30	770	313,80	951	388,42	1132	453,30										
6	300	536	221,54	730	299,16	924	376,56	1141	466,10	1358	543,96										
7	350	626	258,46	852	349,02	1078	439,32	1331	543,78	1584	634,61										
8	400	715	295,38	974	398,89	1232	502,08	1522	621,47	1810	725,27										
9	450	805	332,31	1095	448,75	1386	564,84	1712	699,15	2037	815,93										
10	500	894	369,23	1217	498,61	1540	627,60	1902	776,83	2263	906,59										
11	550	983	406,15	1339	548,47	1694	690,36	2092	854,51	2489	997,25										
12	600	1073	443,08	1460	598,33	1848	753,12	2282	932,20	2716	1087,91										
13	650	1162	480,00	1582	648,19	2002	815,88	2473	1009,88	2942	1178,57										
14	700	1252	516,92	1704	698,05	2156	878,63	2663	1087,56	3168	1269,23										
15	750	1341	553,85	1826	747,91	2310	941,39	2853	1165,25	3395	1359,89										
16	800	1430	590,77	1947	797,77	2464	1004,15	3043	1242,93	3621	1450,55										
17	850	1520	627,69	2069	847,63	2618	1066,91	3233	1320,61	3847	1541,21										
18	900	1609	664,62	2191	897,49	2772	1129,67	3424	1398,30	4073	1631,87										
19	950	1699	701,54	2312	947,35	2926	1192,43	3614	1475,98	4300	1722,53										
20	1000	1788	738,46	2434	997,21	3080	1255,19	3804	1553,66	4526	1813,18										
21	1050	1877	775,39	2556	1047,07	3234	1317,95	3994	1631,35	4752	1903,84										
22	1100	1967	812,31	2677	1096,93	3388	1380,71	4184	1709,03	4979	1994,50										
23	1150	2056	849,23	2799	1146,80	3542	1443,47	4375	1786,71	5205	2085,16										
24	1200	2146	886,15	2921	1196,66	3696	1506,23	4565	1864,40	5431	2175,82										
25	1250	2235	923,08	3043	1246,52	3850	1568,99	4755	1942,08	5658	2266,48										
26	1300	2324	960,00	3164	1296,38	4004	1631,75	4945	2019,76	5884	2357,14										
27	1350	2414	996,92	3286	1346,24	4158	1694,51	5135	2097,44	6110	2447,80										
28	1400	2503	1033,85	3408	1396,10	4312	1757,27	5326	2175,13	6336	2538,46										
29	1450	2593	1070,77	3529	1445,96	4466	1820,03	5516	2252,81	6563	2629,12										
30	1500	2682	1107,69	3651	1495,82	4620	1882,79	5706	2330,49	6789	2719,78										
31	1550	2771	1144,62	3773	1545,68	4774	1945,55	5896	2408,18	7015	2810,44										
32	1600	2861	1181,54	3894	1595,54	4928	2008,31	6086	2485,86	7242	2901,10										
33	1650	2950	1218,46	4016	1645,40	5082	2071,07	6277	2563,54	7468	2991,75										
34	1700	3040	1255,39	4138	1695,26	5236	2133,83	6467	2641,23	7694	3082,41										
35	1750	3129	1292,31	4260	1745,12	5390	2196,59	6657	2718,91	7921	3173,07										
36	1800	3218	1329,23	4381	1794,98	5544	2259,35	6847	2796,59	8147	3263,73										
37	1850	3308	1366,15	4503	1844,84	5698	2322,11	7037	2874,28	8373	3354,39										
38	1900	3397	1403,08	4625	1894,70	5852	2384,87	7228	2951,96	8599	3445,05										
39	1950	3487	1440,00	4746	1944,57	6006	2447,63	7418	3029,64	8826	3535,71										
40	2000	3576	1476,92	4868	1994,43	6160	2510,39	7608	3107,33	9052	3626,37										
41	2050	3665	1513,85	4990	2044,29	6314	2573,15	7798	3185,01	9278	3717,03										
42	2100	3755	1550,77	5111	2094,15	6468	2635,90	7988	3262,69	9505	3807,69										
43	2150	3844	1587,69	5233	2144,01	6622	2698,66	8179	3340,37	9731	3898,35										
44	2200	3934	1624,62	5355	2193,87	6776	2761,42	8369	3418,06	9957	3989,01										
45	2250	4023	1661,54	5477	2243,73	6930	2824,18	8559	3495,74	10184	4079,67										
46	2300	4112	1698,46	5598	2293,59	7084	2886,94	8749	3573,42	10410	4170,33										
47	2350	4202	1735,39	5720	2343,45	7238	2949,70	8939	3651,11	10636	4260,98										
48	2400	4291	1772,31	5842	2393,31	7392	3012,46	9130	3728,79	10862	4351,64										
49	2450	4381	1809,23	5963	2443,17	7546	3075,22	9320	3806,47	11089	4442,30										
50	2500	4470	1846,16	6085	2493,03	7700	3137,98	9510	3884,16	11315	4532,96										

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

Hoogte | Hauteur 1500 - Hartafstand | Entraxe (HA) 1435 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6											
diepte profondeur		63		101		139		177		215											
type		2150		3150		4150		5150		6150											
n-exponent exposant n		1,3		1,3		1,4		1,3		1,3											
per element par élément gewicht poids		2,36		3,49		4,64		5,77		6,92											
per element par élément inhoud volume		1,46		2,11		2,77		3,42		4,08											
		afgifte émission		prijs prix €		afgifte émission		prijs prix €		afgifte émission		prijs prix €									
per element par élément		110,60		46,93		149,80		64,80		189,00		84,62		233,20		104,56		277,40		124,84	
elem. élém.		lengte long.																			
4	200	442	187,72	599	259,21	756	338,50	933	418,24	1110	499,38										
5	250	553	234,65	749	324,02	945	423,12	1166	522,80	1387	624,22										
6	300	664	281,58	899	388,82	1134	507,75	1399	627,37	1664	749,07										
7	350	774	328,51	1049	453,62	1323	592,37	1632	731,93	1942	873,91										
8	400	885	375,44	1198	518,43	1512	676,99	1866	836,49	2219	998,76										
9	450	995	422,37	1348	583,23	1701	761,62	2099	941,05	2497	1123,60										
10	500	1106	469,30	1498	648,03	1890	846,24	2332	1045,61	2774	1248,44										
11	550	1217	516,23	1648	712,84	2079	930,87	2565	1150,17	3051	1373,29										
12	600	1327	563,16	1798	777,64	2268	1015,49	2798	1254,73	3329	1498,13										
13	650	1438	610,09	1947	842,44	2457	1100,12	3032	1359,29	3606	1622,98										
14	700	1548	657,02	2097	907,25	2646	1184,74	3265	1463,85	3884	1747,82										
15	750	1659	703,95	2247	972,05	2835	1269,36	3498	1568,41	4161	1872,67										
16	800	1770	750,88	2397	1036,85	3024	1353,99	3731	1672,97	4438	1997,51										
17	850	1880	797,81	2547	1101,66	3213	1438,61	3964	1777,53	4716	2122,36										
18	900	1991	844,74	2696	1166,46	3402	1523,24	4198	1882,10	4993	2247,20										
19	950	2101	891,67	2846	1231,27	3591	1607,86	4431	1986,66	5271	2372,04										
20	1000	2212	938,60	2996	1296,07	3780	1692,49	4664	2091,22	5548	2496,89										
21	1050	2323	985,53	3146	1360,87	3969	1777,11	4897	2195,78	5825	2621,73										
22	1100	2433	1032,46	3296	1425,68	4158	1861,73	5130	2300,34	6103	2746,58										
23	1150	2544	1079,39	3445	1490,48	4347	1946,36	5364	2404,90	6380	2871,42										
24	1200	2654	1126,32	3595	1555,28	4536	2030,98	5597	2509,46	6658	2996,27										
25	1250	2765	1173,25	3745	1620,09	4725	2115,61	5830	2614,02	6935	3121,11										
26	1300	2876	1220,18	3895	1684,89	4914	2200,23	6063	2718,58	7212	3245,96										
27	1350	2986	1267,11	4045	1749,69	5103	2284,86	6296	2823,14	7490	3370,80										
28	1400	3097	1314,04	4194	1814,50	5292	2369,48	6530	2927,70	7767	3495,64										
29	1450	3207	1360,97	4344	1879,30	5481	2454,10	6763	3032,26	8045	3620,49										
30	1500	3318	1407,90	4494	1944,10	5670	2538,73	6996	3136,83	8322	3745,33										
31	1550	3429	1454,83	4644	2008,91	5859	2623,35	7229	3241,39	8599	3870,18										
32	1600	3539	1501,76	4794	2073,71	6048	2707,98	7462	3345,95	8877	3995,02										
33	1650	3650	1548,69	4943	2138,51	6237	2792,60	7696	3450,51	9154	4119,87										
34	1700	3760	1595,62	5093	2203,32	6426	2877,23	7929	3555,07	9432	4244,71										
35	1750	3871	1642,55	5243	2268,12	6615	2961,85	8162	3659,63	9709	4369,56										
36	1800	3982	1689,48	5393	2332,92	6804	3046,47	8395	3764,19	9986	4494,40										
37	1850	4092	1736,41	5543	2397,73	6993	3131,10	8628	3868,75	10264	4619,24										
38	1900	4203	1783,34	5692	2462,53	7182	3215,72	8862	3973,31	10541	4744,09										
39	1950	4313	1830,27	5842	2527,33	7371	3300,35	9095	4077,87	10819	4868,93										
40	2000	4424	1877,20	5992	2592,14	7560	3384,97	9328	4182,43	11096	4993,78										
41	2050	4535	1924,13	6142	2656,94	7749	3469,60	9561	4286,99	11373	5118,62										
42	2100	4645	1971,06	6292	2721,74	7938	3554,22	9794	4391,56	11651	5243,47										
43	2150	4756	2017,99	6441	2786,55	8127	3638,84	10028	4496,12	11928	5368,31										
44	2200	4866	2064,92	6591	2851,35	8316	3723,47	10261	4600,68	12206	5493,16										
45	2250	4977	2111,85	6741	2916,15	8505	3808,09	10494	4705,24	12483	5618,00										
46	2300	5088	2158,78	6891	2980,96	8694	3892,72	10727	4809,80	12760	5742,84										
47	2350	5198	2205,71	7041	3045,76	8883	3977,34	10960	4914,36	13038	5867,69										
48	2400	5309	2252,64	7190	3110,56	9072	4061,97	11194	5018,92	13315	5992,53										
49	2450	5419	2299,57	7340	3175,37	9261	4146,59	11427	5123,48	13593	6117,38										
50	2500	5530	2346,50	7490	3240,17	9450	4231,21	11660	5228,04	13870	6242,22										

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

Hoogte | Hauteur 1800 - Hartafstand | Entraxe (HA) 1735 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte profondeur		63		101		139		177		215	
type		2180		3180		4180		5180		6180	
n-exponent exposant n		1,3		1,3		1,4		1,4		1,3	
per element par élément gewicht poids		2,82		4,17		5,53		6,88		8,25	
per element par élément inhoud volume		1,72		2,49		3,27		4,04		4,82	
		afgifte émission	prijis prix €	afgifte émission	prijis prix €	afgifte émission	prijis prix €	afgifte émission	prijis prix €	afgifte émission	prijis prix €
per element par élément		132,20	54,43	178,10	79,75	223,90	101,71	276,10	124,27	328,40	147,71
elem. élém. lengte long.											
4	200	529	217,72	712	318,98	896	406,83	1104	497,06	1314	590,85
5	250	661	272,15	891	398,73	1120	508,54	1381	621,33	1642	738,56
6	300	793	326,58	1069	478,48	1343	610,24	1657	745,60	1970	886,27
7	350	925	381,01	1247	558,22	1567	711,95	1933	869,86	2299	1033,98
8	400	1058	435,44	1425	637,97	1791	813,66	2209	994,13	2627	1181,69
9	450	1190	489,87	1603	717,72	2015	915,37	2485	1118,39	2956	1329,41
10	500	1322	544,30	1781	797,46	2239	1017,07	2761	1242,66	3284	1477,12
11	550	1454	598,73	1959	877,21	2463	1118,78	3037	1366,93	3612	1624,83
12	600	1586	653,16	2137	956,95	2687	1220,49	3313	1491,19	3941	1772,54
13	650	1719	707,59	2315	1036,70	2911	1322,19	3589	1615,46	4269	1920,25
14	700	1851	762,02	2493	1116,45	3135	1423,90	3865	1739,72	4598	2067,96
15	750	1983	816,45	2672	1196,19	3359	1525,61	4142	1863,99	4926	2215,68
16	800	2115	870,88	2850	1275,94	3582	1627,32	4418	1988,26	5254	2363,39
17	850	2247	925,31	3028	1355,69	3806	1729,02	4694	2112,52	5583	2511,10
18	900	2380	979,74	3206	1435,43	4030	1830,73	4970	2236,79	5911	2658,81
19	950	2512	1034,17	3384	1515,18	4254	1932,44	5246	2361,05	6240	2806,52
20	1000	2644	1088,61	3562	1594,92	4478	2034,15	5522	2485,32	6568	2954,23
21	1050	2776	1143,04	3740	1674,67	4702	2135,85	5798	2609,59	6896	3101,95
22	1100	2908	1197,47	3918	1754,42	4926	2237,56	6074	2733,85	7225	3249,66
23	1150	3041	1251,90	4096	1834,16	5150	2339,27	6350	2858,12	7553	3397,37
24	1200	3173	1306,33	4274	1913,91	5374	2440,97	6626	2982,38	7882	3545,08
25	1250	3305	1360,76	4453	1993,65	5598	2542,68	6903	3106,65	8210	3692,79
26	1300	3437	1415,19	4631	2073,40	5821	2644,39	7179	3230,92	8538	3840,50
27	1350	3569	1469,62	4809	2153,15	6045	2746,10	7455	3355,18	8867	3988,22
28	1400	3702	1524,05	4987	2232,89	6269	2847,80	7731	3479,45	9195	4135,93
29	1450	3834	1578,48	5165	2312,64	6493	2949,51	8007	3603,71	9524	4283,64
30	1500	3966	1632,91	5343	2392,39	6717	3051,22	8283	3727,98	9852	4431,35
31	1550	4098	1687,34	5521	2472,13	6941	3152,92	8559	3852,25	10180	4579,06
32	1600	4230	1741,77	5699	2551,88	7165	3254,63	8835	3976,51	10509	4726,77
33	1650	4363	1796,20	5877	2631,62	7389	3356,34	9111	4100,78	10837	4874,49
34	1700	4495	1850,63	6055	2711,37	7613	3458,05	9387	4225,04	11166	5022,20
35	1750	4627	1905,06	6234	2791,12	7837	3559,75	9664	4349,31	11494	5169,91
36	1800	4759	1959,49	6412	2870,86	8060	3661,46	9940	4473,58	11822	5317,62
37	1850	4891	2013,92	6590	2950,61	8284	3763,17	10216	4597,84	12151	5465,33
38	1900	5024	2068,35	6768	3030,36	8508	3864,88	10492	4722,11	12479	5613,04
39	1950	5156	2122,78	6946	3110,10	8732	3966,58	10768	4846,37	12808	5760,76
40	2000	5288	2177,21	7124	3189,85	8956	4068,29	11044	4970,64	13136	5908,47
41	2050	5420	2231,64	7302	3269,59	9180	4170,00	11320	5094,91	13464	6056,18
42	2100	5552	2286,07	7480	3349,34	9404	4271,70	11596	5219,17	13793	6203,89
43	2150	5685	2340,50	7658	3429,09	9628	4373,41	11872	5343,44	14121	6351,60
44	2200	5817	2394,93	7836	3508,83	9852	4475,12	12148	5467,70	14450	6499,32
45	2250	5949	2449,36	8015	3588,58	10076	4576,83	12425	5591,97	14778	6647,03
46	2300	6081	2503,79	8193	3668,33	10299	4678,53	12701	5716,24	15106	6794,74
47	2350	6213	2558,22	8371	3748,07	10523	4780,24	12977	5840,50	15435	6942,45
48	2400	6346	2612,65	8549	3827,82	10747	4881,95	13253	5964,77	15763	7090,16
49	2450	6478	2667,08	8727	3907,56	10971	4983,66	13529	6089,03	16092	7237,87
50	2500	6610	2721,51	8905	3987,31	11195	5085,36	13805	6213,30	16420	7385,59

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

Hoogte | Hauteur 2000 - Hartafstand | Entraxe (HA) 1935 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6											
diepte profondeur		63		101		139		177		215											
type		2200		3200		4200		5200		6200											
n-exponent exposant n		1,3		1,3		1,4		1,3		1,3											
per element par élément gewicht poids		3,12		4,62		6,13		7,63		9,15											
per element par élément inhoud volume		1,90		2,75		3,61		4,46		5,31											
		afgifte émission		prijs prix €		afgifte émission		prijs prix €		afgifte émission		prijs prix €									
per element par élément		146,80		60,81		197,10		85,68		247,40		112,29		304,30		138,86		362,30		164,25	
elem. élém.		lengte long.																			
4	200	587	243,25	788	342,74	990	449,17	1220	555,45	1449	657,02										
5	250	734	304,06	986	428,42	1237	561,46	1525	694,31	1812	821,27										
6	300	881	364,87	1183	514,11	1484	673,76	1829	833,17	2174	985,53										
7	350	1028	425,69	1380	599,79	1732	786,05	2134	972,03	2536	1149,78										
8	400	1174	486,50	1577	685,48	1979	898,34	2439	1110,89	2898	1314,04										
9	450	1321	547,31	1774	771,16	2227	1010,63	2744	1249,76	3261	1478,29										
10	500	1468	608,12	1971	856,85	2474	1122,93	3049	1388,62	3623	1642,55										
11	550	1615	668,93	2168	942,53	2721	1235,22	3354	1527,48	3985	1806,80										
12	600	1762	729,75	2365	1028,22	2969	1347,51	3659	1666,34	4348	1971,06										
13	650	1908	790,56	2562	1113,90	3216	1459,80	3964	1805,20	4710	2135,31										
14	700	2055	851,37	2759	1199,59	3464	1572,10	4269	1944,06	5072	2299,57										
15	750	2202	912,18	2957	1285,27	3711	1684,39	4574	2082,93	5435	2463,82										
16	800	2349	973,00	3154	1370,96	3958	1796,68	4878	2221,79	5797	2628,08										
17	850	2496	1033,81	3351	1456,64	4206	1908,97	5183	2360,65	6159	2792,33										
18	900	2642	1094,62	3548	1542,33	4453	2021,27	5488	2499,51	6521	2956,59										
19	950	2789	1155,43	3745	1628,01	4701	2133,56	5793	2638,37	6884	3120,84										
20	1000	2936	1216,25	3942	1713,69	4948	2245,85	6098	2777,23	7246	3285,10										
21	1050	3083	1277,06	4139	1799,38	5195	2358,14	6403	2916,10	7608	3449,35										
22	1100	3230	1337,87	4336	1885,06	5443	2470,44	6708	3054,96	7971	3613,61										
23	1150	3376	1398,68	4533	1970,75	5690	2582,73	7013	3193,82	8333	3777,86										
24	1200	3523	1459,49	4730	2056,43	5938	2695,02	7318	3332,68	8695	3942,12										
25	1250	3670	1520,31	4928	2142,12	6185	2807,31	7623	3471,54	9058	4106,37										
26	1300	3817	1581,12	5125	2227,80	6432	2919,61	7927	3610,40	9420	4270,62										
27	1350	3964	1641,93	5322	2313,49	6680	3031,90	8232	3749,27	9782	4434,88										
28	1400	4110	1702,74	5519	2399,17	6927	3144,19	8537	3888,13	10144	4599,13										
29	1450	4257	1763,56	5716	2484,86	7175	3256,48	8842	4026,99	10507	4763,39										
30	1500	4404	1824,37	5913	2570,54	7422	3368,78	9147	4165,85	10869	4927,64										
31	1550	4551	1885,18	6110	2656,23	7669	3481,07	9452	4304,71	11231	5091,90										
32	1600	4698	1945,99	6307	2741,91	7917	3593,36	9757	4443,58	11594	5256,15										
33	1650	4844	2006,80	6504	2827,60	8164	3705,65	10062	4582,44	11956	5420,41										
34	1700	4991	2067,62	6701	2913,28	8412	3817,95	10367	4721,30	12318	5584,66										
35	1750	5138	2128,43	6899	2998,97	8659	3930,24	10672	4860,16	12681	5748,92										
36	1800	5285	2189,24	7096	3084,65	8906	4042,53	10976	4999,02	13043	5913,17										
37	1850	5432	2250,05	7293	3170,34	9154	4154,82	11281	5137,88	13405	6077,43										
38	1900	5578	2310,87	7490	3256,02	9401	4267,12	11586	5276,75	13767	6241,68										
39	1950	5725	2371,68	7687	3341,71	9649	4379,41	11891	5415,61	14130	6405,94										
40	2000	5872	2432,49	7884	3427,39	9896	4491,70	12196	5554,47	14492	6570,19										
41	2050	6019	2493,30	8081	3513,07	10143	4603,99	12501	5693,33	14854	6734,45										
42	2100	6166	2554,11	8278	3598,76	10391	4716,29	12806	5832,19	15217	6898,70										
43	2150	6312	2614,93	8475	3684,44	10638	4828,58	13111	5971,05	15579	7062,96										
44	2200	6459	2675,74	8672	3770,13	10886	4940,87	13416	6109,92	15941	7227,21										
45	2250	6606	2736,55	8870	3855,81	11133	5053,16	13721	6248,78	16304	7391,47										
46	2300	6753	2797,36	9067	3941,50	11380	5165,46	14025	6387,64	16666	7555,72										
47	2350	6900	2858,18	9264	4027,18	11628	5277,75	14330	6526,50	17028	7719,98										
48	2400	7046	2918,99	9461	4112,87	11875	5390,04	14635	6665,36	17390	7884,23										
49	2450	7193	2979,80	9658	4198,55	12123	5502,33	14940	6804,22	17753	8048,49										
50	2500	7340	3040,61	9855	4284,24	12370	5614,63	15245	6943,09	18115	8212,74										

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

Hoogte | Hauteur 2200 - Hartafstand | Entraxe (HA) 2135 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte profondeur		63		101		139		177		215	
type		2220		3220		4220		5220		6220	
n-exponent exposant n		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3	
per element par élément gewicht poids		3,43		5,07		6,73		8,38		10,04	
per element par élément inhoud volume		2,08		3,01		3,94		4,87		5,81	
		afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €
per element par élément		161,60	68,35	216,30	96,83	270,90	125,29	333,70	153,77	396,40	181,11
elem. élém. lengte long.											
4	200	646	273,40	865	387,32	1084	501,15	1335	615,06	1586	724,43
5	250	808	341,76	1082	484,15	1355	626,44	1669	768,83	1982	905,53
6	300	970	410,11	1298	580,97	1625	751,73	2002	922,60	2378	1086,64
7	350	1131	478,46	1514	677,80	1896	877,02	2336	1076,36	2775	1267,74
8	400	1293	546,81	1730	774,63	2167	1002,30	2670	1230,13	3171	1448,85
9	450	1454	615,16	1947	871,46	2438	1127,59	3003	1383,89	3568	1629,96
10	500	1616	683,51	2163	968,29	2709	1252,88	3337	1537,66	3964	1811,06
11	550	1778	751,86	2379	1065,12	2980	1378,17	3671	1691,43	4360	1992,17
12	600	1939	820,21	2596	1161,95	3251	1503,45	4004	1845,19	4757	2173,28
13	650	2101	888,56	2812	1258,78	3522	1628,74	4338	1998,96	5153	2354,38
14	700	2262	956,92	3028	1355,61	3793	1754,03	4672	2152,72	5550	2535,49
15	750	2424	1025,27	3245	1452,44	4064	1879,32	5006	2306,49	5946	2716,60
16	800	2586	1093,62	3461	1549,27	4334	2004,61	5339	2460,26	6342	2897,70
17	850	2747	1161,97	3677	1646,10	4605	2129,89	5673	2614,02	6739	3078,81
18	900	2909	1230,32	3893	1742,92	4876	2255,18	6007	2767,79	7135	3259,92
19	950	3070	1298,67	4110	1839,75	5147	2380,47	6340	2921,55	7532	3441,02
20	1000	3232	1367,02	4326	1936,58	5418	2505,76	6674	3075,32	7928	3622,13
21	1050	3394	1435,37	4542	2033,41	5689	2631,05	7008	3229,08	8324	3803,23
22	1100	3555	1503,72	4759	2130,24	5960	2756,33	7341	3382,85	8721	3984,34
23	1150	3717	1572,08	4975	2227,07	6231	2881,62	7675	3536,62	9117	4165,45
24	1200	3878	1640,43	5191	2323,90	6502	3006,91	8009	3690,38	9514	4346,55
25	1250	4040	1708,78	5408	2420,73	6773	3132,20	8343	3844,15	9910	4527,66

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc



PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

Hoogte | Hauteur 2500 - Hartafstand | Entraxe (HA) 2435 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6	
diepte profondeur		63		101		139		177		215	
type		2250		3250		4250		5250		6250	
n-exponent exposant n		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3	
per element par élément gewicht poids		4,09		5,91		7,72		9,52		11,31	
per element par élément inhoud volume		2,31		3,35		4,38		5,49		6,59	
		afgifte émission		prijs prix €		afgifte émission		prijs prix €		afgifte émission	
per element par élément		184,20		76,89		245,40		109,69		306,30	
elem. élém.		lengte long.									
4	200	737	307,57	982	438,76	1225	564,93	1509	690,65	1791	821,99
5	250	921	384,46	1227	548,45	1532	706,17	1886	863,31	2239	1027,48
6	300	1105	461,36	1472	658,14	1838	847,40	2263	1035,97	2687	1232,98
7	350	1289	538,25	1718	767,83	2144	988,63	2640	1208,63	3135	1438,48
8	400	1474	615,14	1963	877,52	2450	1129,87	3018	1381,29	3582	1643,97
9	450	1658	692,03	2209	987,21	2757	1271,10	3395	1553,95	4030	1849,47
10	500	1842	768,93	2454	1096,90	3063	1412,33	3772	1726,61	4478	2054,97
11	550	2026	845,82	2699	1206,59	3369	1553,57	4149	1899,27	4926	2260,47
12	600	2210	922,71	2945	1316,28	3676	1694,80	4526	2071,94	5374	2465,96
13	650	2395	999,60	3190	1425,96	3982	1836,03	4904	2244,60	5821	2671,46
14	700	2579	1076,50	3436	1535,65	4288	1977,27	5281	2417,26	6269	2876,96
15	750	2763	1153,39	3681	1645,34	4595	2118,50	5658	2589,92	6717	3082,45
16	800	2947	1230,28	3926	1755,03	4901	2259,73	6035	2762,58	7165	3287,95
17	850	3131	1307,17	4172	1864,72	5207	2400,97	6412	2935,24	7613	3493,45
18	900	3316	1384,07	4417	1974,41	5513	2542,20	6790	3107,90	8060	3698,94
19	950	3500	1460,96	4663	2084,10	5820	2683,43	7167	3280,57	8508	3904,44
20	1000	3684	1537,85	4908	2193,79	6126	2824,67	7544	3453,23	8956	4109,94
21	1050	3868	1614,74	5153	2303,48	6432	2965,90	7921	3625,89	9404	4315,43
22	1100	4052	1691,64	5399	2413,17	6739	3107,13	8298	3798,55	9852	4520,93
23	1150	4237	1768,53	5644	2522,86	7045	3248,37	8676	3971,21	10299	4726,43
24	1200	4421	1845,42	5890	2632,55	7351	3389,60	9053	4143,87	10747	4931,92
25	1250	4605	1922,32	6135	2742,24	7658	3530,83	9430	4316,53	11195	5137,42

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

Hoogte | Hauteur 2800 - Hartafstand | Entraxe (HA) 2735 mm

aantal kolommen nombre de colonnes	2		3		4		5		6	
diepte profondeur	63		101		139		177		215	
type	2280		3280		4280		5280		6280	
n-exponent exposant n	1,3		1,3		1,3		1,3		1,3	
per element par élément gewicht poids	4,34		6,43		8,53		10,61		12,71	
per element par élément inhoud volume	2,61		3,78		4,95		6,12		7,29	
	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €	afgifte émission	prijs prix €
per element par élément	207,40	84,30	275,10	123,13	342,80	159,69	421,20	191,60	499,50	230,41
elem. élém. lengte long.										
4 200	830	337,19	1100	492,51	1371	638,74	1685	766,38	1998	921,63
5 250	1037	421,48	1376	615,64	1714	798,43	2106	957,98	2498	1152,04
6 300	1244	505,78	1651	738,77	2057	958,11	2527	1149,57	2997	1382,45
7 350	1452	590,08	1926	861,90	2400	1117,80	2948	1341,17	3497	1612,86
8 400	1659	674,37	2201	985,03	2742	1277,48	3370	1532,76	3996	1843,26
9 450	1867	758,67	2476	1108,16	3085	1437,17	3791	1724,36	4496	2073,67
10 500	2074	842,97	2751	1231,28	3428	1596,85	4212	1915,95	4995	2304,08
11 550	2281	927,26	3026	1354,41	3771	1756,54	4633	2107,55	5495	2534,49
12 600	2489	1011,56	3301	1477,54	4114	1916,22	5054	2299,14	5994	2764,89
13 650	2696	1095,85	3576	1600,67	4456	2075,91	5476	2490,74	6494	2995,30
14 700	2904	1180,15	3851	1723,80	4799	2235,59	5897	2682,33	6993	3225,71
15 750	3111	1264,45	4127	1846,93	5142	2395,28	6318	2873,93	7493	3456,12
16 800	3318	1348,74	4402	1970,06	5485	2554,96	6739	3065,52	7992	3686,53
17 850	3526	1433,04	4677	2093,18	5828	2714,65	7160	3257,12	8492	3916,93
18 900	3733	1517,34	4952	2216,31	6170	2874,33	7582	3448,71	8991	4147,34
19 950	3941	1601,63	5227	2339,44	6513	3034,02	8003	3640,31	9491	4377,75
20 1000	4148	1685,93	5502	2462,57	6856	3193,70	8424	3831,91	9990	4608,16
21 1050	4355	1770,23	5777	2585,70	7199	3353,39	8845	4023,50	10490	4838,57
22 1100	4563	1854,52	6052	2708,83	7542	3513,07	9266	4215,10	10989	5068,97
23 1150	4770	1938,82	6327	2831,95	7884	3672,76	9688	4406,69	11489	5299,38
24 1200	4978	2023,12	6602	2955,08	8227	3832,44	10109	4598,29	11988	5529,79
25 1250	5185	2107,41	6878	3078,21	8570	3992,13	10530	4789,88	12488	5760,20

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc

PRIJZEN & AFGIFTES | PRIX & ÉMISSIONS CALORIFIQUES (excl. consoles)

Hoogte | Hauteur 3000 - Hartafstand | Entraxe (HA) 2935 mm

aantal kolommen nombre de colonnes		2		3		4		5		6											
diepte profondeur		63		101		139		177		215											
type		2300		3300		4300		5300		6300											
n-exponent exposant n		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3											
per element par élément gewicht poids		4,65		6,88		9,12		11,35		13,60											
per element par élément inhoud volume		2,79		4,03		5,29		6,53		7,79											
		afgifte émission		prijs prix €		afgifte émission		prijs prix €		afgifte émission		prijs prix €									
per element par élément		223,10		88,83		295,20		132,13		367,30		169,71		450,80		205,01		534,30		244,91	
elem. élém.		lengte long.																			
4	200	892	355,31	1181	528,53	1469	678,85	1803	820,06	2137	979,63										
5	250	1116	444,14	1476	660,66	1837	848,56	2254	1025,07	2672	1224,54										
6	300	1339	532,97	1771	792,80	2204	1018,27	2705	1230,09	3206	1469,44										
7	350	1562	621,79	2066	924,93	2571	1187,98	3156	1435,10	3740	1714,35										
8	400	1785	710,62	2362	1057,06	2938	1357,69	3606	1640,12	4274	1959,26										
9	450	2008	799,45	2657	1189,19	3306	1527,40	4057	1845,13	4809	2204,16										
10	500	2231	888,28	2952	1321,33	3673	1697,11	4508	2050,15	5343	2449,07										
11	550	2454	977,10	3247	1453,46	4040	1866,82	4959	2255,16	5877	2693,98										
12	600	2677	1065,93	3542	1585,59	4408	2036,54	5410	2460,18	6412	2938,89										
13	650	2900	1154,76	3838	1717,72	4775	2206,25	5860	2665,19	6946	3183,79										
14	700	3123	1243,59	4133	1849,86	5142	2375,96	6311	2870,21	7480	3428,70										
15	750	3347	1332,41	4428	1981,99	5510	2545,67	6762	3075,22	8015	3673,61										
16	800	3570	1421,24	4723	2114,12	5877	2715,38	7213	3280,24	8549	3918,52										
17	850	3793	1510,07	5018	2246,26	6244	2885,09	7664	3485,25	9083	4163,42										
18	900	4016	1598,90	5314	2378,39	6611	3054,80	8114	3690,27	9617	4408,33										
19	950	4239	1687,72	5609	2510,52	6979	3224,52	8565	3895,28	10152	4653,24										
20	1000	4462	1776,55	5904	2642,65	7346	3394,23	9016	4100,30	10686	4898,14										
21	1050	4685	1865,38	6199	2774,79	7713	3563,94	9467	4305,31	11220	5143,05										
22	1100	4908	1954,21	6494	2906,92	8081	3733,65	9918	4510,33	11755	5387,96										
23	1150	5131	2043,03	6790	3039,05	8448	3903,36	10368	4715,34	12289	5632,87										
24	1200	5354	2131,86	7085	3171,18	8815	4073,07	10819	4920,36	12823	5877,77										
25	1250	5578	2220,69	7380	3303,32	9183	4242,78	11270	5125,37	13358	6122,68										

volgens | selon EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT50)

geleverd in 1 blok | livré en 1 bloc



Delta Compleet



Productomschrijving

Kolomradiatoren uit buizen van precisie­staal en kopstukken die volledig met de laser tot kolommen en blokken zijn gelast. Afgevlakte buizen en kopstukken aan de buitenkanten voor een grotere warmteafgifte.

- Geen opstaande lasbramen binnen en buiten.
Met ingebouwd, voorinstelbaar regelventiel Oventrop en thermostaatkop Oventrop uni LH, aansluitfitting M 30 x 1,5 mm, ont­luchter ½".
- Aansluitingen voor aanvoer / retour ½" aan 1° en 2° element links of rechts. Oppervlakte voorbehandeld, grondlaklaag via elektroforese en eindlaklaag in poederlak. Milieuvriendelijke transportverpakking.
- Gekeurd en geregistreerd conform de Europese norm EN 442, reg.-nr. 2904 E. BAGUV-goedgekeurd en hygië­necertificaat voor specifiek gebruik in ziekenhuizen.


Description produit

Radiateur tubulaire décoratif en tubes d'acier de précision et pièces de tête entièrement soudées au laser en colonnes et en blocs. Les tubes et les pièces de tête sont aplatis sur leur face avant, afin d'améliorer les émissions calorifiques. Soudures invisibles.

- **Avec vanne de régulation pré­réglable** Oventrop incorporée et tête thermostatique Oventrop uni LH, M 30 x 1,5 mm, purgeur ½".
- Raccordements arrivée et retour ½" sur le premier et le deuxième élément à gauche ou à droite. Peinture de base, en peinture d'apprêt par électrophorèse, finition en poudre époxy. Conditionnement respectueux de l'environnement.
- Testé et enregistré suivant la norme européenne EN 442, n°d' enregistrement 2904 E. Avec agrément BAGUV et certificat d'hygiène pour l'utilisation en milieu hospitalier.

Technische omschrijving | Description technique

- Naafgrootte | Taille de l'axe 1 inch | pouce
- Lengte element | Longueur élément 50 mm
- Standaardkleur | Teinte standard RAL 9016
- Max. werkdruk | Pression de service max. 10 bar
- Max. werktemperatuur | Température de service max. 120 °C
- Lengte thermostaatkop met schroefverbinding
Longueur tête thermostatique avec raccord 100 mm
- Maximaal aantal elementen per blok
Nombre d'éléments max par bloc zie blz. 6 | voir page 6

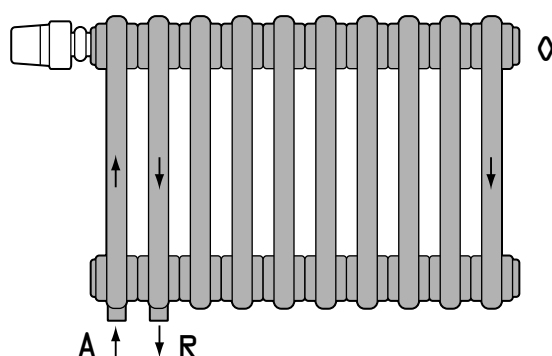


Aansluitingen aan 1^e en 2^e element links

A = aanvoer
R = retour
O = ontluchter

Raccordements aux 1^{er} et 2^{ème} élément gauche

A = arrivée
R = retour
O = purgeur

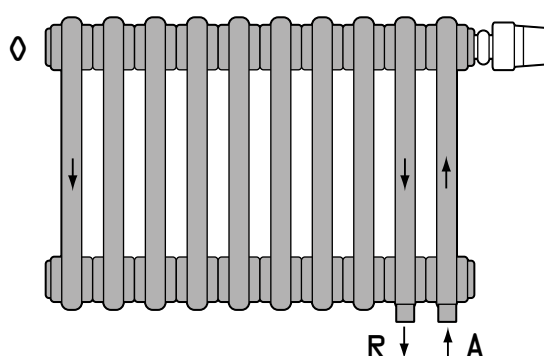

Aansluitingen aan 1^e en 2^e element rechts

A = aanvoer
R = retour
O = ontluchter

Raccordements aux 1^{er} et 2^{ème} élément droite



A = arrivée
R = retour
O = purgeur

Meerprijzen complet | Suppléments de prix complet

	€
Aansluitingen aan 1 ^e en 2 ^e element met thermostaatkop Raccordements aux 1 ^{er} et 2 ^{ème} élément, avec tête thermostatique	217,84
Aansluitingen aan 1 ^e en 2 ^e element zonder thermostaatkop Raccordements aux 1 ^{er} et 2 ^{ème} élément, sans tête thermostatique	191,50
Middenaansluiting met thermostaatkop (enkel bij even aantal elementen en maximum 30 elementen) Raccordement central avec tête thermostatique (uniquement avec nombre d'éléments paire et 30 élém. max.)	291,98
Middenaansluiting zonder thermostaatkop (enkel bij even aantal elementen en max. 30 elementen) Raccordement central sans tête thermostatique (uniquement avec nombre d'élém. paire et 30 éléments max.)	265,63
Aansluitingen aan 1 ^e en 4 ^e of 1 ^e en laatste element, ventiel onderaan, met thermostaatkop Raccordements aux 1 ^{er} et 4 ^{ème} ou 1 ^{er} + dernier élément, avec tête thermostatique, insert en bas	248,05
Aansluitingen aan 1 ^e en 4 ^e of 1 ^e en laatste element, ventiel onderaan, zonder thermostaatkop Raccordements aux 1 ^{er} et 4 ^{ème} ou 1 ^{er} + dernier élément, sans tête thermostatique, insert en bas	221,66
Handdoekdrager RAL 9016* Porte-serviettes RAL 9016*	190,68
Handdoekdrager andere kleuren* Porte-serviettes autre teinte*	217,93

* Lengte zelf te bepalen afhankelijk van het aantal elementen (maximum 20 elementen) | * Longueur à spécifier selon le nombre d'éléments (maximum 20 éléments)

Debiet | Débit

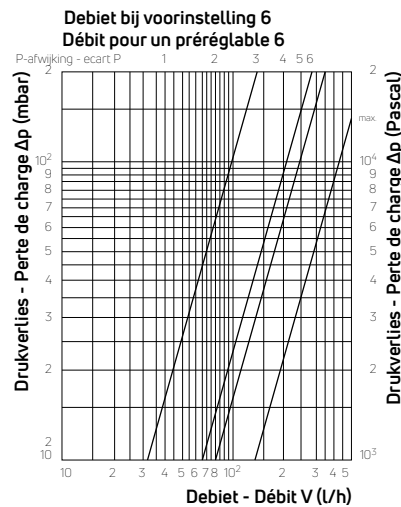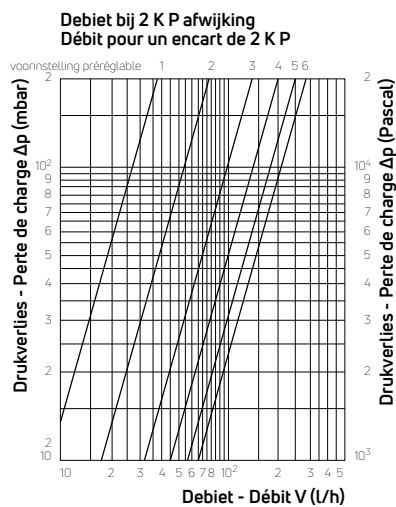

VE	1	2	3	4	5	6
kv	0,085	0,171	0,313	0,446	0,560	0,650

Het vooraf instelbare regelventiel wordt in de fabriek vast ingebouwd;

La vanne de régulation préréglable est montée en usine.

Aansluitfitting M 30 x 1,5 mm
100 mbar = 10000 Pascal

Raccord M 30 x 1,5 mm
100 mbar = 10000 Pascal



Leverbare modellen en warmteafgifte zijn te vinden in de tabellen op pag. 10 tot 35.

Het thermostaatventiel bevindt zich in de bovenste naaf van de radiator, links of rechts. De lengte van de thermostaatkop met aansluitfitting bedraagt 100 mm.

De aanvoer bevindt zich altijd aan het element met de thermostaatkop.

Vous trouverez les modèles disponibles et les émissions dans les tableaux aux pages 10 à 35.

La vanne thermostatique se trouve en haut du radiateur, à gauche ou à droite. La longueur de la tête thermostatique, y compris son raccord, est de 100 mm.

L'arrivée se trouve toujours sur l'élément avec la tête thermostatique.





Bevestigingspunten

Controleer altijd de draagkracht en stabiliteit van de muren in functie van de belasting. De radiatoren worden zonder bevestigingsmateriaal, schroeven, pluggen e.d. geleverd. De radiatorconsole dient geheel bovenaan de radiator gemonteerd te worden.

Opgelet, zowel wand- als stand- consoles apart bestellen !

Points de fixation

Veuillez toujours vérifier la solidité et la stabilité de la paroi portante. Les radiateurs sont toujours livrés sans matériel de fixation, vis, chevilles, etc. Le console radiateur doit être montée tout au dessus du radiateur.

Attention, les consoles murales et les pieds-support sont à commander séparément.

Bevestiging op de vloer tot 1000 mm hoogte: SK2 of FK5

Fixation au sol jusqu' à l' hauteur de 1000 mm: SK2 ou FK5

elementen éléments		# consoles
van de	tot à	
	20	2
21	36	3
37	52	5
53	68	7

2-kolommer - HOOGTE in mm 2 colonnes - HAUTEUR en mm													
bevestigingen fixations	lengte of elementen longueur ou éléments	tem jusqu'à 750	900	1000	1100	1200	1500	1800	2000	2200	2500	2800	3000
4		tot 20	tot 20	tot 20	tot 20	tot 20	tot 20	tot 20	tot 19	tot 18	tot 16	tot 14	tot 13
6		21 - 36	21 - 36	21 - 36	21 - 36	21 - 36	21 - 36	21 - 33	20 - 29	19 - 27	17 - 24	15 - 21	14 - 20
8		37 - 52	37 - 52	37 - 52	37 - 52	37 - 52	37 - 52	34 - 44	30 - 39	28 - 36	25 - 32	22 - 28	21 - 26
10		53 - 68	53 - 68	53 - 68	53 - 68	53 - 68	53 - 65	45 - 55	40 - 49	37 - 45	33 - 40	29 - 35	27 - 33
12		69 - 80	69 - 80	69 - 80	69 - 80	69 - 80	66 - 78	56 - 66	50 - 60	46 - 55	41 - 48	36 - 44	34 - 40





3-kolommer - HOOGTE in mm 3 colonnes - HAUTEUR en mm													
bevestigingen fixations	lengte of elementen longueur ou éléments	tem jusqu'à 750	900	1000	1100	1200	1500	1800	2000	2200	2500	2800	3000
4		tot 20	tot 20	tot 20	tot 20	tot 20	tot 17	tot 15	tot 13	tot 12	tot 10	tot 9	tot 9
6		21 - 36	21 - 36	21 - 36	21 - 35	21 - 33	18 - 26	16 - 22	14 - 20	13 - 18	11 - 16	10 - 14	10 - 13
8		37 - 52	37 - 52	37 - 52	36 - 47	34 - 44	27 - 35	23 - 30	21 - 27	19 - 24	17 - 21	15 - 19	14 - 18
10		53 - 68	53 - 68	53 - 65	48 - 59	45 - 55	36 - 44	31 - 37	28 - 33	25 - 30	22 - 27	20 - 24	19 - 22
12		69 - 80	69 - 80	66 - 78	60 - 72	56 - 66	45 - 54	38 - 45	34 - 41	31 - 38	28 - 33	25 - 30	23 - 28




4-kolommer - HOOGTE in mm 4 colonnes - HAUTEUR en mm													
bevestigingen fixations	lengte of elementen longueur ou éléments	tem jusqu'à 750	900	1000	1100	1200	1500	1800	2000	2200	2500	2800	3000
4		tot 20	tot 20	tot 19	tot 18	tot 16	tot 13	tot 11	tot 10	tot 9	tot 8	tot 7	tot 6
6		21 - 36	21 - 32	20 - 29	19 - 27	17 - 24	14 - 20	12 - 17	11 - 15	10 - 14	9 - 12	8 - 11	7 - 10
8		37 - 51	33 - 43	30 - 39	28 - 36	25 - 33	21 - 26	18 - 22	16 - 20	15 - 18	13 - 16	12 - 14	11 - 13
10		52 - 64	44 - 54	40 - 49	37 - 45	34 - 41	27 - 33	23 - 28	21 - 25	19 - 23	17 - 20	15 - 18	14 - 17
12		65 - 77	55 - 66	50 - 59	46 - 54	42 - 48	34 - 41	29 - 34	26 - 31	24 - 28	21 - 25	19 - 23	18 - 21

5-kolommer - HOOGTE in mm 5 colonnes - HAUTEUR en mm													
bevestigingen fixations	lengte of elementen longueur ou éléments	tem jusqu'à 750	900	1000	1100	1200	1500	1800	2000	2200	2500	2800	3000
4		tot 14	tot 14	tot 14	tot 14	tot 13	tot 10	tot 9	tot 8	tot 7	tot 6	tot 5	tot 5
6		15 - 24	15 - 24	15 - 23	15 - 21	14 - 20	11 - 16	10 - 13	9 - 12	8 - 11	7 - 10	6 - 8	6 - 8
8		25 - 34	25 - 34	24 - 31	22 - 29	21 - 26	17 - 21	14 - 18	13 - 16	12 - 15	11 - 13	9 - 11	9 - 11
10		35 - 44	35 - 43	32 - 39	30 - 36	27 - 33	22 - 27	19 - 22	17 - 20	16 - 18	14 - 16	12 - 14	12 - 13
12		45 - 54	44 - 50	40 - 48	37 - 44	34 - 40	28 - 33	23 - 28	21 - 25	19 - 23	17 - 21	15 - 19	14 - 17



6-kolommer - HOOGTE in mm 6 colonnes - HAUTEUR en mm													
bevestigingen fixations	lengte of elementen longueur ou éléments	tem jusqu'à 750	900	1000	1100	1200	1500	1800	2000	2200	2500	2800	3000
4		tot 14	tot 14	tot 13	tot 12	tot 11	tot 9	tot 7	tot 6	tot 6	tot 5	tot 5	tot 4
6		15 - 24	15 - 21	14 - 19	13 - 18	12 - 16	10 - 13	8 - 11	7 - 10	7 - 9	6 - 8	6 - 7	5 - 7
8		25 - 34	22 - 29	20 - 26	19 - 24	17 - 22	14 - 18	12 - 15	11 - 13	10 - 12	9 - 11	8 - 10	8 - 9
10		35 - 43	30 - 36	27 - 33	25 - 30	23 - 28	19 - 22	16 - 19	14 - 17	13 - 15	12 - 13	11 - 12	10 - 11
12		44 - 52	37 - 44	34 - 40	31 - 36	29 - 34	23 - 28	20 - 24	18 - 21	16 - 19	14 - 17	13 - 15	12 - 13




omschrijving description		ref. réf.	€
Consoleset, nr. 1** 4 x RW3080 + 4 x RH2 inclusief stop 1/2", ontluchter 1/2", schroeven en pluggen, 4 consoles	RAL 9016	D952-2231	50,10
Jeu de console n°1** 4 x RW3080 + 4 x RH2 y compris bouchon ½", purgeur ½", vis et chevilles, 4 consoles	andere kleur autre teinte	D952-2331	88,61
Consoleset, nr. 2** 6 x RW3080 + 6 x RH2 inclusief stop 1/2", ontluchter 1/2", schroeven en pluggen, 6 consoles	RAL 9016	D952-2232	64,03
Jeu de console n°2** 6 x RW3080 + 6 x RH2 y compris bouchon ½", purgeur ½" vis et chevilles, 6 consoles	andere kleur autre teinte	D952-2332	125,31

artikel article	code	uitvoering exécution	stukprijs prix par pièce					
			verzinkt galvanisé		RAL 9016		andere kleur autre teinte	
			art. nr. n°	€	art. nr. n°	€	art. nr. n°	€
Wandconsole Console angulaire 	RW 3080				D950-1510	7,21	D950-1511	13,03
Wandconsole Wandmontage, geluidsabsorberend, afstand tot de wand regelbaar. Console angulaire Fixation murale, isolée acoustiquement, distance du mur réglable. 	RK1 RK2	L / mm 35-42 42-58			D950-1557 D950-1558	20,97 21,88	D950-1555 D950-1556	26,17 27,41
Radiatorconsole Te gebruiken met bovenstaande muurconsoles. Console radiateur A utiliser avec les consoles murales ci-dessus. 	RH2				D950-1310	5,32	D950-1311	9,63
Afstandhouder Wordt onderaan de radiator bevestigd. Heeft geen dragende functie. Regelbaar. In wit kunststof met verzinkte schroef. Distanceur Maintient la distance inférieure du radiateur, par rapport au mur. N'a pas de fonction portante. Distance du mur réglable. En plastique blanc, l'écrou galvanisé. 	AH2	L / mm 35-50			D950-1603	11,52		

artikel article	code	uitvoering exécution	stukprijs prix par pièce					
			verzinkt galvanisé		RAL 9016		andere kleur autre teinte	
			art. nr. n°	€	art. nr. n°	€	art. nr. n°	€
Klemhouder Stabiliseert afstand tot de muur bij wandbevestiging. Geen dragende functie. In transparant kunststof met verzinkte schroef. Pièce de serrage Maintient la distance inférieure du radiateur, par rapport au mur. N'a pas de fonction portante. En plastique transparent, l'écrou galvanisé. 	KH	L / mm 35-50			D952-1306	9,50		
Regelbare wandconsole Geluidsabsorberend. Console murale réglable Isolée acoustiquement 		hartafstand aansluiting tot aan de muur in mm (L) entraxe rac- cordement au mur en mm (L)						
	RV1	70-92	2-kol. colonnes 3-kol. colonnes	39-60 20-41	D952-1634	22,10	D952-1537	27,58
	RV2	90-140	2-kol. colonnes 3-kol. colonnes 4-kol. colonnes 5-kol. colonnes	59-108 40-89 21-70 15-51	D952-1635	23,99	D952-1538	30,00
	RV3	130-210	4-kol. colonnes 5-kol. colonnes 6-kol. colonnes	61-140 42-121 23-102	D952-1636	28,15	D952-1539	35,18
			Aanbevolen type is aangege- ven in het vet ! Type recommandé en gras !					
Standconsole Voor vrijstaande radiator tot 1000 mm hoog. Inclusief bevestigingsbeugel. Console pied Pour un radiateur en claustra jusqu'à une hauteur de 1000 mm. Suspension inclus. 	SK2	L / mm 460 510 560 610 660 710 760 910 1060 1160	bouwhoogte / mm hauteur / mm 300 350 400 450 500 550 600 750 900 1000		D952-24046 D952-24051 D952-24056 D952-24061 D952-24066 D952-24071 D952-24076 D952-24091 D952-24106 D952-24116	57,12 58,49 59,14 59,94 60,44 60,75 61,58 63,72 66,71 68,67	D952-25046 D952-25051 D952-25056 D952-25061 D952-25066 D952-25071 D952-25076 D952-25091 D952-25106 D952-25160	71,40 73,07 73,92 74,92 75,57 75,94 77,01 79,68 83,38 85,86

artikel article	code	uitvoering exécution	stukprijs prix par pièce					
			verzinkt galvanisé		RAL 9016		andere kleur autre teinte	
			art. nr. n°	€	art. nr. n°	€	art. nr. n°	€
Afdekking voetplaat SK2 & FK5 Eén geheel, witte kunststof, 110 x 135 mm. Cache pied SK2 & FK5 En une pièce, plastique blanc, 110 x 135 mm.					D952-2401	14,05		
Vensterbankdrager Met adapter om in de standbuis in te schuiven. Regelbaar in de hoogte tot 180 mm. Porte-appui fenêtre Avec adaptateur pour colonne principale. Réglable en hauteur jusqu' à 180 mm.	FT2	diepte / mm prof. / mm 150-220 220-350			D952-2403	43,14	D952-2503	53,94
					D952-2404	45,92	D952-2504	57,45
Ringanker – voetconsole Console pied avec armature anneau	FK5	2-6 kolom 2-6 colonnes	170 - 290 mm		D952-2723	52,73	D952-2726	64,16
			80 - 110 mm		D952-2724	52,73	D952-2727	64,16
			110 - 170 mm		D952-2725	52,73	D952-2728	64,16

omschrijving description		ref. réf.	€
	Tweepijps ventielset / recht / wit · 2 x 3/4" binnendraad · 2 verloopnippels 1/2" · incl. thermostaatkop en <u>afdekkap wit</u> · aanvoer en retour omkeerbaar	Corps de vanne bitube / droit · 2 x 3/4" · 2 nipples de raccordement 1/2" · avec tête thermostatique et <u>cache de finition blanc</u> · aller et retour sont réversibles.	598001 144,72
	Tweepijps ventielset / recht / chroom · 2 x 3/4" binnendraad, · 2 verloopnippels 1/2" · incl. thermostaatkop en <u>afdekkap chroom</u> · aanvoer en retour omkeerbaar	Corps de vanne bitube / droit · 2 x 3/4" · 2 nipples de raccordement 1/2" · avec tête thermostatique et <u>cache de finition chrome</u> · aller et retour sont réversibles.	598006 171,38
	Tweepijps ventielset / haaks / wit · 2 x 3/4" binnendraad, · 2 verloopnippels 1/2" · incl. thermostaatkop en <u>afdekkap wit</u> · aanvoer en retour omkeerbaar.	Corps de vanne bitube / équerre · 2 x 3/4" · 2 nipples de raccordement 1/2" · avec tête thermostatique et <u>cache de finition blanc</u> · aller et retour sont réversibles.	598000 144,72
	Tweepijps ventielset / haaks / chroom · 2 x 3/4" binnendraad, · 2 verloopnippels 1/2" · incl. thermostaatkop en <u>afdekkap chroom</u> · aanvoer en retour omkeerbaar	Corps de vanne bitube / équerre · 2 x 3/4" · 2 nipples de raccordement 1/2" · avec tête thermostatique et <u>cache de finition chrome</u> · aller et retour sont réversibles.	598005 171,38
Zijsteun Fixation latérale 		883-300	285,05
	Spanboorconsole Spreidplug met dubbele spie voor wandmontage, verzinkt, geluid-sabsorberend spanboorconsole. Aanbevolen boordiameter 18 mm Console à cheville Cheville écarteuse pour montage dans le mur, galvanisée, isolée acoustiquement, diamètre recommandé 18 mm	L / mm 95 125 145 190 235	D950-1401 D950-1402 D950-1403 D950-1404 D950-1405 5,22 5,79 6,24 6,75 7,63
	RAL- en sanitairkleuren Teintes RAL et sanitaires andere dan RAL 9016 autre que RAL 9016		+22%
	Gelaste ophangstrippen Pattes de fixation soudées per stuk par pièce		23,24
	Handdoekdrager Porte-serviettes RAL 9016	D881-2125-XX***	190,69
	Handdoekdrager Porte-serviettes andere kleuren autre teinte	D881-2115-XX***	217,93
	Nippelstang Barre à nippler 1", lengte 1600 mm longueur 1600 mm	D881-0311	104,52
Nippelstang Barre à nippler 1", lengte > 1600 mm longueur >1600 mm		D881-0312	142,52

artikel article		3/8"	1/2"	3/4"	1"	€
Aansluitstop met dichting Bouchon de raccordement avec joint RAL 9016 linksdraaiend 1" x RAL 9016 filetage gauche 1" x RAL 9016 rechtsdraaiend 1" x RAL 9016 filetage droite 1" x 	art. nr. n° d'art.	D882-0123	D882-0125	D882-0127		9,50
	art. nr. n° d'art.	D882-0124	D882-0126	D882-0128		9,50
Stoppenset Set de bouchons blind- en ontluuchtingsstop 1/2" bouchon plein et bouchon purgeur 1/2"	art. nr. n° d'art.		D881-0120			7,31
Blindstop met dichting Bouchon plein avec joint RAL 9016 linksdraaiend RAL 9016 filetage gauche RAL 9016 rechtsdraaiend RAL 9016 filetage droite 	art. nr. n° d'art.				D882-0121	6,40
	art. nr. n° d'art.				D882-0122	6,40
Radiatornippel 1" Nipple 1" Dichting wit Bouchon plein blanc 	art. nr. n° d'art.				D882-0230	3,53
	art. nr. n° d'art.				D882-0220	8,02




Delta Twin



- Design kolomradiator, volledig lasergelast.
- Voor verhoogde warmteafgifte zijn buizen en kopstukken aan de uiteinden afgevlakt.
- Geen opstaande lasnaden.

- Radiateur tubulaire décoratif en tubes d'acier de précision et pièces de tête entièrement soudées au laser en colonnes et en blocs.
- Les tubes et les pièces de tête aplatis sur leur face avant, fin d'améliorer les émissions calorifiques. Soudures invisibles.

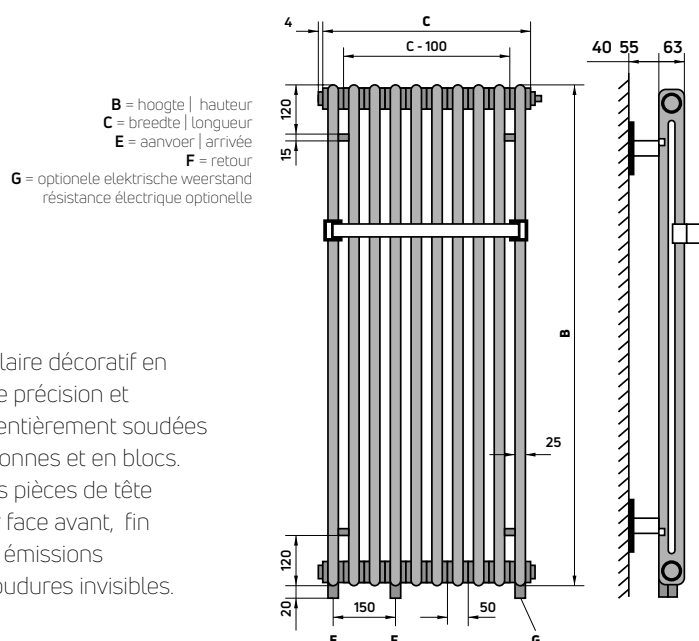

Aansluitingen

Aanvoer 1/2" **links onderaan** aan eerste element, retour 1/2" aan vierde element, aansluiting elektrische weerstand 1/2" rechts onderaan, ontlufter 1/2" rechts boven.

Oppervlakte voorbehandeld, grondklaag via elektroforese en eindklaag in poederlak. Gekeurd en geregistreerd volgens de norm EN 442 met BAGUV-goedgekeurd en hygiënecertificaat.

Inclusief, in de hoogte verstelbare, handdoekdrager in de kleur van de radiator met verchromde eindstukken. Compleet met opgelaste ophangstrippen, muurconsole, bevestigingsschroeven, pluggen.

hartafstand aansluitingen 150 mm
kleur RAL 9016

Op bestelling

Aansluitingen rechts, eerste en vierde kolom (zonder meerprijs).

Elektrische weerstand VDE/CE, met snoer, aan- en uitschakelaar, stekker, montage achteraf of af-fabriek mogelijk.

Raccordements

Arrivée 1/2" **à gauche en bas** au 1^{er} élément, retour 1/2" en bas au 4^{ème} élément. Raccordement pour résistance électrique 1/2" à droite en bas, purgeur 1/2" à droite en haut. Peinture de base et peinture d'apprêt par électrophorèse, finition de poudre époxy. Conditionnement respectueux de l'environnement. Testé et enregistré suivant la norme européenne EN 442, avec agrément BAGUV et certificat d'hygiène.

Livré avec porte-serviettes, réglable en hauteur, dans la teinte du radiateur avec des embouts chromés. Complet avec pattes de fixation soudées, consoles murales, vis de fixation et chevilles.

entraxe de raccordement 150 mm
teinte standard RAL 9016

Sur demande

Raccordements à droite aux 1^{er} et 4^{ème} élément (sans supplément de prix).

Résistance électrique VDE/CE, avec câble, bouton on / off, prise en option: montage à postériori ou en usine.

Prijzen en afgiftes

Tarif & émissions calorifiques

type	aantal nombre elementen d'éléments	prijs prix €	watt 75/65/20	hoogte hauteur mm	breedte longueur mm	elektr. weerstand résistance électrique D881-1714	
						Watt	€
27-2100	10	1039,51	753	1000	500	700	292,87
27-2100	12	1112,98	904	1000	600	920	292,87
27-2120	10	1100,95	894	1200	500	920	292,87
27-2120	12	1186,44	1073	1200	600	920	292,87
27-2150	10	1218,52	1106	1500	500	920	292,87
27-2150	12	1328,05	1327	1500	600	920	292,87
27-2180	10	1306,68	1322	1800	500	920	292,87
27-2180	12	1433,63	1586	1800	600	920	292,87

Meerprijzen | Suppléments de prix

	art. nr. n° art.	€
Andere RAL- of sanitairkleuren Autres teintes RAL ou sanitaires		+22%
Tweede handdoekdrager RAL 9016 Deuxième porte-serviettes – RAL 9016	D881-2125-XX***	190,69
Tweede handdoekdrager, in andere kleur Deuxième porte-serviettes – autres teintes	D881-2115-XX***	217,93



Delta Bar

- Kolomradiatoren als toog (Delta Bar) zijn volledig laser-gelast.
- De montageset zorgt voor een duurzame en gemakkelijke montage en voor het wegwerken van de aansluitingen.
- Bevestigingsmogelijkheid voor bovenblad.

Aansluitingen

Aansluitingen aanvoer 1/2" links onderaan, retour 1/2" rechts onder; met ingebouwd, voorinstelbaar thermostaatventiel en thermostaatkop, aansluitingsfitting M 30 x 1,5 mm links boven; ontluchtingsventiel 1/2" rechts boven.

Levering

Met consoles, zonder bovenblad.

- Radiateur tubulaire décoratif en tubes d'acier de précision et pièces de tête entièrement soudées au laser en colonnes et en blocs, intégrés dans un comptoir ou un banc.
- Possibilité de fixer une tablette de finition.

Raccordements

Raccordements uniquement comme suit: arrivée à gauche en bas, retour à droite en bas, avec vanne intégrée et tête thermostatique - raccord M 30 x 1,5 et purgeur 1/2" à droite en haut.

Livraison

Tablette non comprise à la livraison.



Delta Column Bench horizontaal / horizontal



Delta Column Bench verticaal / vertical

Delta **column bench**

- Kolomradiatoren als bank (Delta Column Bench) zijn volledig lasergelast.
- De montageset zorgt voor een duurzame en gemakkelijke montage en voor het wegwerken van de aansluitingen.
- Bevestigingsmogelijkheid voor bovenblad.
- Radiateur tubulaire décoratif en tubes d'acier de précision et pièces de tête entièrement soudées au laser en colonnes et en blocs, intégrés dans un comptoir ou un banc.
- Possibilité de fixer une tablette de finition.

Aansluitingen

Aanvoer 1/2" links onderaan, retour 1/2" rechts onder; met ingebouwd, voorinstelbaar thermostaatventiel en thermostaatkop, aansluitingsfitting M 30 x 1,5 mm links boven; ontluuchtingsventiel 1/2" rechts boven.

Raccordements

Uniquement comme suit: arrivée en bas à gauche, retour en bas à droite, avec vanne intégrée et tête thermostatique - raccord M 30 x 1,5 et purgeur 1/2" à droite en haut.

Levering


Met consoles, zonder bovenblad.

Livraison

Tablette non comprise à la livraison.



Delta Column Bench

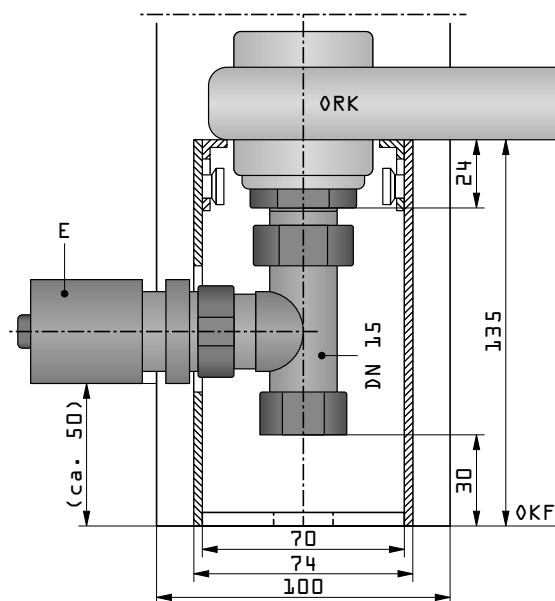

E = thermostaat / thermostat

DN 15 = ventiel / vanne

OKF = bovenkant vloer / au dessus du sol

ORK = onderste radiatorkolom / col. au pied du radiateur

Bovenblad | Tablette

Voor Delta Column Bench horizontaal

Pour Delta Column Bench horizontal

type uitvoering in beuk exécution en hêtre (multiplex)	code	lengte longueur mm	breedte largeur mm	dikte épaisseur mm	gewicht poids kg	prijs prix €
TYPE 6150	D852-236150	1850	365	35	23,50	1454,33
TYPE 6180	D852-236180	2150	365	35	26,00	1462,30
TYPE 6200	D852-236200	2350	365	35	28,50	1489,40
TYPE 6250	D852-236250	2850	365	35	34,50	1542,04
TYPE 6280	D852-236280	3150	365	35	38,00	1621,76

RAL- of andere sanitaire kleuren, uitgezonderd RAL 9016 | Teinte RAL ou sanitaire, autre que RAL 9016: € 208,98


Technische omschrijving | Description technique Delta Column Bench horizontaal | horizontal

aantal elementen nombre d'éléments		4	5	6	7
hoogte radiator hauteur radiateur	B	200	250	300	350
hoogte incl console (zonder bovenblad) hauteur console incl (sans tablette)	B + 187 mm	387	437	487	537
hoogte incl console en bovenblad hauteur console et tablette inclus	B + 222 mm	422	472	522	572

lengte radiator longueur radiateur	C	1500	1800	2000	2500	2800
lengte incl console longueur console inclus	C + 35 mm	1535	1835	2035	2535	2835
lengte incl console en bovenblad longueur console et tablette inclus	C + 350 mm	1850	2150	2350	2850	3150
hartafstand aansluitingen entraxe raccordements	C - 65 mm	1435	1735	1935	2435	2735

	6 kol/col	
diepte radiator profondeur radiateur	A	215
diepte incl console (zonder bovenblad) profondeur console incl (sans tablette)	A + 85 mm	300
diepte incl console en bovenblad hauteur console et tablette inclus	A + 155 mm	370

Afmetingen in mm | Dimensions en mm

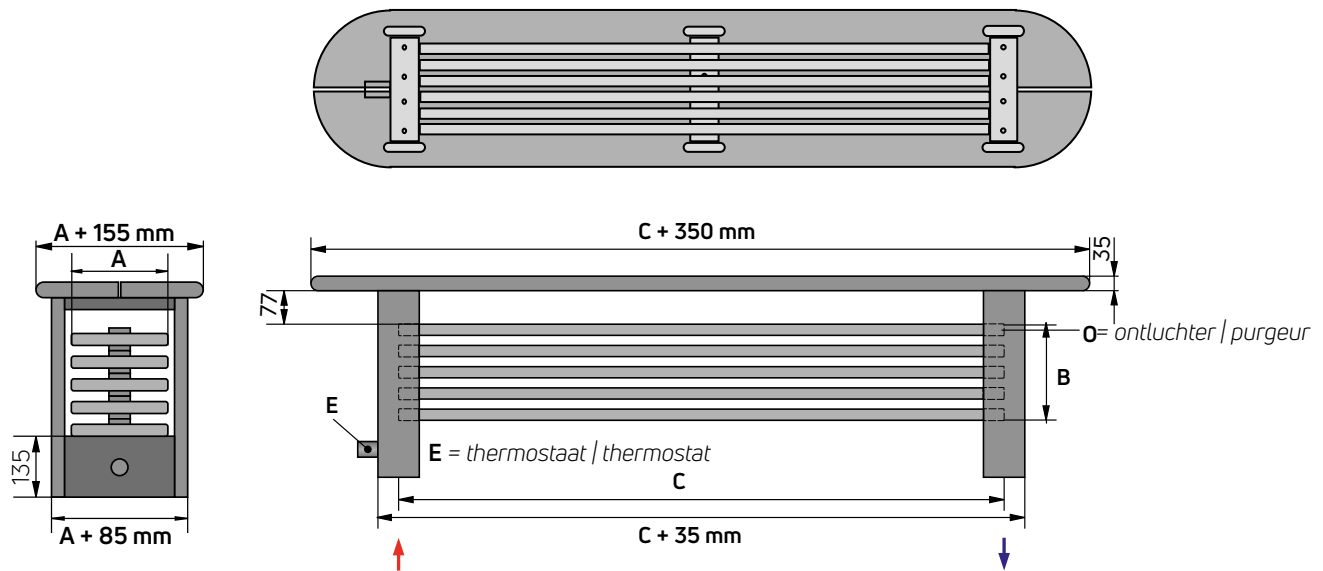
Prijzen en afgiftes | Prix & émissions calorifiques

lengte longueur aantal kolommen nombre de colonnes type			1500 mm		1800 mm		2000 mm		2500 mm		2800 mm	
			6		6		6		6		6	
			6150		6180		6200		6250		6280	
elem. élém.	hoogte haut.		afgifte émission	€	afgifte émission	€	afgifte émission	€	afgifte émission	€	afgifte émission	€
4	200 mm	ref. réf.	3 6150 004		3 6180 004		3 6200 004		3 6250 004		3 6280 004	
	gewicht (leeg) poids (vide) - kg		60		69		75		94		104	
	inhoud volume - l		16,40		19,30		21,30		26,20		29,20	
	75/65/20°C		1411	2236,49	1696	2374,77	1886	2465,85	2362	3236,83	2648	3370,21
5	250 mm	ref. réf.	3 6150 005		3 6180 005		3 6200 005		3 6250 005		3 6280 005	
	gewicht (leeg) poids (vide) - kg		68		78		85		106		118	
	inhoud volume - l		20,40		24,10		26,60		32,80		36,50	
	75/65/20°C		1742	2426,80	2097	2602,46	2334	2716,33	2929	3542,59	3287	3711,78
6	300 mm	ref. réf.	3 6150 006		3 6180 006		3 6200 006		3 6250 006		3 6280 006	
	gewicht (leeg) poids (vide) - kg		76		87		95		119		132	
	inhoud volume - l		24,50		29,00		31,90		39,30		43,80	
	75/65/20°C		1934	2618,73	2337	2826,95	2606	2965,22	3285	3850,03	3695	4050,11
7	350 mm	ref. réf.	3 6150 007		3 6180 007		3 6200 007		3 6250 007		3 6280 007	
	gewicht (leeg) poids (vide) - kg		83		96		105		131		146	
	inhoud volume - l		28,60		33,80		37,20		45,90		51,10	
	75/65/20°C		2204	2809,06	2670	3053,01	2982	3212,42	3770	4155,83	4247	4388,43


volgens | selon EN 442 - 75/60/20 (ΔT50)

Technische omschrijving | Description technique *Delta Column Bench verticaal | vertical*

hoogte radiator hauteur radiateur	B	300	350	
hoogte incl console (zonder bovenblad) hauteur console incl (sans tablette)	B + 190 mm	490	540	
aantal elementen nombre d'éléments	# elementen éléments	20	24	28
lengte radiator longueur radiator	C	1000	1200	1400
lengte incl console longueur console inclus	C + 100 mm	1100	1300	1500
hartafstand aansluitingen entraxe raccordements	(# el - 1) x 50	950	1150	1350
		4 kol/col	5 kol/col	
diepte radiator profondeur radiateur	A	139	177	
diepte incl console profondeur console inclus	A + 85 mm	224	262	

de Delta Column Bench verticaal wordt steeds ZONDER bovenblad geleverd, dit dient elders besteld te worden
le Delta Column Bench vertical est toujours livré SANS tablette, ceci doit être commandé ailleurs

Afmetingen in mm | Dimensions en mm

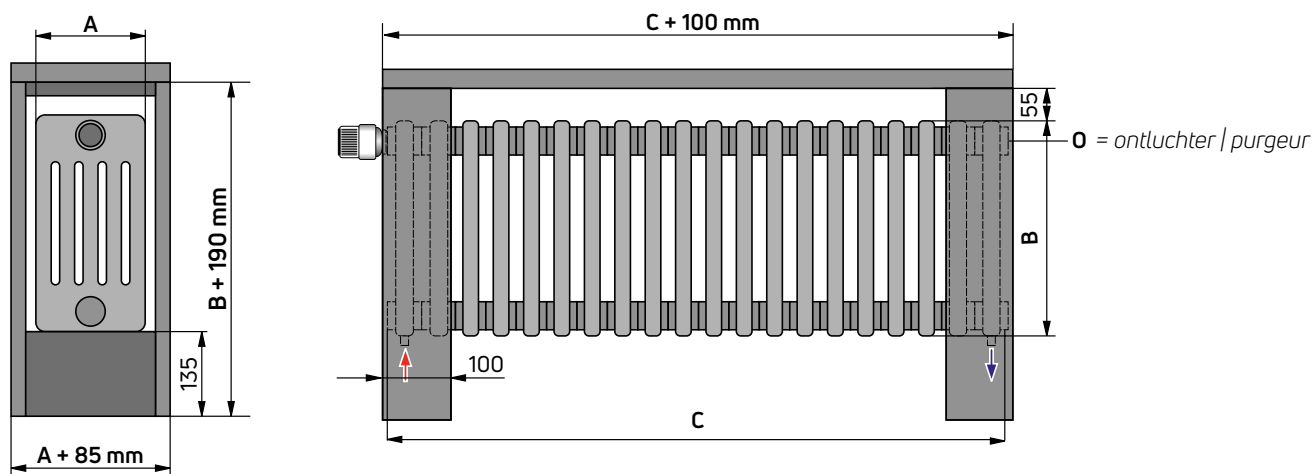

Prijzen en afgiften | Prix & émissions calorifiques

hoogte hauteur aantal kolommen nombre de colonnes type		300 mm		350 mm	
		4	5	4	5
elem. élém.	lengte long.	4030	5030	4035	5035
		afgifte émission	afgifte émission	afgifte émission	afgifte émission
20	1000 mm ref. réf. gewicht (leeg) poids (vide) - kg inhoud volume - l 75/65/20°C	3 4030 020 31 15,00 912 2852,97	3 5030 020 37 18,60 1120 3000,94	3 4035 020 35 16,80 1040 2879,02	3 5035 020 42 20,60 1280 3020,49
24	1200 mm ref. réf. gewicht (leeg) poids (vide) - kg inhoud volume - l 75/65/20°C	3 4030 024 36 18,00 1094 3050,35	3 5030 024 42 22,40 1344 3202,64	3 4035 024 40 20,20 1248 3056,29	3 5035 024 48 24,80 1536 3227,07
28	1400 mm ref. réf. gewicht (leeg) poids (vide) - kg inhoud volume - l 75/65/20°C	3 4030 028 40 21,00 1277 3194,54	3 5030 028 47 26,10 1568 3402,73	3 4035 028 45 23,60 1456 3231,97	3 5035 028 54 28,90 1792 3430,35

volgens | selon EN 442 - 75/60/20 (ΔT50)

Bloklengte

Om de verzending en het transport van kolomradiatoren DELTA naar en op de bouwplaats te vergemakkelijken, worden de lange radiatoren van DELTA volgens model en hoogte in afzonderlijke blokken geleverd. Het maximale aantal elementen per blok is aangegeven in de tabel hiernaast.

Nippelhandleiding

In afzonderlijke blokken geleverde kolomradiatoren DELTA worden op de bouwplaats gemonteerd en door middel van nippels met elkaar verbonden. Gebruik uitsluitend de bijgeleverde originele dichtingen van DELTA om het plaatsen van de nippels en de stoppen op de bouwplaats te dichtten. De naven van de verschillende blokken en de nippels hebben 1" rechtse en 1" linkse draad.

Aan de binnenkant van de nippels bevinden zich twee groeven tegenover elkaar, waarin de nippelstang zich bij de montage vasthecht.

De volledige afdichting aan de nippels en de stoppen is slechts gegarandeerd mits volgende aanwijzingen zorgvuldig in acht worden genomen:

- Leg de blokken horizontaal op een vlakke, effen ondergrond. Leg er een stuk karton of dergelijke onder om de lak te beschermen tegen beschadiging.
- Verwijder zorgvuldig lakresten en vuil aan de dichtingen en naafoppervlakken.
- Gebruik uitsluitend originele nippels van DELTA en 1,5 mm dichtingen van DELTA (EPDM, wit). Hennep of dergelijke mag niet als dichtmiddel gebruikt worden.
- Schroef beide nippels ongeveer één draadwinding in de aansluitingen / naven van een blok. Let op de rechtse en linkse draad (De linkse draad is rondom de schroefdraad gekarteld).
- Plaats telkens één dichting radiaal in het midden op iedere nippel.
- Plaats het volgende blok op de nippels.
- Breng de nippelstang door een aansluiting van het laatst geplaatste blok tot in de nippel. De insteekdiepte kan reeds vooraf gemeten en op de nippelstang aangeduid worden. Gebruik uitsluitend een nippelstang in perfecte staat.
- Draai met de nippelstang afwisselend aan beide nippels en span zo de blokken gelijkmatig aan. Ongelijkmatig aanspannen geeft aanleiding tot lekkage.
- Het koppel moet 90 +/- 10 Nm bedragen. Draai de nippels en stoppen nooit bruusk vast! Aan één kant aangespannen nippels veroorzaken lekkage!

Longueurs de blocs

Pour faciliter l'expédition et le transport des radiateurs tubulaires en acier DELTA vers et sur le lieu d'installation, les radiateurs tubulaires de grande longueur sont livrés en plusieurs blocs d'éléments en fonction du modèle et de la hauteur. Le nombre maximum d'éléments par radiateur est mentionné dans le tableau ci-contre.

Instructions relatives au nippelage

Les radiateurs tubulaires en acier DELTA livrés en plusieurs blocs sont assemblés sur leur lieu d'installation et raccordés entre eux à l'aide de raccords filetés. Seuls les joints DELTA originaux fournis peuvent être utilisés pour rendre étanches les logements des raccords filetés et les bouchons filetés sur le lieu d'installation. L'utilisation de chanvre, etc. comme joint d'étanchéité est interdite.

Les moyeux des blocs articulés individuels et les raccords filetés disposent d'un filetage droit 1" et d'un filetage gauche 1". On trouve à l'intérieur du raccord fileté deux encoches dans lesquelles la barre pour nippler vient s'insérer lors de l'assemblage.

L'étanchéité absolue des logements des raccords filetés et bouchons filetés ne sera garantie que si le monteur respecte scrupuleusement les conditions suivantes:

- Posez les blocs d'éléments à l'horizontale sur une surface plane et uniforme. Pour protéger la peinture de tout dégât, il convient de poser les éléments sur un carton ou un matériau semblable.
- Éliminez avec précaution les restes de peinture et la saleté au niveau des joints et des surfaces du moyeu.
- N'utilisez que les bouchons filetés DELTA originaux et les joints DELTA 1,5 mm (EPDM, blancs) fournis. L'utilisation de chanvre, etc. comme joint d'étanchéité est interdite.
- Vissez les deux raccords filetés d'un tour environ dans les raccords/moyeux d'un bloc, en faisant attention aux filetages droits et gauches (les filetages gauches sont moletés sur le périmètre du filetage).
- Posez un joint sur chaque raccord fileté en l'alignant de façon radiale.
- Placez le bloc articulé suivant sur le raccord fileté.
- Introduisez la barre pour nippler par un des raccords du bloc que vous venez d'installer jusqu'à dans le raccord fileté. La profondeur d'insertion peut être mesurée au préalable et marquée sur la tige filetée. N'utilisez qu'un outil en parfait état.
- Serrez alternativement les deux raccords filetés à l'aide de la barre pour rapprocher progressivement les deux blocs de façon uniforme. L'étanchéité ne sera pas parfaite si le serrage ne se fait pas de façon uniforme.

	kolommen colonnes				
hoogte hauteur	2	3	4	5	6
155	40	40	40	40	40
300	40	40	40	40	40
350	40	40	40	40	40
365	40	40	40	40	40
400	40	40	40	40	40
415	40	40	40	40	40
450	40	40	40	40	40
500	40	40	40	40	40
550	40	40	40	40	35
565	40	40	40	40	35
600	40	40	40	40	35
665	40	40	40	35	30
750	40	40	40	30	25
900	40	40	30	25	20
965	40	30	30	-	20
1000	40	40	30	25	20
1065	-	19	19	19	15
1100	19	19	19	19	15
1200	19	19	19	19	15
1500	19	19	15	15	12
1800	19	19	13	10	10
2000	19	19	13	10	10
2200	19	15	10	10	7
2500	15	15	10	8	7
2800	15	12	10	8	7
3000	15	12	8	6	6

Montage van de stoppen

De kolomradiatoren DELTA worden na het nippelen aan het laatste lid afgesloten met stoppen en met de aanvoer- en retourleidingen verbonden. De stoppen met rechtse en linkse draad alsook de dichtingen worden bijgeleverd. De stop van de aanvoerleidingen moet een rechtse draad hebben !

- Gebruik uitsluitend de origineel bijgeleverde stoppen van DELTA en 2,6 mm dichtingen van DELTA (EPDM, wit).
- Controleer of het oppervlak van de dichtingen en de draad zich in perfecte staat bevinden.
- Plaats de dichtingen op de stoppen.
- Draai de stoppen met de hand in. Let hierbij op de rechtse en de linkse draad. Zet de dichting, vóór de hele stop wordt geplaatst, nogmaals in radiale stand opdat zij over de hele doorsnede goed zou afsluiten en niet vervormt.
- Span de stoppen uitsluitend met een geschikte sleutel aan. Het koppel moet 90 +/- 10 Nm bedragen. Het gebruik van een tang of dergelijke is verboden.
- De 1"-pijpdraad van de blokken is niet geschikt voor rechtstreekse montage op leidingen. Voor een perfecte dichting moeten steeds stoppen en de bijgeleverde dichtingen gebruikt worden.

Ophangen van lange radiatoren

Lange kolomradiatoren DELTA moeten door minstens twee personen verticaal opgetild en op de muurconsoles geplaatst worden. Om doorbuigen van de radiatoren te voorkomen, moeten eventueel steunelementen (balken, planken, leidingen enz.) gebruikt worden. Houd rekening met het vereiste aantal consoles (dragende punten).

Vervanging van blokken

Gebruik originele nippels, stoppen en dichtingen van DELTA bij de vervanging van blokken. Neem hierbij bovenstaande aanwijzingen in acht.

Montage des bouchons filetés

Les radiateurs tubulaires en acier DELTA sont obturés après les raccords filetés par des bouchons filetés au niveau du dernier élément avant d'être raccordés sur les conduites aller et retour. Des bouchons filetés à filetage droit et gauche ainsi que des joints sont fournis pour permettre le montage de filetages droits sur les bouchons de raccordement aller.

- Seuls des bouchons filetés DELTA originaux et des joints DELTA 2,6 mm (EPDM, blancs) fournis peuvent être utilisés. L'utilisation de chanvre, etc. comme joint d'étanchéité est interdite.
- Il convient de s'assurer que les surfaces d'étanchéité et les filetages sont en parfait état.
- Les joints doivent être placés sur les bouchons filetés.
- Tourner les bouchons à la main en faisant attention aux filetages droits et gauches. Avant la pose de l'ensemble du bouchon, il faut aligner le joint en direction radiale de sorte qu'il soit parfaitement étanche sur toute sa section et ne se déforme pas.
- Ne serrer les bouchons filetés qu'à l'aide d'un outil approprié (clé polygonale ou clé à fourche). Le couple de serrage doit être de 90 +/- 10 Nm. L'utilisation d'une clé à tubes ou autre outil similaire est interdite.
- Le filetage de tuyau 1" des blocs articulés ne convient pas pour un montage direct sur des conduites; pour assurer une étanchéité parfaite, il faut toujours utiliser des bouchons filetés et leurs joints fournis.

Suspension de longs radiateurs

Les radiateurs tubulaires en acier DELTA doivent être dressés en position verticale par au moins deux personnes avant d'être placés sur les consoles murales. Pour éviter le cintrage des corps de chauffe, il convient le cas échéant d'utiliser des éléments de soutien (poutrelles, planches, tuyaux, etc.). Il faut tenir compte du nombre nécessaire de consoles (points porteurs).

Remplacement des blocs

Pour remplacer les blocs, il convient d'utiliser les raccords filetés, bouchons filetés et joints DELTA originaux. Il convient également de se conformer aux remarques formulées ci-dessus.



Nippelhandleiding

- Kies een vlakke ondergrond.
- Leg er karton of dergelijke op.
- Leg de radiator voorzichtig neer.
- Verwijder zorgvuldig vuil en lakresten van de dichtingen en naafoppervlakken.



- Schroef de originele nippels van DELTA telkens ongeveer één draadwinding in een blok (Let op de rechtse en linkse draad!).
- Plaats telkens één originele dichting van DELTA radiaal in het midden op beide nippels.



- Plaats het volgende blok op de nippels (Let op de juiste horizontale en verticale stand!).



- Breng de nippelstang door een aansluiting van het laatst geplaatste blok tot in de nippel.



- Span beide nippels gelijkmatig aan opdat beide blokken gelijkmatig zouden aansluiten. (Ongelijkmatig aanspannen geeft aanleiding tot lekkage).
- Ga bij het draaien voorzichtig te werk. Het koppel moet 200 Nm +/- 10 Nm bedragen.



Manuel de niplage

- Choisir une surface plane.
- Poser sur un carton.
- Poser le corps avec précaution de chauffe.
- Eliminer avec précaution les restes de peinture et la saleté des joints et des surfaces du moyeu.

- Visser le raccord fileté DELTA original d'un tour environ dans un bloc (en faisant attention aux filetages D et G).
- Poser un joint sur chaque raccord fileté en l'alignant de façon radiale.

- Placer le bloc articulé sur le raccord fileté en veillant à ce qu'il soit aligné parallèlement et horizontalement.

- Introduire la barre à nippeler par un des raccords du dernier bloc installé jusque dans le raccord fileté.

- Serrer alternativement les deux raccords filetés pour assurer une jonction uniforme des deux blocs articulés (l'étanchéité ne sera pas parfaite si le serrage ne se fait pas de façon uniforme).
- Donner les derniers tours de serrage avec précaution. Le couple de serrage doit être de 200 Nm +/- 10 Nm.

Verkoopvoorwaarden | Conditions de vente

Tenzij schriftelijk anders door ons bevestigd gelden onderstaande voorwaarden bij elke verkoop of levering, zelfs al wijken ze af van de algemene koopvoorwaarden van de koper. Door zijn bestelling aanvaardt de koper onherroepelijk deze voorwaarden.

- Bestellingen, leveringsvoorwaarden en mogelijke andere bepalingen of omschrijvingen zijn slechts geldend indien PURMO GROUP BELGIUM NV deze schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard. Indien PURMO GROUP BELGIUM NV bij het doen van een aanbod een termijn heeft gesteld voor het aannemen ervan, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer de koper voor het verlopen van deze termijn schriftelijk bericht heeft het aanbod te aanvaarden, met dien verstande evenwel, dat er een overeenkomst tot stand is gekomen, wanneer dit bericht niet binnen een week na afloop van deze termijn is binnengekomen. Prijslijsten, catalogi en modellen worden slechts als documentatie ter beschikking gesteld, zij kunnen ons nooit verbinden en mogen door ons zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden. De modellen en catalogi blijven eigendom van PURMO GROUP BELGIUM NV. PURMO GROUP BELGIUM NV is slechts verbonden door verbintenissen aangegeven door haar agenten, vertegenwoordigers en bedienden, indien zij deze heeft bevestigd.
- Wijziging of annulatie van bestelling. Deze worden niet meer in aanmerking genomen indien de fabricatie van het bestelde materiaal reeds is begonnen.
- Levering. Onze leveringsdata in de orderbevestigingen vermeld, duiden aan wanneer de goederen vermoedelijk onze firma vertalen. Zij worden slechts ter informatie opgegeven en zo nauwkeurig mogelijk gevolgd. Een eventuele laattijdige levering mag niet aanleiding geven tot verbreken van de verkoop of weigering van de bestelling en kan PURMO GROUP BELGIUM NV geenszins verplichten tot schadevergoeding.
- De verkoop wordt geacht te Zonhoven te hebben plaatsgehad in onze firma. De goederen reizen op risico en verantwoordelijkheid van de koper, ook bij franco levering. Wanneer PURMO GROUP BELGIUM NV zich gelast met het vervoer der goederen, geschiedt de levering aan de ingang van de bouwerven. Het verplaatsen der goederen door het personeel der PURMO GROUP BELGIUM NV, in de werkhuizen of op de werf van de koper, of het brengen naar hogere verdiepingen geschiedt volledig op risico en verantwoordelijkheid van de koper. Iedere klacht moet bij de levering aan de transporteur gemeld worden en binnen de 48 uur aan PURMO GROUP BELGIUM NV bevestigd bij aangetekend schrijven. Geen enkele klacht geeft de koper het recht de betaling uit te stellen of het bedrag ervan te verminderen.
- De gevallen van overmacht, inbegrepen beschadiging van de inrichting, ongevallen aan personen, staking, oorlog, nalatigheid van de leveranciers, gebrek aan of vertraging in het vervoer, enz. waardoor de levering wordt belemmerd of vertraagd, ontlasten PURMO GROUP BELGIUM NV van elke verantwoordelijkheid en geven haar recht aan haar verbintenissen geheel of gedeeltelijk te verzaken zonder dat de koper aanspraak kan maken op schadevergoeding.
- Vervoer. Al onze prijzen zijn berekend voor afname aan de fabriek depots. Alle bestellingen waarvan het factuurbedrag hoger is dan € 375,00 (exclusief BTW) worden kosteloos door onze zorgen ter plaatse besteld, indien het een bestelling betreft voor één enkele bestemming vervat op één bestelbon of een groepering van bestellingen die door ons kan geleverd worden in één enkele verzending. Vervoerkosten voor gehele of gedeeltelijke leveringen beneden de € 375,00 worden berekend aan € 0,25/m² V.O. met een minimum van € 6,20 en een maximum van € 12,40. Met uitzondering van gelakte uitvoering, worden onze radiatoren onverpakt verzonden. Indien uitdrukkelijk een speciaalverpakking (krat) gewenst wordt, wordt deze in rekening gebracht. Deze speciaalverpakking wordt teruggenomen indien voorafgaandelijk hierover een overeenkomst gemaakt werd.
- Eigendomsvoorbehoud. De goederen blijven het eigendom van de koper zolang door de koper de verschuldigde koopsom, verhoogd met alle kosten, lasten en vergoedingen, zoals opgenomen in de algemene en/of bijzondere voorwaarden die de verkoop beheersen, voortvloeiend uit laattijdige betaling, niet werd voldaan; zelfs indien de goederen bewerkt werden. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle verlies- en vernietigingsrisico's. Voor België verwijzing naar artikel 491 van het Strafwetboek; waarvan de tekst als volgt luidt: Artikel 491: "Hij die ten nadele van een ander goederen, gelden, koopwaren, biljetten, geschriften van om het even welke aard, die een verbintenis of een schuldbevrijding inhouden of tweegbrengen en die hem overhandigd zijn onder verplichting om ze terug te geven of ze voor een bepaald doel te gebruiken of aan te wenden bedrieglijk verduistert of verspiet, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot 5 jaar en met een geldboete van zesentwintig frank tot vijfhonderd frank. De schuldige kan bovendien worden veroordeeld tot ontzetting van rechten overeenkomstig artikel 33."
- Betaling. PURMO GROUP BELGIUM NV behoudt zijn recht voor van de koper een waarborg te eisen tot het nakomen van zijn verbintenissen, zelfs na gedeeltelijke levering der goederen. Indien de koper weigert de gevraagde waarborg te geven, heeft PURMO GROUP BELGIUM NV het

A moins que nous n'en convenions autrement par écrit, les conditions générales ci-dessous s'appliquent à toute vente ou à toute livraison, même lorsqu'elles divergent des conditions générales d'achat de l'acheteur. Les présentes conditions générales lient irrévocablement l'acheteur lorsqu'il passe une commande.

- Les commandes, conditions de livraison et éventuelles autres dispositions ou descriptions ne sont valables que si elles ont été expressément acceptées par écrit par PURMO GROUP BELGIUM SA. Si, lors de la remise d'une offre, PURMO GROUP BELGIUM SA a précisé un délai pour son acceptation, le contrat est réputé avoir été conclu lorsque l'acheteur a notifié par écrit l'acceptation de cette offre avant l'expiration de ce délai, étant toutefois entendu qu'un contrat est conclu lorsque cette notification n'est pas reçue au cours d'une période d'une semaine à compter de l'expiration de ce délai. Les listes de prix, les catalogues et les modèles ne sont mis à disposition qu'à titre de documentation ; ils ne peuvent jamais nous lier et peuvent être modifiés par nos soins sans avertissement préalable. Les modèles et catalogues demeurent la propriété de PURMO GROUP BELGIUM SA. PURMO GROUP BELGIUM SA n'est lié que par des engagements donnés par ses agents, représentants et employés, pour autant qu'elle les ait confirmés.
- Modification ou annulation de la commande. Elles ne sont pas prises en considération si la fabrication du matériel commandé a déjà débuté.
- Livraison. Les délais de livraison indiqués dans les confirmations de commande sont les dates auxquelles les marchandises devraient quitter nos établissements. Ils ne sont cependant donnés qu'à titre d'information et sont respectés dans la mesure du possible. Une éventuelle livraison tardive ne peut pas donner lieu à la résiliation de la vente, ni au refus de la commande et ne peut en aucun cas contraindre PURMO GROUP BELGIUM SA à verser un quelconque dédommagement.
- La vente est réputée être conclue à Zonhoven, au siège de notre entreprise. Les marchandises voyagent aux risques et sous la responsabilité de l'acheteur, même en cas de livraison franco. Lorsque PURMO GROUP BELGIUM SA se charge du transport des marchandises, la livraison s'effectue à l'entrée des chantiers de construction. Le déplacement des marchandises par le personnel de PURMO GROUP BELGIUM SA, dans les ateliers ou sur le chantier de l'acheteur, ou leur hissage à des étages supérieurs s'effectuent entièrement aux risques et sous la responsabilité de l'acheteur. Toute plainte lors de la livraison doit être signalée au transporteur et être confirmée à PURMO GROUP BELGIUM SA par courrier recommandé adressé dans un délai de 48 heures. Aucune plainte ne confère le droit à l'acheteur de différer le paiement ou d'en réduire le montant.
- Les cas de force majeure, y compris les détériorations subies par l'établissement, les accidents survenus aux personnes, les grèves, la guerre, la négligence des fournisseurs, le problème ou le retard de transport, etc., qui entravent ou empêchent la livraison, exonèrent PURMO GROUP BELGIUM SA de toute responsabilité et lui confèrent le droit de renoncer, en tout ou en partie, à ses engagements, sans que l'acheteur ne puisse revendiquer le moindre dédommagement.
- Transport. Tous nos prix sont calculés avant enlèvement aux entrepôts de notre usine. Toutes les commandes dont le montant facturé dépasse €375,00 (hors T.V.A.) sont livrées sur place sans frais par nos soins, pour autant qu'il s'agisse, d'une part, d'une commande à livrer en un seul endroit, figurant sur un bon de commande unique, ou, d'autre part, d'un ensemble de commandes que nous pouvons livrer dans le cadre d'un envoi unique. Les frais de transport afférents aux livraisons totales ou partielles, d'un montant inférieur à €375,00, sont calculés à €0,25/m² surface de plancher, avec un minimum de €6,20 et un maximum de €12,40. Nos radiateurs sont livrés sans emballage, à l'exclusion des radiateurs en exécution laquée. Si un emballage spécial (caisse) est expressément souhaité, il sera comptabilisé. Cet emballage spécial est repris si cette reprise a été convenue au préalable.
- Réserve de propriété. Les marchandises demeurent la propriété du vendeur aussi longtemps que le prix d'achat dû par l'acheteur, majoré de tous les coûts, charges et indemnités figurant dans les conditions générales et/ou particulières applicables à la vente et découlant du retard de paiement, n'a pas été acquitté, même si les marchandises ont été mises en œuvre. Dès que les marchandises ont été livrées, l'acheteur supporte tous les risques de perte et de destruction. En ce qui concerne la Belgique, il est fait référence à l'article 491 du Code pénal, dont le libellé est le suivant: Article 491: "Quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs. Le coupable pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33."
- Paiement. PURMO GROUP BELGIUM SA se réserve le droit d'exiger de l'acheteur une garantie servant à assurer le respect de ses engagements, même après la livraison partielle des marchandises. Si l'acheteur refuse de constituer la garantie demandée, PURMO GROUP BELGIUM SA a le droit de suspendre l'exécution de la commande ou le solde de cette



recht de uitvoering van bestelling of het saldo ervan, te schorsen. De facturen van PURMO GROUP BELGIUM NV zijn betaalbaar te Zonhoven en dienen contant bij levering te worden voldaan, tenzij anders wordt overeengekomen. Eventuele diskontokosten of andere kosten zijn ten laste van de koper. Bij te late betalingen heeft PURMO GROUP BELGIUM NV het recht een nalatigheidintrest in rekening te brengen, berekend op basis van de discontovoet der ECB, voor niet geaccepteerde handelseffecten, verhoogd met 1 %; na aangetekende ingebrekestelling zal daarenboven het factuurbedrag met 20 % verhoogd worden wegens schadeloosstelling. Bij het niet aanhouden van de overeengekomen betalingsvoorwaarden door de koper, heeft PURMO GROUP BELGIUM NV het recht verdere leveringen uit te stellen en nog lopende bestellingen zonder verwittiging te annuleren. De niet-betaling op haar vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk eisbaar. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.

9. Terugnane en / of annulatie van radiatoren is slechts mogelijk na wederzijdse overeenkomst en enkel voor radiatoren die voorkomen op de laatste geldige voorraadlijst. Het vergoedingspercentage wordt door onze diensten bepaald in overleg met de klant.
10. Terugzendingen in extensie tot de voorwaarden bij annulaties dienen de volgende voorwaarden vervuld zijn.
 - alle terugzendingen moeten voorzien zijn van een etiket met naam en adres van de cliënt aan wie ze door ons gefactureerd werden.
 - de verzending moet bovendien geschieden met betaald porto. Terughalen door de vervoerdienst der PURMO GROUP BELGIUM NV kan aangerekend worden.
 - slechts na onderzoek zal door ons een eventuele vergoeding worden uitbetaald.
11. Uitgestelde levering. Indien de levering van bestelde materialen door de koper wordt uitgesteld of op afroep geplaatst behoudt PURMO GROUP BELGIUM NV zich het recht voor, na verloop van drie maanden, hetzij onmiddellijke betaling van de koopsom te vorderen, hetzij de koopovereenkomst te annuleren, hetzij de materialen ter berekening tegen de prijs geldig op de dag der levering, een en ander zonder dat hiervoor aanmaning nodig is en onverminderd het recht de koper voor schadevergoeding of intrest aan te spreken.
12. Waarborg
Radson producten worden gewaarborgd voor een termijn (vanaf aankoopdatum) van:
 - 10 jaar voor radiatoren (tot max. 11 jaar na productiedatum)
 - 5 jaar voor de Figuresse en verzinkte radiatoren (tot max. 6 jaar na productiedatum)
 - 2 jaar voor plintverwarming, ventilo-convectoren, elektrische en elektronische onderdelen
 - 5 jaar voor Unisenza en Unisenza Plus regeling
 - 10 jaar voor vloerverwarmingssystemen
 - 30 jaar voor vloerverwarmingsbuizen PERT / PEXENTA en 10 jaar voor SKR
 - 2 jaar voor de Zento warmtepomp vanaf indienstelling (tot max. 3 jaar na aankoopdatum)
 - 5 jaar voor geglazuurde warmtepomp tanks en 3 jaar voor de geëmailleerde
 - 2 jaar voor de Eco Hydro Kit

De waarborg vangt aan vanaf de facturatedatum (= aankoopdatum) van PURMO GROUP BELGIUM NV aan de Koper

De waarborg is enkel geldig tegen alle fabricagegebreken wanneer zij worden aangewend in normale omstandigheden (voor een verwarmingssysteem met warm water), bij gebruik waarvoor het product is bestemd en indien de producten binnen de gestelde specificaties en instructies worden toegepast en worden geïnstalleerd volgens de regels van de kunst. Deze waarborg geldt niet voor gebreken veroorzaakt door installatiefouten of factoren extern aan onze producten (waterkwaliteit, zuurstofdoorlaten-de leidingen, overmatig vocht, ...).

In geval van grondstof- of fabricagegebreken, door PURMO GROUP BELGIUM NV erkend, heeft de koper het recht enkel herstelling of vervanging van de foutieve delen te eisen. Uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat PURMO GROUP BELGIUM NV niet tot enige schadevergoeding is gehouden noch voor persoonlijke ongevallen noch voor schade aan andere goederen noch wegens gederfde winst.

13. Bevoegde rechtbank. Ingeval van betwisting, zijn de Rechtbanken van Hasselt of de Rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar keuze van de verkoper, alleen bevoegd. Gedetailleerde waarborgbepalingen: zie website.
Alle prijzen zijn vermeld in €, excl. BTW. Dit document is niet bindend. PURMO GROUP Belgium NV behoudt zich het recht voor, de productie zonder voorafgaand bericht te wijzigen.

commande. Les factures de PURMO GROUP BELGIUM SA sont payables à Zonhoven et doivent être acquittées au comptant lors de la livraison, à moins qu'il n'en soit convenu autrement. Les éventuels frais d'escompte ou autres sont à charge de l'acheteur. En cas de retard de paiement, PURMO GROUP BELGIUM SA a le droit de comptabiliser un intérêt moratoire, calculé sur la base du taux d'escompte de la ECB, pour les titres commerciaux protestés, majoré de 1 % ; après mise en demeure adressée par courrier recommandé, le montant de la facture sera en outre majoré de 20 % au titre d'indemnisation. En cas de non-respect, par l'acheteur, des conditions de paiement convenues, PURMO GROUP BELGIUM SA a le droit de suspendre toutes les autres livraisons et d'annuler sans notification préalable les commandes encore en cours. Le non-paiement à la date d'échéance d'une seule facture rend exigible, immédiatement et de plein droit, le paiement du solde de toutes les autres factures, éventuellement non encore exigibles. Lorsque l'acheteur omet d'exécuter ses engagements, la vente sera résiliée de plein droit et sans mise en demeure. L'expression de la volonté signifiée par recommandé par le vendeur suffira en l'espèce.

9. La reprise et / ou l'annulation de radiateurs n'est (ne sont) possible(s) que de commun accord et uniquement en ce qui concerne les radiateurs figurant sur la dernière liste de stock valable. Le pourcentage d'indemnisation est déterminé par nos services en concertation avec le client.
10. Renvois. En compléments des présentes conditions, les conditions suivantes doivent être respectées en cas d'annulations:
 - tous les renvois doivent être munis d'une étiquette où figurent le nom et l'adresse du client auquel ils ont été facturés par nos soins.
 - le renvoi doit en outre s'effectuer avec port payé. La reprise par le service de transport PURMO GROUP BELGIUM SA peut être comptabilisée.
 - nous n'acquitterons une éventuelle indemnité qu'après examen de la question.
11. Livraison différée. Si la livraison des matériaux commandés est différée par l'acheteur ou s'il s'agit de livraison sur demande, PURMO GROUP BELGIUM SA se réserve le droit, à l'écoulement d'un délai de trois mois, soit de réclamer le paiement immédiat du prix d'achat, soit d'annuler le contrat de vente, soit de calculer le matériel au prix en vigueur au jour de la livraison, sans que la moindre sommation ne soit nécessaire et sans préjudice du droit de demander un dédommagement ou un intérêt à l'acheteur.
12. Garantie
Les produits Radson sont garantis pendant une période (à partir de la date d'achat) de
 - 10 ans sur les radiateurs (jusqu'à max. 11 ans après la date de production)
 - 5 ans sur la gamme Figuresse et les radiateurs galvanisés (jusqu'à max. 6 ans après la date de production)
 - 2 ans sur les radiateurs plinthe, les ventilo-convecteurs et les composants électriques / électroniques
 - 5 ans sur la régulation Unisenza et Unisenza Plus
 - 10 ans sur les systèmes de chauffage et rafraîchissement par le sol
 - 30 ans sur les tubes de chauffage par le sol PERT ou PEXENTA et 10 ans sur SKR
 - 2 ans sur la pompe à chaleur Zento à partir de la mise en service (jusqu'à 3 ans maximum à partir de la date d'achat)
 - 5 ans sur les réservoirs vitrés et 3 ans sur les réservoirs émaillés de la pompe à chaleur.
 - 2 ans sur le Eco Hydro Kit

La garantie commence à compter de la date de la facture (= date d'achat) de PURMO GROUP BELGIUM NV à l'acheteur

Ceci contre tous les défauts de fabrication lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales (pour un système de chauffage fonctionnant avec de l'eau chaude), s'ils sont utilisés pour l'usage auquel ils sont destinés, si les produits sont appliqués dans le respect des spécifications et instructions définies et s'ils sont installés selon les règles de l'art. Cette garantie ne s'applique pas aux vices causés par les erreurs d'installation ou les facteurs externes aux radiateurs (qualité de l'eau, conduites perméables, humidité excessive, ...).

En cas de vice de matière ou de fabrication, reconnus par PURMO GROUP BELGIUM SA, l'acheteur ne peut exiger que la réparation ou le remplacement des parties défectueuses. Il est expressément convenu que PURMO GROUP BELGIUM SA n'est pas tenu au moindre dédommagement; PURMO GROUP BELGIUM SA n'est en outre pas responsable des lésions corporelles, ni des dommages causés à d'autres marchandises, ni du manque à gagner.

13. Tribunal compétent. En cas de litige, seuls les Tribunaux de Hasselt ou les Tribunaux du domicile de l'acheteur seront compétents, à l'entière discrétion du vendeur. Conditions de garantie détaillées: voir site web.
Les prix sont indiqués en €, hors TVA. Le présent document est sans aucun engagement. PURMO GROUP BELGIUM SA se réserve le droit de modifier la production sans notification préalable.

Bij te voegen bij bestelling

Datum.....

Firma

Contactpersoon..... Tel.....

Bestelnummer klant..... Fax.....

E-mail.....

Standaard Delta radiatoren

Referentie nummer Kleur.....

Niet standaard Delta radiatoren (zie Prijslijst Delta Maatwerk)

Hoogte van 155 tem 3000 mm mm

Lengte veelvoud van 50 mm mm

Aantal kolommen stuks

Ref. nummer aansluiting

Diameter aansluiting ☐ 1/2" of ☐ 3/4"

Extra voor type Complet thermostaatkop ☐ met ☐ zonder
aansluiting ☐ 1e + 2de element ☐ 1e + 4de element
☐ middenaansluiting ☐ 1e + laatste element

Consoles Ref. nummer consoleset

Ref. nummer wandconsoles

of standconsoles

Eventueel opgelaste ophangstrippen ☐ ja ☐ neen

Handdoekdrager (max. 1 meter) voor aantal elementen

aantal

Andere accessoires

Kleur

Spécifications de commande

À ajouter à la commande

Date.....

Entreprise

Personne à contacter Tél.....

Numéro de commande client Fax.....

Adresse mail

Radiateurs Delta standard

Numéro de référence Couleur.....

Radiateurs Delta non standard (voir liste de prix Delta sur mesure)

Hauteur de 155 à 3000 mm mm

Longueur multiple de 50 mm mm

Nombre de tubes pièces

Numéro réf. raccordement

Diamètre raccordement ☐ 1/2" ou ☐ 3/4"

Supplément pour type Delta Complet tête thermostatique ☐ avec ☐ sans

raccordement ☐ 1^{er} + 2^{ème} élément ☐ 1^{er} + 4^{ème} élément

☐ raccordement central ☐ 1^{er} + dernier élément

Consoles Numéro réf. jeu de console

Numéro réf. consoles murales

ou consoles pied

Pattes de fixation soudées éventuelles ☐ oui ☐ non

Porte-serviettes (max. 1 mètre) pour nombre d'éléments

nombre

Autres accessoires

Couleur





RADSON
 Vogelsancklaan 250
 B-3520 Zonhoven
 T +32 (0)11 81 31 41
www.radson.com

De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Purmo Group Belgium NV zijn geldig. Purmo Group Belgium NV behoudt zich het recht voor, de productie zonder voorafgaand bericht te wijzigen. Alle prijzen zijn vermeld in €, excl. BTW

Les conditions générales de vente et de livraison de Purmo Group Belgium SA s'appliquent. Purmo Group Belgium SA se réserve le droit de modifier la production sans notification préalable. Tous les prix sont indiqués en €, hors TVA

