



# Elradiatorer handdukstorkar



Produktkatalog 2026

PURMO ÄR DET

## Ledande varumärket

Vårt företag grundades redan 1922 i Lidköping och producerade då enbart vattenburna radiatorer. De senaste 50 åren har vi utvecklats till att bli det ledande varumärket av elektriska värmelösningar med avancerad teknik. Vilket vi är väldigt stolta över!

### Hög kompetens

Vi arbetar ständigt med att utveckla ett brett sortiment av elektriska radiatorer och handdukstorkar, där vår långa erfarenhet och höga kompetens är nyckelfaktorer.

### Striktaste miljökraven

Våra oljefyllda elradiatorer tillverkas enligt de striktaste miljökraven och är väl beprövade i såväl villor, fritidshus som hyreshus, liksom även i offentliga byggnader och institutioner.

Den vegetabiliska oljan är specialkomponerad, patenterad och tål extrema temperaturer utan att dess egenskaper försämras. Vi kan därför garantera att oljan håller under hela produktens livslängd utan att behöva bytas ut.



Vegetabilisk  
rapsolja

**ELEGANS, HÖG KOMFORT OCH SMARTA LÖSNINGAR.**

MER ÄN 50 ÅR AV KOMFORTABELT INOMHUSKLIMAT

**VATTENBURNA**  
RADIATORER

1922

**OLJEFYLLDA**  
ELRADIATORER

1971

INTRODUKTION AV NYA PRODUKTER  
Handdukstorkar och elektroniska  
termostater introduceras.

1987

FÖRNYAT PRODUKTUTBUD  
Elradiatorerna med miljövänlig  
vegetabilisk olja

1993





### Högsta komfort och effektivitet

Vårt elektriska sortiment (tidigare LVI) ingår nu i Purmo-koncernen. Tack vare denna integration breddas produktportföljen till att omfatta hållbara totallösningar för ett bättre inomhusklimat. Våra värme- och kylsystem är utformade för att erbjuda högsta möjliga komfort och effektivitet.

**"Comfort delivered"** är vårt löfte till våra kunder. För att hjälpa alla att uppnå ett hållbart inomhusklimat strävar vi efter att leverera ledande lösningar och tjänster. På Purmo vet vi att inomhus är den plats där vi umgås, utvecklas och lever – och att värme- och kylsystem spelar en viktig roll.

### Hållbara lösningar

På Purmo är vi på väg mot en bättre framtid. Vår framtid, din framtid och vår planets framtid. Vårt produktsortiment, vår expertis och vår beslutsamhet ger oss en unik position för att göra skillnad. Därför integrerar vi hållbarhet i alla delar av vår verksamhet. Det har blivit en del av vårt företags DNA så att vi tillsammans med våra intressenter jobbar med framtidssäkrade och hållbara lösningar.

## Innehåll

### Elradiatorer

|                     |    |
|---------------------|----|
| Yali Plus-serien    | 4  |
| Yali Ramo Plus      | 10 |
| Yali Parada Plus    | 11 |
| Yali Digital Plus   | 12 |
| Yali Plus tillbehör | 13 |
| Yali Comfort        | 14 |
| Kaba <sup>2</sup>   | 16 |
| Epok V och H        | 18 |

### Sockelkonvektor

|          |    |
|----------|----|
| Optimo E | 22 |
|----------|----|

### Handdukstorkar

|                   |    |
|-------------------|----|
| Jarl              | 24 |
| Skala             | 26 |
| Scylla            | 27 |
| Athena S, E och A | 28 |
| Muria             | 30 |
| Senado            | 32 |
| Nila              | 34 |

|         |    |
|---------|----|
| Garanti | 38 |
|---------|----|

|         |    |
|---------|----|
| Kulörer | 39 |
|---------|----|



Så undviker du kallras!  
Läs mer på sidorna 20-21

LVI BLIR DEL AV RETTIG GROUP  
Nya produktansökringar och expansion till bl.a. Frankrike, Spanien, Finland och Norge

2000

VARUMÄRKESPARAPLY  
LVI blir en del av varumärkesparaplyet Purmo, Radson, LVI

2007

DEKORATIVT UTBUD  
Utveckling av ett brett utbud av dekorativa elradiatorer som Epok

2009

## YALI PLUS

Elburna värmelösningar som bidrar till en hållbar framtid

2023

LVI BLIR PURMO  
LVI integreras fullt ut i Purmo-koncernen

2024





# Yali Plus

## Smarta och framtidssäkra elradiatorer

De uppdaterade termostaterna förvandlar Yali Digital, Parada och Ramo till smarta elradiatorer. Via wifi kan användarna styra exakt när värmen är påslagen och se till att värmen aldrig lämnas på av misstag. Med tillvalet Unisenza Plus gateway, kan Yali Plus-radiatorer kan styras via en användarvänlig app, och när ett automatiseringssystem är installerat i hemmet, kan de till och med röststyras.

Varje radiator kan styras separat, så att användarna kan spara pengar och minimera energiförlusten genom att endast värma upp de rum de faktiskt använder, snarare än att värma.



### UNISENZA PLUS

Med tillvalet Unisenza Plus gateway, kan radiatorerna styras via en användarvänlig app. När ett automatiseringssystem är installerat i hemmet kan de till och med röststyras.



### STORT URVAL

Yali Plus finns i två höjder och många bredder, var och en i typ 11 och 21, så det finns en lämplig radiator för nästan alla behov.



### EXAKT TEMPERATURREGLERING

Den otroliga precisionen i Yalis kontrollsystem gör att temperaturen är exakt ner till 0,2°C.



### TYST DRIFT

Inga rörliga delar och ingen vätska cirkulerar genom radiatorn.



### DESIGN

Högkvalitativa stålpaneler i tre olika utföranden för fronten att välja bland; slät, profilerad och finprofilerad.



### REGLERBAR YTTEMPERATUR

Yttemperaturen kan reduceras till 75°C eller 60°C.



Yali Parada Plus

upp hela utrymmet i onödan. Dessutom möjliggör appen digital visning av radiatorernas energianvändning så att det är enkelt att övervaka och justera energianvändningen när och var som helst.

### ECO Design

Alla våra Yali Plus-radiatorer uppfyller den europeiska CE-märkningen och ECO Design-direktivet. Detta garanterar att våra radiatorer uppfyller alla miljökrav och har en begränsad inverkan på miljön under hela produktlivscykeln.

### Hållbara produkter i hållbara förpackningar

Elradiatorer är till naturen energieffektiva eftersom de omvandlar varje watt elektricitet till användbar värme. Dessutom är våra elradiatorer, inklusive Yali Plus-serien, fyllda med biologiskt nedbrytbar olja som gör att radiatorerna kan arbeta med hög tröghet. Det innebär att radiatorerna avger en jämn värme. Dessutom bidrar de förbättrade termostaterna till att optimera radiatorernas energianvändning ytterligare, med exakt temperaturreglering för att skapa värme exakt när och där den behövs.



Yali Ramo Plus

Yali Digital Plus

### DAG- OCH VECKOPROGRAM

Enkelt att skapa uppvärmningsschema för att reducera energianvändningen.



### MODERN RADIATOR

Radiatorerna är skapade för att vara vackra så väl som varma med det moderna hemmet i åtanke.



### ÖPPET FÖNSTER-FUNKTION

En funktion som medför att radiatoren slutar värma när rumstemperaturen kraftigt minskar, t.ex. vid ett öppet fönster.



### SNABB REAKTIONSFÖRMÅGA

Eftersom radiatoren är en stängd enhet som drivs elektriskt, kan Yali nå önskad temperatur på kort tid.



### JÄMN VÄRMEDISTRIBUTION

Radiatoren har en jämn yttemperatur.



### ECO DESIGN

Återanvändbart stål. Fyllt med biologiskt nedbrytbar olja. Kan drivas med förnyelsebara energikällor.



# Yali Plus

## Integrerade reglage för ökad komfort och effektivitet

Alla Yali Plus-radiatorer är utrustade med en användarvänlig styrning för enkel drift. Den stora och lättavlästa displayen visar all nödvändig information, som t.ex. inställd temperatur och om radiatoren för närvarande är i automatiskt läge. Det automatiska läget gör det möjligt för användare att skapa dagliga och veckovisa program, så att uppvärmningstiderna är helt i linje med användarnas behov. Öppet fönster-funktionen sänker automatiskt temperaturen när fönstren är öppna, och bidrar därmed till att spara energi.

## Småbarnsföräldrar älskar Yali Plus

Yali Plus har inga vassa kanter, vilket gör den säker att använda. Dessutom kan knappsatsen låsas för att förhindra oavsiktlig användning, en funktion som särskilt småbarnsföräldrar uppskattar. Funktionen för att begränsa frontpanelens maximala yttemperatur ger extra säkerhet eftersom det minskar risken för brännskador.

## Tillbehör som underlättar användningen

Med en separat adapter kan displayen monteras framtvänd. Detta gör att displayen förblir lättåtkomlig och lätt att läsa av. En stor fördel i t.ex. mörka fönsternischer.

## LÄTTAVLÄST DISPLAY

Tydligt strukturerad kontrollpanel med lättavläst LCD-display.

Inmatningen är enkel via knapparna under displayen. Bakgrunds-belysningen tänds automatiskt vid inmatning för ökad synlighet.



## TILLBEHÖR

Adapter Yali  
90 grader



### Adapter Yali 90 grader

underlättar användning och läsbarhet i trånga installationssituationer.  
E-nr 85 805 60

# Välj mellan olika styralternativ

Alla Yali Plus-radiatorer är utrustade med en användarvänlig styrning för enkel drift.

## FRISTÅENDE

Integrerade reglage med lättavläst display och enkel inmatning.  
Visar all nödvändig information.  
Se detaljer på sidan 8.




## KABELANSLUTEN

Koppla signalkabel från master till flera följare.





## APP VIA ACCESSPUNKT wifi

Med Unisenza Plus gateway, kan radiatorerna styras via en användarvänlig app.  
När ett automatiseringssystem är installerat i hemmet kan de till och med röststyras.

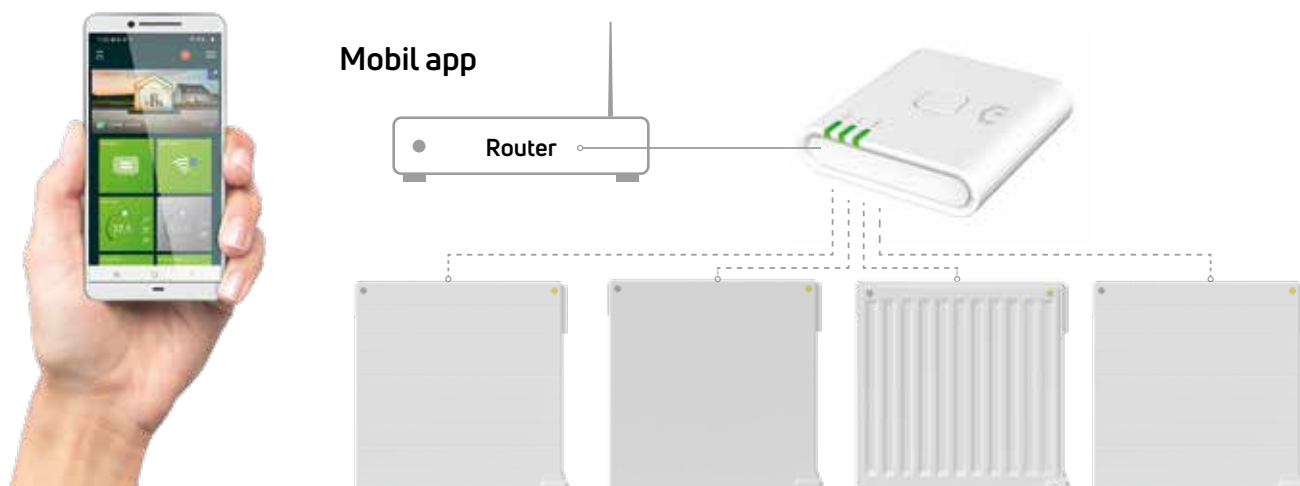


# Yali Digital Plus


## DIMENSIONER

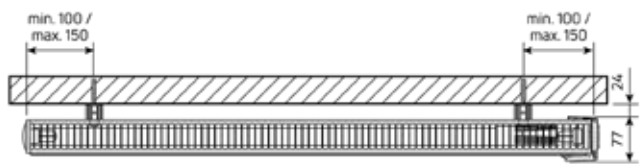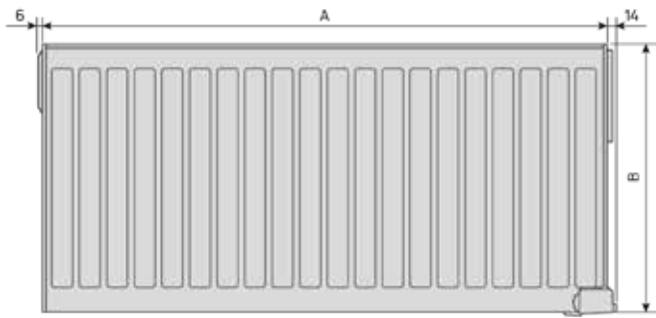

Typ 11

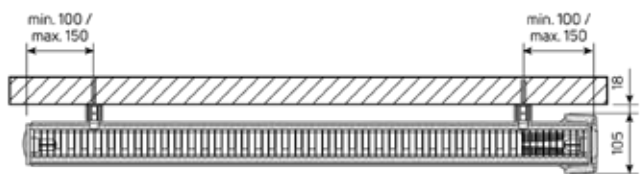

Typ 21

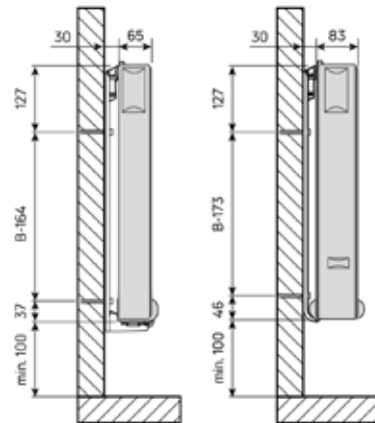

Typ 11

Typ 21





| Höjd 300 mm                    | E-nummer  | Effekt W | Längd mm | Spänning V | Vikt kg |
|--------------------------------|-----------|----------|----------|------------|---------|
| <b>Enkel panel - typ 11</b>    |           |          |          |            |         |
| YALI D+ C 03 040 11 230 03 1 Z | 85 012 38 | 250      | 400      | 230        | 5       |
| YALI D+ C 03 040 11 400 03 1 Z | 85 012 39 | 250      | 400      | 400        | 5       |
| YALI D+ C 03 080 11 230 05 1 Z | 85 012 40 | 500      | 800      | 230        | 9       |
| YALI D+ C 03 080 11 400 05 1 Z | 85 012 41 | 500      | 800      | 400        | 9       |
| YALI D+ C 03 110 11 230 08 1 Z | 85 012 42 | 750      | 1100     | 230        | 12      |
| YALI D+ C 03 110 11 400 08 1 Z | 85 012 43 | 750      | 1100     | 400        | 12      |
| YALI D+ C 03 150 11 230 10 1 Z | 85 012 44 | 1000     | 1500     | 230        | 16      |
| YALI D+ C 03 150 11 400 10 1 Z | 85 012 45 | 1000     | 1500     | 400        | 16      |
|                                |           |          |          |            |         |
| <b>Dubbel panel - typ 21</b>   |           |          |          |            |         |
| YALI D+ C 03 050 21 230 05 1 Z | 85 012 54 | 500      | 500      | 230        | 10      |
| YALI D+ C 03 050 21 400 05 1 Z | 85 012 55 | 500      | 500      | 400        | 10      |
| YALI D+ C 03 080 21 230 08 1 Z | 85 012 56 | 750      | 800      | 230        | 15      |
| YALI D+ C 03 080 21 400 08 1 Z | 85 012 57 | 750      | 800      | 400        | 15      |
| YALI D+ C 03 100 21 230 10 1 Z | 85 012 58 | 1000     | 1000     | 230        | 19      |
| YALI D+ C 03 100 21 400 10 1 Z | 85 012 59 | 1000     | 1000     | 400        | 19      |
| YALI D+ C 03 130 21 230 13 1 Z | 85 012 60 | 1250     | 1300     | 230        | 24      |
| YALI D+ C 03 130 21 400 13 1 Z | 85 012 61 | 1250     | 1300     | 400        | 24      |
| YALI D+ C 03 160 21 230 15 1 Z | 85 012 62 | 1500     | 1600     | 230        | 29      |
| YALI D+ C 03 160 21 400 15 1 Z | 85 012 63 | 1500     | 1600     | 400        | 29      |
| YALI D+ C 03 200 21 230 20 1 Z | 85 012 64 | 2000     | 2000     | 230        | 36      |
| YALI D+ C 03 200 21 400 20 1 Z | 85 012 65 | 2000     | 2000     | 400        | 36      |

| Höjd 500 mm                    | E-nummer  | Effekt W | Längd mm | Spänning V | Vikt kg |
|--------------------------------|-----------|----------|----------|------------|---------|
| <b>Enkel panel - typ 11</b>    |           |          |          |            |         |
| YALI D+ C 05 055 11 230 05 1 Z | 85 012 46 | 500      | 550      | 230        | 10      |
| YALI D+ C 05 055 11 400 05 1 Z | 85 012 47 | 500      | 550      | 400        | 10      |
| YALI D+ C 05 080 11 230 08 1 Z | 85 012 48 | 750      | 800      | 230        | 15      |
| YALI D+ C 05 080 11 400 08 1 Z | 85 012 49 | 750      | 800      | 400        | 15      |
| YALI D+ C 05 105 11 230 10 1 Z | 85 012 50 | 1000     | 1050     | 230        | 19      |
| YALI D+ C 05 105 11 400 10 1 Z | 85 012 51 | 1000     | 1050     | 400        | 19      |
| YALI D+ C 05 130 11 230 13 1 Z | 85 012 52 | 1250     | 1300     | 230        | 23      |
| YALI D+ C 05 130 11 400 13 1 Z | 85 012 53 | 1250     | 1300     | 400        | 23      |
|                                |           |          |          |            |         |
| <b>Dubbel panel - typ 21</b>   |           |          |          |            |         |
| YALI D+ C 05 040 21 230 05 1 Z | 85 012 66 | 500      | 400      | 230        | 12      |
| YALI D+ C 05 040 21 400 05 1 Z | 85 012 67 | 500      | 400      | 400        | 12      |
| YALI D+ C 05 050 21 230 08 1 Z | 85 012 68 | 750      | 500      | 230        | 15      |
| YALI D+ C 05 050 21 400 08 1 Z | 85 012 69 | 750      | 500      | 400        | 15      |
| YALI D+ C 05 065 21 230 10 1 Z | 85 012 70 | 1000     | 650      | 230        | 20      |
| YALI D+ C 05 065 21 400 10 1 Z | 85 012 71 | 1000     | 650      | 400        | 20      |
| YALI D+ C 05 080 21 230 13 1 Z | 85 012 72 | 1250     | 800      | 230        | 23      |
| YALI D+ C 05 080 21 400 13 1 Z | 85 012 73 | 1250     | 800      | 400        | 23      |
| YALI D+ C 05 095 21 230 15 1 Z | 85 012 74 | 1500     | 950      | 230        | 29      |
| YALI D+ C 05 095 21 400 15 1 Z | 85 012 75 | 1500     | 950      | 400        | 29      |
| YALI D+ C 05 125 21 230 20 1 Z | 85 012 76 | 2000     | 1250     | 230        | 37      |
| YALI D+ C 05 125 21 400 20 1 Z | 85 012 77 | 2000     | 1250     | 400        | 37      |


Effektmässigt är det ingen skillnad om man använder en enkel (typ 11) eller dubbel panel (typ 21). Här avgör var radiatoren ska sitta och vilken längd och bredd som bäst passar utrymmet.

# Yali Ramo Plus


## DIMENSIONER

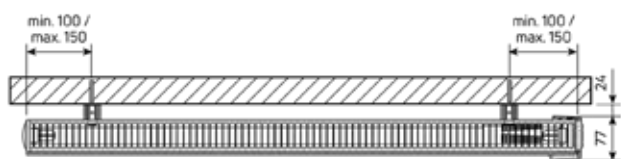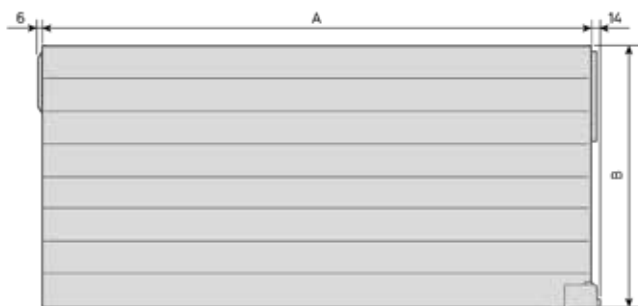

Typ 11

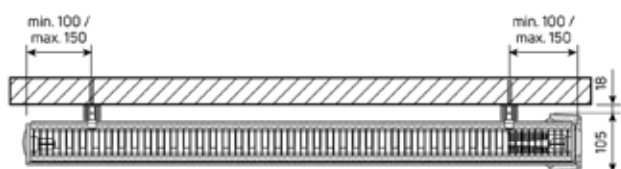

Typ 21

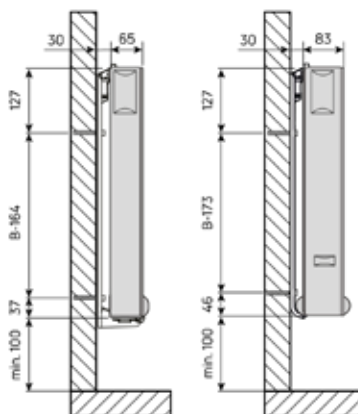

Typ 11

Typ 21


| Höjd 300 mm                    | E-nummer  | Effekt W | Längd mm | Spänning V | Vikt kg |
|--------------------------------|-----------|----------|----------|------------|---------|
| <b>Enkel panel - typ 11</b>    |           |          |          |            |         |
| YALI R+ C 03 040 11 230 03 1 Z | 85 013 20 | 250      | 400      | 230        | 6       |
| YALI R+ C 03 040 11 400 03 1 Z | 85 013 21 | 250      | 400      | 400        | 6       |
| YALI R+ C 03 080 11 230 05 1 Z | 85 013 24 | 500      | 800      | 230        | 11      |
| YALI R+ C 03 080 11 400 05 1 Z | 85 013 25 | 500      | 800      | 400        | 11      |
| YALI R+ C 03 110 11 230 08 1 Z | 85 013 26 | 750      | 1100     | 230        | 14      |
| YALI R+ C 03 110 11 400 08 1 Z | 85 013 27 | 750      | 1100     | 400        | 14      |
| YALI R+ C 03 150 11 230 10 1 Z | 85 013 28 | 1000     | 1500     | 230        | 19      |
| YALI R+ C 03 150 11 400 10 1 Z | 85 013 29 | 1000     | 1500     | 400        | 19      |
|                                |           |          |          |            |         |
| <b>Dubbel panel - typ 21</b>   |           |          |          |            |         |
| YALI R+ C 03 050 21 230 05 1 Z | 85 013 40 | 500      | 500      | 230        | 11      |
| YALI R+ C 03 050 21 400 05 1 Z | 85 013 41 | 500      | 500      | 400        | 11      |
| YALI R+ C 03 080 21 230 08 1 Z | 85 013 44 | 750      | 800      | 230        | 17      |
| YALI R+ C 03 080 21 400 08 1 Z | 85 013 45 | 750      | 800      | 400        | 17      |
| YALI R+ C 03 100 21 230 10 1 Z | 85 013 46 | 1000     | 1000     | 230        | 21      |
| YALI R+ C 03 100 21 400 10 1 Z | 85 013 47 | 1000     | 1000     | 400        | 21      |
| YALI R+ C 03 130 21 230 13 1 Z | 85 013 48 | 1250     | 1300     | 230        | 27      |
| YALI R+ C 03 130 21 400 13 1 Z | 85 013 49 | 1250     | 1300     | 400        | 27      |
| YALI R+ C 03 160 21 230 15 1 Z | 85 013 50 | 1500     | 1600     | 230        | 33      |
| YALI R+ C 03 160 21 400 15 1 Z | 85 013 51 | 1500     | 1600     | 400        | 33      |
| YALI R+ C 03 200 21 230 20 1 Z | 85 013 52 | 2000     | 2000     | 230        | 41      |
| YALI R+ C 03 200 21 400 20 1 Z | 85 013 53 | 2000     | 2000     | 400        | 41      |

| Höjd 500 mm                    | E-nummer  | Effekt W | Längd mm | Spänning V | Vikt kg |
|--------------------------------|-----------|----------|----------|------------|---------|
| <b>Enkel panel - typ 11</b>    |           |          |          |            |         |
| YALI R+ C 05 055 11 230 05 1 Z | 85 013 30 | 500      | 550      | 230        | 13      |
| YALI R+ C 05 055 11 400 05 1 Z | 85 013 31 | 500      | 550      | 400        | 13      |
| YALI R+ C 05 080 11 230 08 1 Z | 85 013 34 | 750      | 800      | 230        | 18      |
| YALI R+ C 05 080 11 400 08 1 Z | 85 013 35 | 750      | 800      | 400        | 18      |
| YALI R+ C 05 105 11 230 10 1 Z | 85 013 36 | 1000     | 1050     | 230        | 23      |
| YALI R+ C 05 105 11 400 10 1 Z | 85 013 37 | 1000     | 1050     | 400        | 23      |
| YALI R+ C 05 130 11 230 13 1 Z | 85 013 38 | 1250     | 1300     | 230        | 28      |
| YALI R+ C 05 130 11 400 13 1 Z | 85 013 39 | 1250     | 1300     | 400        | 28      |
|                                |           |          |          |            |         |
| <b>Dubbel panel - typ 21</b>   |           |          |          |            |         |
| YALI R+ C 05 040 21 230 05 1 Z | 85 013 54 | 500      | 400      | 230        | 14      |
| YALI R+ C 05 040 21 400 05 1 Z | 85 013 55 | 500      | 500      | 400        | 14      |
| YALI R+ C 05 050 21 230 08 1 Z | 85 013 56 | 750      | 500      | 230        | 17      |
| YALI R+ C 05 050 21 400 08 1 Z | 85 013 57 | 750      | 500      | 400        | 17      |
| YALI R+ C 05 065 21 230 10 1 Z | 85 013 58 | 1000     | 650      | 230        | 22      |
| YALI R+ C 05 065 21 400 10 1 Z | 85 013 59 | 1000     | 650      | 400        | 22      |
| YALI R+ C 05 080 21 230 13 1 Z | 85 013 60 | 1250     | 800      | 230        | 27      |
| YALI R+ C 05 080 21 400 13 1 Z | 85 013 61 | 1250     | 800      | 400        | 27      |
| YALI R+ C 05 095 21 230 15 1 Z | 85 013 62 | 1500     | 950      | 230        | 32      |
| YALI R+ C 05 095 21 400 15 1 Z | 85 013 63 | 1500     | 950      | 400        | 32      |
| YALI R+ C 05 125 21 230 20 1 Z | 85 013 64 | 2000     | 1250     | 230        | 42      |
| YALI R+ C 05 125 21 400 20 1 Z | 85 013 65 | 2000     | 1250     | 400        | 42      |


Effektmässigt är det ingen skillnad om man använder en enkel (typ 11) eller dubbel panel (typ 21). Här avgör var radiatoren ska sitta och vilken längd och bredd som bäst passar utrymmet.

# Yali Parada Plus


## DIMENSIONER

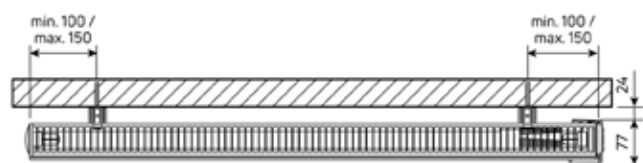

Typ 11

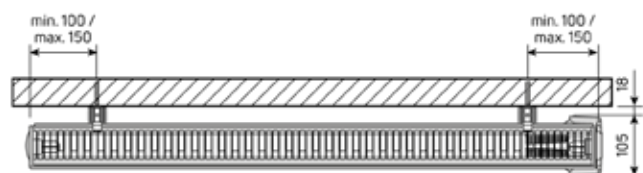

Typ 21

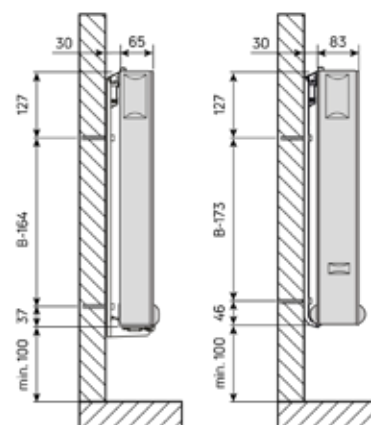

Typ 11

Typ 21



| Höjd 300 mm                    | E-nummer  | Effekt W | Längd mm | Spänning V | Vikt kg |
|--------------------------------|-----------|----------|----------|------------|---------|
| Enkel panel - typ 11           |           |          |          |            |         |
| YALI P+ C 03 040 11 230 03 1 Z | 85 012 78 | 250      | 400      | 230        | 6       |
| YALI P+ C 03 040 11 400 03 1 Z | 85 012 79 | 250      | 400      | 400        | 6       |
| YALI P+ C 03 080 11 230 05 1 Z | 85 012 80 | 500      | 800      | 230        | 11      |
| YALI P+ C 03 080 11 400 05 1 Z | 85 012 81 | 500      | 800      | 400        | 11      |
| YALI P+ C 03 110 11 230 08 1 Z | 85 012 82 | 750      | 1100     | 230        | 14      |
| YALI P+ C 03 110 11 400 08 1 Z | 85 012 83 | 750      | 1100     | 400        | 14      |
| YALI P+ C 03 150 11 230 10 1 Z | 85 012 84 | 1000     | 1500     | 230        | 19      |
| YALI P+ C 03 150 11 400 10 1 Z | 85 012 85 | 1000     | 1500     | 400        | 19      |
| Dubbel panel - typ 21          |           |          |          |            |         |
| YALI P+ C 03 050 21 230 05 1 Z | 85 012 94 | 500      | 500      | 230        | 11      |
| YALI P+ C 03 050 21 400 05 1 Z | 85 012 95 | 500      | 500      | 400        | 11      |
| YALI P+ C 03 080 21 230 08 1 Z | 85 012 96 | 750      | 800      | 230        | 17      |
| YALI P+ C 03 080 21 400 08 1 Z | 85 012 97 | 750      | 800      | 400        | 17      |
| YALI P+ C 03 100 21 230 10 1 Z | 85 012 98 | 1000     | 1000     | 230        | 21      |
| YALI P+ C 03 100 21 400 10 1 Z | 85 012 99 | 1000     | 1000     | 400        | 21      |
| YALI P+ C 03 130 21 230 13 1 Z | 85 013 00 | 1250     | 1300     | 230        | 27      |
| YALI P+ C 03 130 21 400 13 1 Z | 85 013 01 | 1250     | 1300     | 400        | 27      |
| YALI P+ C 03 160 21 230 15 1 Z | 85 013 04 | 1500     | 1600     | 230        | 33      |
| YALI P+ C 03 160 21 400 15 1 Z | 85 013 05 | 1500     | 1600     | 400        | 33      |
| YALI P+ C 03 200 21 230 20 1 Z | 85 013 06 | 2000     | 2000     | 230        | 41      |
| YALI P+ C 03 200 21 400 20 1 Z | 85 013 07 | 2000     | 2000     | 400        | 41      |

| Höjd 500 mm                    | E-nummer  | Effekt W | Längd mm | Spänning V | Vikt kg |
|--------------------------------|-----------|----------|----------|------------|---------|
| Enkel panel - typ 11           |           |          |          |            |         |
| YALI P+ C 05 055 11 230 05 1 Z | 85 012 86 | 500      | 550      | 230        | 13      |
| YALI P+ C 05 055 11 400 05 1 Z | 85 012 87 | 500      | 550      | 400        | 13      |
| YALI P+ C 05 080 11 230 08 1 Z | 85 012 88 | 750      | 800      | 230        | 18      |
| YALI P+ C 05 080 11 400 08 1 Z | 85 012 89 | 750      | 800      | 400        | 18      |
| YALI P+ C 05 105 11 230 10 1 Z | 85 012 90 | 1000     | 1050     | 230        | 23      |
| YALI P+ C 05 105 11 400 10 1 Z | 85 012 91 | 1000     | 1050     | 400        | 23      |
| YALI P+ C 05 130 11 230 13 1 Z | 85 012 92 | 1250     | 1300     | 230        | 28      |
| YALI P+ C 05 130 11 400 13 1 Z | 85 012 93 | 1250     | 1300     | 400        | 28      |
| Dubbel panel - typ 21          |           |          |          |            |         |
| YALI P+ C 05 040 21 230 05 1 Z | 85 013 08 | 500      | 400      | 230        | 14      |
| YALI P+ C 05 040 21 400 05 1 Z | 85 013 09 | 500      | 400      | 400        | 14      |
| YALI P+ C 05 050 21 230 08 1 Z | 85 013 10 | 750      | 500      | 230        | 17      |
| YALI P+ C 05 050 21 400 08 1 Z | 85 013 11 | 750      | 500      | 400        | 17      |
| YALI P+ C 05 065 21 230 10 1 Z | 85 013 12 | 1000     | 650      | 230        | 22      |
| YALI P+ C 05 065 21 400 10 1 Z | 85 013 13 | 1000     | 650      | 400        | 22      |
| YALI P+ C 05 080 21 230 13 1 Z | 85 013 14 | 1250     | 800      | 230        | 27      |
| YALI P+ C 05 080 21 400 13 1 Z | 85 013 15 | 1250     | 800      | 400        | 27      |
| YALI P+ C 05 095 21 230 15 1 Z | 85 013 16 | 1500     | 950      | 230        | 32      |
| YALI P+ C 05 095 21 400 15 1 Z | 85 013 17 | 1500     | 950      | 400        | 32      |
| YALI P+ C 05 125 21 230 20 1 Z | 85 013 18 | 2000     | 1250     | 230        | 42      |
| YALI P+ C 05 125 21 400 20 1 Z | 85 013 19 | 2000     | 1250     | 400        | 42      |

Effektmässigt är det ingen skillnad om man använder en enkel (typ 11) eller dubbel panel (typ 21). Här avgör var radiatoren ska sitta och vilken längd och bredd som bäst passar utrymmet.

# Yali Plus

## TILLBEHÖR OCH FÄRGER

### UNISENZA PLUS GATEWAY

Centralenheten för anslutning av flera Unisenza PLUS-enheter som Yali Plus till molnet och en internet-router med WiFi- eller Ethernet-kabelanslutning.

Den är Zigbee 3.0-kompatibel och kan ansluta upp till 100 enheter så som smarta rumstermostater, elektroniska radiatortermostater, mottagare, givare etc.

- Zigbee 3.0
- Bluetooth för WiFi-distribution
- 802.11 b/g/n WiFi-anslutning
- 10/100 Mbps Ethernet-port
- Stödjer molnintegrering med AWS IoT
- Möjlighet att uppdatera firmware online
- 5 VDC strömförsörjning via mikro-USB-kontakt
- Kan väggmonteras (väggfäste ingår)

E-nummer: 17 900 00



### ADAPTER YALI 90 GRADER

Adapter för att montera kontrollbox 90°. Display eller vred kan ses framifrån.

E-nr: 85 805 60



### STÄNKSKYDD KDN IP44

IP-stängskydd för uppgradering till IP 44. IP21 om endast den bifogade kopplingsboxen används.

E-nr 85 550 95



### ANSLUTNINGSKABEL KIT

Endast för stickproppsanslutning av 230V radiatorerna.

IP 20

E-nr: 85 001 67

### STANDARD

RAL 9016  
Traffic white

### FRONTPANELEN

#### YALI PARADA PLUS OCH YALI RAMO PLUS

kan fås i nedan kulörer mot ett pristillägg på 20%

RAL 9006  
White  
aluminium

RAL 9005  
Jet black

RAL 7030  
Stone grey

RAL 4009  
Pastel violet

RAL 3000  
Flame red



## Yali Comfort

Fantastiskt, enkelt alternativ  
för uppvärmning av hemmet  
och där barn vistas



Yali Comfort ger ett mycket behagligt inomhusklimat med sin slutna uppvärmningsteknik. Elektronisk termostat i analog tappning och lägesvred för temperatur/drift ger denna oljefyllda elradiator ett stort utbud av funktioner, som enkelt kan kontrolleras av användaren.

Yttemperaturen kan reduceras till 75 grader eller 60 grader, vilket är perfekt i förskolor eller badrum. Yali Comfort kan kopplas till en extern trådbunden klocka för tidsinställd drift.



# TEKNISK DATA

## GENERELLT


- Oljefylld radiator med vegetabilisk olja.
- Frostskydd (7°C).
- Tillverkad av hållfast stål av högsta kvalitet.
- Beständig vit epoxylackering (Vit RAL 9016).
- Enkel att använda, snabb uppvärmning och jämn temperatur på hela ytan.
- System för låsning av fästanelordning.
- Luktfr, tyst och ej allergiframkallande.
- Radiatorerna har konvektorplåt och levereras för högermontage.

## TERMOSTAT

- Avancerad termostat med exakt reglering. Flera temperatursänkingsmöjligheter: 3,5°C–15°C.
- Ytemperaturen kan reduceras till 75°C eller 60°C. Temperaturlägena 75°C och 60°C minskar effekten på radiatorn till 70% respektive 55% för en enkel radiator och 90% respektive 80% för en dubbel radiator.
- Öppet fönster-funktion.
- Adaptiv start vid timerfunktion.
- Låsbar termostatenhet.
- Termostathus gjord i självslocknande och UV-resistent plast ABS-PC V0.
- Temperatursänkningen aktiveras manuellt eller via ett centralt kopplingsur och separat N-ledning.
- På radiatorn är ett kablage med "plug-in-kontakt" monterat för sammankoppling av radiator och bifogad väggdosa.
- Kopplingsbar Master/följare.

## INGÅR

- Monclac väggkonsoler och skruv för fast montage.

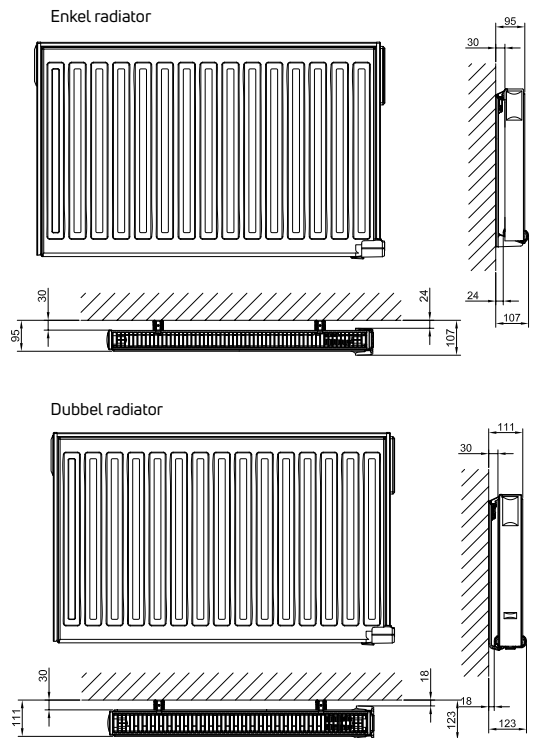

| Höjd 300 mm                  | E-nummer  | Effekt W | Längd mm | Spänning V | Vikt kg |
|------------------------------|-----------|----------|----------|------------|---------|
| <b>Enkel panel - typ 11</b>  |           |          |          |            |         |
| YALI C C 03 040 11 230 03    | 85 010 10 | 250      | 400      | 230        | 5       |
| YALI C C 03 040 11 400 03    | 85 010 11 | 250      | 400      | 400        | 5       |
| YALI C C 03 080 11 230 05    | 85 010 12 | 500      | 800      | 230        | 9       |
| YALI C C 03 080 11 400 05    | 85 010 13 | 500      | 800      | 400        | 9       |
| YALI C C 03 110 11 230 08    | 85 010 16 | 750      | 1100     | 230        | 14      |
| YALI C C 03 110 11 400 08    | 85 010 17 | 750      | 1100     | 400        | 14      |
|                              |           |          |          |            |         |
|                              |           |          |          |            |         |
|                              |           |          |          |            |         |
| <b>Dubbel panel - typ 21</b> |           |          |          |            |         |
| YALI C C 03 050 21 230 05    | 85 010 14 | 500      | 500      | 230        | 10      |
| YALI C C 03 050 21 400 05    | 85 010 15 | 500      | 500      | 400        | 10      |
| YALI C C 03 080 21 230 08    | 85 010 18 | 750      | 800      | 230        | 15      |
| YALI C C 03 080 21 400 08    | 85 010 19 | 750      | 800      | 400        | 15      |
| YALI C C 03 100 21 230 10    | 85 010 20 | 1000     | 1000     | 230        | 19      |
| YALI C C 03 100 21 400 10    | 85 010 21 | 1000     | 1000     | 400        | 19      |
| YALI C C 03 130 21 230 13    | 85 010 22 | 1250     | 1300     | 230        | 24      |
| YALI C C 03 130 21 400 13    | 85 010 23 | 1250     | 1300     | 400        | 24      |

| Höjd 500 mm                  | E-nummer  | Effekt W | Längd mm | Spänning V | Vikt kg |
|------------------------------|-----------|----------|----------|------------|---------|
| <b>Enkel panel - typ 11</b>  |           |          |          |            |         |
| YALI C C 05 055 11 230 05    | 85 010 24 | 500      | 550      | 230        | 10      |
| YALI C C 05 055 11 400 05    | 85 010 25 | 500      | 550      | 400        | 10      |
| YALI C C 05 080 11 230 08    | 85 010 28 | 750      | 800      | 230        | 14      |
| YALI C C 05 080 11 400 08    | 85 010 29 | 750      | 800      | 400        | 14      |
| YALI C C 05 105 11 230 10    | 85 010 32 | 1000     | 1050     | 230        | 19      |
| YALI C C 05 105 11 400 10    | 85 010 33 | 1000     | 1050     | 400        | 19      |
| YALI C C 05 130 11 230 13    | 85 010 36 | 1250     | 1300     | 230        | 23      |
| YALI C C 05 130 11 400 13    | 85 010 37 | 1250     | 1300     | 400        | 23      |
|                              |           |          |          |            |         |
| <b>Dubbel panel - typ 21</b> |           |          |          |            |         |
| YALI C C 05 040 21 230 05    | 85 010 26 | 500      | 400      | 230        | 12      |
| YALI C C 05 040 21 400 05    | 85 010 27 | 500      | 400      | 400        | 12      |
| YALI C C 05 050 21 230 08    | 85 010 30 | 750      | 500      | 230        | 15      |
| YALI C C 05 050 21 400 08    | 85 010 31 | 750      | 500      | 400        | 15      |
| YALI C C 05 065 21 230 10    | 85 010 34 | 1000     | 650      | 230        | 20      |
| YALI C C 05 065 21 400 10    | 85 010 35 | 1000     | 650      | 400        | 20      |
| YALI C C 05 080 21 230 13    | 85 010 38 | 1250     | 800      | 230        | 24      |
| YALI C C 05 080 21 400 13    | 85 010 39 | 1250     | 800      | 400        | 24      |
| YALI C C 05 095 21 230 15    | 85 010 40 | 1500     | 950      | 230        | 28      |
| YALI C C 05 095 21 400 15    | 85 010 41 | 1500     | 950      | 400        | 28      |

## TILLBEHÖR



### ADAPTER YALI 90 GRADER

Adapter för att vrida kontrollbox 90°. Display eller vred kan ses framifrån. Tillbehöret underlättar om t.ex. radiatorn är placerad så kontrollboxen kommer nära en vägg.  
E-nr: 85 805 60



### STÄNSKYDD KDN IP44

IP-stängskydd för uppgradering till IP 44. IP21 om endast den bifogade kopplingsboxen används.

E-nr 85 550 95



### ANSLUTNINGSKABEL KIT

LVI kabel för stickproppsanslutning av 230 V radiatorerna IP 20.

E-nr 85 001 67



## Kaba<sup>2</sup>

### Elradiator för ökad komfort och hållbarhet

Kaba<sup>2</sup> är både mindre och mer effektiv än sin föregångare, dessutom fylld med vegetabilisk olja. Mer kompakt utan att kompromissa med värmeavgivningen tack vare konvektionsplåten.


Kaba<sup>2</sup> har en användarvänlig, intuitiv styrenhet med mikroprocessor som underlättar inställning och drift. Kaba<sup>2</sup> är en av våra kärnprodukter och har använts i många projekt och är fortfarande ett mycket populärt val för elektrisk rumsuppvärmning.

# TEKNISK DATA

- GENERELLT**
- Oljefylld radiator med vegetabilisk olja.
  - Frostsäkydd (7°C)
  - Tillverkad av hållfast stål av högsta kvalitet.
  - Beständig vit epoxylackering (Vit RAL 9016).
  - Jämn temperatur på hela ytan.
  - System för låsning av fästordning.
  - Luktfrj, tyst och ej allergiframkallande.
  - Radiatorerna har konvektorplåt och levereras för högermontage
  - 230V med stickpropp och anslutning IP21
  - 400V med fri ledning och anslutning IP21

- TERMOSTAT**
- Avancerad termostat med exakt reglering.
  - Öppet fönster funktion
  - Låsbar termostatenhet.
  - Termostathus gjord i självlocknande och UV-resistent plast ABS-PC V0

- INGÅR**
- Monclac väggkonsoler och skruv för fast montage.

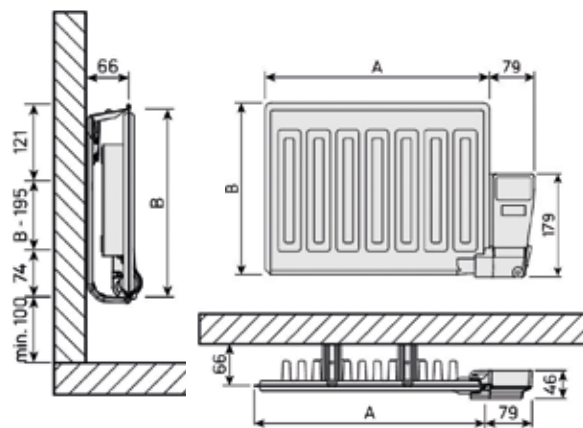

Kaba² levereras med Monclac väggkonsoler för snabbt montage.




## Styrenhet

Displayen visar till exempel den inställda temperaturen i alla driftlägen, har ett 7-dagarsprogram, aktivt minne och barnsäkerhetslås.

Dessutom visar den radiatorns energiförbrukning genom att den uppskattade mängden energi som förbrukats i kWh sedan den senaste nollställningen av energimätaren, samt att den visar automatiskt energiförbrukningen enligt den inställda temperaturen. Båda funktionerna gör det möjligt för användarna att noggrant övervaka sin energiförbrukning och enkelt justera den vid behov.

Om en betydande sänkning av rumstemperaturen skulle inträffa (t.ex. ett öppet fönster), så växlar Kaba² automatiskt till frostsäkydds-läge och möjliggör då en minskad energianvändning.

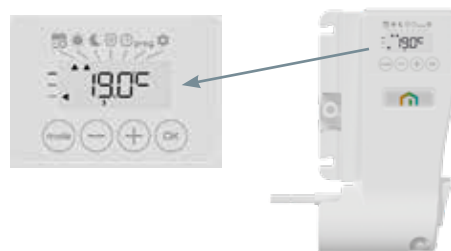

| Höjd 300 mm                   | E-nummer  | Effekt W | Längd mm | Spänning V | Vikt kg |
|-------------------------------|-----------|----------|----------|------------|---------|
| KABA 2.0 P 03 040 11 230 03 1 | 85 012 26 | 250      | 400      | 230        | 7       |
| KABA 2.0 3 03 040 11 400 03 1 | 85 012 32 | 250      | 400      | 400        | 7       |
| KABA 2.0 P 03 080 11 230 05 1 | 85 012 27 | 500      | 800      | 230        | 11      |
| KABA 2.0 3 03 080 11 400 05 1 | 85 012 33 | 500      | 800      | 400        | 11      |

| Höjd 500 mm                   | E-nummer  | Effekt W | Längd mm | Spänning V | Vikt kg |
|-------------------------------|-----------|----------|----------|------------|---------|
| KABA 2.0 P 05 055 11 230 05 1 | 85 012 28 | 500      | 550      | 230        | 11      |
| KABA 2.0 3 05 055 11 400 05 1 | 85 012 34 | 500      | 550      | 400        | 11      |
| KABA 2.0 P 05 080 11 230 08 1 | 85 012 29 | 750      | 800      | 230        | 16      |
| KABA 2.0 3 05 080 11 400 08 1 | 85 012 35 | 750      | 800      | 400        | 16      |
| KABA 2.0 P 05 105 11 230 10 1 | 85 012 30 | 1000     | 1050     | 230        | 20      |
| KABA 2.0 3 05 105 11 400 10 1 | 85 012 36 | 1000     | 1050     | 400        | 20      |
| KABA 2.0 P 05 130 11 230 13 1 | 85 012 31 | 1250     | 1300     | 230        | 25      |
| KABA 2.0 3 05 130 11 400 13 1 | 85 012 37 | 1250     | 1300     | 400        | 25      |

## TILLBEHÖR



ANSLUTNINGSDOSA till Kaba² (400V), E-nr 85 000 33



GOLVKONSOL. Endast till 230V E-nr 85 000 32




## Epok V / Epok H

### Optimerad värme och trådlös funktion

Epok Vertikal och Horisontal är med sin retrodesign den perfekta lösningen för både moderna och traditionella interiörer. Liten i storleken men kraftfull oljefylld radiator. Epok har en kompakt dimension men tack vare konvektionsplåten är värmeeffekten lika med liknande större produkter. Finns som vertikal och horisontell radiator.

Den elektroniska termostaten styrs trådlöst med en digital fjärrkontroll som är programmerbar i flera lägen. Det går att styra flera Epok-radiatorer i rummet med samma fjärrkontroll.


## EPOK VERTIKAL

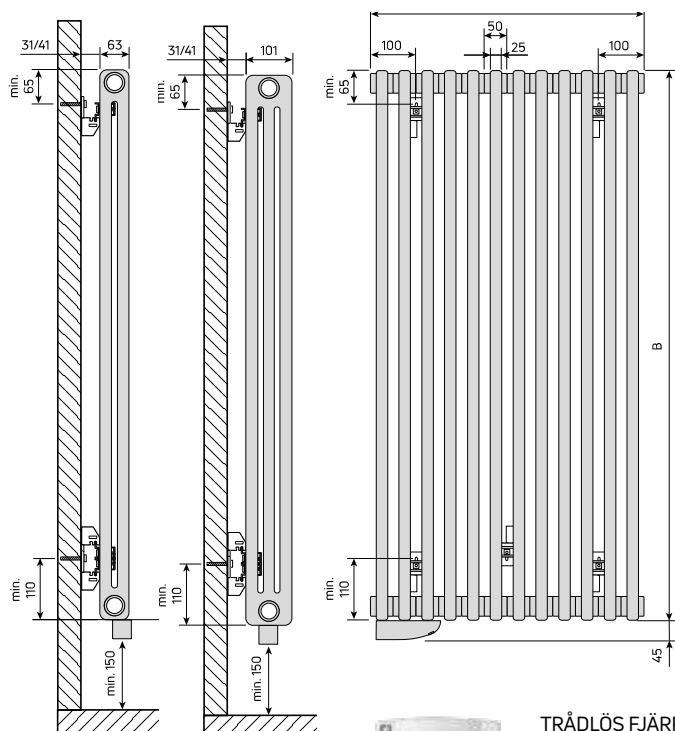

### TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL

Temperaturen ställs in på väggmonterad fjärrkontroll, som kommunicerar med termostaten i radiatorn. Valbart vilken sensor som ska styra värmen, antingen den i fjärrkontrollen eller den på radiatorn.

## EPOK HORIZONTAL

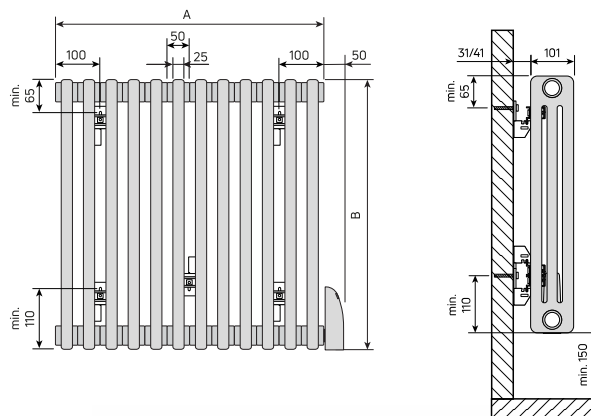

## EPOK VERTIKAL

| Höjd 1845 mm         | E-nummer  | Effekt W | Längd mm | Spänning V | Vikt kg |
|----------------------|-----------|----------|----------|------------|---------|
| EPO V 19 04 230 10 2 | 85 552 90 | 1 000    | 400      | 230        | 38      |
| EPO V 19 04 400 10 2 | 85 553 91 | 1 000    | 400      | 400        | 38      |
| EPO V 19 06 230 15 2 | 85 552 92 | 1 500    | 600      | 230        | 57      |
| EPO V 19 06 400 15 2 | 85 553 93 | 1 500    | 600      | 400        | 57      |
| EPO V 19 08 230 20 2 | 85 552 94 | 2 000    | 800      | 230        | 75      |
| EPO V 19 08 400 20 2 | 85 553 95 | 2 000    | 800      | 400        | 75      |

## KULÖRER

Beständig vit epoxylackering (Vit RAL 9016). Vill du beställa med annan kulör tillkommer extra 20%. Se sidan 39 för kulörer.



## EPOK HORIZONTAL

| Höjd 500 mm        | E-nummer  | Effekt W | Längd mm | Spänning V | Vikt kg |
|--------------------|-----------|----------|----------|------------|---------|
| EPO 05 06 230 05 2 | 85 552 80 | 500      | 550      | 230        | 21      |
| EPO 05 06 400 05 2 | 85 552 81 | 500      | 550      | 400        | 21      |
| EPO 05 08 230 08 2 | 85 552 82 | 750      | 750      | 230        | 29      |
| EPO 05 08 400 08 2 | 85 552 83 | 750      | 750      | 400        | 29      |
| EPO 05 10 230 10 2 | 85 552 84 | 1 000    | 1 000    | 230        | 39      |
| EPO 05 10 400 10 2 | 85 552 85 | 1 000    | 1 000    | 400        | 39      |
| EPO 05 13 230 13 2 | 85 552 86 | 1 250    | 1 250    | 230        | 49      |
| EPO 05 13 400 13 2 | 85 552 87 | 1 250    | 1 250    | 400        | 49      |

## TEKNISK DATA

- GENERELLT**
- Elektrisk vätskefylld sektionsradiator.
  - Tillverkad av hållfast stål av högsta kvalitet.
  - Luktfri och ej allergiframkallande.
- TERMOSTAT**
- Elektronisk, trådlös fjärrkontroll med digital display. Programmerbar i flera lägen.
  - Öppet fönster funktion
  - Adaptiv start vid timerfunktion
  - Veckoprogram individuellt i varje radiator.
- INGÅR**
- Väggfästen. Fjärrkontroll.





Scanna QR-koden för fördjupning.

## Lär dig mer om kallras vid stora fönster

Vi delar gärna med oss av kunskapen om hur vi skapar optimal komfort inomhus. Scanna qr-koden och läs mer om:

**Strålning, drag och stratifikation** och fönstrets betydelse.

**Operativ temperatur** tar både rumsluftstemperaturen och de olika ytornas temperatur i beaktande. Räkna ut optimal placering och rätt val av värmekälla i förhållande till fönster och dess storlek och placering.

**Dragkompensering.** Om man inte känner till radiatorns strömningsmönster, rekommenderas det att den konvektiva effekten bör vara minst lika stor som fönstrets värmeförlust. Vi visar dig hur du räknar...

Strålningskompensering. Rekommendationer. Dimensioneringsexemplen. Och mycket mer.



## Optimo E

Ger fler val vid inredning.  
Diskret och  
platsbesparande.

Släpp loss fantasin och använd Optimo E kreativt. I trappan, i bänkar, i hallen, i uterummet, i köket ...

I många kök är radiatören i vägen för att kunna planera fritt. Väljer du en kompakt sockelkonvektor finns det många alternativ för en smart monteringslösning. I tillägg ger en fläktkonvektor en snabb uppvärmning pga fläktarna. Temperaturregleringen sker med en trådlös fjärrkontroll.





#### TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL

Temperaturen ställs in på väggmonterad fjärrkontroll, som kommunicerar med termostaten i konvektorn. Valbart vilken sensor som ska styra värmen, antingen den i fjärrkontrollen eller den på konvektorn.




#### Optimo E

E-nr 85 008 13 Vitt galler (standard)

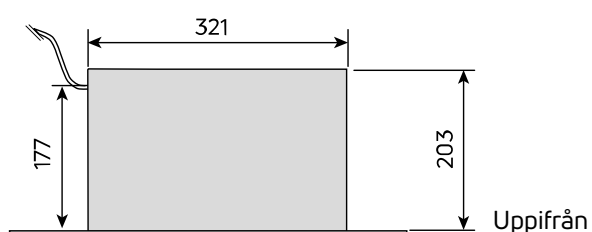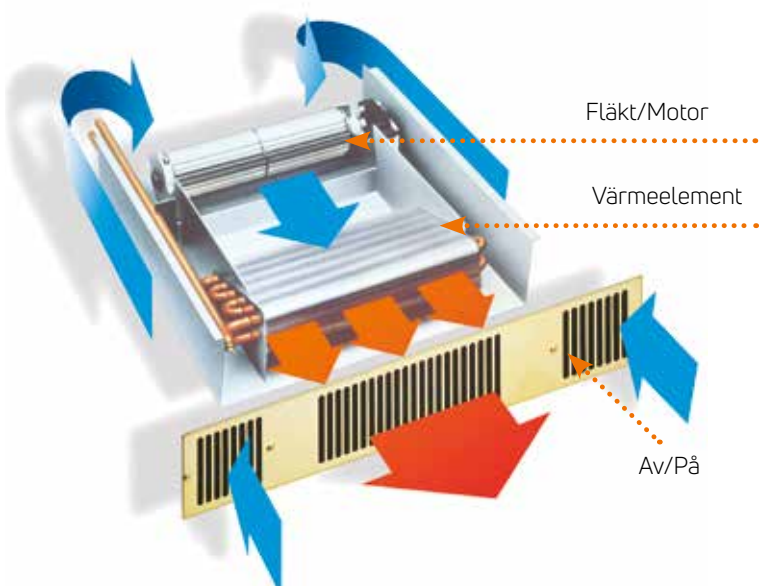

## TEKNISK DATA


- |                      |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GENERELLT</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eco Design direktivet</li> <li>• Effekter på låg 1000 W och boost 2000W</li> <li>• Nominell effekt 2025W</li> <li>• 2 års garanti</li> <li>• Enhetens vikt 3,1 kg</li> </ul> |
| <b>ELFÖRSÖRJNING</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 230V-50Hz</li> <li>• Optimo 500E ECO kräver en säkring på 10A</li> </ul>                                                                                                     |
| <b>INGÅR</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vitt frontgaller</li> <li>• Trådlös termostat</li> </ul>                                                                                                                     |

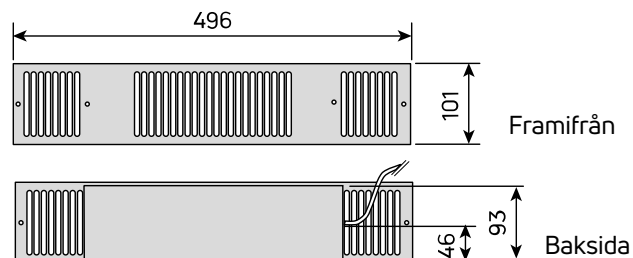

Kök med galler av  
borstat rostfritt stål



Kök med  
svart galler

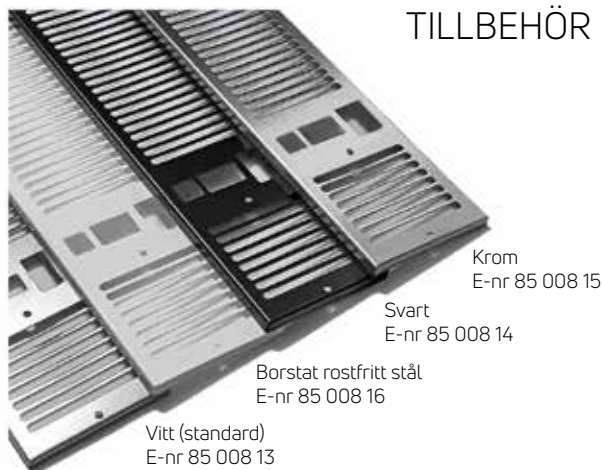

## TILLBEHÖR

Krom  
E-nr 85 008 15

Svart  
E-nr 85 008 14

Borstat rostfritt stål  
E-nr 85 008 16

Vitt (standard)  
E-nr 85 008 13



# Jarl

## Avancerad smart design


I alla väl använda badrum och kök går det åt en massa handdukar.

Jarl har generöst med rör för att du alltid, oavsett hur många handdukar du använder, ska ha en torr handduk tillgänglig.

### Perfekta uppvärmningslösning

Med sin smarta design fungerar den både som radiator och handdukstork.

Jarl är utrustad med en avancerad termostat, med många olika programmerbara funktioner. Termostaten är även enkel att använda manuellt.

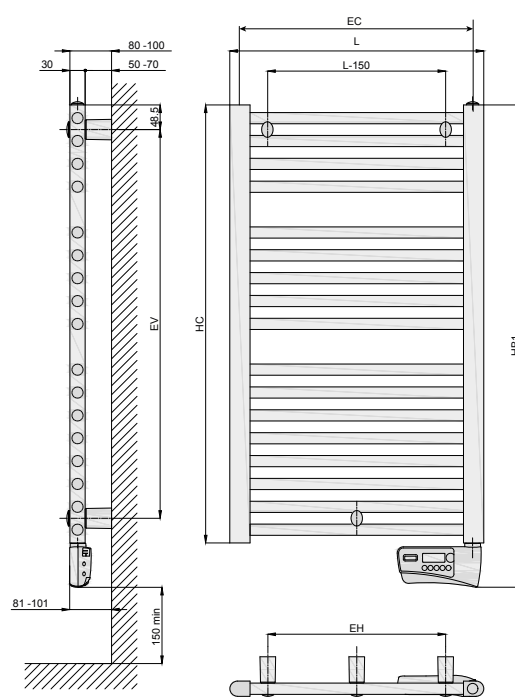

## TEKNISK DATA

- GENERELLT**
- Elektrisk vätskefylld handdukstork/radiator.
  - Raka sidokanaler. D-formade vertikala rör.
  - Lättmonterad.
  - Beständig epoxylackering (vit RAL 9016)

- TERMOSTAT**
- Jarl är utrustad med en elektronisk termostat, ställbar i flera lägen.
  - Veckoprogram med möjlig automatisk programmering genom en rörelsesensor och självlärande process.
  - Boostfunktion.
  - Enbart för högermontage och anslutning med synlig kabel.


- INGÅR**
- Levereras med 90 cm kopplad anslutningskabel och fästen för montage.



| Modell                | E-nummer  | RSK       | Effekt W | Spänning V | HC mm | EH mm | Längd mm | Vikt kg |
|-----------------------|-----------|-----------|----------|------------|-------|-------|----------|---------|
| JARL 10 05 230 03 2 W | 94 112 70 | 875 43 96 | 300      | 230        | 862   | 350   | 500      | 12      |
| JARL 13 05 230 05 2 W | 94 112 71 | 875 43 97 | 500      | 230        | 1222  | 350   | 500      | 17      |
| JARL 16 06 230 08 2 W | 94 112 72 | 875 43 98 | 750      | 230        | 1537  | 450   | 600      | 23      |



## Skala

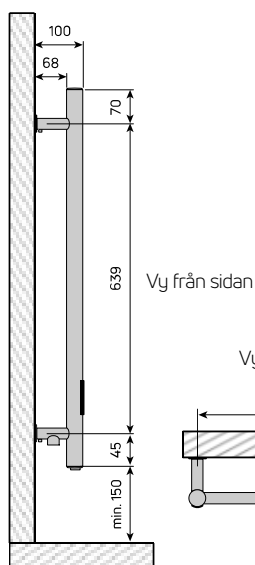

Låt dig inspireras av den klassiska stegformen och skapa en tidlös badrumsdesign. Skala kommer från det grekiska ordet "skala" som betyder steg. Skala elektrisk handdukstork överraskar med sin enkla installation och hantering. Den klassiska designen ger tillräckligt med utrymme för att torka handdukar. Du styr den enkelt med en enkel knapptryckning. Genomtänkta smarta väggfästen gör installationen enkel och snabb. Välj Skala med stickpropp för snabb installation eller dold kabelanslutning för ett stilrent utseende på badrummet.

### TEKNISK DATA

#### GENERELLT

- Enkel styrning med timerfunktion med en knapptryckning.
- Utrustad med säkerhetsbrytare.
- Installering med dold anslutning lämplig för zon 1 och 2.


#### MATERIAL KULÖR

Rostfritt stål  
Polerat rostfritt stål och svart

| Modell                       | E-nummer  | Anslutning | Kulör          | Effekt W | Spänning V | Höjd mm | Bredd mm | Djup mm | Vikt kg |
|------------------------------|-----------|------------|----------------|----------|------------|---------|----------|---------|---------|
| SKA P 08 05 230 01 1 S ECOD  | 94 133 70 | Stickpropp | Rostfritt stål | 60       | 230        | 800     | 500      | 100     | 3       |
| SKA P 08 05 230 01 1 BL ECOD | 941 33 71 | Stickpropp | Svart          | 60       | 230        | 800     | 500      | 100     | 3       |
| SKA 08 05 230 01 1 S ECOD    | 941 33 72 | Dold       | Rostfritt stål | 60       | 230        | 800     | 500      | 100     | 3       |
| SKA 08 05 230 01 1 BL ECOD   | 941 33 73 | Dold       | Svart          | 60       | 230        | 800     | 500      | 100     | 3       |



## Scylla

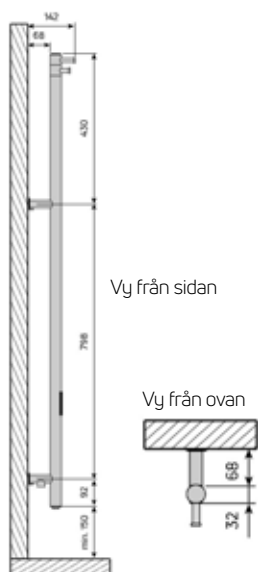

Scylla är en elektrisk handdukstork vars design är inspirerad av ett spjut. Tillverkad av stål med minimalistisk och tidlös design, men praktisk i vardagen. Genomtänkta smarta väggfästen gör installationen enkel och snabb. Välj Scylla med stickpropp för snabb installation eller dold kabelanslutning för ett stilrent utseende på badrummet.

### TEKNISK DATA

- GENERELLT**
- Enkel styrning med timerfunktion med en knapptryckning.
  - Utrustad med säkerhetsbrytare.
  - Installering med dold anslutning lämplig för zon 1 och 2.

**MATERIAL** Rostfritt stål  
**KULÖR** Polerat rostfritt stål och svart

| Modell                        | E-nummer  | Anslutning | Kulör          | Effekt W | Spänning V | Höjd mm | Bredd mm | Djup mm | Vikt kg |
|-------------------------------|-----------|------------|----------------|----------|------------|---------|----------|---------|---------|
| SCYL P 14 01 230 01 1 S ECOD  | 94 133 74 | Stickpropp | Rostfritt stål | 45       | 230        | 1320    | 32       | 100     | 2       |
| SCYL P 14 01 230 01 1 BL ECOD | 94 133 75 | Stickpropp | Svart          | 45       | 230        | 1320    | 32       | 100     | 2       |
| SCYL 14 01 230 01 1 S ECOD    | 94 133 76 | Dold       | Rostfritt stål | 45       | 230        | 1320    | 32       | 100     | 2       |
| SCYL 14 01 230 01 1 BL ECOD   | 94 133 77 | Dold       | Svart          | 45       | 230        | 1320    | 32       | 100     | 2       |



## Athena S

De svängda kurvorna hos Athena S skapar en lugn, skön stämning. Den kommer snabbt att bli ett oundgängligt inslag i badrummet, både som en del av inredningen och rent praktiskt eftersom du får plats med många handdukar. Athena S är vändbar och kan installeras uppåt- eller nedåtvänd.

## Athena E

Om du tilltalas av rena, geometriska former ska du välja Athena E. De böjda formerna kontrasterar mot de räta vinklarna och ger en visuell effekt utan att inkräkta på utrymmet. Athena E har många alternativa lösningar, vändbar och kan installeras upp-och-ned eller vriden till vänster eller höger.

## Athena A

Om du tilltalas av rena, geometriska former ska du välja Athena A. De böjda formerna kontrasterar mot de räta vinklarna och ger en visuell effekt utan att inkräkta på utrymmet. Athena E har många alternativa lösningar, vändbar och kan installeras upp-och-ned eller vriden till vänster eller höger.




Athena E



Athena A

# Athena S

För att bibehålla det mjuka och rena utseendet kan du göra en osynlig fast installation eller använda medföljande sladd och plugga in Athena S i eluttaget. Athena S är något större än Athena E. Med timerfunktion 1, 2 eller 5 timmar samt reglerbar värme.

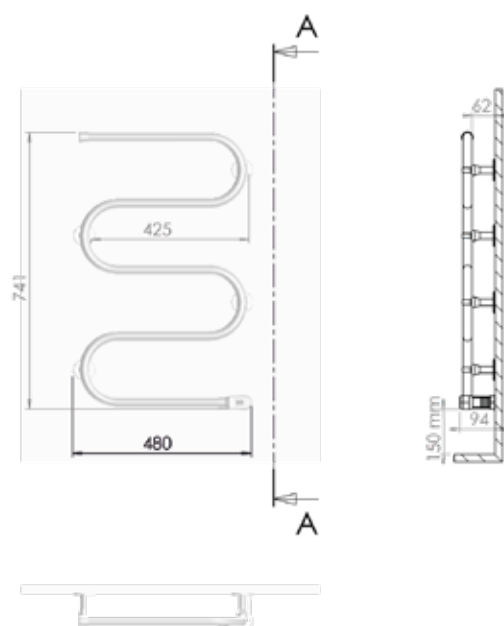

## TEKNISK DATA

### GENERELLT

- Elektrisk handdukstork
- Hållfast stål av högsta kvalitet
- Tystgående och luktfri
- Lättmonterad
- Mycket låg energiförbrukning (50–65 W)
- Välj mellan vit och krom
- Vändbar
- Max yttemperatur 60°C.

### STYRENHET

- Med timerfunktion 1, 2 eller 5 timmar.
- Reglerbar värme
- Lättmonterad. Välj vid installationen om du vill ha strömbrytaren upptill eller nedtill.
- Kan monteras med dold anslutning eller och anslutningskabel med stickpropp

### INGÅR


Levereras med 1,5 m kopplad anslutningskabel med stickpropp och erforderlig skruv för fast montage.



| Modell                    | E-nummer  | Kulör | Effekt W | Höjd mm | Bredd mm | Spänning V | Vikt kg |
|---------------------------|-----------|-------|----------|---------|----------|------------|---------|
| ATHENA S 740450 HC Chrome | 94 186 20 | Krom  | 50       | 737     | 450      | 230        | 3       |
| ATHENA S 740450 HC White  | 94 186 20 | Vit   | 65       | 737     | 450      | 230        | 3       |

# Athena E

Tack vare den dolda anslutningen kan du göra en dold fast installation eller använda medföljande sladd och plugga in Athena E i eluttaget. Athena E är något större än Athena A. Med timerfunktion 1, 2 eller 5 timmar samt reglerbar värme.

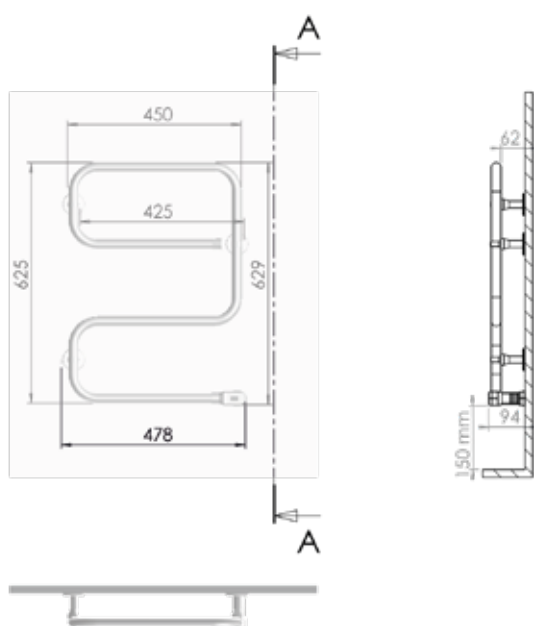

## TEKNISK DATA

### GENERELLT

- Elektrisk handdukstork
- Hållfast stål av högsta kvalitet
- Tystgående och luktfri
- Lättmonterad
- Mycket låg energiförbrukning (55–70 W)
- Välj mellan vit och krom
- Vändbar
- Max yttemperatur 60°C

### STYRENHET

- Med timerfunktion 1, 2 eller 5 timmar.
- Reglerbar värme
- Lättmonterad. Välj vid installationen om du vill ha strömbrytaren upptill eller nedtill.
- Kan monteras med dold anslutning eller och anslutningskabel med stickpropp

### INGÅR


Levereras med 1,5 m kopplad anslutningskabel med stickpropp och erforderlig skruv för fast montage.



| Modell                    | E-nummer  | Kulör | Effekt W | Höjd mm | Bredd mm | Spänning V | Vikt kg |
|---------------------------|-----------|-------|----------|---------|----------|------------|---------|
| ATHENA E 630450 HC Chrome | 94 186 18 | Krom  | 55       | 625     | 450      | 230        | 3       |
| ATHENA E 630450 HC White  | 94 186 18 | Vit   | 70       | 625     | 450      | 230        | 3       |

# Athena A

Tack vare den dolda anslutningen kan du göra en dold fast installation eller använda medföljande sladd och plugga in Athena A i eluttaget. Athena E är något mindre än Athena A. Med timerfunktion 1, 2 eller 5 timmar samt reglerbar värme.

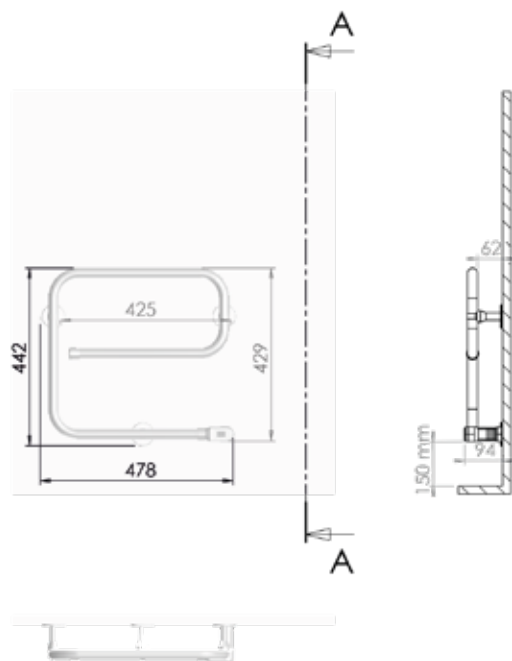

## TEKNISK DATA

### GENERELLT

- Elektrisk handdukstork
- Hållfast stål av högsta kvalitet
- Tystgående och luktfri
- Lättmonterad
- Mycket låg energiförbrukning (40–55W)
- Välj mellan vit och krom
- Vändbar
- Max yttemperatur 60°C

### STYRENHET

- Med timerfunktion 1, 2 eller 5 timmar.
- Reglerbar värme
- Lättmonterad. Välj vid installationen om du vill ha strömbrytaren upptill eller nedtill.
- Kan monteras med dold anslutning eller och anslutningskabel med stickpropp.

### INGÅR

Levereras med 1,5 m kopplad anslutningskabel med stickpropp och erforderlig skruv för fast montage.



| Modell                    | E-nummer  | Kulör | Effekt W | Höjd mm | Bredd mm | Spänning V | Vikt kg |
|---------------------------|-----------|-------|----------|---------|----------|------------|---------|
| ATHENA A 430450 HC Chrome | 94 186 16 | Krom  | 40       | 425     | 450      | 230        | 2       |
| ATHENA A 430450 HC White  | 94 186 17 | Vit   | 55       | 425     | 450      | 230        | 2       |



Athena A




Scylla



## Muria

De svängda rören hos Muria fångar uppmärksamheten och skapar en visuell effekt i ditt badrum och ger dessutom en massa utrymme att hänga handdukar på. Den perfekta lösningen för trånga utrymmen eftersom den kan vridas 180 grader. Finns i krom eller vit kulör. Muria har en timerfunktion med inställningsbar tid på 1, 2 eller 5 timmar samt reglerbar värme.



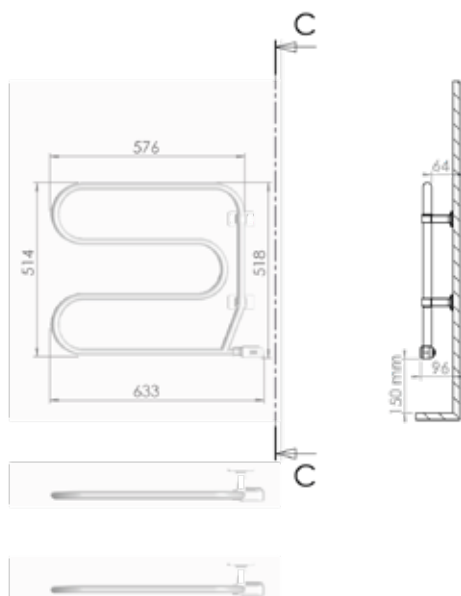

## TEKNISK DATA

### GENERELLT

- Elektrisk vätskefylld handdukstork
- Förstärkta gångjärn
- Tystgående och luktfri
- Lättmonterad
- Välj mellan vit och krom
- Max ytemperatur 60°C

### STYRENHET

- Med timerfunktion 1, 2 eller 5 timmar
- Reglerbar värme
- Kopplingshuset kan placeras nertill på höger eller vänster sida vid installationen

### INGÅR


Levereras med anslutningskabel med stickpropp och erforderlig skruv för montage.

| Modell              | E-nummer  | Anslutning | Kulör | Effekt W | Höjd mm | Bredd mm | Spänning V | Vikt kg |
|---------------------|-----------|------------|-------|----------|---------|----------|------------|---------|
| MURIA 510580 Chrome | 94 186 14 | Stickpropp | Krom  | 70       | 505     | 580      | 230        | 5       |
| MURIA 510580 White  | 94 186 15 | Stickpropp | Vit   | 70       | 505     | 580      | 230        | 5       |

## Purmos handdukstorkar uppfyller kraven i Ekodesigndirektivet


Miljösmarta produkter designade för dagens komfort och morgondagens klimat.



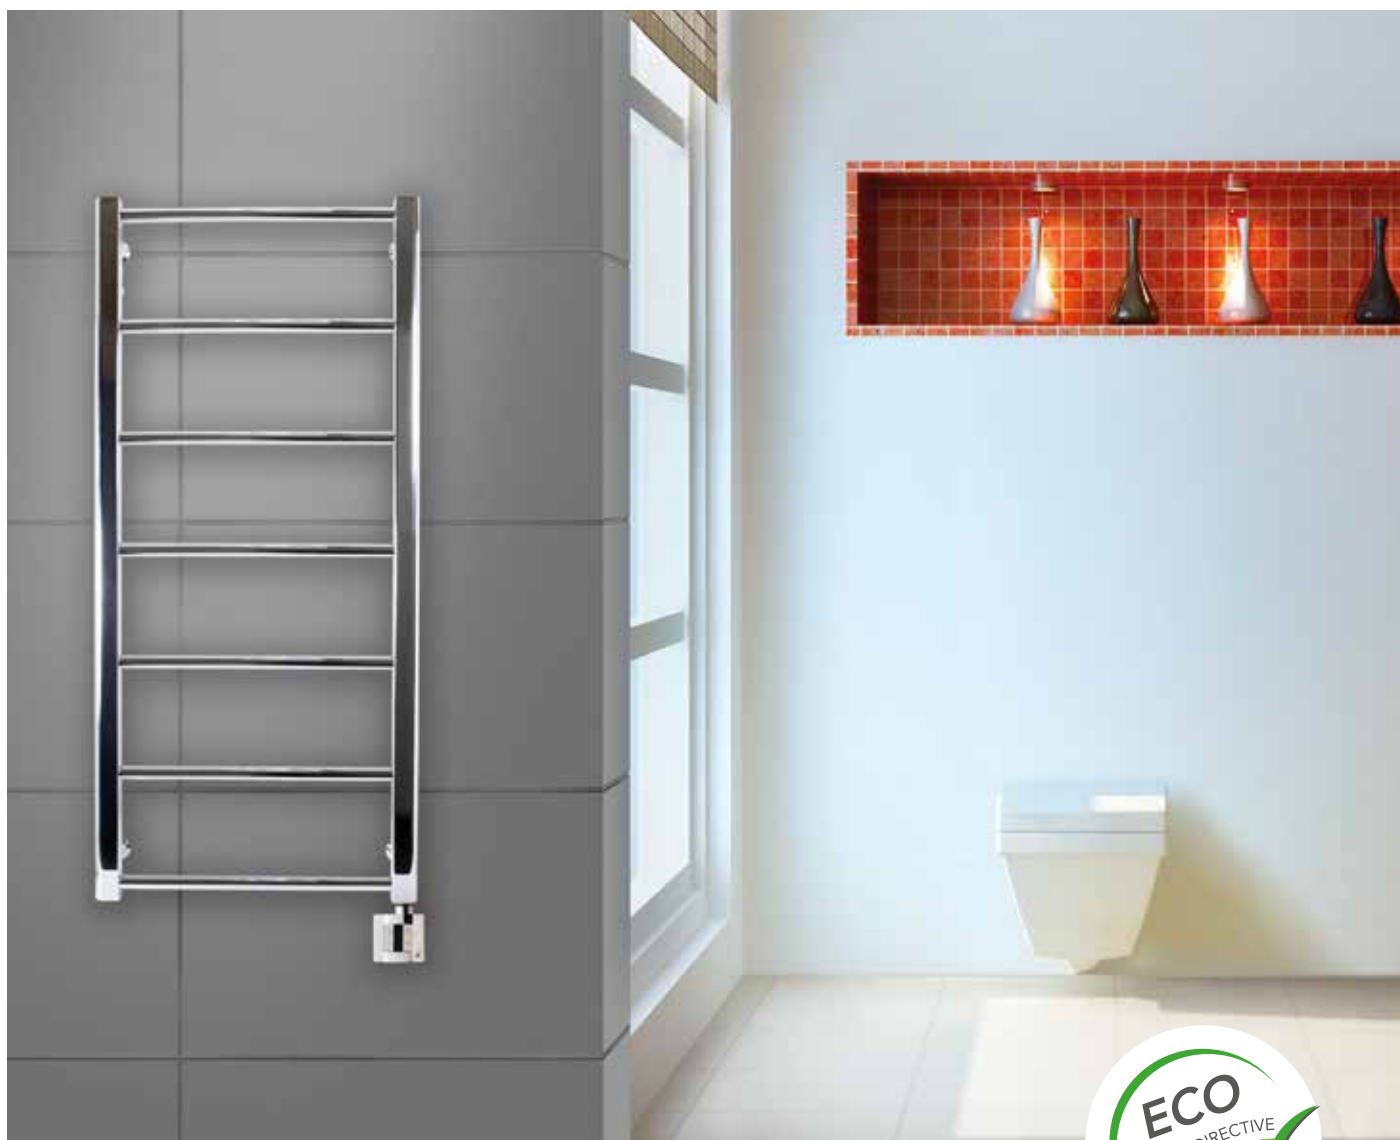

## Senado

Senado är en minimalistisk handdukstork som är vackert kromad och ger i kombination med de tillhörande kromade väggfästena en extra glans i badrummet. De glesa rören och väggfästernas smarta placering gör att så många handdukar som möjligt ska få plats. Senado är vätskefylld vid leverans och behöver kompletteras med en termostats.

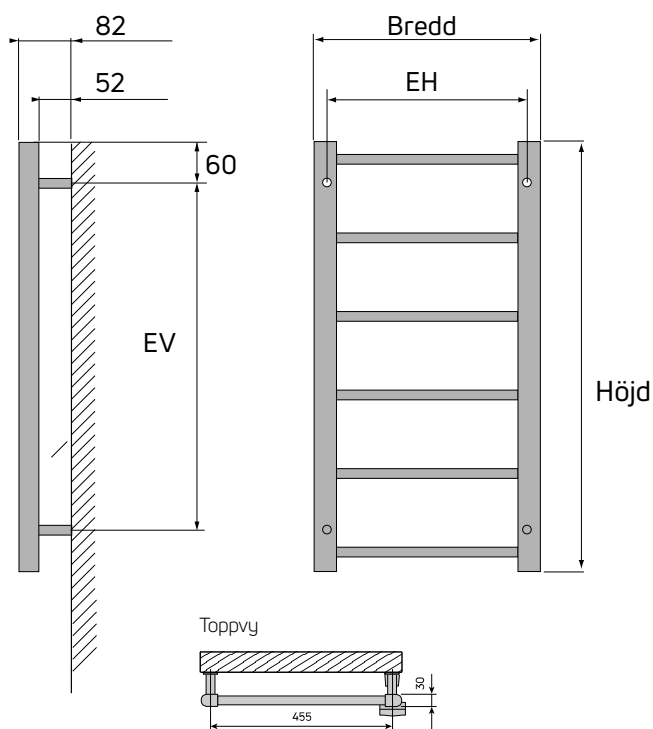

## TEKNISK DATA

### GENERELLT

- Elektrisk vätskefylld handdukstork
- Tystgående
- Lättmonterad.
- Kromad
- Max ytemperatur 60°C

### TERMOSTAT

- Ingår ej
- TTW termostat monteras på elpatronen nertill på höger sida. Elpatron och termostat kan flyttas till vänster sida vid installationen.

### INGÅR

Levereras vätskefylld och med elpatron. Behöver kompletteras med en TTW termostat.



IPx4: Senado med TTW L version med dold anslutning.

## TILLBEHÖR

### TERMOSTAT - TTW L 230 10 W C

- Fast/dold anslutning.
- Effektläge 1-5 motsvarar ytemperatur på ca 30-60°C
- Timer funktion 1-4 h
- Arbetsidsräknare (energiförbrukning)
- Antifrost läge
- Tvåpolig strömbrytare

E-nr: 85 805 53



TTW termostat monteras på elpatronen nertill på höger sida.



IPx5: Senado med TTW P version med anslutningskabel och stickpropp.

### TERMOSTAT - TTW P 230 10 W C

- 1,5 m anslutningskabel med stickpropp.
- Effektläge 1-5 motsvarar ytemperatur på ca 30-60°C
- Timer funktion 1-4 h
- Arbetsidsräknare (energiförbrukning)
- Antifrost läge

E-nr: 85 805 54

Elpatron och termostat kan flyttas till vänster sida vid installationen.

| Modell               | E-nummer  | Färg | Effekt W | Höjd mm | Bredd mm | Spänning V | Vikt kg | EV mm | EH mm |
|----------------------|-----------|------|----------|---------|----------|------------|---------|-------|-------|
| SEN 08 05 230 02 1 C | 94 115 10 | Krom | 120      | 780     | 500      | 230        | 5       | 652   | 455   |
| SEN 10 05 230 02 1 C | 94 115 11 | Krom | 120      | 960     | 500      | 230        | 7       | 832   | 455   |
| SEN 12 05 230 02 1 C | 94 115 12 | Krom | 120      | 1140    | 500      | 230        | 8       | 1012  | 455   |

### TTW TERMOSTAT

|                  |           |      |   |    |    |     |      |  |  |
|------------------|-----------|------|---|----|----|-----|------|--|--|
| TTW L 230 10 1 C | 85 805 53 | Krom | - | 90 | 67 | 230 | 0,15 |  |  |
| TTW P 230 10 1 C | 85 805 54 | Krom | - | 82 | 67 | 230 | 0,25 |  |  |




## Nila

Nila har en klassisk design som passar in i alla inredningar. De rundade hörnen och rören ger ett mjukt intryck. Nila finns i krom eller vit kulör.

Nila erbjuder en enkel, snabb och flexibel installation. Den kommer med dold eller synlig anslutning, för ökad flexibilitet. Anslutningen finns längst ned på enhetens högra eller vänstra sida. Nila har en praktisk strömbrytare och även en timerfunktion med inställningsbar tid på 1, 2 eller 5 timmar. Väggfästena är justerbara uppåt och nedåt för att anpassa monteringen.

# Nila 45

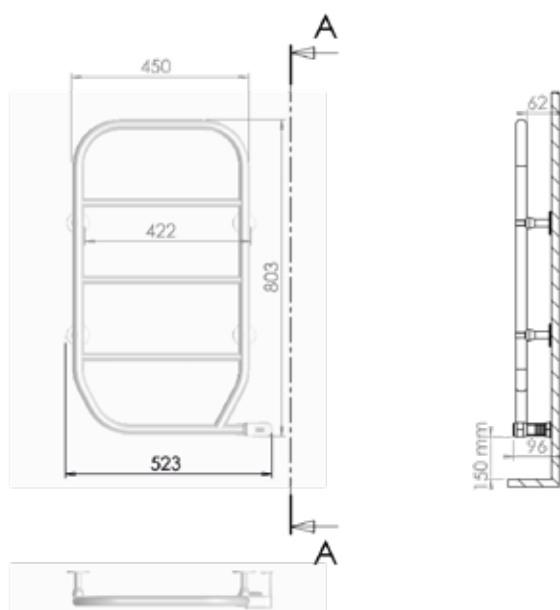

## TEKNISK DATA

### GENERELLT

- Vätskefylld handdukstork
- Hållfast stål av högsta kvalitet
- Tystgående och luktfri
- Lättmonterad
- Låg energiförbrukning (70–100 W)
- Finns i två olika bredder: 45 och 62 cm
- Välj mellan vit och krom
- Max yttemperatur 60°C


### STYRENHET

- Med timerfunktion 1, 2 eller 5 timmar.
- Reglerbar värme
- Välj mellan dold och synlig anslutning.
- Kopplingshuset kan placeras nertill på höger eller vänster sida vid installationen.

### INGÅR

- Levereras med 1,5 m kopplad anslutningskabel med stick propp och erforderlig skruv för fast montage.
- Kan monteras med dold anslutning, täckbricka medföljer.

# Nila 62

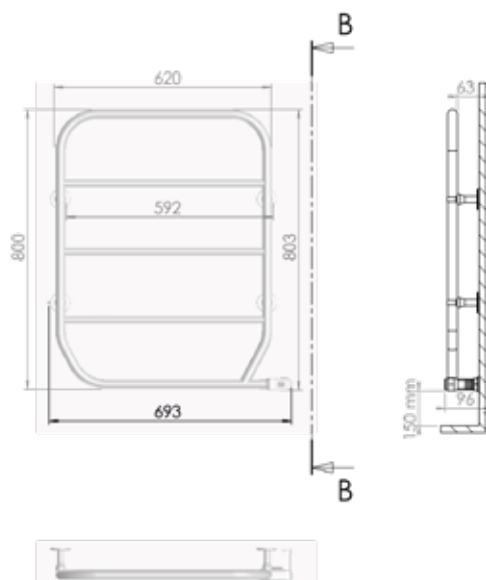

## TILLBEHÖR



Torkhyllan THC  
Djup: 290 mm.  
E-nr: 94 130 90



| Modell                | E-nummer  | Färg | Effekt W | Höjd mm | Bredd mm | Spänning V | Vikt kg |
|-----------------------|-----------|------|----------|---------|----------|------------|---------|
| NILA 800450 HC Chrome | 94 186 10 | Krom | 70       | 800     | 450      | 230        | 6       |
| NILA 800450 HC White  | 94 186 11 | Vit  | 80       | 800     | 450      | 230        | 6       |
| NILA 800600 HC Chrome | 94 186 12 | Krom | 80       | 800     | 620      | 230        | 7       |
| NILA 800600 HC White  | 94 186 13 | Vit  | 100      | 800     | 620      | 230        | 7       |

## Garanti

**RADIATORERNA** från Purmo är elektriska.

Garantitiden på elektroniska delar är 2 år och på radiatorkroppen 10 år.

**HANDDUKSTORKARNA** från Purmo är elektriska.

Garantitiden på elektroniska delar är 2 år och på torken 10 år. OBS! Skala och Scylla har 5 år på torken.

Vi kompromissar inte när det gäller vår höga kvalitet. Varje Purmo radiator är tillverkad med bästa tänkbara material och är konstruerad och tillverkad av människor med hundratals år av kollektiv erfarenhet.

Vi testar våra produkter med mycket stor noggrannhet, så att du kan känna dig helt trygg med att din Purmo produkt inte bara är estetiskt tilltalande, utan även driftsäker och pålitlig. När man har ägnat mer än 100 år åt att tillverka kvalitetsradiatorer lär man sig vad det är som krävs för att produkterna ska kunna erbjuda skön värme, effektivitet, elegans och lång livslängd.

---

## Standarder

- Skyddsklass I – 230 V / 50 Hz / IP X5
- CE-certifikat gällande;
  - Lågspänningsdirektivet
  - EMC-direktivet
- Direktiv 2015/863, RoHS-direktivet
- Förordning 1907/2006/EG, Reach-förordningen
- Direktiv 2012/19/EU (2002/96/EG), WEEE-direktivet
- Ekodesigndirektiv 2015/1188 (EU)
- Ekodesigndirektiv 2024/1103 (EU)


---

## Leverans och emballage

Handdukstorkarna är individuellt packad i kartong med skyddande hörn. Hela kartongen är inplastad i krympfilm. Produkten är skyddad av emballage som kan behållas på handdukstorken tills den är monterad för att förhindra skador.

## Standardfärg

FÖR ALLA LEVERANSER

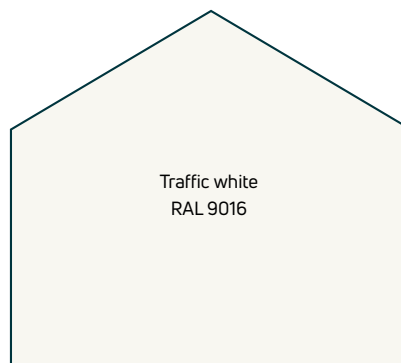

## Traffic white

Purmo radiatorerna levereras som standard i vit RAL 9016. Även andra RAL-färger kan fås på beställning. Färgerna här är Purmos egna special- och metallfärger samt anodiska färger. Färgerna som visas är standardfärger som finns i RAL-certifieringssystemet.

### BESÖK FÄRGHANDEL

Beroende på tekniken för applicering av lack och målfärg kan färgerna nedan avvika från den verkliga färgen på radiatorn. Med hänsyn till detta rekommenderas det att man bekantar sig med färgerna vid en färghandel.

## Hur många watt behöver du?

För ett genomsnittligt hus i nordiskt klimat med standardisolering och en takhöjd på 2,40 - 2,50 meter är effektbehovet ca 70-75 W per kvadratmeter golvyta. För att beräkna hur mycket effekt som går åt för andra takhöjder kan du räkna med ett effektbehov på 30W per kubikmeter.

Denna beräkning gäller gällande hus i nordiskt klimat, men kan variera beroende på husets standard. För mer information om elförbrukningen i hus i andra klimatzoner, kontakta din lokala elektriker eller energirådgivare.


För ytterligare teknisk information - besök vår hemsida [www.purmo.se](http://www.purmo.se)

# Vill du ha en annan kulör?

20% PRISTILLÄGG


FRONTPANELEN TILL

## Yali Parada Plus och Yali Ramo Plus




## Epok och Jarl


Vit – Be pure




Shades of Grey

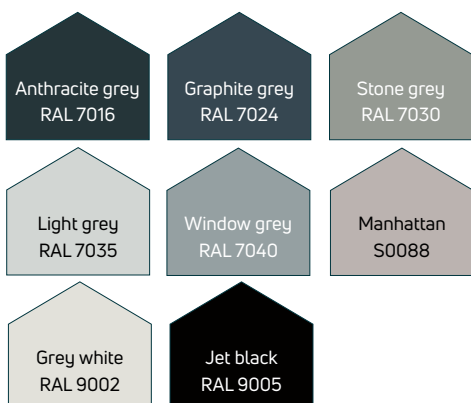


**Matt**

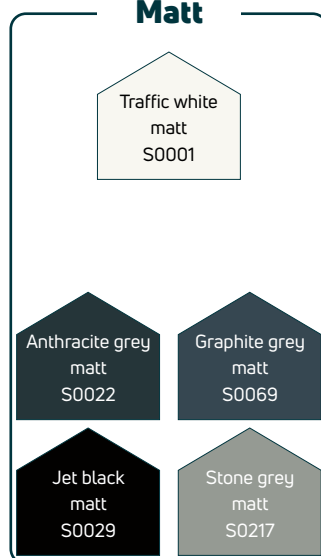

**Struktur**

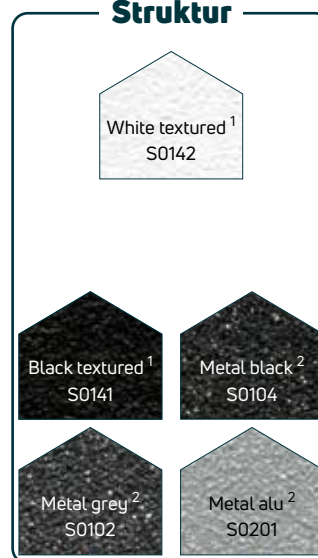

**Metallic**

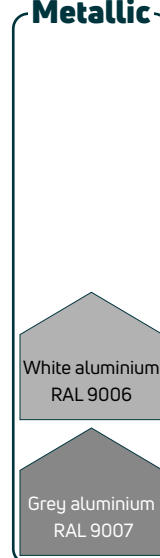


<sup>1</sup> Med strukturerad yta

<sup>2</sup> Med grov yta


Back to Nature



Pastell – Life is hard enough

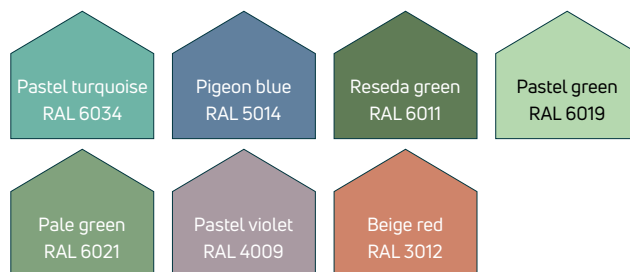

Colour as a Statement

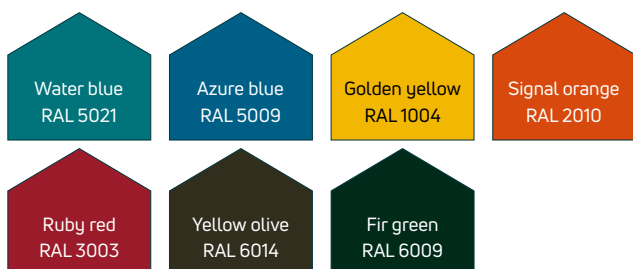

**OBS!** Av trycktekniska skäl kan färgkartan avvika från den verkliga produktens färg.



Yali Digital Plus

**PURMO GROUP SWEDEN AB**

Box 220 29  
250 22 Helsingborg  
SVERIGE  
Tel. 042 15 30 00  
el@purmo.se  
www.purmo.se

02-2026 SE

Stor noggrannhet har lagts ned vid skapandet av detta dokument. Ingen del av detta dokument får mångfaldigas utan skriftligt medgivande av Purmo Group. Purmo Group tar inget ansvar för eventuella felaktigheter eller konsekvenser som uppstår av användning eller missbruk av informationen i dokumentet. Purmo Group Sweden förbehåller sig rätten till ändringar. För aktuella priser och senaste uppdateringar, se vår hemsida.

