


Collecteur Premium

France - Finimetal

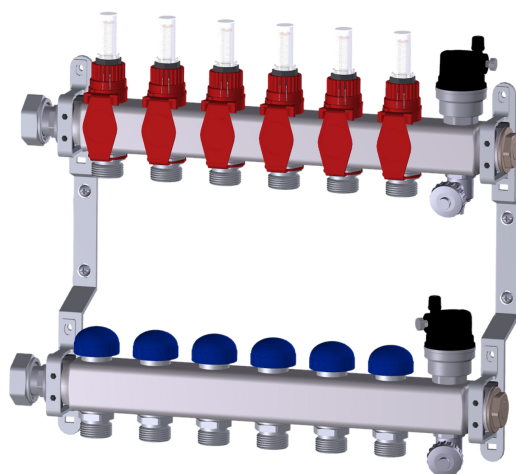

- Facile à installer
- Faible entretien
- Valves intégrés
- Débitmètre inclus
- Aération automatique

Description

Le Myson Floortec Collecteur Premium sert de point central pour la plupart des systèmes de chauffage par le sol, distribuant l'eau mélangée fournie par le centre de contrôle du collecteur. Il fonctionne à une température de flux plus basse et comprend un débitmètre, un évent automatique, un manomètre, des vannes d'isolement et des raccords pour une installation et un entretien faciles

Domaine d'application

Le Collecteur Premium convient aux systèmes de chauffage par le sol bien fonctionnants. Il comprend un débitmètre et un évent automatique, assurant une installation facile et un entretien réduit. Convient aux systèmes nécessitant une distribution d'eau mélangée à une température de flux plus basse.

Critères de sélection

Pour sélectionner le Collecteur Premium ou calculer sa puissance, veuillez utiliser notre service de conception ou contacter votre bureau local Purmo. Pour une sélection rapide, utilisez notre guide rapide.

Instructions de base pour l'utilisateur

Texte : Les distributeurs de circuits de chauffage sont fournis sous le nom de Collecteur Premium avec 2 à 12 circuits de chauffage. Pour l'installation, référez-vous au code QR imprimé sur la barre de distribution, qui renvoie à une vidéo d'instructions complète. Assurez-vous que toutes les pièces de raccordement sont scellées avec des joints toriques pour une personnalisation facile aux conditions structurelles.

Spécifications du Texte de Prescription

Collecteur Premium en acier inoxydable pour circuit de chauffage ; avec tuyaux de distribution et de collecte à joint plat en acier inoxydable 1.4301/C5CrNi18-10. Insonorisé, pré-assemblé sur des supports en acier galvanisé, et comprend des vannes intégrées testées, des débitmètres réglables (0.5-6 l/min), un évent automatique, et une vanne de remplissage et de vidange. Livré avec des verrous de réglage, des plaques signalétiques, des vis et des chevilles. Le code QR fournit des instructions en ligne et un film de montage

Garantie

Garantie de 2 ans

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC010292 - Module de commande de chauffage par le sol
Item weight	kilogramme (kg)	2.171, 2.484, 2.802, 3.155, 3.453, 3.776, 4.094, 4.472, 4.755, 5.093, 5.446
Hauteur	millimètre (mm)	300, 320, 405
Profondeur	millimètre (mm)	80, 90, 96

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
	Brochure Technique	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6ae0f8ba-2a10-4595-a0b7-c73848a93c4c

Articles

Code Article Global	Description de l'Article
FBWMSST0240142R0	
FBWMSST0340142R0	
FBWMSST0440142R0	
FBWMSST0540142R0	
FBWMSST0640142R0	
FBWMSST0740142R0	
FBWMSST0840142R0	
FBWMSST0940142R0	
FBWMSST1040142R0	
FBWMSST1140142R0	
FBWMSST1240142R0	