


Vido S2

Denmark - Purmo

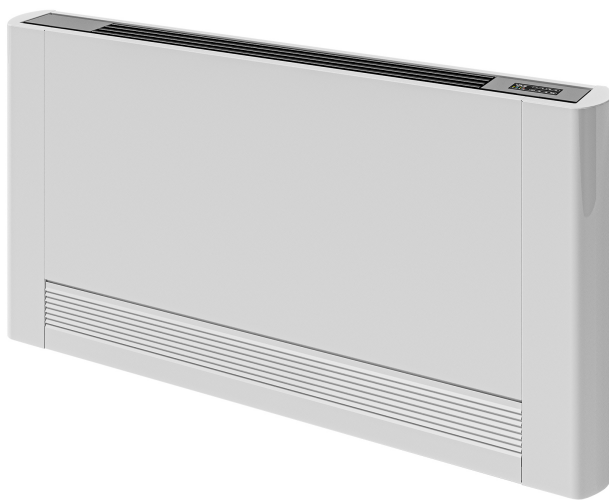

- Moderne, kompakt design
- God luftkvalitet
- Lavtemperaturkompatibilitet
- Støjsvag drift
- Forskellige installationsmuligheder

Job beskrivelse

Vido S2 fancoil er udviklet til at levere behagelig varme om vinteren og effektiv køling midt på sommeren. Den indbyggede elektroniske styring regulerer systemets parametre for at sikre optimal komfort i rummet. Standardfarven er hvid RAL 9016.

Anvendelsesscenarier

Vido S2 S2 enheden er velegnet til væg/loft og indbygget opvarmning og køling. Den har lavt lydniveau og en højkapacitetsventilator, hvilket gør den ideel til hurtigt at klimatisere rum med mindre energi. Den inkluderer muligheder for fjernbetjening og 0-10V kontrol via PCB board

Dimensionering

For at vælge den rigtige størrelse, brug vores online vælger på www.purmo.se/tools/fanconvectors eller brug vores brochure for en hurtig udvælgelse

Sådan bruger du den

For nem opsætning brug displayet på enheden eller fjernbetjeningen Træk forsigtigt op i lugen for at fjerne filteret fjern filteret og rengør det med varmt vand Enheden regulerer rumtemperaturen med en integreret eller vægmonteret fjernbetjening Den tilbyder automatiske justeringer af blæserhastigheden baseret på den registrerede temperatur og forskellige programmerbare tilstande som Auto Silent Night og Maksimal hastighedsudfordringer

AMA text

Vido S2 S2 fås med kabinet (VS model) eller uden kabinet (VSI model) i 5 forskellige længder. VS modeller kan monteres lodret på væggen eller vandret i loftet med integrerede eller fjernbetjente styringer. Alle enheder fås i 2- eller 4-rørs muligheder og leveres med forudmonterede ventiler. VSI modeller kan indbygges lodret eller vandret med vægmonterede fjernbetjeningsmuligheder. Enheden er ideel til væg-, indbygnings- og loftinstallationer og giver opvarmning og køling med hurtig respons takket være lavt vandindhold og højkapacitetsventilator. Den er kompatibel med BMS via 0-10V styring

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC011034 - Blæse Radiator
Vægt	Kilogram (kg)	12, 24
Monteringsmetode		Væg indbygget, Vægmonteret
Farve		Hvid
Bredde	Millimetre (mm)	1125, 1135, 1325, 1335, 1535, 525, 725, 735, 925, 935
Højde	Millimetre (mm)	576, 595, 636, 639
Dybde	Millimetre (mm)	126, 131
RAL-nummer		9003
Længde	Millimetre (mm)	1125, 1135, 1325, 1335, 1535, 525, 725, 735, 925, 935
Tilslutningsspænding	Volt (V)	230
Frekvens		50 Hz
Indbygget dybde	Millimetre (mm)	126
Med filter		Yes
Kølekapacitet 25 °C - 7/12 opfattet høj	Watt (W)	0.46, 0.74, 0.93, 1.59, 1.69, 2.01, 2.23, 2.29, 2.6, 2.94
Kølekapacitet 25 °C - 7/12 opfattet middel	Watt (W)	0.36, 0.59, 0.71, 0.99, 1.33, 1.64, 1.67, 1.82, 1.86, 2.01
Kølekapacitet 25 °C - 7/12 opfattet lav	Watt (W)	0.23, 0.34, 0.52, 0.57, 0.9, 0.95, 1, 1.11, 1.12, 1.4
Varmeafgivelse 20 °C - 75/65 høj	Watt (W)	0.71, 1.44, 2.04, 2.21, 2.9, 3.28, 4.71, 6.62, 8.42, 9.54
Varmeafgivelse 20 °C - 75/65 medium	Watt (W)	0.62, 1.24, 1.51, 1.74, 2.54, 2.73, 3.28, 4.79, 5.81, 6.33
Varmeafgivelse 20 °C - 75/65 lav	Watt (W)	0.38, 0.81, 1.28, 1.76, 1.85, 1.87, 2.68, 3.29, 3.34
Kølekapacitet ifølge EN 16430 26 °C - 17/19 opfattet høj	Watt (W)	0.24, 0.37, 0.49, 0.73, 0.84, 0.95, 1, 1.1, 1.23, 1.36
Kølekapacitet i henhold til EN 16430 26 °C - 17/19 opfattet medium	Watt (W)	0.18, 0.26, 0.41, 0.54, 0.61, 0.73, 0.78, 0.85, 0.9, 0.94
Kølekapacitet ifølge EN 16430 26 °C - 17/19 opfattet lav	Watt (W)	0.11, 0.15, 0.27, 0.4, 0.45, 0.49, 0.57, 0.62, 0.66
Med drænvandventil		Yes
Med afluftningsanlæg		Yes
Med gitter		Yes
Med ben		No
Materialgitter		Rustfrit stål

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Nominel diameter opvarmning		3/4 inch (20)
Nominel diameter køling		3/4 inch (20)
Med friskluftforbindelse		No
Vandforbindelser, venstre		Yes
Med niveauafbryder		Yes
Frontudstødning		No
Overfladebeskyttelsesgitter		Andet, Lakeret
Gitterfarve		Hvid
Egnet til opvarmning		Yes
Egnet til køling		Yes
Med separate batterier		No, Yes
Varmeafgivelse 20 °C - 90/70 høj	Watt (W)	0.66, 1.61, 10.11, 11.46, 2.2, 2.64, 3.26, 3.75, 5.62, 7.96
Varmeafgivelse 20 °C - 90/70 medium	Watt (W)	0.63, 1.39, 1.87, 1.92, 2.85, 3.13, 3.94, 5.78, 7, 7.63
Varmeafgivelse 20 °C - 90/70 lav	Watt (W)	0.44, 0.93, 1.03, 1.14, 1.71, 1.97, 2.23, 3.26, 3.99, 5.27
Kølekapacitet 25 °C - 6/12 opfattet høj	Watt (W)	0.46, 0.71, 0.83, 1.56, 1.62, 2.03, 2.27, 2.32, 2.65, 2.95
Kølekapacitet 25 °C - 6/12 opfattet middel	Watt (W)	0.37, 0.63, 0.74, 1.04, 1.35, 1.62, 1.64, 1.72, 1.87, 1.92
Kølekapacitet 25 °C - 6/12 opfattet lav	Watt (W)	0.25, 0.39, 0.55, 0.63, 0.87, 0.92, 0.94, 1.05, 1.16, 1.29
Luftvolumen højt	Cubic metre per hour (m³/h)	132, 146, 260, 294, 370, 438, 476, 542, 567, 663
Luftvolumen medium	Cubic metre per hour (m³/h)	207, 210, 267, 291, 318, 410, 416, 479, 91
Luftvolumen lav	Cubic metre per hour (m³/h)	124, 194, 247, 262, 302, 364, 46, 49
Lydtryksniveau højt	Decibel A weighted (dB(A))	51, 53, 54, 55, 57
Lydtryksniveau medium	Decibel A weighted (dB(A))	44, 45, 46, 47, 48
Lydtryksniveau lavt	Decibel A weighted (dB(A))	33, 35, 36, 37
Med elektrisk varmelegeme		No
Med drypbakke		No, Yes
Med indbygget positionscontroller		No, Yes
Indbygget dybdejusterbar		No
RAL-nummer gitter		9003
Standardfarve		Yes
Glansgrad		Glansfuld
Item weight	Kilogram (kg)	10, 12, 21, 24, 32, 9

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
Technical-Guide_Vido S2_Purmo_2021_dan-DK_220321_web.pdf	Produktkatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_dc5afe85-02a7-462a-99c3-e4611e57f9b0

Varer i alt

Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
FHJA0580742A3K10	VIDO S2 735 2A AUTO DK
FHJA0580742A3K30	VIDO S2 735 2A AUTO REMOTE DK
FHJA0580742A3K40	VIDO S2 735 2A 0-10V DK
FHJA0580742A3K50	VIDO S2 735 2A, 4 SPEED PCB DK
FHJA0580742A3S10	VIDO S2 VS 7 2P AUTO SE
FHJA0580742A3S30	VIDO S2 VS 7 2P AUTO REMOTE SE
FHJA0580742A3S40	VIDO S2 VS 7 2P 0-10V SE
FHJA0580742A3S50	VIDO S2 VS 7 2P, 4 SPEED PCB SE
FHJA0580942A3K10	VIDO S2 935 2A AUTO DK
FHJA0580942A3K30	VIDO S2 935 2A AUTO REMOTE DK
FHJA0580942A3K40	VIDO S2 935 2A 0-10V DK
FHJA0580942A3K50	VIDO S2 935 2A, 4 SPEED PCB DK
FHJA0580942A3S10	VIDO S2 VS 9 2P AUTO SE
FHJA0580942A3S30	VIDO S2 VS 9 2P AUTO REMOTE SE
FHJA0580942A3S40	VIDO S2 VS 9 2P 0-10V SE
FHJA0580942A3S50	VIDO S2 VS 9 2P, 4 SPEED PCB SE
FHJA0581142A3K10	VIDO S2 1135 2A AUTO DK
FHJA0581142A3K30	VIDO S2 1135 2A AUTO REMOTE DK
FHJA0581142A3K40	VIDO S2 1135 2A 0-10V DK
FHJA0581142A3K50	VIDO S2 1135 2A, 4 SPEED PCB DK
FHJA0581142A3S10	VIDO S2 VS 11 2P AUTO SE
FHJA0581142A3S30	VIDO S2 VS 11 2P AUTO REMOTE SE
FHJA0581142A3S40	VIDO S2 VS 11 2P 0-10V SE
FHJA0581142A3S50	VIDO S2 VS 11 2P, 4 SPEED PCB S
FHJA0581342A3K10	VIDO S2 1335 2A AUTO DK
FHJA0581342A3K30	VIDO S2 1335 2A AUTO REMOTE DK
FHJA0581342A3K40	VIDO S2 1335 2A 0-10V DK
FHJA0581342A3K50	VIDO S2 1335 2A, 4 SPEED PCB DK
FHJA0581342A3S10	VIDO S2 VS 13 2P AUTO SE
FHJA0581342A3S30	VIDO S2 VS 13 2P AUTO REMOTE SE
FHJA0581342A3S40	VIDO S2 VS 13 2P 0-10V SE
FHJA0581342A3S50	VIDO S2 VS 13 2P, 4 SPEED PCB S

Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
FHJA0581542A3K10	VIDO S2 1535 2A AUTO DK
FHJA0581542A3K30	VIDO S2 1535 2A AUTO REMOTE DK
FHJA0581542A3K40	VIDO S2 1535 2A 0-10V DK
FHJA0581542A3K50	VIDO S2 1535 2A, 4 SPEED PCB DK
FHJA0581542A3S10	VIDO S2 VS 15 2P AUTO SE
FHJA0581542A3S30	VIDO S2 VS 15 2P AUTO REMOTE SE
FHJA0581542A3S40	VIDO S2 VS 15 2P 0-10V SE
FHJA0581542A3S50	VIDO S2 VS 15 2P, 4 SPEED PCB S
FHJA0640744A3K10	VIDO S2 735 4A AUTO DK
FHJA0640744A3K30	VIDO S2 735 4A AUTO REMOTE DK
FHJA0640744A3K40	VIDO S2 735 4A 0-10V DK
FHJA0640744A3K50	VIDO S2 735 4A, 4 SPEED PCB DK
FHJA0640744A3S10	VIDO S2 VS 7 4P AUTO SE
FHJA0640944A3K10	VIDO S2 935 4P AUTO DK
FHJA0640944A3K30	VIDO S2 935 4P AUTO REMOTE DK
FHJA0640944A3K40	VIDO S2 935 4P 0-10V DK
FHJA0640944A3K50	VIDO S2 935 4A, 4 SPEED PCB DK
FHJA0641144A3K10	VIDO S2 1135 4A AUTO DK
FHJA0641144A3K30	VIDO S2 1135 4A AUTO REMOTE DK
FHJA0641144A3K40	VIDO S2 1135 4A 0-10V DK
FHJA0641144A3K50	VIDO S2 1135 4A, 4 SPEED PCB DK
FHJA0641144A3S10	VIDO S2 VS 11 4P AUTO SE
FHJA0641144A3S30	VIDO S2 VS 11 4P AUTO REMOTE SE
FHJA0641144A3S40	VIDO S2 VS 11 4P 0-10V SE
FHJA0641144A3S50	VIDO S2 VS 11 4P, 4 SPEED PCB S
FHJA0641344A3K10	VIDO S2 1335 4A AUTO DK
FHJA0641344A3K30	VIDO S2 1335 4A AUTO REMOTE DK
FHJA0641344A3K40	VIDO S2 1335 4A 0-10V DK
FHJA0641344A3K50	VIDO S2 1335 4A, 4 SPEED PCB DK
FHJA0641344A3S10	VIDO S2 VS 13 4P AUTO SE
FHJA0641344A3S30	VIDO S2 VS 13 4P AUTO REMOTE SE
FHJA0641344A3S40	VIDO S2 VS 13 4P 0-10V SE
FHJA0641344A3S50	VIDO S2 VS 13 4P, 4 SPEED PCB S
FHJA0641544A3K10	VIDO S2 1535 4P AUTO DK
FHJA0641544A3K30	VIDO S2 1535 4P AUTO REMOTE DK
FHJA0641544A3K40	VIDO S2 1535 4A 0-10V DK
FHJA0641544A3K50	VIDO S2 1535 4P, 4 SPEED PCB D
FHJB0580742A3150	IVECTOR S2, VSI7 2AL, 4 hastighed
FHJB0580742A3K30	
FHJB0580742A3K40	
FHJB0580742A3K50	Vido S2, VSI7 2AL, 4 SPEED PCB

Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
FHJB0580742A3S40	Vido S2, VSI7 2A 0-10V
FHJB0580742A3S50	Vido S2, VSI7 2AL, 4 hastighed PCB
FHJB0580942A3K30	
FHJB0580942A3K40	Vido S2, VSI9 2A 0-10V
FHJB0580942A3K50	Vido S2, VSI9 2AL, 4 SPEED PCB
FHJB0580942A3S30	Vido S2, VSI9 2AL AUTO fjernbetjening
FHJB0580942A3S40	Vido S2, VSI9 2A 0-10V
FHJB0580942A3S50	Vido S2, VSI9 2AL, 4 hastighed PCB
FHJB0581142A3K30	Vido S2, VSI11 2AL AUTO REMOTE
FHJB0581142A3K40	Vido S2, VSI11 2A 0-10V
FHJB0581142A3K50	Vido S2, VSI11 2AL, 4 SPEED PCB
FHJB0581142A3S30	Vido S2, VSI11 2AL AUTO fjernbetjening
FHJB0581142A3S40	Vido S2, VSI11 2A 0-10V
FHJB0581142A3S50	Vido S2, VSI11 2AL, 4 hastighed PC
FHJB0581342A3K30	Vido S2, VSI13 2AL AUTO REMOTE
FHJB0581342A3K40	Vido S2, VSI13 2A 0-10V
FHJB0581342A3K50	Vido S2, VSI13 2AL, 4 SPEED PCB
FHJB0581342A3S30	Vido S2, VSI13 2AL AUTO fjernbetjening
FHJB0581342A3S40	Vido S2, VSI13 2A 0-10V
FHJB0581342A3S50	Vido S2, VSI13 2AL, 4 hastighed PC
FHJB0581542A3K30	Vido S2, VSI15 2AL AUTO REMOTE
FHJB0581542A3K40	Vido S2, VSI15 2A 0-10V
FHJB0581542A3K50	Vido S2, VSI15 2AL, 4 SPEED PCB
FHJB0581542A3S30	Vido S2, VSI15 2AL AUTO fjernbetjening
FHJB0581542A3S40	Vido S2, VSI15 2A 0-10V
FHJB0581542A3S50	Vido S2, VSI15 2AL, 4 hastighed PC
FHJB0640744A3K30	Vido S2, VSI7 4AL AUTO REMOTE
FHJB0640744A3K40	
FHJB0640744A3K50	
FHJB0640744A3S30	Vido S2, VSI7 4AL AUTO fjernbetjening
FHJB0640744A3S50	Vido S2, VSI7 4AL, 4 hastighed PCB
FHJB0640944A3K30	Vido S2, VSI9 4AL AUTO REMOTE
FHJB0640944A3K40	Vido S2, VSI9 4A 0-10V
FHJB0640944A3K50	Vido S2, VSI9 4AL, 4 SPEED PCB
FHJB0640944A3S30	Vido S2, VSI9 4AL AUTO fjernbetjening
FHJB0640944A3S40	Vido S2, VSI9 4A 0-10V
FHJB0640944A3S50	Vido S2, VSI9 4AL, 4 hastighed PCB
FHJB0641144A3K30	Vido S2, VSI11 4AL AUTO REMOTE
FHJB0641144A3K40	Vido S2, VSI11 4A 0-10V
FHJB0641144A3K50	Vido S2, VSI11 4AL, 4 SPEED PCB
FHJB0641144A3S30	Vido S2, VSI11 4AL AUTO fjernbetjening

Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
FHJB0641144A3S40	Vido S2, VSI11 4A 0-10V
FHJB0641144A3S50	Vido S2, VSI11 4AL, 4 hastighed PC
FHJB0641344A3K30	Vido S2, VSI13 4AL AUTO REMOTE
FHJB0641344A3K40	Vido S2, VSI13 4A 0-10V
FHJB0641344A3K50	Vido S2, VSI13 4AL, 4 SPEED PCB
FHJB0641344A3S30	Vido S2, VSI13 4AL AUTO fjernbetjening
FHJB0641344A3S40	Vido S2, VSI13 4A 0-10V
FHJB0641344A3S50	Vido S2, VSI13 4AL, 4 hastighed PC
FHJB0641544A3K30	Vido S2, VSI15 4AL AUTO REMOTE
FHJB0641544A3K40	Vido S2, VSI15 4A 0-10V
FHJB0641544A3K50	Vido S2, VSI15 4AL, 4 SPEED PCB
FHJB0641544A3S30	Vido S2, VSI15 4AL AUTO fjernbetjening
FHJB0641544A3S50	Vido S2, VSI15 4AL, 4 hastighed PC