


# Karta produktu

12/9/2025

## Łuk 90

Poland - Purmo

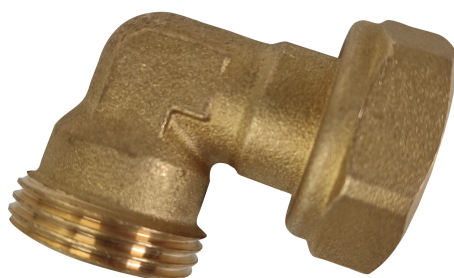

- Zwiększona kompatybilność
- Efektywna instalacja
- Niezawodna wydajność
- Kompaktowa konstrukcja
- Trwała konstrukcja

## Opis

Łuk prowadzący umożliwia wygodne podłączenie rur do rozdzielacza pod kątem 90°

## Obszar zastosowania

Łącznik EUROKONUS Łuk 90° nadaje się do użycia, gdy połączenia rur przechodzą przez ścianę i jest kompatybilny z zaworami przepływowymi. Idealny do modeli Vido S2, ten łącznik zapewnia bezpieczne i wydajne połączenie w systemach grzewczych, gdzie konieczne są połączenia ściennie.

## Kryteria wyboru

Wybór produktu zależy od orientacji połączenia rury. Skorzystaj z naszego serwisu projektowego lub zapoznaj się z naszą broszurą, aby szybko wybrać.

## Podstawowe instrukcje użytkownika

Upewnij się, że złączka EUROKONUS pod kątem 90° jest używana tylko z zaworami przepływowymi do połączeń rur ściennych. Upewnij się, że wszystkie połączenia i złączki są mocno dokręcone, aby zapobiec wyciekom. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi instalacyjnymi specyficznymi dla modeli Vido S2, aby zapewnić optymalną wydajność i bezpieczeństwo. Regularnie sprawdzaj pod kątem zużycia.

## Specyfikatory tekstu recepty

Łącznik EUROKONUS Łuk 90° ułatwia bezpieczne i efektywne połączenia rur ściennych dla modeli Vido S2. Wykonany z wysokiej jakości materiałów jest przeznaczony do użycia z zaworami przepływowymi i zapewnia solidną niezawodną wydajność. Ten oszczędzający miejsce łącznik kolanowy jest niezbędny w każdym systemie grzewczym, gdzie konieczne są połączenia ściennie, zapewniając lepszą kompatybilność i łatwą instalację. Jest to nieodzowny element do utrzymania wydajności i niezawodności systemu grzewczego.

## Gwarancja

# Specyfikacja

| Funkcja                                                  | Jednostka      | Wartość                             |
|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| Etim Class                                               |                | EC003024 - Złączka z 2 połączeniami |
| Głębokość                                                | milimetr (mm)  | 20                                  |
| Waga                                                     | Kilogram (kg)  | 0.15                                |
| Model/kształt/forma                                      |                | Kolanko                             |
| Połączenie 1                                             |                | Gwint wewnętrzny metryczny          |
| Połączenie 2                                             |                | Gwint wewnętrzny metryczny          |
| Długość                                                  | milimetr (mm)  | 50                                  |
| Kąt łuku                                                 | Degrees (°)    | 90                                  |
| Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1                  |                | Niklowanie                          |
| Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2                  |                | Niklowanie                          |
| Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)         |                | Kilka                               |
| Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)         |                | Kilka                               |
| Maks. ciśnienie robocze przy maks. średniej temperaturze | Pressure (bar) | 10                                  |
| Wskaźnik połączenia                                      |                | Yes                                 |
| Zaślepią                                                 |                | No                                  |
| Z uszczelkami                                            |                | Yes                                 |
| Średnica nominalna połączenia 2                          |                | 3/4 cala (20)                       |
| Z zaworem spustowym                                      |                | No                                  |
| Z odpowietrznikiem                                       |                | No                                  |
| Średnica zewnętrzna rury połączenia 1                    | milimetr (mm)  | 20                                  |
| Średnica zewnętrzna rury połączenia 2                    | milimetr (mm)  | 20                                  |
| Grubość ściany połączenia 1                              | milimetr (mm)  | 3                                   |
| Certyfikat FM                                            |                | No                                  |
| Certyfikat UL                                            |                | No                                  |
| Certyfikat ULC                                           |                | No                                  |
| Certyfikat LPCB                                          |                | No                                  |
| Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C                   | Pressure (bar) | 10                                  |
| Średnica nominalna połączenia 1                          |                | 3/4 cala (20)                       |
| Z izolacją termiczną                                     |                | No                                  |
| Wysoka wytrzymałość na rozciąganie                       |                | Yes                                 |
| Rura systemowa                                           |                | Yes                                 |
| Materiał połączenia 1                                    |                | Mosiądz                             |
| Materiał połączenia 2                                    |                | Mosiądz                             |
| Gatunek materiału połączenia 1                           |                | CuZn36Pb2As (CW602N)                |
| Gatunek materiału połączenia 2                           |                | CuZn36Pb2As (CW602N)                |

| Funkcja                         | Jednostka | Wartość |
|---------------------------------|-----------|---------|
| Certyfikat DIN-CERTCO           |           | No      |
| Znak jakości VdS                |           | No      |
| Aprobata TÜV                    |           | No      |
| Znak jakości DVGW dla gazu      |           | No      |
| Znak jakości DVGW dla wody      |           | No      |
| Certyfikat NF 545               |           | No      |
| Certyfikat KIWA                 |           | No      |
| Znak jakości Gastec QA          |           | No      |
| Certyfikat KOMO                 |           | No      |
| Gastec QA - AR 214 (H2)         |           | No      |
| Aprobata typu zgodnie z BBR/EKS |           | No      |

# Dokumentacja

| Opis dokumentu | Typ dokumentu | Link |
|----------------|---------------|------|
|----------------|---------------|------|

## Rzeczy

| Kod artykułu     | Kod przedmiotu                                      |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| AZ5H00AI020300N0 | Przyłącze kolano 90° przy podłączeniu rur od ściany |