


Produktspezifikationsblatt

12/5/2024

EASYTEC Übergang FD (flachdichtend)

Austria - Vogel & Noot

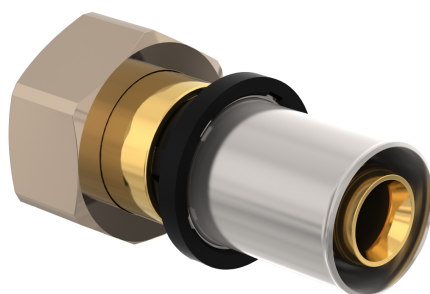

Beschreibung

EasyTec RM Übergang FD aus hygienisch unbedenklichem Messing von dem UBA empfohlen mit Rohreinstecktiefenkontrolle, ÖVGW und DVGW geprüft mit der Funktion „unverpresst undicht“, ÖVGW Reg.Nr: W 1.737, DVGW Reg.Nr: DW-8803DL0378, ÖNORM geprüft nach B5014 Reg.Nr: N00925, ÖNORM geprüft nach ISO 21003 Teil 3 Reg.Nr: N000926, Made in Europa

Grundlegende Benutzeranweisungen

EasyTec RM Übergang FD zur Verbindung von EasyTec Röhren mit flachdichtenden Gewinden

Garantie

Spezifikation

Besonderheit	Besonderheit	Einheit
Etim Class		EC003024 - Fitting mit 2 Anschlüssen
Item depth	Millimeter (mm)	33.9, 40.7
Item weight	Kilogramm (kg)	0.08, 0.09, 0.15
Item height	Millimeter (mm)	33.9, 40.7
Länge	Millimeter (mm)	49.5, 59

Ressourcen

Dokumentbeschreibung	Dokumenttyp	Link
		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4b9dfe9d-0d5d-49d4-9795-7c7fbbd1c486
		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_16fd8c62-869c-4cda-8fb5-0b3eba48c16e

Wert

Artikelcode	Artikelbeschreibung
FED4C34F16A000A0	VN-EasyTec RM Übergang FD 16x3/4"
FED4C34F20A000A0	VN-EasyTec RM Übergang FD 20x3/4"
FED4C44F26A000A0	VN-EasyTec RM Übergang FD 26x1"