


Vido S2 ventilforlænger

Denmark - Purmo

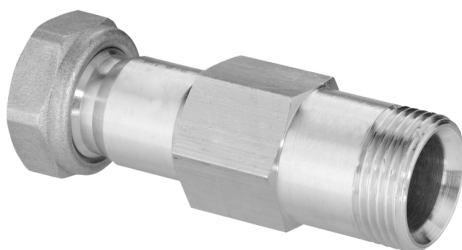

- Velegnet til Vido S2 S2
- Til brug ved tilslutning gennem gulvet
- Nem installation
- Forbedrer systemets effektivitet
- Pålidelig ydeevne

Job beskrivelse

81mm Vido S2 S2 ventilforlængelsen er designet til brug med returventiler i situationer, hvor Vido S2 S2 forbindelse er forbundet fra gulvet. Dette afstandsstykke sikrer kompatibilitet og nem installation, hvilket giver en robust og pålidelig forbindelse. Den understøtter effektiv drift af varmesystemer ved at opretholde sikre og isolerede rørforbindelser.

Anvendelsesscenarier

Vido S2 S2 ventilforlængelsen er egnet til brug med returventiler, når rørforbindelsen til Vido S2 S2 er fra gulvet. Den er skræddersyet til centralvarmesystemer i boliger eller kommercielle bygninger og sikrer sikre og effektive gulvbaserede rørforbindelser for at forbedre den samlede varmesystemeffektivitet

Dimensionering

For optimal valg, brug vores designservice For hurtig valg, brug vores brochure

Sådan bruger du den

For at installere Vido S2 S2 ventilforlængelsen, skal du sikre, at den bruges med returventiler, når du forbinder Vido S2 S2 forbindelse fra gulvet. Isoleringsstykker skal monteres på flow- og returventilerne efter tilslutning af rørarbejdet. Sørg for, at alle forbindelser er tætnet og sikret i henhold til installationsvejledningen for at forhindre lækager

AMA text

Vido S2 S2 ventilforlængelse er en 81mm afstandsstykke designet til sikker brug med returventiler, når Vido S2 S2 rørforbindelsen er fra gulvet. Den giver robust isolering og sikker fastgørelse, hvilket sikrer pålidelig drift og minimerer risikoen for lækager.

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC003024 - Fitting med 2 tilslutninger
Dybde	Millimetre (mm)	20
Vægt	Kilogram (kg)	0.25
Form		Lige
Forbindelse 1		Intern gevind metrisk
Forbindelse 2		Intern gevind metrisk
Længde	Millimetre (mm)	810
Overfladebeskyttelsesforbindelse 1		Nikkelbelagt
Overfladebeskyttelsesforbindelse 2		Nikkelbelagt
Kontur kode forbindelse 1		Flere
Kontur kode forbindelse 2		Flere
Maks. driftstryk ved maks. mediumtemperatur	Pressure (bar)	10
Med forbindelsesindikator		Yes
Kappet		No
Med tætningsringe/tætningslister		Yes
Nominel diameter forbindelse 2		3/4 inch (20)
Med drænvandventil		No
Med afluftningsanlæg		No
Ydre rørdiameter forbindelse 1	Millimetre (mm)	20
Ydre rørdiameter forbindelse 2	Millimetre (mm)	20
Vægttykkelse, forbindelse 1	Millimetre (mm)	3
FM kvalitetsmærke		No
UL kvalitetsmærke		No
ULC kvalitetsmærke		No
LPCB kvalitetsmærke		No
Maks. driftstryk ved 20 °C	Pressure (bar)	10
Nominel diameter forbindelse 1		3/4 inch (20)
Med termisk isolering		No
Høj trækstyrke		Yes
Systemspecifik		Yes
Materialforbindelse 1		Messing
Materialforbindelse 2		Messing
Materialkvalitet forbindelse 1		CuZn36Pb2As (CW602N)
Materialkvalitet forbindelse 2		CuZn36Pb2As (CW602N)
DIN-CERTCO certifikat		No
VdS kvalitetsmærke		No

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Med godkendelse fra TÜV		No
DVGW kvalitetsmærke for gas		No
DVGW kvalitetsmærke for vand		No
Certificeret i henhold til NF 545		No
KIWA certificeret		No
Gastec QA mærke		No
KOMO certificeret		No
Gastec QA - AR 214 (H2)		No
Typegodkendelse i henhold til BBR/EKS		No

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
---------------------	---------------	------

Varer i alt

Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
AZ5H00AI050100N0	Ventilafstandssæt L= 81 mm