


## iVector S2 - Afstand set (1 stuk) - wateraansluitingen vloer

Belgium - Radson

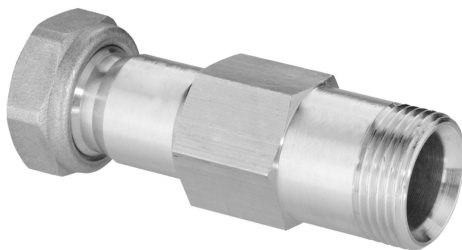

- Geschikt voor iVector S2
- Geschikt voor gebruik wanneer aangesloten via de vloer
- Gemakkelijk te installeren
- Verbetert de systeemefficiëntie
- Betrouwbare prestaties

## Beschrijving

voor toepassingen met wateraansluitingen via de vloer.

## Toepassingsgebied

De iVector S2 - Afstand set (1 stuk) - wateraansluitingen vloer is geschikt voor gebruik met retourkleppen wanneer de pijp aansluiting van de iVector S2 vanaf de vloer komt. Het is afgestemd op centrale verwarmingssystemen in woningen of commerciële gebouwen, en zorgt voor veilige en efficiënte vloergebonden pijp aansluitingen om de algehele efficiëntie van het verwarmingssysteem te verbeteren.

## Selectiecriteria

Voor optimale selectie, gebruik onze ontwerpdienst. Voor snelle selectie, gebruik onze brochure.

## Basis gebruiksinstructies

Om de iVector S2 - Afstand set (1 stuk) - wateraansluitingen vloer te installeren, zorg ervoor dat deze wordt gebruikt met retourkleppen bij het aansluiten van de iVector S2-radiatorbuizen vanaf de vloer. Isolatiestukken moeten worden aangebracht op de aanvoer- en retourkleppen na het aansluiten van de leidingen. Zorg ervoor dat alle verbindingen zijn afgedicht en beveiligd volgens de installatievoorschriften om lekkages te voorkomen.

## Specificatie van receptteksten

De iVector S2 - Afstand set (1 stuk) - wateraansluitingen vloer is een 81mm afstandsstuk ontworpen voor veilig gebruik met retourkleppen wanneer de iVector S2 pijp aansluiting vanaf de vloer komt. Het biedt robuuste isolatie en een veilige bevestiging, wat zorgt voor betrouwbare werking en het risico op lekkages minimaliseert. Ideaal voor residentiële en commerciële centrale verwarmingssystemen, is deze afstand set essentieel voor installaties die vloergebonden pijp aansluitingen vereisen

## Garantie

Dit product wordt gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. Voor meer informatie raadpleeg de gedetailleerde garantievoorwaarden onder de rubriek 'Over Ons - Garantie'

# Specificatie

| Functie                                       | Eenheid         | Waarde                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| Etim Class                                    |                 | EC003024 - Fitting met 2 aansluitingen |
| Diepte                                        | Millimeter (mm) | 20                                     |
| Gewicht                                       | Kilogram (kg)   | 0.25                                   |
| Vorm                                          |                 | Recht                                  |
| Aansluiting 1                                 |                 | Binnendraad (metrisch)                 |
| Aansluiting 2                                 |                 | Binnendraad (metrisch)                 |
| Lengte                                        | Millimeter (mm) | 810                                    |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1          |                 | Vernikkeld                             |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2          |                 | Vernikkeld                             |
| Contourcode aansluiting 1                     |                 | Verscheidene, meerdere                 |
| Contourcode aansluiting 2                     |                 | Verscheidene, meerdere                 |
| Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur | Druk (bar)      | 10                                     |
| Met aansluitingsindicator                     |                 | Yes                                    |
| Afgesloten                                    |                 | No                                     |
| Met afdichtingsmateriaal                      |                 | Yes                                    |
| Nominale diameter aansluiting 2               |                 | 3/4" (20)                              |
| Met aftapper                                  |                 | No                                     |
| Met ontluchter                                |                 | No                                     |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 1         | Millimeter (mm) | 20                                     |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 2         | Millimeter (mm) | 20                                     |
| Wanddikte aansluiting 1                       | Millimeter (mm) | 3                                      |
| FM keur                                       |                 | No                                     |
| UL-keuring                                    |                 | No                                     |
| ULC keurmerk                                  |                 | No                                     |
| LPCB keur                                     |                 | No                                     |
| Max. werkdruk bij 20 °C                       | Druk (bar)      | 10                                     |
| Nominale diameter aansluiting 1               |                 | 3/4" (20)                              |
| Met thermische isolatie                       |                 | No                                     |
| Trekvast                                      |                 | Yes                                    |
| Systeemgebonden                               |                 | Yes                                    |
| Materiaal aansluiting 1                       |                 | Messing                                |
| Materiaal aansluiting 2                       |                 | Messing                                |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1                |                 | CuZn36Pb2As (CW602N)                   |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 2                |                 | CuZn36Pb2As (CW602N)                   |
| DIN-CERTCO certificaat                        |                 | No                                     |
| VdS keur                                      |                 | No                                     |

| Functie                            | Eenheid | Waarde |
|------------------------------------|---------|--------|
| Met TUV goedkeuring                |         | No     |
| DVGW-keur voor gas                 |         | No     |
| DVGW-keur voor water               |         | No     |
| Gecertificeerd volgens NF 545      |         | No     |
| KIWA-keuring                       |         | No     |
| Certificatie gas QA                |         | No     |
| KOMO-keur                          |         | No     |
| Gastec QA - AR 214 (H2)            |         | No     |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS |         | No     |

# Bronnen

| Documentbeschrijving | Documenttype | Link |
|----------------------|--------------|------|
|----------------------|--------------|------|

# Artikelen

| Artikelcode      | Artikelbeschrijving |
|------------------|---------------------|
| AZ5H00AI050100N0 |                     |