


Krydskobling CC50

Denmark - Purmo

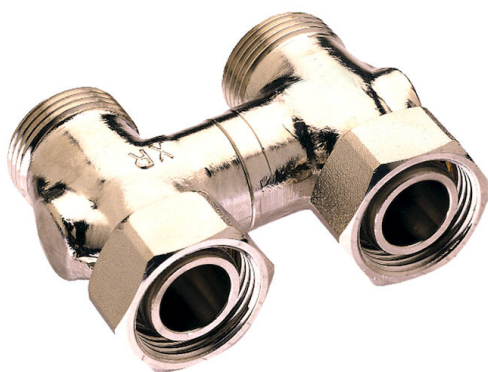

- Alsidig installation
- Energieffektivitet
- Brugervenligt interface
- Bred kompatibilitet
- Forbedret sikkerhed

Job beskrivelse

krydskobling CC50

Anvendelsesscenarier

Krydsenheden bruges primært til strålevarme og køling. Den kan monteres i plan eller på overfladen, understøtter 230V AC, 24V AC eller batteristrømforsyning og temperaturer fra 5°C til 30°C. Enheden har også modstandssensorer og tilbyder både trådløs og kablet forbindelse

Dimensionering

For at vælge produktet eller beregne systemet, brug vores tekniske dokumenter, produktmanualer eller designservice. For hurtig udvælgelse, se vores brochure

Sådan bruger du den

Sørg for kompatibilitet med komponent systemer før installation af Cross Device Følg detaljerede installationsvejledninger i de tekniske dokumenter Efter installation skal du bruge displayet og kontrollerne til at konfigurere dine varme- eller køleprogrammer Vedligeholdelse indebærer periodisk kontrol for støv og snavs verifikation af sensor- og forbindelsesintegritet og opdatering af firmware for optimal ydeevne Isolér altid strømforsyningen før vedligeholdelse

AMA text

Cross Device er en omfattende kontrol løsning til strålevarme og køling. Den understøtter temperaturer fra 5°C til 30°C og kan monteres indbygget eller på overfladen. Enheden tillader 230V AC, 24V AC eller batteriforsyning og inkluderer modstandssensorer for alsidig og præcis kontrol. Med både kablede og trådløse forbindelsesmuligheder integreres den problemfrit i forskellige opsætninger og tilbyder robust og energieffektiv ydeevne. Den brugervenlige grænseflade muliggør nem programmering og justeringer, mens dens holdbare konstruktion sikrer langvarig pålidelighed og sikkerhed

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC003026 - Fitting med 4 tilslutninger
Materiale		Messing
Materialkvalitet		CuZn36Pb2As (CW602N)
Overfladebeskyttelse		Nikkelbelagt
Nominel diameter forbindelse 1		3/4 inch (20)
Nominel diameter forbindelse 2		3/4 inch (20)
Mellemlufttemperatur (kontinuerlig) min	Degrees celsius (°C)	- 110
Maks. driftstryk ved maks. mediumtemperatur	Pressure (bar)	10
Maks. driftstryk ved 20 °C	Pressure (bar)	10
Højde	Millimetre (mm)	50, 60
Dybde	Millimetre (mm)	40, 45
Vægt	Kilogram (kg)	0.4, 0.481

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
---------------------	---------------	------

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
AZ0CP00GG00010A0	AZ0CP00GG00010A0	Korskoppling CC50
AZ0CP00GG00010T0	AZ0CP00GG00010T0	Korskoppling CC50 Vinkel