


UNITEC einwandiges Kaminsystem

Austria - Vogel & Noot

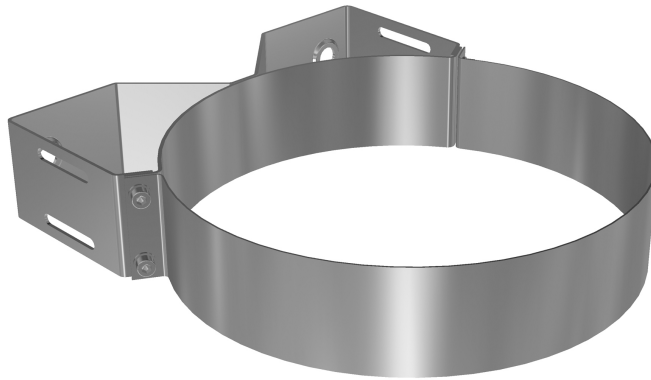

- Einfach
- Sicher
- Multifunktional
- Perfekt für die Modernisierung

UNITEC ist die einfache, sichere und multifunktionale Abgasführung für die öl- oder gasbetriebene Niedertemperatur bzw. Brennwertheizung oder für den Festbrennstoffwärmeerzeuger. Als einwandiges Abgasleitungssystem kann UNITEC sowohl in einem vorhandenen Schornstein als auch in einem Installationsschacht geführt werden.

Etim Class		EC000368 - Rohrschelle
Item Depth	Millimeter (mm)	1.05E+92, 1.38E+92, 1.46E+92, 1.55E+92, 1.8E+92, 1.95E+92, 2.15E+92, 2.6E+92, 3.02E+92, 3.5E+92, 4E+92, 5E+92, 6E+92
Item Weight	Kilogramm (kg)	0.5, 0.6, 0.65, 0.7, 0.9, 1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 3.7, 4.3
Item Height	Millimeter (mm)	6E+91
Item Width	Millimeter (mm)	1.3E+92, 1.63E+92, 1.7E+92, 1.8E+92, 2.3E+92, 2.5E+92, 2E+92, 3.5E+92, 3E+92, 4.5E+92, 4E+92, 5.5E+92, 6.5E+92
Farbe		Edelstahl
Oberflächenschutz		sonstige
Werkstoffgüte		Edelstahl 316 (V4A)
Einsatztemperatur max	Grad Celsius (°C)	600
Einsatztemperatur min	Grad Celsius (°C)	-20
Werkstoff		rostfreier Stahl
Befestigungsart		Schraubloch
Mit Einlage		No
Mit Mauerdichtung		No

	Link
Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ac9619a7-9e46-4b3e-9d92-94654d3294fd
Product Catalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_092bd2ad-345e-4d9a-8c0c-e7faba6ee28e

FC48770000008000	VN-UNITEC Wandschelle D=80
FC48770000011300	VN-UNITEC Wandschelle D=113
FC48770000012000	VN-UNITEC Wandschelle D=120
FC48770000013000	VN-UNITEC Wandschelle D=130
FC48770000015000	VN-UNITEC Wandschelle D=150
FC48770000018000	VN-UNITEC Wandschelle D=180
FC48770000020000	VN-UNITEC Wandschelle D=200
FC48770000025000	VN-UNITEC Wandschelle D=250
FC48770000030000	VN-UNITEC Wandschelle D=300
FC48770000035000	VN-UNITEC Wandschelle D=350
FC48770000040000	VN-UNITEC Wandschelle D=400
FC48770000050000	VN-UNITEC Wandschelle D=500
FC48770000060000	VN-UNITEC Wandschelle D=600