


9/25/2024

FLOORTEC PE-Xcellent Klettrohr

Austria - Vogel & Noot

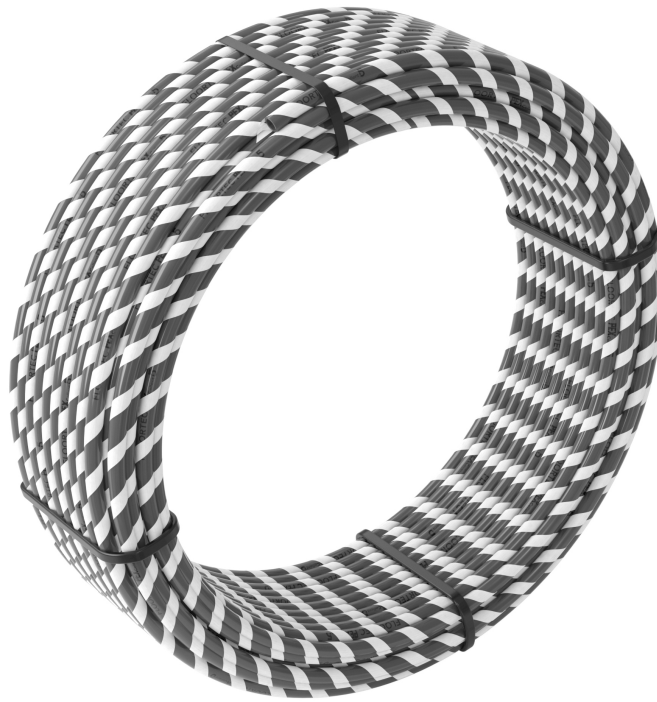

- Lösungsmittelfrei
- Ohne chemische Zusatzstoffe
- Höchste Stabilität
- Garantierte Qualität
- Systemkompatibilität

Mit dem FLOORTEC PE-Xcellent-Klettrohr ist eine flexible, werkzeuglose Verlegung möglich. Profitieren Sie von großer Verlegegeschwindigkeit und problemloser Neuverlegung.

Etim Class		EC010225 - Mehrschichtrohr glatt
Item weight	Kilogramm (kg)	17.4, 52.2
UV-beständig		No
Wandstärke	Millimeter (mm)	2
Glasfaserverstärkt		No
Mantel-Farbe		rot
Wasserinhalt	Liter pro Meter (l/m)	0.113
Anzahl der Lagen		5
Rohraußendurchmesser	Millimeter (mm)	16
Lambdawert	Watt / m Kelvin (W/(m.K))	0.41
Mit Heizband		No
Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig)	Grad Celsius (°C)	110
Min. Biegeradius ohne Werkzeug	Millimeter (mm)	80
Form der Isolierung		rund
Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur	Bar (bar)	8
Dicke der Zwischenschicht	Millimeter (mm)	0.1
Min. Biegeradius	Millimeter (mm)	80
Ausdehnungskoeffizient	Millimeter pro Meter Kelvin (mm/(m.K))	0.00015
Mit Mantelrohr		No
Rohrfarbe		rot
Qualitätsklasse Innenschicht		PE-Xc
Qualitätsklasse Zwischenschicht		EV0H
Qualitätsklasse Außenschicht		PE-Xc
Wandrauheit	Millimeter (mm)	0.006
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	Bar (bar)	10
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	Grad Celsius (°C)	90
Nenndurchmesser		DN 16
Mit thermischer Isolierung		No
Material Innenschicht		Kunststoff
Material Zwischenschicht		Kunststoff
Material Außenschicht		Kunststoff

Link	
https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9788f05d-9d29-480a-85cd-16f626f38442	

FF2XC5K1620200A0	VN-FLOORTEC Pe-Xcellent Klettrohr 16x2mm
FF2XC5K1620600A0	VN-FLOORTEC Pe-Xcellent Klettrohr 16x2mm