


Aquilo F2V

Denmark - Purmo

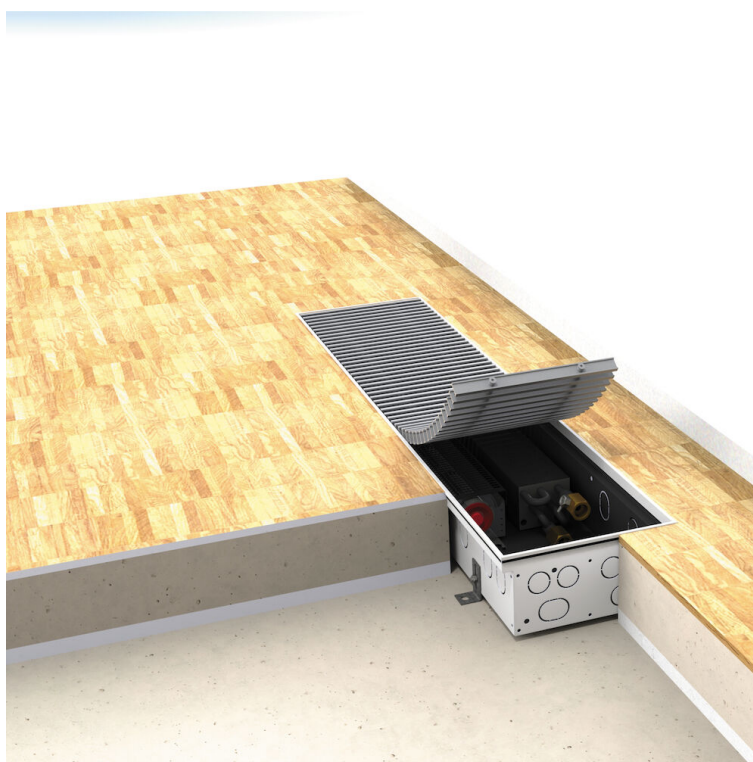

- Høj ydeevne
- rigelig plads til at varme og tørre håndklæder
- Æstetisk fleksibilitet
- pyntegrill fås i forskellige materialer
- 2 eller 4 rør

Job beskrivelse

Aquilo F2V is a trench convector with fan (driven by ~230V motors) designed for in-floor installation, for heating or cooling.

Anvendelsesscenarier

Trench F2V er velegnet til opvarmning eller køling af boliger, udstillingsrum, teatre, hospitaler, sportshaller og områder med store vinduer. Den har høj ydeevne ved 230V med parametre defineret af EN 16430. Ideel til både opvarmning og køling i 2-rørssystemer

Dimensionering

Brug vores designservice til præcis produktvalg, eller se vores brochure for hurtig udvælgelse. Alternativt kan du bruge vores online ydelsesberegner

Sådan bruger du den

Placer Trench F2V i gulvet tæt på ydervægge eller store vinduer for optimale resultater. Forbind varmeveksleren til systemet ved hjælp af G ½" indvendige gevindforbindelser. Sørg for at integrere med en elektrisk rumtermostat med en hastighedsregulator. Bemærk at specialiserede poolversioner er nødvendige til poolapplikationer ved brug af RMS-modulet.

AMA text

The Trench F2V er en højtydende varme- og kølekonvektor designet til gulvinstallation. Velegnet til bolig- og erhvervsområder, den opererer ved 230V og integrerer en kobber- og aluminiumvarmeveksler i en rustfri stålbakke. Blæserene er stille og effektive, hvilket sikrer minimal støj. Tilpas med træ- eller metalgitre i forskellige finish. Forbind til systemet via G ½" indvendige gevind og styr via rumtermostater med hastighedsregulatorer. Specialiserede versioner er tilgængelige til poolapplikationer med RMS-modulet. Ideel til områder med store vinduer.

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC003531 - Gulvkonvektor uden rist
Materialegrav		Stål
Materiale, gitterramme		Stål
Material varmeveksler		Aluminium/kobber
Varmevekslerens position		Væg
Ydre længde	Millimetre (mm)	850, 1200, 1600, 2100, 2400, 2700
Ydre bredde	Millimetre (mm)	340
Ydre dybde	Millimetre (mm)	170
Længde gitterramme	Millimetre (mm)	850, 1200, 1600, 2100, 2400, 2700
Bredde gitterramme	Millimetre (mm)	340
Højde gitterramme	Millimetre (mm)	170
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °CWatt (W) - 75/65		1675, 3351, 4978, 7096, 8674, 10398
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °CWatt (W) - 70/40		1078, 2156, 4565, 5203, 5580, 6690
Vægtykkelse	Millimetre (mm)	0.75
N-eksponent		1.03
Med dynamisk effektforstærker		Yes
Maks. driftstryk	Pressure (bar)	10
Vandindhold	Litre (l)	0.6, 0.8, 1.1, 1.5, 1.7, 1.9
Antal standardforbindelser		2
Forbindelse 7, højre side lav		Indløb/udløb flow
Med forbindelsesrør		Yes
Med de-aerationsforbindelse		Yes
Med afluftningsanlæg		Yes
Med drænmulighed (tilslutning)		No
Med drænvandventil		No
Vandtæt grav		No
Materiale adskillelsesplade		Stål
Vægt	Kilogram (kg)	18, 21, 33, 37, 51, 58

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
Aquilo - forbindelse ny model	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7ed58590-7208-4d77-967b-01995b1c6c45

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
FHRF2V03408517N3	FHRF2V03408517N3	Aquilo F2V 340x0850x170 Blæsereffekt 38 Watt
FHRF2V03412017N3	FHRF2V03412017N3	Aquilo F2V 340x1200x170 Blæsereffekt 38 Watt
FHRF2V03416017N3	FHRF2V03416017N3	Aquilo F2V 340x1600x170 Blæsereffekt 38 Watt
FHRF2V03421017N3	FHRF2V03421017N3	Aquilo F2V 340x2100x170 Blæsereffekt 76 Watt
FHRF2V03424017N3	FHRF2V03424017N3	Aquilo F2V 340x2400x170 Blæsereffekt 76 Watt
FHRF2V03427017N3	FHRF2V03427017N3	Aquilo F2V 340x2700x170 Blæsereffekt 76 Watt