


Rozdzielacz Object line

Poland - Purmo

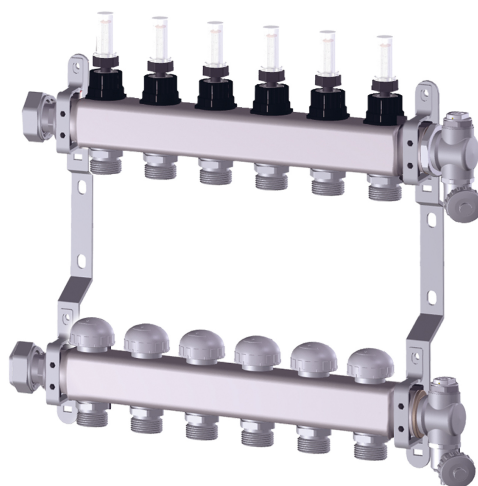

- Dokładna kontrola wody
- Trwała konstrukcja
- Łatwa instalacja
- Elastyczne Zastosowania
- Niskie koszty utrzymania

Opis

Rozdzielacze OBJECT LINE ze stali nierdzewnej o profilu kwadratowym 40x40 mm, z pełnym wyposażeniem, niezmontowane, poddane powietrznej próbie szczelności przy ciśnieniu 10 bar, w opakowaniu są dodatkowo: kołki montażowe, instrukcja w języku polskim. W komplecie: wskaźniki przepływu 0-4 l/min z funkcją blokady i pamięci nastawy wstępnej, wkładki termostatyczne przystosowane do montażu głowic termoelektrycznych z podłączeniem M30x1,5 ; śrubunek podłączeniowy 1" z uszczelnieniem płaskim, zespolony ręczny zestaw odpowietrzająco-spustowy, króćce przyłączeniowe z rozstawem 50 mm dla złączek z eurostożkiem i gwintem 3/4", uchwyty montażowe z tworzywa.

Obszar zastosowania

Rozdzielacze Object line są idealne do systemów ogrzewania podłogowego, szczególnie w budynkach mieszkalnych i komercyjnych. Nadają się do 12 obiegów grzewczych i działają wydajnie przy maksymalnym ciśnieniu 10 bar. Kompatybilne z przyłączami 1" i ręcznymi odpowietrznikami do precyzyjnych regulacji.

Kryteria wyboru

Aby wybrać Rozdzielacze Object line, zapoznaj się z naszymi dokumentami technicznymi lub skorzystaj z usługi projektowej. Do szybkiego doboru użyj naszej broszury.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Aby zainstalować rozdzielacze Object line, upewnij się, że wszystkie komponenty zostały dostarczone i połącz części rozdzielacza bezpiecznie. Zamontuj rozdzielacz za pomocą dostarczonych uchwytów i złączek, zapewniając odpowiednie wyrównanie i stabilność. Podłącz obwody zgodnie z projektem hydraulicznym i użyj przepływomierzy do precyzyjnych regulacji. Regularna konserwacja obejmuje sprawdzanie połączeń i czyszczenie przepływomierzy, aby zapewnić optymalną wydajność.

Specyfikatory tekstu recepty

Rozdzielacze Object line, zaprojektowane do systemów ogrzewania podłogowego, obsługują do 12 obiegów przy maksymalnym ciśnieniu 10 bar. Posiadają połączenia z płaską uszczelką 1", trwałą konstrukcję ze stali nierdzewnej, przepływomierze i ręczne odpowietrzniki do precyzyjnych regulacji. Rozdzielacze zapewniają efektywną dystrybucję wody i równowagę hydrauliczną, co czyni je odpowiednimi zarówno do zastosowań domowych, jak i komercyjnych. Produkt jest wyposażony w zawieszania montażowe i niezbędne złączki do łatwej instalacji i konserwacji. Używaj certyfikowanych złączek dla optymalnej wydajności

Gwarancja

10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC010292 - Rozdzielacz do ogrzewania/chłodzenia podłogowego
Waga	Kilogram (kg)	1.714, 2.047, 2.36, 2.678, 3.031, 3.329, 3.652, 3.97, 4.631, 4.969
Wysokość	milimetr (mm)	300
Głębokość	milimetr (mm)	80
Waga	Kilogram (kg)	4.348

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
Katalog techniczny - Ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe oraz systemy rurowe Purmo - 11/2024	Katalog produktów	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b73708aa-7316-47ab-857f-359ab4732ad9
purmo rozdzielacz object line instrukcja montazu	Instrukcje instalacji	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_1c6e0d8c-9ce0-4ed3-a832-86e2c272bc89

Rzeczy

Kod artykułu	Kod przedmiotu
FBWMSST0240125P0	Rozdzielacz OBJECT z rotametrami - 2 obiegi
FBWMSST0340125P0	Rozdzielacz OBJECT z rotametrami - 3 obiegi
FBWMSST0440125P0	Rozdzielacz OBJECT z rotametrami - 4 obiegi
FBWMSST0540125P0	Rozdzielacz OBJECT z rotametrami - 5 obiegów
FBWMSST0640125P0	Rozdzielacz OBJECT z rotametrami - 6 obiegów
FBWMSST0740125P0	Rozdzielacz OBJECT z rotametrami - 7 obiegów
FBWMSST0840125P0	Rozdzielacz OBJECT z rotametrami - 8 obiegów
FBWMSST0940125P0	Rozdzielacz OBJECT z rotametrami - 9 obiegów
FBWMSST1040125P0	Rozdzielacz OBJECT z rotametrami - 10 obiegów
FBWMSST1140125P0	Rozdzielacz OBJECT z rotametrami - 11 obiegów
FBWMSST1240125P0	Rozdzielacz OBJECT z rotametrami - 12 obiegów