


Karta produktu

9/11/2025

Decorative Radiators

Faro V

Poland - Radson

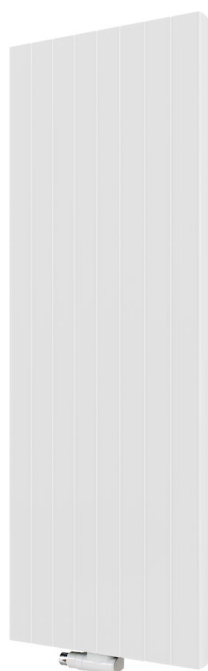

- Elegancki, profilowany design
- Idealne rozwiązanie przy ograniczonej powierzchni ściany
- Grzejnik z przyłączem środkowym
- Możliwość obrotu dla podłączenia od góry
- Wysokiej jakości wieszak na ręczniki ze stali nierdzewnej

Opis

Faro V to idealny wybór dla zwolenników mniej surowych, ale wciąż nowoczesnych wnętrz. Ten pionowy grzejnik dekoracyjny idealnie nadaje się do montażu na wąskiej ścianie. Jego płyta czołowa jest ozdobiona delikatnym profilowaniem, które dodaje całej konstrukcji lekkości i elegancji. Wyjątkowo zaprojektowana osłona górna doskonale współgra ze stylowym frontem. Dobór odpowiedniego koloru potrafi wydobyć z grzejnika Faro dodatkowe walory dekoracyjne. Standardowe wykończenie grzejnika w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL na zamówienie. Okres gwarancji wynosi 10 lat.

Obszar zastosowania

Faro V jest idealny do przestrzeni mieszkalnych i komercyjnych, gdzie przestrzeń na ścianie jest ograniczona. Jest to potężne źródło ciepła z fabrycznie zamontowanymi stalowymi płytami, panelami bocznymi i górnym grillem. Odpowiedni do 2-rurowych systemów grzewczych z 6 złączami 1/2" BSP.

Kryteria wyboru

Użyj Kalkulatora Zapotrzebowania na Ciepło, aby określić wymaganą moc grzewczą z zakresu Faro V.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Tekst: W opakowaniu znajdują się kratka wentylacyjna i zestawy wtyczek. Zawory termostatyczne do grzejników mogą być zainstalowane w celu regulacji temperatury w pomieszczeniu. Grzejnik powinien być solidnie przymocowany do ściany za pomocą dołączonych uchwytów, śrub i kotków. Dla zwiększenia funkcjonalności dostępny jest stalowy wieszak na ręczniki.

Specyfikatory tekstu recepty

Pionowy grzejnik dekoracyjny z profilowaną płytą czołową, łagodnie wykończonymi krawędziami i osłonami bocznymi. To świetny wybór dla zwolenników mniej surowych, ale wciąż nowoczesnych wnętrz. Ten pionowy grzejnik pokojowy idealnie nadaje się do montażu na wąskiej ścianie. Produkowany w kolorze RAL 9016, inne kolory z palety RAL na zamówienie.

Przyłącza: 4 x G 1/2" od dołu; 2 x G 1/2" od góry - do montażu odpowietrznika i korka. Zawieszenia, korki i odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem. 10 lat gwarancji.

Gwarancja

10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC011022 - Grzejnik płytowy
Materiał		Stal
Rodzaj		20, 21, 22
Rodzaj powierzchni płyty czołowej		Płaski gładki
Z wodonośną płytą czołową		No
Do pomieszczenia wilgotnego		No
Wysokość	milimetr (mm)	1500, 1800, 1950, 2100
Długość	milimetr (mm)	300, 450, 600, 750
Głębokość	milimetr (mm)	82, 107
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	436, 459, 495, 521, 532 ... 1273, 1276, 1421, 1500, 1574
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	846, 881, 949, 955, 1008 ... 2471, 2473, 2781, 2928, 3066
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20°C - 70/40	Watt (W)	488, 513, 553, 583, 594 ... 1424, 1427, 1593, 1680, 1763
Moc cieplna potwierdzona przez laboratorium certyfikacyjne wg EN 442		Yes
Wykładnik potęgowy n		1.2671, 1.2746, 1.2753, 1.276, 1.2802 ... 1.3101, 1.3139, 1.314, 1.3143, 1.3178
Maks. ciśnienie robocze	Pressure (bar)	10
Zawartość wody (pojemność)	Litre (l)	4, 4.05, 4.8, 4.85, 5.2 ... 12.15, 13, 13.05, 13.9, 13.95
Kolor standardowy		Yes
Kolor		Biały
Numer RAL		9016
Oznaczenie połysku		Błyszczący
Przyspawane uchwyty mocujące		No
Z osłonami bocznymi		Yes
Z pokrywą górną		No, Yes
Składany		Yes
Liczba standardowych przyłączy		4
Przyłącze 1, na dole po lewej		Strumień wlotowy
Przyłącze 2, na lewej stronie u dołu		Strumień wlotowy
Przyłącze 4, na górze po lewej		Strumień wlotowy
Przyłącze TC, na górze pośrodku		Podwójne przyłącze, dopływ-odpływ
Przyłącze 5, na górze po prawej		Strumień wylotowy
Przyłącze 8, na dole po prawej		Strumień wylotowy
Przyłącze BC, na dole pośrodku		Podwójne przyłącze, dopływ-odpływ

Funkcja	Jednostka	Wartość
Rozmiar gwintu (w calach)		1/2 cala
Złącze gwintowe		Gwint wewnętrzny
Z przyłączem jednopunktowym		No
Ze złączem odpowietrzającym		Yes
Z odpowietrznikiem		Yes
Z możliwością spustu (wyprowadzenie)		Yes
Z zaworem spustowym		No
Ze zintegrowanym zaworem termostatycznym		No
Z głowicą termostatyczną		No
Ze wspornikami ściennymi		Yes
Do elementu elektrycznego		No
Z grzałką elektryczną		No
Z zaślepką zaworu		Yes
Z materiałem montażowym		Yes
Odpowiedni do uchwytu na ręczniki		Yes
Z wieszakiem/uchwytem na ręcznik		No
Z wnęką na ręcznik		No
Odpowiedni do półki		No
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/45	Watt (W)	536, 565, 776, 820, 1008, 1067, 1235, 1308
Kierunek montażu		Pionowy
Czynnik K		5.307, 5.985, 6.127, 6.2, 6.465 ... 15.337, 15.531, 16.284, 17.449, 18.603
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45 (Btu/h)		1689, 1778, 2020, 2129, 2443 ... 3920, 4118, 4139, 4848, 5118
Maks. temperatura pracy	Degrees celsius (°C)	110
Liczba uchwytów ściennych		3
CO2/kg ekwiwalent na kg materiału		2.8
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65 (Btu/h)		3258, 3439, 3917, 4122, 4739 ... 7650, 8022, 8052, 9489, 9990
Watt absolutny	Watt (W)	846, 881, 949, 955, 1008 ... 2471, 2473, 2781, 2928, 3066
CO2/kg ekwiwalent na kW dostarczonego ciepła przez artykuły		54.66
Waga	Kilogram (kg)	27.25, 29.8, 30.11, 31.72, 32.45 ... 79.82, 81.54, 85.23, 86.79, 93.24

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
Myson Plan & Plan Plus Vertical - Connection Options	Instrukcje instalacji	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_98fb8371-4239-4f0d-8e0a-0a662e729e7b
Katalog techniczny dla grzejników dekoracyjnych i klimakonwektora Radson	Katalog produktów	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7bb368d5-aebc-466d-badd-57330ac81f7b
New_Kos V-Faro V side view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_1a009d91-67fd-428d-9f77-e07c1baacdc9

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
FMW2018003011300	FMW2018003011300	
FMW2018004511300	FMW2018004511300	
FMW2018006011300	FMW2018006011300	
FMW2018007511300	FMW2018007511300	
FMW2019503011300	FMW2019503011300	
FMW2019504511300	FMW2019504511300	
FMW2019506011300	FMW2019506011300	
FMW2019507511300	FMW2019507511300	
FMW2021003011300	FMW2021003011300	
FMW2021004511300	FMW2021004511300	
FMW2021006011300	FMW2021006011300	
FMW2021007511300	FMW2021007511300	
FMW2115003011300	FMW2115003011300	
FMW2115004511300	FMW2115004511300	
FMW2115006011300	FMW2115006011300	
FMW2115007511300	FMW2115007511300	
FMW2118003011300	FMW2118003011300	
FMW2118004511300	FMW2118004511300	
FMW2118006011300	FMW2118006011300	
FMW2118007511300	FMW2118007511300	
FMW2119503011300	FMW2119503011300	
FMW2119504511300	FMW2119504511300	
FMW2119506011300	FMW2119506011300	
FMW2119507511300	FMW2119507511300	
FMW2121003011300	FMW2121003011300	
FMW2121004511300	FMW2121004511300	
FMW2121006011300	FMW2121006011300	

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
FMW2121007511300	FMW2121007511300	
FMW2215003011300	FMW2215003011300	
FMW2215004511300	FMW2215004511300	
FMW2215006011300	FMW2215006011300	
FMW2215007511300	FMW2215007511300	
FMW2218003011300	FMW2218003011300	
FMW2218004511300	FMW2218004511300	
FMW2218006011300	FMW2218006011300	
FMW2218007511300	FMW2218007511300	
FMW2219503011300	FMW2219503011300	
FMW2219504511300	FMW2219504511300	
FMW2219506011300	FMW2219506011300	
FMW2219507511300	FMW2219507511300	
FMW2221003011300	FMW2221003011300	
FMW2221004511300	FMW2221004511300	
FMW2221006011300	FMW2221006011300	
FMW2221007511300	FMW2221007511300	