


Faro V

Sweden - Purmo

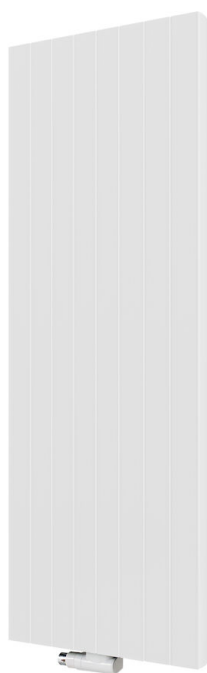

- Elegant konturerad design
- Perfekt lösning för begränsad väggyta
- Mittanslutning för radiator
- Vridbar för anslutning ovanifrån
- Handduksstång i rostfritt stål av hög kvalitet

Beskrivning

Faro V:s stil betonas av en fin vertikalt profilerad front och rundade sidopaneler. Denna designradiator skapar inte bara en känsla av höjd utan är en kraftfull värmekälla där väggyta är en bristvara. Standardfärgen är RAL 9016 vit, med andra specialfärger tillgängliga. Tillbehör inkluderar en handdukshållare i rostfritt stål, skruvar, pluggar, sidotäckningar, tre blindade mässingspluggar och luftventil.

Användningsområde

Faro V är idealisk för bostads- och kommersiella utrymmen där väggutrymmet är begränsat. Den är en kraftfull värmekälla med fabriksmonterade stålplattor, sidopaneler och toppgaller. Lämplig för 2-rörs pumpade indirekta värmesystem med 6 x 1/2" BSP-anslutningar.

Dimensionering

Använd en värmebehovsberäknare för att bestämma vilken värmeeffekt som krävs från det stora sortimentet av vertikala Faro V-radiatorer.

Användning

Luftventil och plug-paket ingår i förpackningen. Termostatiska radiatorventiler kan installeras för att kontrollera rumstemperaturen. Radiatorn bör vara ordentligt fixerad på väggen med de medföljande konsolerna, skruvarna och pluggarna. För ökad funktionalitet finns en handdukshållare i rostfritt stål tillgänglig.

AMA text

Designradiator Faro V, utformad som en vertikal radiator med en fint vertikalt profilerad frontyta och svagt välvda sidokåpor. Finns som typ 21 med två värmepaneler och ett lager konvektionslameller eller som typ 22 med två värmepaneler och två lager konvektionslameller. Perfekt för utrymmen med begränsad väggyta, idealisk för 2-rörs pumpade indirekta värmesystem i både bostäder och kommersiella miljöer med 6 x 1/2" BSP-anslutningar. Radiatorn har en platt stålplåtsdesign med integrerade mittanslutningar och finns i olika storlekar och färger. Kompletterad med luftventil och pluggar, kan den kombineras med termostatventiler för temperaturkontroll. Paketet inkluderar även fästen, skruvar och pluggar för säker vägginstallation. Tillbehör som en handdukshängare i rostfritt stål ökar dess funktionalitet i badrum och kök.

Garanti

Purmo Group Sweden AB beviljar 10 års garanti på sina radiatorer räknat från leveransdag (2 års-garanti på elektroniska delar). Garantin täcker material- och fabrikationsfel. Istället för den felaktiga produkten levererar vi utan extra kostnad en likadan eller motsvarande produkt. Läs mer under Garantivillkor.

Specifikationer

Egenskaper	Enheter	Värden
Etim Class		EC011022 - Panelradiator
Material		Stål
Typ		20, 21, 22
Ytstruktur frontpanel		Plan, slät
Vattenbärande frontpanel		Nej
Lämplig för fuktiga utrymmen		Nej
Höjd	Millimetre (mm)	1500, 1800
Längd	Millimetre (mm)	750
Djup	Millimetre (mm)	82, 107
Värmeavgivning 20°C - 55/45 (EN 442)	Watt (W)	1014, 1031, 1255
Värmeavgivning 20°C - 75/65 (EN 442)	Watt (W)	1973, 1996, 2460
Värmeavgivning 20°C - 70/40 (EN 442)	Watt (W)	1136, 1153, 1407
Värmeavgivning enligt erkänt EN 442-laboratorium		Ja
N-exponent		1.2934, 1.3025, 1.3178
Max. arbetstryck	Pressure (bar)	10
Vatteninnehåll	Litre (l)	10.3, 10.35, 12.1
Standardfärg		Ja
Färg		Vit
RAL-nummer		9016
Glansvärde		Blank
Påsvetsade konsolbyglar		Nej
Med galler/täckplåt, sida		Ja
Med galler/täckplåt, över		Nej
Hopfällbar		Ja
Antal standardanslutningar		4
Anslutning 1, botten vänster		Tillopp
Anslutning 8, botten höger		Retur
Anslutning BM, botten mitten		2-punktsanslutning, tillopp-retur
Gängdimension (tum)		1/2"
Anslutning gänga		Invändig gänga
Med enpunkts anslutning		Nej
Med luftningsanslutning		Ja
Med luftningsventil/avluftare		Ja
Med avtappningsmöjlighet		Ja
Med avtappningsventil		Nej
Med integrerad termostatventil		Nej

Egenskaper	Enheter	Värden
Med termostatdel (vred)		Nej
Med väggkonsoler		Ja
Lämplig för elpatron		Nej
Med elpatron		Nej
Med blindpluggar		Ja
Med monteringsdetaljer		Ja
Lämplig för handdukshållare		Ja
Med handdukshållare		Nej
Infälld handdukshållare		Nej
Lämplig för hylla		Nej
Monteringsriktning		Vertikal
Faktor K		12.084, 12.668, 14.192
Max. driftstemperatur	Degrees celsius (°C)	110
Watt Absolute	Watt (W)	1973, 1996, 2460
Vikt	Kilogram (kg)	63.02, 68.38, 69.84

Dokument

Dokument beskrivning	Dokument typ	Link
MysonPlanVerticalPlanPlusVertical-Tech Installationsmanual nicalDrawing-ConnectionOptions-2000x 2000.jpg		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_98fb8371-4239-4f0d-8e0a-0a662e729e7b
New_Kos V-Faro V side view	Måttritning	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_1a009d91-67fd-428d-9f77-e07c1baacdc9
Purmo produktkatalog-06-2020.pdf	Produktkatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_00a56ba5-d524-4b5d-a308-72f4f76c4db2

Artiklar

Local Code	Artikelkod	Artikel beskrivning
	FMW2018007511300	
	FMW2115007511300	
	FMW2215007511300	