


9/5/2024

Decorative Radiators

Kos V

Belgium - Radson

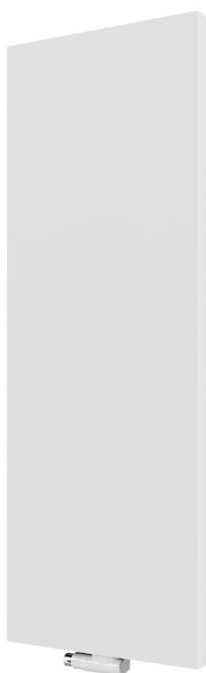

- Elegant tijdloos ontwerp
- Perfecte oplossing voor beperkte wandruimte
- Handdoekhouder van roestvrij staal van hoge kwaliteit
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren
- Past in elk interieur

Kos V heeft een vlakke voorkant die de indruk wekt van tijdloze elegantie. De afgeronde, vlakke zijpanelen zorgen van alle aanzichten voor strakke lijnen. Net als andere verticale inrichtingselementen is deze designradiator niet alleen bedoeld om een gevoel van hoogte te geven, maar is hij ook een krachtige warmtebron in ruimtes met beperkte muuroppervlakte. De standaardkleur is RAL 9016 wit, maar er is een brede waaier aan speciale kleuren optioneel verkrijgbaar. Voor meer functionaliteit in de badkamer en keuken is een roestvrijstalen handdoekhouder verkrijgbaar als accessoire. Compleet met beugels inclusief set schroeven en pluggen met montage-instructie, zijkappen met installatieclips, 3 messing blindpluggen en ontluchter.

Eigentijds alternatief voor horizontale radiatoren, vervaardigd uit staal. In de fabriek voorzien van een slanke vlakke stalen plaat, zijpanelen en bovenrooster. Diverse afmetingen verkrijgbaar en de perfecte oplossing voor toepassingen waar de wandruimte beperkt is. 2-pijps gepompte indirecte huishoudelijke en commerciële verwarmingstoepassingen. 6 x ½" BSP aansluitingen.

Gebruik de warmtevraagcalculator om te bepalen hoeveel warmte de grote reeks Kos V verticale radiatoren moet afgeven.

Ontluchter en pluggen zijn inbegrepen in de verpakking. Er kunnen thermostatische radiatorkranen worden geïnstalleerd om de kamertemperatuur te regelen.

Designradiator Kos V, ontworpen als verticale radiator met vlak, glad voorvlak en gesloten zijpanelen, uitvoering als type 21 met twee verwarmingspanelen en één laag convectielamellen of als type 22 met twee verwarmingspanelen en twee lagen convectielamellen.

Onze radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar voor installaties vanaf 1 januari 2007. De elektrische onderdelen van elektrische radiatoren en plintverwarming (Optimo) worden gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. En dit tegen alle fabricagegebreken indien hij in normale omstandigheden, en voor een verwarmingssysteem met warm water, werd gebruikt. De waarborg geldt niet voor gebreken door installatiefouten, of factoren extern aan de radiator (waterkwaliteit, zuurstofdoorlatende leidingen,...), transport- en behandelingsschade of onbehoedzaam gebruik. Bij de vloerverwarming spreken we van een systeem-garantie. Raadpleeg de gedetailleerde garantievoorwaarden onder de rubriek Over ons - Kwaliteit.

Etim Class		EC011022 - Paneelradiator
Materiaal		Staal
Type		20, 21, 22
Oppervlaktestructuur voorplaat		Vlak glad
Hoogte	Millimeter (mm)	1500, 1800, 1950, 2100
Lengte	Millimeter (mm)	300, 450, 600, 750
Diepte	Millimeter (mm)	82, 107
Warmteafgifte EN 442 20°C - 55/45	Watt (W)	436, 495, 521, 532, 548 ... 1273, 1276, 1421, 1500, 1574
Warmteafgifte EN 442 20°C - 75/65	Watt (W)	846, 949, 955, 1008, 1015 ... 2471, 2473, 2781, 2928, 3066
Warmteafgifte EN 442 20°C - 70/40	Watt (W)	488, 553, 583, 594, 613 ... 1424, 1427, 1593, 1680, 1763
N-exponent		1.2671, 1.2746, 1.2753, 1.2802, 1.2818 ... 1.3101, 1.3139, 1.314, 1.3143, 1.3178
Max. werkdruk	Druk (bar)	10
Waterinhoud	Liter (l)	4, 4.05, 4.8, 4.85, 5.2 ... 12.15, 13, 13.05, 13.9, 13.95
Kleur		Wit
RAL-nummer		9016
Glansgraad		Glanzend
Aantal standaard aansluitingen		6
Connection 1, bottom left		Instroom
Connection 4, top left		Inlet/outlet flow
Connection 5, top right		Inlet/outlet flow
Connection 8, bottom right		Uitstroom
Connection BC, bottom center		Double connection, inlet-outlet
Draadkaliber(maat) (")		1/2 "
Schroefdraadverbinding		Binnendraad
Factor K		5.307, 6.127, 6.2, 6.465, 6.471 ... 15.337, 15.531, 16.284, 17.449, 18.603
Heat emission according to EN 442 20 °C – 55/45 [Btu/h]		1689, 1778, 2020, 2129, 2443 ... 3920, 4118, 4139, 4848, 5118
Max. operating temperature	graden Celsius (°C)	110
Number of wall brackets		3
Heat emission according to EN 442 20 °C – 75/65 [Btu/h]		3258, 3439, 3917, 4122, 4739 ... 7650, 8022, 8052, 9489, 9990
Item weight	Kilogram (kg)	39.96, 41.15, 42.23, 44.48, 44.65 ... 83.54,

Item weight	Kilogram (kg)	85.91, 87.19, 89.83, 92.31
-------------	---------------	----------------------------

		Link
Myson Plan & Plan Plus Vertical - Connection Options	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_98fb8371-4239-4f0d-8e0a-0a662e729e7b

Local Code

FMX2018004511300
FMX2018006011300
FMX2018007511300
FMX2019503011300
FMX2019504511300
FMX2019506011300
FMX2019507511300
FMX2021003011300
FMX2021004511300
FMX2021006011300
FMX2021007511300
FMX2115003011300
FMX2115004511300
FMX2115006011300
FMX2115007511300
FMX2118003011300
FMX2118004511300
FMX2118006011300
FMX2118007511300
FMX2119503011300
FMX2119504511300
FMX2119506011300
FMX2119507511300
FMX2121003011300
FMX2121004511300
FMX2121006011300
FMX2121007511300
FMX2215003011300
FMX2215004511300
FMX2215006011300
FMX2215007511300
FMX2218003011300

Local Code
FMX2218004511300
FMX2218006011300
FMX2218007511300
FMX2219503011300
FMX2219504511300
FMX2219506011300
FMX2219507511300
FMX2221003011300
FMX2221004511300
FMX2221006011300
FMX2221007511300