


9/1/2024

Panel Radiators

Vertical

Belgium - Radson

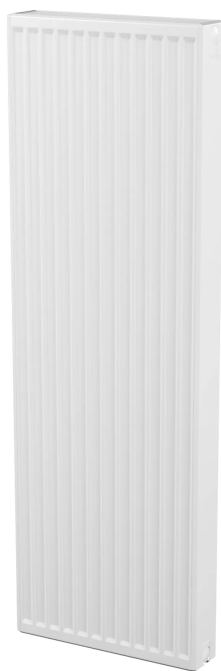

- Compacte paneelradiator
- Perfecte oplossing voor beperkte wandruimte
- Praktische handdoekhouder optioneel verkrijgbaar
- Middenaansluiting radiator
- Draaibaar voor aansluiting van bovenaf

Vertical is een traditionele paneelradiator die verticaal georiënteerd is om het muuroppervlak optimaal te benutten. Hij is smal en discreet en biedt een zeer hoog verwarmingseffect hoewel de ruimte beperkt is. Voor meer functionaliteit in de badkamer en keuken is een praktische handdoekhouder verkrijgbaar als accessoire. De standaardkleur is RAL 9016 wit, maar er is een brede waaier aan speciale kleuren optioneel verkrijgbaar. Compleet met ophangbeugels inclusief set schroeven en pluggen met montage-instructie, zijkappen met installatieclips, 3 messing blindpluggen en ontluchter.

Eigentijds alternatief voor horizontale radiatoren, vervaardigd uit staal. In de fabriek voorzien van een slanke vlakke stalen plaat, zijpanelen en bovenrooster. Diverse afmetingen verkrijgbaar en de perfecte oplossing voor toepassingen waar de wandruimte beperkt is. 2-pijps gepompte indirecte huishoudelijke en commerciële verwarmingstoepassingen. 6 x ½" BSP aansluitingen.

Gebruik de warmtevraagcalculator om te bepalen hoeveel warmte de verticale radiatoren uit het grote assortiment moeten afgeven.

Ontluchter en pluggen zijn inbegrepen in de verpakking. Er kunnen thermostatische radiatorcranken worden geïnstalleerd om de kamertemperatuur te regelen.

Verticale paneelradiator met middenaansluiting types 10, 20, 21 en 22 met muurbeugelsysteem inbegrepen.

Onze radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar voor installaties vanaf 1 januari 2007. De elektrische onderdelen van elektrische radiatoren en plintverwarming (Optimo) worden gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. En dit tegen alle fabricagegebreken indien hij in normale omstandigheden, en voor een verwarmingssysteem met warm water, werd gebruikt. De waarborg geldt niet voor gebreken door installatiefouten, of factoren extern aan de radiator (waterkwaliteit, zuurstofdoorlatende leidingen,...), transport- en behandelingsschade of onbehoedzaam gebruik. Bij de vloerverwarming spreken we van een systeem-garantie. Raadpleeg de gedetailleerde garantievoorwaarden onder de rubriek Over ons - Kwaliteit.

Etim Class		EC011022 - Paneelradiator
Materiaal		Staal
Type		10, 20, 21, 22
Oppervlaktestructuur voorplaat		Geprofileerd
Hoogte	Millimeter (mm)	1500, 1800, 1950, 2100, 2300
Lengte	Millimeter (mm)	300, 450, 600, 750
Diepte	Millimeter (mm)	50, 80, 105
Warmteafgifte EN 442 20°C - 55/45	Watt (W)	375, 443, 468, 477, 483 ... 1430, 1476, 1567, 1654, 1767
Warmteafgifte EN 442 20°C - 75/65	Watt (W)	721, 852, 904, 919, 933 ... 2835, 2912, 3084, 3253, 3472
Warmteafgifte EN 442 20°C - 70/40	Watt (W)	419, 495, 523, 533, 540 ... 1607, 1657, 1758, 1855, 1982
N-exponent		1.2787, 1.2823, 1.2837, 1.2877, 1.2886 ... 1.3288, 1.3299, 1.33, 1.334, 1.3391
Max. werkdruk	Druk (bar)	10
Waterinhoud	Liter (l)	3.08, 3.78, 4.12, 4.45, 4.8 ... 13, 13.05, 13.9, 13.95, 15.95
Kleur		Wit
RAL-nummer		9016
Glansgraad		Glanzend
Aantal standaard aansluitingen		6
Connection 1, bottom left		Instroom
Connection 4, top left		Inlet/outlet flow
Connection 5, top right		Inlet/outlet flow
Connection 8, bottom right		Uitstroom
Connection BC, bottom center		Double connection, inlet-outlet
Draadkaliber(maat) (")		1/2 "
Schroefdraadverbinding		Binnendraad
Factor K		4.779, 5.728, 5.844, 5.994, 6.058 ... 16.016, 16.029, 17.284, 18.317, 19.68
Heat emission according to EN 442 20 °C – 55/45 [Btu/h]		1512, 1597, 1628, 1706, 1812 ... 4303, 4320, 4589, 5036, 5347
Max. operating temperature	graden Celsius (°C)	110
Number of wall brackets		3
Heat emission according to EN 442 20 °C – 75/65 [Btu/h]		2907, 3084, 3136, 3303, 3535 ... 8475, 8482, 9069, 9936, 10523
Item weight	Kilogram (kg)	13.94, 16.54, 17.88, 18.3, 19.22 ... 69.04,

Item weight	Kilogram (kg)	72.38, 73.68, 78.33, 84.6
-------------	---------------	---------------------------

		Link
New_Vertical side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e85e9d9c-347c-49e1-888c-c1e764eb2de6
Vertical Connection Options	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c0856296-aeb4-4f6b-b231-2268d3a33eaa

Local Code

FMU1015004501300
FMU1015006001300
FMU1018004501300
FMU1018006001300
FMU1018007501300
FMU1019504501300
FMU1019506001300
FMU1019507501300
FMU1021004501300
FMU1021006001300
FMU1021007501300
FMU2018003011300
FMU2018004511300
FMU2018006011300
FMU2018007511300
FMU2019503011300
FMU2019504511300
FMU2019506011300
FMU2019507511300
FMU2021003011300
FMU2021004511300
FMU2021006011300
FMU2021007511300
FMU2118003011300
FMU2118004511300
FMU2118006011300
FMU2118007511300
FMU2119503011300
FMU2119504511300
FMU2119506011300

Local Code
FMU2119507511300
FMU2121003011300
FMU2121004511300
FMU2121006011300
FMU2121007511300
FMU2218003011300
FMU2218004511300
FMU2218006011300
FMU2218007511300
FMU2219503011300
FMU2219504511300
FMU2219506011300
FMU2219507511300
FMU2221003011300
FMU2221004511300
FMU2221006011300
FMU2221007511300
FMU2223003011300
FMU2223004511300
FMU2223006011300
FMU2223007511300