


9/1/2024

Decorative Radiators

Paros V

Belgium - Radson

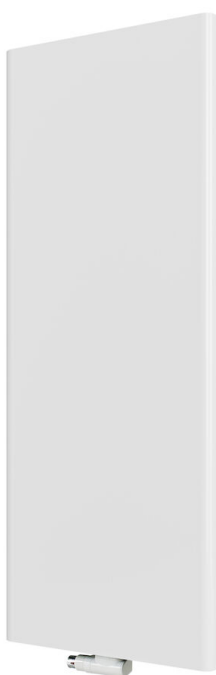

- Modern afgerond ontwerp
- Perfecte oplossing voor beperkte wandruimte
- Handdoekhouder van hoge kwaliteit rvs
- Middenaansluiting radiator
- Draaibaar voor aansluiting van bovenaf

Paros V is ontworpen om bij elke decoratiestijl te passen, of je nu de voorkeur geeft aan een romantische, klassieke stijl of een strakker, modern ontwerp. Deze verticale paneelradiator is standaard verkrijgbaar in RAL 9016 wit, maar er is een brede waaier aan speciale kleuren optioneel verkrijgbaar. Een handdoekhouder in roestvrijstaal van hoge kwaliteit is verkrijgbaar als accessoire. De zijafdekkingen zijn geïntegreerd met een decoratieve voorplaat in één elegante rechthoekige behuizing die verlijmd is met het centrale verwarmingslichaam. Compleet met ophangbeugels inclusief set schroeven en pluggen met montagehandleiding, 3 messing blindstoppen en ontluchter.

Eigentijds alternatief voor horizontale radiatoren, vervaardigd uit staal. In de fabriek voorzien van een slanke vlakke stalen plaat, zijpanelen en bovenrooster. Diverse afmetingen verkrijgbaar en de perfecte oplossing voor toepassingen waar de wandruimte beperkt is. 2-pijps gepompte indirecte huishoudelijke en commerciële verwarmingstoepassingen. 6 x ½" BSP aansluitingen.

Gebruik een warmtevraagcalculator om te bepalen hoeveel warmte de grote reeks Paros V verticale radiatoren moet afgeven.

Ontluchter en pluggen zijn inbegrepen in de verpakking. Er kunnen thermostatische radiatorcranken worden geïnstalleerd om de kamertemperatuur te regelen.

Designradiator Paros V, ontworpen als verticale radiator met een vlakke voormantel geïntegreerd met afgeronde zijpanelen zonder voegen, uitvoering als type 11 met één verwarmingspaneel en één laag convectielamellen of als type 21 met twee verwarmingspanelen en één laag convectielamellen.

Onze radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar voor installaties vanaf 1 januari 2007. De elektrische onderdelen van elektrische radiatoren en plintverwarming (Optimo) worden gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. En dit tegen alle fabricagegebreken indien hij in normale omstandigheden, en voor een verwarmingssysteem met warm water, werd gebruikt. De waarborg geldt niet voor gebreken door installatiefouten, of factoren extern aan de radiator (waterkwaliteit, zuurstofdoorlatende leidingen,...), transport- en behandelingsschade of onbehoedzaam gebruik. Bij de vloerverwarming spreken we van een systeem-garantie. Raadpleeg de gedetailleerde garantievoorwaarden onder de rubriek Over ons - Kwaliteit.

Etim Class		EC011022 - Paneelradiator
Materiaal		Staal
Type		11, 21
Oppervlaktestructuur voorplaat		Vlak glad
Hoogte	Millimeter (mm)	1800, 1950, 2100
Lengte	Millimeter (mm)	373, 405, 523, 555, 673, 705, 823, 855
Diepte	Millimeter (mm)	73, 97
Warmteafgifte EN 442 20°C - 55/45	Watt (W)	378, 403, 495, 521, 546 ... 980, 985, 1038, 1207, 1276
Warmteafgifte EN 442 20°C - 75/65	Watt (W)	720, 767, 955, 1008, 1042 ... 1876, 1913, 2012, 2351, 2473
Warmteafgifte EN 442 20°C - 70/40	Watt (W)	422, 450, 553, 583, 610 ... 1094, 1102, 1162, 1352, 1427
N-exponent		1.2586, 1.2623, 1.2624, 1.2639, 1.2645 ... 1.2961, 1.2965, 1.3003, 1.3052, 1.3054
Max. werkdruk	Druk (bar)	10
Waterinhoud	Liter (l)	2.65, 2.85, 3.78, 4.12, 4.8 ... 9.67, 10.4, 11.13, 13, 13.9
Kleur		Wit
RAL-nummer		9016
Glansgraad		Glanzend
Aantal standaard aansluitingen		6
Connection 1, bottom left		Instroom
Connection 4, top left		Inlet/outlet flow
Connection 5, top right		Inlet/outlet flow
Connection BC, bottom center		Double connection, inlet-outlet
Draadkaliber(maat) (")		1/2 "
Schroefdraadverbinding		Binnendraad
Factor K		5.161, 5.578, 6.2, 6.471, 7.405 ... 12.091, 12.68, 12.966, 14.248, 15.531
Heat emission according to EN 442 20 °C – 55/45 [Btu/h]		1290, 1375, 1689, 1778, 1863 ... 3344, 3361, 3542, 4118, 4354
Max. operating temperature	graden Celsius (°C)	110
Number of wall brackets		2
Heat emission according to EN 442 20 °C – 75/65 [Btu/h]		2457, 2617, 3258, 3439, 3555 ... 6401, 6527, 6865, 8022, 8438
Item weight	Kilogram (kg)	20.96, 22.46, 29.56, 31.62, 32.29 ... 63.06, 67.87, 72.69, 84.43, 90.41

		Link
Paros V, back view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_abc72a92-0c3c-4774-9849-99df47d1c27f
Paros V, back view with MCW V brackets	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e1b5e388-678f-4fdb-9478-ff09b5ea8c03
Paros V, type 11, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_53b37ee5-ff5e-41ea-90ed-59c0e7e6f2e4
Paros V, type 11, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d131c3bb-3022-468f-98b9-a1ec9fc4ee06
Paros V, type 21, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7d8f855e-e671-463b-9ecb-cbd1de1fa291
Paros V, type 21, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b1a0d064-eb00-4ef5-ab49-b13950b058a0
Tinos V and Paros V, type 11, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_36053f12-f3e7-4e44-8e5f-a2431a33857a
Tinos V and Paros V, type 21, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_308b0039-654d-408f-96c9-52573526443c
New_Tinos V-Paros V side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3fd87b8f-95e0-4371-9def-2fa6cafc5b83
New_Tinos V-Paros V side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_77692b5e-b5fe-4f96-ac94-4ca931ccba1e
New_Paros V front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3dfc0981-e757-48c1-9589-300e53065593
New_Paros V top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_138ea93f-19a5-42da-b980-2b7cfa6814c2
New_Paros V top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_029a34b2-8f6a-4169-9ec9-5ba93aa718e4
New_Paros V rear view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ca42fa3c-08f5-48a7-97ce-8bd7585d321e
New_Paros V rear view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_cd85fe66-e1a8-46c8-94f8-6d1000e9ea2c
New_Paros V rear view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d0234188-2a

		Link
New_Paros V rear view	Dimensional Drawing	de-4338-a496-72baeb3ddc8a
New_Paros V rear view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_da824679-f704-4985-8b0d-2af24f88d983
Mounting nstruction Tinos V Paros V	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_eb54ebff-acac-48f6-a65f-d044ed1a40d6

Local Code

FMZ1118003010300
FMZ1118004510300
FMZ1118006010300
FMZ1119503010300
FMZ1119504510300
FMZ1119506010300
FMZ1119507510300
FMZ1121006010300
FMZ1121007510300
FMZ2118003010300
FMZ2118004510300
FMZ2118006010300
FMZ2119503010300
FMZ2119504510300
FMZ2119506010300
FMZ2119507510300
FMZ2121006010300
FMZ2121007510300