


Karta produktu

9/11/2025

Decorative Radiators

Tinos V

Poland - Radson

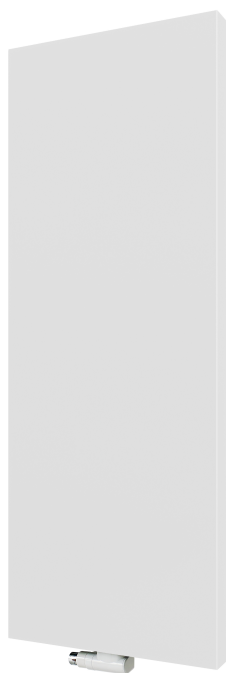

- Minimalistyczny, liniowy design
- Idealne rozwiązanie dla ograniczonej przestrzeni na ścianie
- Wysokiej jakości wieszak na ręczniki ze stali nierdzewnej
- Środkowe podłączenie grzejnika
- Możliwość obrotu dla podłączenia od góry

Opis

Tinos V to grzejnik dekoracyjny, w którym ozdobny panel czołowy wraz z osłonami bocznymi tworzy jeden element. Z uwagi na niewielką przestrzeń pozostawioną pomiędzy grzejnikiem a ścianą, całość doskonale komponuje się z aranżacją każdego pomieszczenia. Standardowe wykończenie grzejnika w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL na zamówienie. Okres gwarancji wynosi 10 lat.

Obszar zastosowania

Współczesna alternatywa dla poziomych grzejników, wykonana ze stali. Fabrycznie wyposażona w elegancką płaską płytę stalową, panele boczne i górny grill. Dostępne w różnych rozmiarach, idealne tam, gdzie brakuje miejsca na ścianie. 2-rurowe, pośrednie ogrzewanie domowe i komercyjne. 6 x 1/2" BSP połączenia.

Kryteria wyboru

Użyj Kalkulatora Zapotrzebowania na Ciepło, aby określić, jaka moc grzewcza jest wymagana z szerokiej gamy pionowych grzejników Tinos V.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Tekst: W opakowaniu znajdują się kratki wentylacyjne i zestawy wtyczek. Zawory termostatyczne do grzejników Tinos V można zainstalować w celu regulacji temperatury w pomieszczeniu.

Specyfikatory tekstu recepty

Tinos V to grzejnik dekoracyjny płytowy w którym ozdobny panel czołowy tworzy, wraz z osłonami bocznymi, jeden element. T

Model Tinos V jest dostępny w czterech szerokościach od 325mm do 775mm oraz w wysokościach od 1800mm do 2100mm.

Przyłącza; 4 x G1/2" od dołu; 2 x G1/2" od góry - do montażu odpowietrznika i korka. Zawieszenia MCW-V, korki i odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem. Standardowym kolorem dla grzejnika Paros jest kolor biały RAL 9016, inne kolory z palety RAL na zamówienie. Gwarancja 10 lat.

Gwarancja

10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC011022 - Grzejnik płytowy
Materiał		Stal
Rodzaj		11, 21
Rodzaj powierzchni płyty czołowej		Płaski gładki
Z wodonośną płytą czołową		No
Do pomieszczenia wilgotnego		No
Wysokość	milimetr (mm)	1800, 1950, 2100
Długość	milimetr (mm)	325, 475, 625, 775
Głębokość	milimetr (mm)	65, 97
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	378, 403, 495, 521, 546 ... 980, 985, 1038, 1207, 1276
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	720, 767, 955, 1008, 1042 ... 1876, 1913, 2012, 2351, 2473
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20°C - 70/40	Watt (W)	422, 450, 553, 583, 610 ... 1094, 1102, 1162, 1352, 1427
Moc cieplna potwierdzona przez laboratorium certyfikacyjne wg EN 442		Yes
Wykładnik potęgowy n		1.2586, 1.2623, 1.2624, 1.2639, 1.2645 ... 1.2961, 1.2965, 1.3003, 1.3052, 1.3054
Maks. ciśnienie robocze	Pressure (bar)	10
Zawartość wody (pojemność)	Litre (l)	2.65, 2.85, 3.78, 4.12, 4.8 ... 9.67, 10.4, 11.13, 13, 13.9
Kolor standardowy		Yes
Kolor		Biały
Numer RAL		9016
Oznaczenie połysku		Błyszczący
Przyspawane uchwyty mocujące		Yes
Z osłonami bocznymi		No
Z pokrywą górną		No
Składany		No
Liczba standardowych przyłączy		6
Przyłącze 1, na dole po lewej		Strumień wlotowy
Przyłącze 4, na górze po lewej		Dopływ/odpływ
Przyłącze 5, na górze po prawej		Dopływ/odpływ
Przyłącze BC, na dole pośrodku		Podwójne przyłącze, dopływ-odpływ
Rozmiar gwintu (w calach)		1/2 cala
Złącze gwintowe		Gwint wewnętrzny
Z przyłączem jednopunktowym		No

Funkcja	Jednostka	Wartość
Ze złączem odpowietrzającym		Yes
Z odpowietrznikiem		Yes
Z możliwością spustu (wyprowadzenie)		Yes
Z zaworem spustowym		No
Ze zintegrowanym zaworem termostatycznym		No
Ze wspornikami ściennymi		Yes
Do elementu elektrycznego		No
Z grzałką elektryczną		No
Z zaślepką zaworu		Yes
Z materiałem montażowym		Yes
Z wieszakiem/uchwytem na ręcznik		No
Z wnęką na ręcznik		No
Kierunek montażu		Pionowy
Czynnik K		5.161, 5.578, 6.2, 6.471, 7.405 ... 12.091, 12.68, 12.966, 14.248, 15.531
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h)		1290, 1375, 1689, 1778, 1863 ... 3344, 3361, 3542, 4118, 4354
Maks. temperatura pracy	Degrees celsius (°C)	110
Liczba uchwytów ściennych		2
CO2/kg ekwiwalent na kg materiału		2.8
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h)		2457, 2617, 3258, 3439, 3555 ... 6401, 6527, 6865, 8022, 8438
Watt absolutny	Watt (W)	720, 767, 955, 1008, 1042 ... 1876, 1913, 2012, 2351, 2473
CO2/kg ekwiwalent na kW dostarczonego ciepła przez artykuły		54.66
Waga	Kilogram (kg)	20.96, 22.46, 29.56, 31.62, 32.29 ... 63.06, 67.87, 72.69, 84.43, 90.41

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
Instrukcja montażu grzejników pionowych Tinos V i Paros V	Instrukcje instalacji	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_eb54ebff-acac-48f6-a65f-d044ed1a40d6
Katalog techniczny dla grzejników dekoracyjnych i klimakonwektora Radson	Katalog produktów	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7bb368d5-aebc-466d-badd-57330ac81f7b
Tinos V, back view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_439f4ba7-d24c-4c0a-a4fc-0d63c85f1472
Tinos V, front view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_da87efeb-ca36-4034-bd31-f7193726a822
Tinos V z zawieszzeniami MCW-V, widok z tyłu	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_89482f66-a98a-4bbc-b5fe-7d5862c9192a
Tinos V and Paros V, type 11, side view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_36053f12-f3e7-4e44-8e5f-a2431a33857a
Tinos V, type 11, top view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7791498a-419b-4709-8570-fa21adc79b13
Tinos V and Paros V, type 21, side view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_308b0039-654d-408f-96c9-52573526443c
Tinos V, type 21, top view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_5c11c41d-14f9-409d-971e-09a682aaf6db
New_Tinos V front view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_819d37a9-84e0-4e2e-9e2f-77472b95c5b8
New_Tinos V-Paros V side view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3fd87b8f-95e0-4371-9def-2fa6cafc5b83
New_Tinos V-Paros V side view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_77692b5e-b5fe-4f96-ac94-4ca931ccba1e
New_Tinos V top view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_45b88c82-c7ce-4390-85f5-465191dcc97e
New_Tinos V top view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f790b34d-3bac-4207-974d-78e8740be0af
New_Tinos V rear view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c2c65a8b-26d5-413f-8c18-bf86888e67b7
New_Tinos V rear view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_fcbea773-d8c

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
New_Tinos V rear view	Rysunek techniczny	a-41cf-aa55-e0e424c5423d

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
FMY1118003010300	FMY1118003010300	
FMY1118004510300	FMY1118004510300	
FMY1118006010300	FMY1118006010300	
FMY1119503010300	FMY1119503010300	
FMY1119504510300	FMY1119504510300	
FMY1119506010300	FMY1119506010300	
FMY1119507510300	FMY1119507510300	
FMY1121006010300	FMY1121006010300	
FMY1121007510300	FMY1121007510300	
FMY2118003010300	FMY2118003010300	
FMY2118004510300	FMY2118004510300	
FMY2118006010300	FMY2118006010300	
FMY2119503010300	FMY2119503010300	
FMY2119504510300	FMY2119504510300	
FMY2119506010300	FMY2119506010300	
FMY2119507510300	FMY2119507510300	
FMY2121006010300	FMY2121006010300	
FMY2121007510300	FMY2121007510300	