


9/1/2024

Decorative Radiators

Tinos V

Belgium - Radson

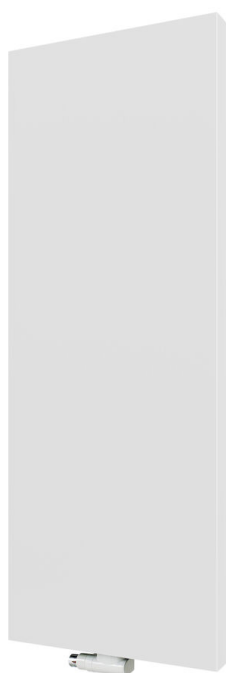

- Minimalistisch lineair ontwerp
- Perfecte oplossing voor beperkte wandruimte
- Handdoekhouder van hoge kwaliteit rvs
- Middenaansluiting radiator
- Draaibaar voor aansluiting van bovenaf

Het minimalistische design van Tinos V valt op in elke ruimte, of het nu om de woonkamer, slaapkamer, keuken of badkamer gaat. De standaardkleur van Tinos V is RAL 9016 wit, maar er is een brede waaier aan speciale kleuren optioneel verkrijgbaar zodat deze verticale radiator perfect in elk interieur past. Een handdoekhouder in roestvrij staal van hoge kwaliteit is verkrijgbaar als accessoire. De zijbekledingen zijn geïntegreerd met een decoratieve voorplaat in één elegante afgeronde behuizing die op het centrale verwarmingslichaam verlijmd is. Compleet met ophangbeugels inclusief set schroeven en pluggen met montagehandleiding, 3 messing blindstoppen en ontluchter.

Eigentijds alternatief voor horizontale radiatoren, vervaardigd uit staal. In de fabriek voorzien van een slanke vlakke stalen plaat, zijpanelen en bovenrooster. Diverse afmetingen verkrijgbaar en de perfecte oplossing voor toepassingen waar de wandruimte beperkt is. 2-pijps gepompte indirecte huishoudelijke en commerciële verwarmingstoepassingen. 6 x ½" BSP aansluitingen.

Gebruik een warmtevraagcalculator om te bepalen welke warmteafgifte nodig is voor de grote reeks Tinos V verticale radiatoren.

Ontluchter en pluggen zijn inbegrepen in de verpakking. Er kunnen thermostatische radiatorkranen worden geïnstalleerd om de kamertemperatuur te regelen.

Designradiator Tinos V, ontworpen als verticale radiator met een vlakke voorkant geïntegreerd met rechte zijpanelen zonder voegen, uitvoering als type 11 met één verwarmingspaneel en één laag convectielamellen of als type 21 met twee verwarmingspanelen en één laag convectielamellen.

Onze radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar voor installaties vanaf 1 januari 2007. De elektrische onderdelen van elektrische radiatoren en plintverwarming (Optimo) worden gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. En dit tegen alle fabricagegebreken indien hij in normale omstandigheden, en voor een verwarmingssysteem met warm water, werd gebruikt. De waarborg geldt niet voor gebreken door installatiefouten, of factoren extern aan de radiator (waterkwaliteit, zuurstofdoorlatende leidingen,...), transport- en behandelingsschade of onbehoedzaam gebruik. Bij de vloerverwarming spreken we van een systeem-garantie. Raadpleeg de gedetailleerde garantievoorwaarden onder de rubriek Over ons - Kwaliteit.

Etim Class		EC011022 - Paneelradiator
Materiaal		Staal
Type		11, 21
Oppervlaktestructuur voorplaat		Vlak glad
Hoogte	Millimeter (mm)	1800, 1950, 2100
Lengte	Millimeter (mm)	325, 475, 625, 775
Diepte	Millimeter (mm)	73, 97
Warmteafgifte EN 442 20°C - 55/45	Watt (W)	378, 403, 495, 521, 546 ... 980, 985, 1038, 1207, 1276
Warmteafgifte EN 442 20°C - 75/65	Watt (W)	720, 767, 955, 1008, 1042 ... 1876, 1913, 2012, 2351, 2473
Warmteafgifte EN 442 20°C - 70/40	Watt (W)	422, 450, 553, 583, 610 ... 1094, 1102, 1162, 1352, 1427
N-exponent		1.2586, 1.2623, 1.2624, 1.2639, 1.2645 ... 1.2961, 1.2965, 1.3003, 1.3052, 1.3054
Max. werkdruk	Druk (bar)	10
Waterinhoud	Liter (l)	2.65, 2.85, 3.78, 4.12, 4.8 ... 9.67, 10.4, 11.13, 13, 13.9
Kleur		Wit
RAL-nummer		9016
Glansgraad		Glanzend
Aantal standaard aansluitingen		6
Connection 1, bottom left		Instroom
Connection 4, top left		Inlet/outlet flow
Connection 5, top right		Inlet/outlet flow
Connection BC, bottom center		Double connection, inlet-outlet
Draadkaliber(maat) (")		1/2 "
Schroefdraadverbinding		Binnendraad
Factor K		5.161, 5.578, 6.2, 6.471, 7.405 ... 12.091, 12.68, 12.966, 14.248, 15.531
Heat emission according to EN 442 20 °C – 55/45 [Btu/h]		1290, 1375, 1689, 1778, 1863 ... 3344, 3361, 3542, 4118, 4354
Max. operating temperature	graden Celsius (°C)	110
Number of wall brackets		2
Heat emission according to EN 442 20 °C – 75/65 [Btu/h]		2457, 2617, 3258, 3439, 3555 ... 6401, 6527, 6865, 8022, 8438
Item weight	Kilogram (kg)	20.96, 22.46, 29.56, 31.62, 32.29 ... 63.06, 67.87, 72.69, 84.43, 90.41

		Link
Tinos V, back view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_439f4ba7-d24c-4c0a-a4fc-0d63c85f1472
Tinos V, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_da87efeb-ca36-4034-bd31-f7193726a822
Tinos V, back view with MCW-V brackets	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_89482f66-a98a-4bbc-b5fe-7d5862c9192a
Tinos V and Paros V, type 11, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_36053f12-f3e7-4e44-8e5f-a2431a33857a
Tinos V, type 11, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7791498a-419b-4709-8570-fa21adc79b13
Tinos V and Paros V, type 21, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_308b0039-654d-408f-96c9-52573526443c
Tinos V, type 21, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_5c11c41d-14f9-409d-971e-09a682aaf6db
New_Tinos V front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_819d37a9-84e0-4e2e-9e2f-77472b95c5b8
New_Tinos V-Paros V side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3fd87b8f-95e0-4371-9def-2fa6cafc5b83
New_Tinos V-Paros V side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_77692b5e-b5fe-4f96-ac94-4ca931ccba1e
New_Tinos V top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_45b88c82-c7ce-4390-85f5-465191dcc97e
New_Tinos V top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f790b34d-3bac-4207-974d-78e8740be0af
New_Tinos V rear view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c2c65a8b-26d5-413f-8c18-bf86888e67b7
New_Tinos V rear view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_fcbea773-d8ca-41cf-aa55-e0e424c5423d
Mounting nstruction Tinos V Paros V	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_eb54ebff-acac-48f6-a65f-d044ed1a40d6

Local Code
FMY1118003010300
FMY1118004510300
FMY1118006010300
FMY1119503010300
FMY1119504510300
FMY1119506010300
FMY1119507510300
FMY1121006010300
FMY1121007510300
FMY2118003010300
FMY2118004510300
FMY2118006010300
FMY2119503010300
FMY2119504510300
FMY2119506010300
FMY2119507510300
FMY2121006010300
FMY2121007510300