


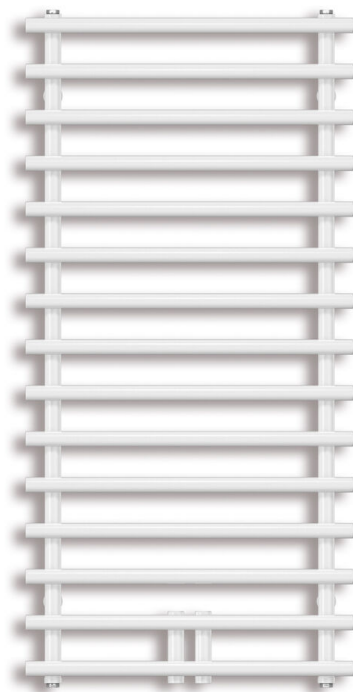

- Høj varmeeffekt
- ideel til mindre rum
- Passer nemt til håndklæder
- Rengøringsvenlige
- Alsidige farvemuligheder

Job beskrivelse

Round symmetrical pipe with flat ends give the Leros towel warmer a gentle and harmonic impression.

Anvendelsesscenarier

Leros er ideel til badeværelser og bruges primært til at tørre håndklæder. Den har stålprofiler af høj kvalitet, vandvarmemedium, tryk op til 10 bar og fungerer ved en maksimal temperatur på 110°C. De større mellemrum mellem samlerne sikrer nem ophængning og effektiv tørring af håndklæder

Dimensionering

For optimal produktvalg, henvis til vores designservice eller brug vores brochure til hurtig udvælgelse

Sådan bruger du den

Installer Leros på badeværelsesvæggen ved hjælp af de medfølgende justerbare beslag Sørg for at forbindelsen inkluderer 2 midtergevindåbninger (50 mm fra hinanden) eller 4 kantbundgevindåbninger begge på 1/2 tommer Brug de justerbare beslag plugs og ventiler der følger med Maks arbejdstryk er 10 bar og maks temperatur er 110°C Til rengøring tørres blot af med en klud

AMA text

Leros radiator er designet til håndklædetørring i badeværelser, lavet af høj kvalitet stål med 28 mm brede samlere for robust udseende. Den bruger vand som varmemedium, med et maksimalt arbejdstryk på 10 bar og en maksimal temperatur på 110°C. Radiatoren leveres i standard RAL 9016 hvid, med yderligere farvemuligheder tilgængelige på forespørgsel. Udstyret med to centrale gevindåbninger og fire kant-bund gevindåbninger, begge på 1/2 tommer, sikrer den fleksibel og bekvem installation. Produktets holdbarhed understøttes af avancerede belægningsteknikker, inklusive en initial anaforetisk primer og et sidste lag af elektrostatisk sprøjtning. De justerbare vægbeslag, propper og luftventiler, der medfølger, letter sikker montering og effektiv drift

Garantidækning

Purmo Group Denmark ApS yder 10 års garanti fra leveringsdagen. Garantien dækker materiale- og fabrikationsfejl. Skal radiatoren udskiftes, leverer vi uden beregning for kunden et tilsvarende produkt eller et produkt, med tilsvarende tekniske egenskaber. Garantien dækker ikke skader, opstået på grund af ukorrekt opbevaring og behandling under transporten, på arbejdspladsen eller på installationsstedet. Læs mere under Garantibetingelser.

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC011023 - Rørradiator
Materiale		Stål
Materialkvalitet		Andet
Antal rør		15, 22
Højde	Millimetre (mm)	1224, 1812
Længde	Millimetre (mm)	600
Dybde	Millimetre (mm)	102
Dybde fra væg til forsiden min	Millimetre (mm)	55 - 124
Formen af strålerøret		Rund
Formen på samleren		Rund
Installation		Vertikal
Strålerør		Horisontal
Radiator design		Lige
Håndklædetørrer model		Yes
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °CWatt (W) - 55/45		325, 464
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °CWatt (W) - 75/65		607, 870
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °CWatt (W) - 70/40		362, 517
N-eksponent		1.222, 1.2286
Maks. driftstryk	Pressure (bar)	10
Vandindhold	Litre (l)	5.85, 8.25
Med blæserovn		No
Maks. indgangseffekt elektrisk opvarmning	Watt (W)	400, 600
Standardfarve		No, Yes
Farve		Hvid
RAL-nummer		9016
Glansgrad		Glansfuld
Overfladebeskyttelse		Lakeret
Egnet til fugtige rum		Yes
Egnet til håndklædeholder		Yes
Med håndklædeholder		No
Med spejl		No
Monteringsmetode		På væggen
Med sidelining		No
Med topforing		No

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Svingende		No
Anvendelig med varmtvandskredsløb		No
Antal standardforbindelser		2
Forbindelse BC, nederste midte		Dobbelt forbindelse, indgang-udgang
Gevindstørrelse (tommer)		1/2 tomme
Med enkeltpunktsforbindelse		No
Gevindforbindelse		Intern gevind
Med forbindelsesblok		No
Med de-aerationsforbindelse		Yes
Med afluftningsanlæg		Yes
Med drænmulighed (tilslutning)		Yes
Med drænvandventil		No
Med integreret termostatventil		No
Med termostatknap		No
Med konsoller		Yes
Egnet til elektrisk element		Yes
Med blindpropper		Yes
Med monteringsmateriale		Yes
Egnet til hylde		Yes
Med hylde		No
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 24 °C Watt (W) - 60/40		256, 365
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C Watt (W) - 90/70		758, 1088
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 24 °C Watt (W) - 90/70		688, 987
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C Watt (W) - 60/40		310, 443
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 24 °C Watt (W) - 55/35		190, 270
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C Watt (W) - 60/45		351, 501
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 24 °C Watt (W) - 80/60		538, 770
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 24 °C Watt (W) - 65/45		324, 462
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C Watt (W) - 65/45		379, 542
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 24 °C Watt (W) - 60/30		159, 227
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 24 °C Watt (W) - 50/30		124, 176

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Monteringsretning		Vertikal
Faktor K		5.094, 7,115
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 24 °C Watt (W) - 60/45		297, 424
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 24 °C Watt (W) - 45/30		106, 150
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C Watt (W) - 45/35		193, 275
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C Watt (W) - 50/30		177, 251
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C - 55/45 (Btu/h)		1109, 1583
Maks. driftstemperatur	Degrees celsius (°C)	110
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C Watt (W) - 60/30		218, 311
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C Watt (W) - 55/30		198, 282
Antal vægbeslag		4
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 24 °C Watt (W) - 55/45		269, 384
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C Watt (W) - 55/35		243, 346
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 24 °C Watt (W) - 55/30		142, 202
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C Watt (W) - 80/60		597, 856
Variant		A0
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C - 75/65 (Btu/h)		2071, 2968
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C Watt (W) - 45/30		155, 221
Watt Absolut	Watt (W)	607, 870
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 24 °C Watt (W) - 45/35		145, 206
Vægt	Kilogram (kg)	12.55, 17.45

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
Leros, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6d1fb363-e70a-4ca9-98c0-d536af80aa5a
Leros, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_850fa79c-3777-4fcf-a97d-3fd2d5885057
Leros, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_22bead2e-72a7-47b6-bfc3-fca23e53c33e

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
328810120	F5YA012006000300	Leros H=1224 L=600 R9016
328810121	F5YA01200600030S0141	Leros H=1224 L=600 S0141
328810180	F5YA018006000300	Leros H=1812 L=600 R9016
328810181	F5YA01800600030S0141	Leros H=1812 L=600 S0141