


Karta produktu

10/13/2025

Towel Warmers

Leros

Poland - Purmo

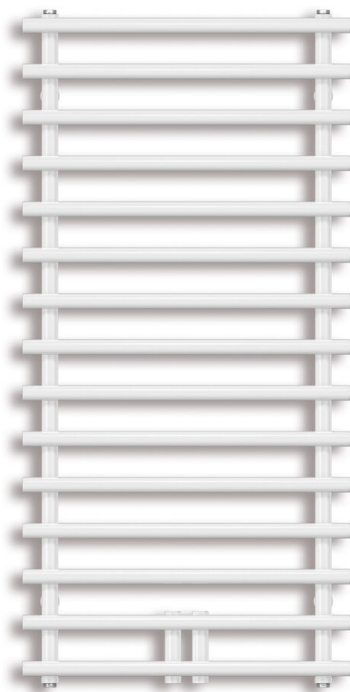

- Wysoka wydajność cieplna
- Nowoczesny design
- Łatwo mieści ręczniki
- Solidna konstrukcja
- Różnorodność kolorów

Opis

Grzejnik łazienkowy Leros zwraca uwagę nowoczesną linią tradycyjnego produktu. Odważny design inspirowany prostą formą podkreślając wyjątkowość tego modelu. Duży przekrój kolektorów (28 mm) i większe przestrzenie pomiędzy nimi, umożliwiają komfortowe suszenie ręczników. Grzejnik łazienkowy Leros jest bardzo funkcjonalnym elementem wyposażenia wnętrza.

Obszar zastosowania

Leros jest idealny do łazienek, głównie używany do suszenia ręczników. Posiada wysokiej jakości profile stalowe, wodny nośnik ciepła, ciśnienie do 10 barów i działa w maksymalnej temperaturze 110°C. Większe odstępy między kolektorami zapewniają łatwość wieszania i skuteczne suszenie ręczników.

Kryteria wyboru

Aby dokonać optymalnego doboru produktu, skorzystaj z naszej usługi projektowej lub użyj naszej broszury do szybkiego doboru.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Zainstaluj Leros na ścianie łazienki, używając dostarczonych regulowanych uchwytów. Upewnij się, że połączenie obejmuje 2 gwintowane otwory pośrednie (oddalone o 50 mm) lub 4 gwintowane otwory krawędziowe, oba o średnicy 1/2 cala. Użyj dostarczonych regulowanych uchwytów, kołków i odpowietrzników. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 10 bar, a maksymalna temperatura to 110°C. Do czyszczenia wystarczy przetrzeć ściereczką.

Specyfikatory tekstu recepty

Okrągłe symetryczne kolektory poziome z płaskimi końcami nadają grzejnikowi Leros delikatny i harmonijny wygląd. Ten klasyczny grzejnik dostępny jest w kolorze RAL 9016, pozostałe kolory na zamówienie. Leros dzięki swojej budowie jest łatwy w czyszczeniu. Duży przekrój kolektorów (28 mm) nadaje solidnego wyglądu, a szeroki odstęp między nimi (50mm) umożliwia komfortowe suszenie ręczników. Grzejnik posiada gwint wewnętrzny 1/2 " a jego max. ciśnienie robocze to 10 bar. Okres gwarancji wynosi 10 lat.

Gwarancja

10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC011023 - Grzejnik drabinkowy
Materiał		Stal
Gatunek materiału		Inne
Liczba rur		15, 22
Wysokość	milimetr (mm)	1224, 1812
Długość	milimetr (mm)	600
Głębokość	milimetr (mm)	102
Odległość od ściany do czoła min	milimetr (mm)	55 - 67
Kształt rury promieniującej		Okrągły
Kształt kolektora		Okrągły
Sposób instalacji		Pionowy
Rura promieniująca		Poziomy
Model grzejnika		Prosty
Model grzejnika ręcznikowego		Yes
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	325, 464
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	607, 870
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20°C - 70/40	Watt (W)	362, 517
Wykładnik potęgowy n		1.222, 1.2286
Maks. ciśnienie robocze	Pressure (bar)	10
Zawartość wody (pojemność)	Litre (l)	5.85, 8.25
Z grzejnikiem wentylatorowym		No
Maks. pobór mocy elementów grzewczych	Watt (W)	400, 600
Kolor standardowy		Yes
Kolor		Biały
Numer RAL		9016
Oznaczenie połysku		Błyszczący
Zabezpieczenie powierzchni		Lakierowanie
Do pomieszczenia wilgotnego		Yes
Odpowiedni do uchwytu na ręczniki		Yes
Z wieszakiem/uchwytem na ręcznik		No
Z lustrem		No
Sposób montażu		Na ścianie
Z osłonami bocznymi		No
Z pokrywą górną		No

Funkcja	Jednostka	Wartość
Obrotowy		No
Do stosowania w obiegach CWU		No
Liczba standardowych przyłączy		2
Przyłącze BC, na dole pośrodku		Podwójne przyłącze, dopływ-odpływ
Rozmiar gwintu (w calach)		1/2 cala
Z przyłączem jednopunktowym		No
Złącze gwintowe		Gwint wewnętrzny
Z blokiem połączeniowym		No
Ze złączem odpowietrzającym		Yes
Z odpowietrznikiem		Yes
Z możliwością spustu (wyprowadzenie)		Yes
Z zaworem spustowym		No
Ze zintegrowanym zaworem termostatycznym		No
Z głowicą termostatyczną		No
Z konsolami		Yes
Do elementu elektrycznego		Yes
Z zaślepką zaworu		Yes
Z materiałem montażowym		Yes
Odpowiedni do półki		Yes
Z półką		No
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/40	Watt (W)	256, 365
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 90/70	Watt (W)	758, 1088
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 90/70	Watt (W)	688, 987
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/40	Watt (W)	310, 443
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/35	Watt (W)	190, 270
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/45	Watt (W)	351, 501
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 80/60	Watt (W)	538, 770
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 65/45	Watt (W)	324, 462
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 65/45	Watt (W)	379, 542
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/30	Watt (W)	159, 227
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C -	Watt (W)	124, 176

Funkcja	Jednostka	Wartość
50/30	Watt (W)	124, 176
Kierunek montażu		Pionowy
Czynnik K		5.094, 7.115
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/45	Watt (W)	297, 424
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 45/30	Watt (W)	106, 150
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 45/35	Watt (W)	193, 275
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 50/30	Watt (W)	177, 251
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h)		1109, 1583
Maks. temperatura pracy	Degrees celsius (°C)	110
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/30	Watt (W)	218, 311
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/30	Watt (W)	198, 282
Liczba uchwytów ściennych		4
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/45	Watt (W)	269, 384
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/35	Watt (W)	243, 346
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/30	Watt (W)	142, 202
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 80/60	Watt (W)	597, 856
Wariant		A0
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h)		2071, 2968
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 45/30	Watt (W)	155, 221
Watt absolutny	Watt (W)	607, 870
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 45/35	Watt (W)	145, 206
Waga	Kilogram (kg)	12.55, 17.45

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
Katalog techniczny dla grzejników łazienkowych - 01/2024	Broszura techniczna	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4859f995-4a14-488a-b115-5f423ff0f47d
Katalog techniczny - grzejniki łazienkowe - 10_2024	Katalog produktów	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d673e6c2-16aa-4f21-b0fc-c8bfc23094ff
Leros, front view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6d1fb363-e70a-4ca9-98c0-d536af80aa5a
Leros, side view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_850fa79c-3777-4fcf-a97d-3fd2d5885057
Leros, top view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_22bead2e-72a7-47b6-bfc3-fca23e53c33e

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
F5YA012006000300	F5YA012006000300	Leros LER 1224x 600
F5YA018006000300	F5YA018006000300	Leros LER 1812x 600