


Gate - Vandbaseret håndklædetørrer

Denmark - Purmo

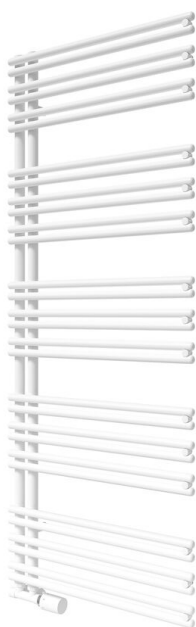

- Elegant design der kombinerer æstetik og funktionalitet
- Alsidige installationsmuligheder
- Fås i flere farver
- Høj effektivitet
- Nem at installere

Job beskrivelse

Gate - Vandbaseret håndklædetørrer er et designelement, der kombinerer æstetik og funktionalitet. De runde varmerør, monteret på lodrette rør, skaber en visuel effekt, der ligner en port. Fås i forskellige højder og bredder, så den passer til forskellige miljøer. En elektrisk modstand kan installeres for kombineret drift, hvilket øger produktets alsidighed. Lavet af blødt stål, overholder UNI EN 442 standarder, hvilket sikrer effektivitet og sikkerhed. Fås i blank hvid, antracitgrå og ravneseort

Anvendelsesscenarier

Gate - Vandbaseret håndklædetørrer er ideel til badeværelser og køkkener, med vertikale rør på 30 mm og horisontale på 22 mm. Den tåler et maksimalt tryk på 10 bar og en driftstemperatur op til 110°C. Fås i forskellige højder og bredder for at passe til forskellige rum.

Dimensionering

For at vælge det rigtige produkt, overvej størrelsen på dit rum og den nødvendige termiske effekt. Se vores brochure for en hurtig udvælgelse.

Sådan bruger du den

Installer Gate - Vandbaseret håndklædetørrer ved at fastgøre den til væggen med de 4 medfølgende beslag, der matcher radiatorens farve. Det er muligt at integrere en elektrisk modstand for kombineret drift. Sørg for, at de hydrauliske forbindelser er korrekt tilsluttet, og at trykket ikke overstiger 10 bar. Kontroller, at driftstemperaturen ikke overstiger 110°C. Fås i blank hvid RAL 9016, mat antracitgrå RAL 7016 og mat ravneseort RAL 9005.

AMA text

Gate - Vandbaseret håndklædetørrer er designet til at tilbyde effektiv opvarmning og et attraktivt design. Fremstillet af blødt stål, overholder den UNI EN 442 standarder, hvilket sikrer sikkerhed og optimal ydeevne. Fås i forskellige størrelser, med vertikale rør på 30 mm og horisontale på 22 mm, understøtter den et maksimalt tryk på 10 bar og en driftstemperatur op til 110°C. En elektrisk modstand kan integreres for kombineret drift. Tilgængelig i blank hvid RAL 9016, mat antracitgrå RAL 7016 og mat ravneseort RAL 9005, passer den til enhver indretningsstil

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC011023 - Rørradiator
Materiale		Stål
Materialkvalitet		Andet
Antal rør		24, 30, 36
Højde	Millimetre (mm)	1194, 1514, 1834
Længde	Millimetre (mm)	500, 600
Dybde	Millimetre (mm)	97
Dybde fra væg til forsiden min	Millimetre (mm)	97 - 109
Formen af strålerøret		Rund
Formen på samleren		Rektangulær, Rund
Installation		Vertikal
Strålerør		Horisontal
Radiator design		Lige
Håndklædetørrer model		Yes
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C Watt (W) - 55/45		292, 354, 359, 425, 441, 520
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C Watt (W) - 75/65		547, 644, 678, 798, 835, 984
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C Watt (W) - 70/40		325, 392, 400, 473, 492, 580
N-eksponent		1.1707, 1.2305, 1.2341, 1.2458, 1.2482, 1.2485
Maks. driftstryk	Pressure (bar)	10
Med blæserovn		No
Maks. indgangseffekt elektrisk opvarmning	Watt (W)	400, 600
Standardfarve		No, Yes
Farve		Grå, Hvid, Sort
RAL-nummer		7016, 9005, 9016
Glansgrad		Glansfuld, Matt
Overfladebeskyttelse		Lakeret
Egnet til fugtige rum		Yes
Egnet til håndklædeholder		Yes
Med håndklædeholder		No, Yes
Med spejl		No
Monteringsmetode		På væggen
Med sidelining		No
Med topforing		No

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Svingende		No, Yes
Anvendelig med varmtvandskredsløb		No
Antal standardforbindelser		2, 4
Forbindelse 1, nederst til venstre		Dobbelt forbindelse, indgang-udgang
Forbindelse 8, nederst til højre		Dobbelt forbindelse, udgang-indgang
Gevindstørrelse (tommer)		1/2 tomme
Med enkeltpunktsforbindelse		No
Gevindforbindelse		Intern gevind
Med forbindelsesblok		No
Med de-aerationsforbindelse		Yes
Med afluftningsanlæg		Yes
Med drænmulighed (tilslutning)		Yes
Med drænvandventil		No
Med integreret termostatventil		No
Med termostatknap		No
Med konsoller		Yes
Egnet til elektrisk element		Yes
Med blindpropper		Yes
Med monteringsmateriale		No, Yes
Egnet til hylde		Yes
Med hylde		No
Certificeret i henhold til NF (varmt vand)		No
Monteringsretning		Vertikal
Faktor K		4.44, 5.184, 6.325, 6.387, 6.605, 7.444
Maks. driftstemperatur	Degrees celsius (°C)	110
Antal vægbeslag		4
Watt Absolut	Watt (W)	547, 644, 678, 798, 835, 984
Vægt	Kilogram (kg)	11.04, 12.63, 13.79, 15.77, 16.52, 18.9

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
Gate, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_8ca76d7d-c485-4f70-b727-b9a8db92ed29
Gate, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4b002d48-b721-446d-bb46-8f32875db5c3
Gate, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2d9f3efa-d4dc-4c8f-81a3-0232d9f8c8c6

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
FHZA011905000N00	FHZA011905000N00	Gate 1194x500 R9016
FHZA011905000N0S0022	FHZA011905000N0S0022	Gate 1194x500 R7016M
FHZA011905000N0S0029	FHZA011905000N0S0029	Gate 1194x500 R9005M
FHZA011906000N00	FHZA011906000N00	Gate 1194x600 R9016
FHZA011906000N0S0022	FHZA011906000N0S0022	Gate 1194x600 R7016M
FHZA011906000N0S0029	FHZA011906000N0S0029	Gate 1194x600 R9005M
FHZA015105000N00	FHZA015105000N00	Gate 1514x500 R9016
FHZA015105000N0S0022	FHZA015105000N0S0022	Gate 1514x500 R7016M
FHZA015105000N0S0029	FHZA015105000N0S0029	Gate 1514x500 R9005M
FHZA015106000N00	FHZA015106000N00	Gate 1514x600 R9016
FHZA015106000N0S0022	FHZA015106000N0S0022	Gate 1514x600 R7016M
FHZA015106000N0S0029	FHZA015106000N0S0029	Gate 1514x600 R9005M
FHZA018305000N00	FHZA018305000N00	Gate 1834x500 R9016
FHZA018305000N0S0022	FHZA018305000N0S0022	Gate 1834x500 R7016M
FHZA018305000N0S0029	FHZA018305000N0S0029	Gate 1834x500 R9005M
FHZA018306000N00	FHZA018306000N00	Gate 1834x600 R9016
FHZA018306000N0S0022	FHZA018306000N0S0022	Gate 1834x600 R7016M
FHZA018306000N0S0029	FHZA018306000N0S0029	Gate 1834x600 R9005M