


Gate - Hydronische handdoekradiator

Netherlands - Radson

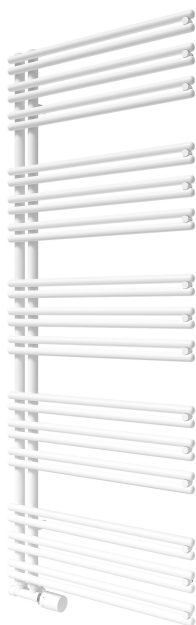

- Elegant ontwerp dat esthetiek en functionaliteit naadloos combineert
- Veelzijdige installatieopties
- Verschillende kleuropties beschikbaar
- Hoge efficiëntie
- Eenvoudig te installeren

Beschrijving

De Gate is een designelement dat esthetiek en functionaliteit combineert. De ronde verwarmingsbuizen, gemonteerd op verticale buizen, creëren een visueel effect dat lijkt op een poort. Verkrijgbaar in verschillende hoogtes en breedtes, past het in diverse omgevingen. Een elektrische weerstand kan worden geïnstalleerd voor gecombineerde werking, wat de veelzijdigheid van het product vergroot. Gemaakt van zacht staal, voldoet het aan UNI EN 442 normen, wat efficiëntie en veiligheid garandeert. Verkrijgbaar in glanzend wit, antracietgrijs en ravenzwart

Toepassingsgebied

De Gate - Hydronische badkamerradiator is ideaal voor badkamers en keukens, met verticale buizen van 30 mm en horizontale van 22 mm. Het ondersteunt een maximale druk van 10 bar en een bedrijfstemperatuur tot 110°C. Verkrijgbaar in verschillende hoogtes en breedtes om in diverse ruimtes te passen.

Selectiecriteria

Om het juiste product te kiezen, overweeg de grootte van uw ruimte en het vereiste thermisch vermogen. Bekijk onze brochure voor een snelle selectie.

Basis gebruiksinstructies

Installeer de Gate door deze met de 4 meegeleverde beugels aan de muur te bevestigen, in overeenstemming met de kleur van de radiator. Het is mogelijk om een elektrische weerstand te integreren voor gecombineerde werking. Zorg ervoor dat de hydraulische aansluitingen correct zijn verbonden en de druk niet hoger is dan 10 bar. Controleer dat de bedrijfstemperatuur niet hoger is dan 110°C. Verkrijgbaar in glanzend wit RAL 9016, mat antracietgrijs RAL 7016 en mat ravenzwart RAL 9005.

Specificatie van receptteksten

De Gate - Hydronische badkamerradiator is ontworpen voor efficiënte verwarming en een aantrekkelijk design. Gemaakt van zacht staal, voldoet het aan de UNI EN 442-normen, wat veiligheid en optimale prestaties garandeert. Verkrijgbaar in verschillende maten, met verticale buizen van 30 mm en horizontale van 22 mm, ondersteunt het een maximale druk van 10 bar en een bedrijfstemperatuur tot 110°C. Een elektrische weerstand kan worden geïntegreerd voor gecombineerde werking. Verkrijgbaar in glanzend wit RAL 9016, mat antracietgrijs RAL 7016 en mat ravenzwart RAL 9005, past het bij elke interieurstijl

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC011023 - Buisradiator
Materiaal		Staal
Materiaalkwaliteit		Overig
Aantal buizen		24, 30, 36
Hoogte	Millimeter (mm)	1194, 1514, 1834
Lengte	Millimeter (mm)	500, 600
Diepte	Millimeter (mm)	97
Diepte vanaf wand tot voorzijde min	Millimeter (mm)	97 - 109
Vorm stralingsbuis		Rond
Vorm collector		Rond
Opstelling		Verticaal
Stralingsbuis		Horizontaal
Uitvoering radiator		Recht
Handdoekradiator model		Yes
Warmteafgifte EN 442 20°C - 55/45	Watt (W)	292, 354, 359, 425, 441, 520
Warmteafgifte EN 442 20°C - 75/65	Watt (W)	547, 644, 678, 798, 835, 984
Warmteafgifte EN 442 20°C - 70/40	Watt (W)	325, 392, 400, 473, 492, 580
N-exponent		1.1707, 1.2305, 1.2341, 1.2458, 1.2482, 1.2485
Max. werkdruk	Druk (bar)	10
Met luchtverhitter		No
Max. opgenomen vermogen verwarming	Watt (W)	400, 600
Standaard kleur		No
Kleur		Grijs, Zwart
RAL-nummer		7016, 9005
Glansgraad		Mat
Oppervlaktebescherming		Gelakt
Geschikt voor vochtige ruimte		Yes
Geschikt voor handdoekhouder		Yes
Met handdoekhouder		No
Met spiegel		No
Montagewijze		Op wand
Met zijbekleding		No
Met bovenbekleding		No
Zwenkbaar		Yes
Geschikt voor toepassing in warm tapwater circuit		No
Aantal standaard aansluitingen		2

Functie	Eenheid	Waarde
Aansluiting 1, onderzijde links		Dubbele aansluiting, instroom-uitstroom
Draadmaat (inch)		1/2"
Met eenpuntsaansluiting		No
Draadaansluiting		Binnendraad
Met aansluitblok		No
Met ontluchtingsaansluiting		Yes
Met ontluchter		Yes
Met aftapmogelijkheid (aansluiting)		Yes
Met aftapper		No
Met thermostatisch ventiel geïntegreerd		No
Met thermostaatknop		No
Met consoles		Yes
Geschikt voor elektrisch element		Yes
Met blindstoppen		Yes
Met bevestigingsmateriaal		Yes
Geschikt voor planchet		Yes
Met planchet		No
Gecertificeerd volgens NF (warm water)		No
Montagerichting		Verticaal
Factor K		4.44, 5.184, 6.325, 6.387, 6.605, 7.444
Max. Bedrijfstemperatuur	graden Celsius (°C)	110
Aantal wandbeugels		4
Watt Absoluut	Watt (W)	547, 644, 678, 798, 835, 984
Gewicht	Kilogram (kg)	11.04, 12.63, 13.79, 15.77, 16.52, 18.9

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
Gate, front view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_8ca76d7d-c485-4f70-b727-b9a8db92ed29
Gate, side view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4b002d48-b721-446d-bb46-8f32875db5c3
Gate, top view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2d9f3efa-d4dc-4c8f-81a3-0232d9f8c8c6
Figuresse brochure	Product catalogus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6e4d405e-729a-422b-9855-2e6d9eb7d069
Technische fiche Gate	Technische brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_485ff3a2-b759-4d1a-af5f-a41f8f549ac0

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
GA0512S0022	FHZA011905000N0S0022	Gate 560 1250 Anthracite grey RAL 7016
GA0512S0029	FHZA011905000N0S0029	Gate 560 1250 Jet black RAL 9005
GA0612S0022	FHZA011906000N0S0022	Gate 660 1250 Anthracite grey RAL 7016
GA0612S0029	FHZA011906000N0S0029	Gate 660 1250 Jet black RAL 9005
GA0515S0022	FHZA015105000N0S0022	Gate 560 1550 Anthracite grey RAL 7016
GA0515S0029	FHZA015105000N0S0029	Gate 560 1550 Jet black RAL 9005
GA0615S0022	FHZA015106000N0S0022	Gate 660 1550 Anthracite grey RAL 7016
GA0615S0029	FHZA015106000N0S0029	Gate 660 1550 Jet black RAL 9005
GA0518S0022	FHZA018305000N0S0022	Gate 560 1870 Anthracite grey RAL 7016
GA0518S0029	FHZA018305000N0S0029	Gate 560 1870 Jet black RAL 9005
GA0618S0022	FHZA018306000N0S0022	Gate 660 1870 Anthracite grey RAL 7016
GA0618S0029	FHZA018306000N0S0029	Gate 660 1870 Jet black RAL 9005