


Aquilo F2C

Denmark - Purmo

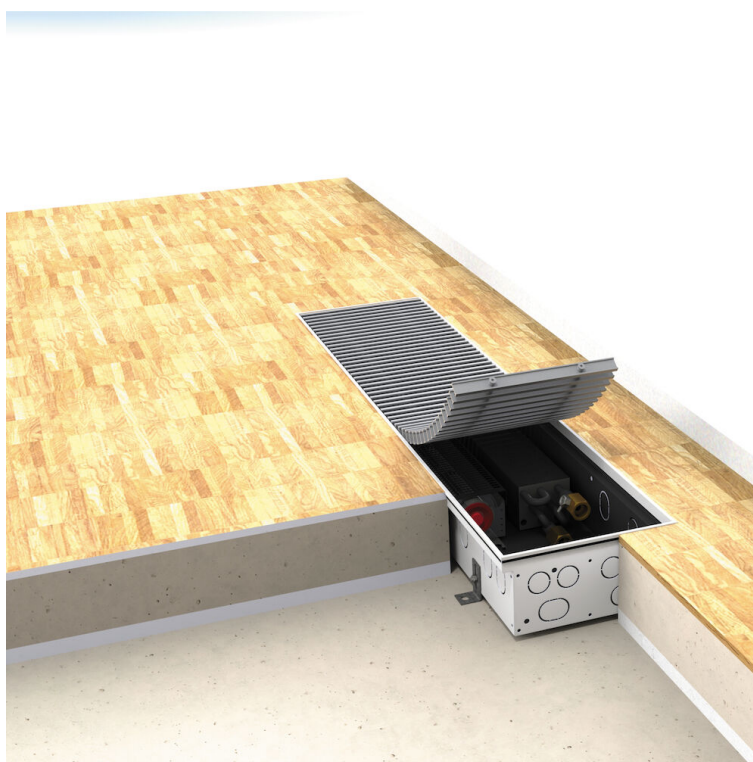

- Høj effektivitet
- rigelig plads til at varme og tørre håndklæder
- Forbedret kompatibilitet
- pyntegrill fås i forskellige materialer
- 2 eller 4 rør

Job beskrivelse

Aquilo F2C is a trench convector with fan (driven by ~24V motors) designed for in-floor installation, for heating or cooling.

Anvendelsesscenarier

Trench F2C er velegnet til rum, der kræver effektiv opvarmning, såsom boliger, kontorer og kommercielle miljøer. Vigtige specifikationer inkluderer en 24V EC-motor, høj varmeeffekt, kompatibilitet med lavtemperaturvarmesystemer og varmepumper, sort lakeret kobber/alu varmeveksler og galvaniseret stålbacke

Dimensionering

For optimal ydeevne, brug vores designservice For hurtig udvælgelse, se vores brochure

Sådan bruger du den

Sørg for, at installationsstedet har tilstrækkelig plads: bredde +80mm, længde +40mm, dybde +2–25mm fra færdigt gulvniveau. Indsæt nivelleringskruer og fastgør fastgørelseselementer til gulvet. Tilslut frem og returløb til opvarmning. Udfør en tryktest for at kontrollere for lækager. Dæk konvektorbakken med en beskyttende spånplade under byggeaktiviteter. Fjern beskyttelsescoveret og rengør konvektoren før endelig brug

AMA text

Trench F2C er en højeffektiv gulvmonteret varmeeenhed ideel til bolig- og erhvervsapplikationer Den har en 24V EC-motor en sort lakeret kobber/alu varmeveksler og er designet til lavtemperaturvarmesystemer og varmepumpekompatibilitet Enheden leveres med en galvaniseret stålbacke beskyttelsesdæksel og forskellige installationsaccessories Tilgængelige muligheder inkluderer hastighedsregulatorer rumtemperatursensorer termostatventiler og mere hvilket muliggør en skræddersyet varmeløsning Egnede til sømløs integration i gulvpladsen tilbyder F2C robust ydeevne og et rent diskret udseende

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC003531 - Gulvkonvektor uden rist
Materialegrav		Stål
Materiale, gitterramme		Stål
Material varmeveksler		Aluminium/kobber
Varmevekslerens position		Væg
Ydre længde	Millimetre (mm)	850, 1200, 1600, 2100, 2400, 2700
Ydre bredde	Millimetre (mm)	230, 340
Ydre dybde	Millimetre (mm)	110, 170
Længde gitterramme	Millimetre (mm)	850, 1200, 1600, 2100, 2400, 2700
Bredde gitterramme	Millimetre (mm)	230, 340
Højde gitterramme	Millimetre (mm)	110, 170
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °CWatt (W) - 75/65		890, 1380, 1780, 2644, 2760, 3770, 4099, 4607, 5524, 5845, 7143, 8564
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °CWatt (W) - 70/40		573, 888, 1145, 1701, 1776, 2425, 2637, 2964, 3554, 3760, 4595, 5510
Vægtykkelse	Millimetre (mm)	0.75
N-eksponent		1.03
Med dynamisk effektforstærker		Yes
Maks. driftstryk	Pressure (bar)	10
Vandindhold	Litre (l)	0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1.1, 1.5, 1.7, 1.9
Antal standardforbindelser		2
Forbindelse 7, højre side lav		Indløb/udløb flow
Med forbindelsesrør		Yes
Med de-aerationsforbindelse		Yes
Med afluftningsanlæg		Yes
Med drænmulighed (tilslutning)		No
Med drænvandventil		No
Vandtæt grav		No
Materiale adskillelsesplade		Stål
Vægt	Kilogram (kg)	12, 13, 16, 18, 21, 25, 27, 33, 34, 36, 50, 57

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
Aquilo - forbindelse ny model	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7ed58590-7208-4d77-967b-01995b1c6c45

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
FHRF2C02308511N3	FHRF2C02308511N3	Aquilo F2C 230x0850x110 Blæsereffekt 16 Watt
FHRF2C02312011N3	FHRF2C02312011N3	Aquilo F2C 230x1200x110 Blæsereffekt 16 Watt
FHRF2C02316011N3	FHRF2C02316011N3	Aquilo F2C 230x1600x110 Blæsereffekt 16 Watt
FHRF2C02321011N3	FHRF2C02321011N3	Aquilo F2C 230x2100x110 Blæsereffekt 32 Watt
FHRF2C02324011N3	FHRF2C02324011N3	Aquilo F2C 230x2400x110 Blæsereffekt 32 Watt
FHRF2C02327011N3	FHRF2C02327011N3	Aquilo F2C 230x2700x110 Blæsereffekt 32 Watt
FHRF2C03408517N3	FHRF2C03408517N3	Aquilo F2C 340x0850x170 Blæsereffekt 20 Watt
FHRF2C03412017N3	FHRF2C03412017N3	Aquilo F2C 340x1200x170 Blæsereffekt 20 Watt
FHRF2C03416017N3	FHRF2C03416017N3	Aquilo F2C 340x1600x170 Blæsereffekt 20 Watt
FHRF2C03421017N3	FHRF2C03421017N3	Aquilo F2C 340x2100x170 Blæsereffekt 40 Watt
FHRF2C03424017N3	FHRF2C03424017N3	Aquilo F2C 340x2400x170 Blæsereffekt 40 Watt
FHRF2C03427017N3	FHRF2C03427017N3	Aquilo F2C 340x2700x170 Blæsereffekt 40 Watt