


# Fiche Technique du Produit

2/12/2025

Towel Warmers

## Jarua

France - Finimetal

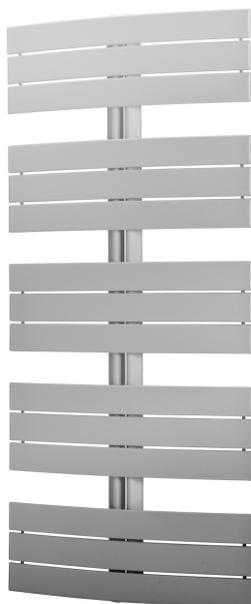

- Design atypique et symétrique
- Modèle à la fois innovant et pratique
- Réversibilité
- s'harmonise parfaitement avec les intérieurs modernes
- Construction durable

## Description

Jarua est un sèche-serviettes eau chaude, avec tubes plats légèrement courbés, offrant beaucoup d'espace pour les serviettes. Idéal pour salles de bains modernes, le Jarua convient également pour chauffer les cuisines.

Tubes émetteurs horizontaux plats et tubes collecteurs verticaux triangulaires 42 x 42 x 51 mm

Raccordement : 2 orifices centraux Ø15/21 F portée plate, entraxe 50 mm et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable

Réversibilité : Aller-retour toujours en bas, réversible droite/gauche

Pression de service 4 bar

Température de service maximum : 110°C.

Livré avec fixations, bouchons, vis et chevilles.

Couleur standard blanc (RAL 9016). Décliné en 63 couleurs, avec supplément tarifaire.

## Domaine d'application

Jarua est idéal pour les salles de bains et les cuisines, offrant un chauffage efficace avec un design qui accueille plusieurs serviettes. Avec une température de service max de 110°C, une pression max de 4 bars et conforme aux normes EN 442, il assure une performance fiable.

## Critères de sélection

Utilisez notre service de conception ou consultez notre brochure pour une sélection rapide.

## Instructions de base pour l'utilisateur

Pour installer le radiateur sèche-serviettes Jarua, fixez-le au mur à l'aide du kit de montage inclus avec des supports muraux réglables, une vanne de purge et un bouchon. Assurez-vous d'une Raccordement G 1/2" pour l'entrée et la sortie. Suivez les procédures de montage standard pour permettre l'expansion thermique et consultez le manuel d'installation pour des instructions détaillées.

## Spécifications du Texte de Prescription

Les radiateurs de serviettes Jarua se composent de Tuyeaux collecteurs triangulaires disposés verticalement (51 x 42 x 42 mm) et d'éléments chauffants plats courbés horizontalement (70 x 11 mm). Adapté aux installations de salle de bain et de cuisine, le radiateur offre une température de service maximale de 110°C et une pression de fonctionnement maximale de 4 bars. Il est livré avec deux supports de montage soudés à l'arrière et comprend un ensemble de montage avec supports muraux réglables, une vanne de purge, un bouchon, des vis et des chevilles. Disponible en blanc standard RAL 9016, d'autres couleurs RAL peuvent être personnalisées selon les besoins. Le produit respecte les normes EN 442, garantissant des performances fiables et une efficacité de chauffage

## Garantie

Les radiateurs Finimetal sont garantis pour une période de 10 ans\* à partir de la date d'achat contre tout défaut de fabrication lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales et pour un système de chauffage à eau chaude. La garantie ne s'applique pas aux défauts causés par des erreurs d'installation ou de manipulation, une mauvaise utilisation ou des facteurs extérieurs aux radiateurs, tels que la qualité de l'eau ou des tubes perméables à l'oxygène.

Les produits de chauffage par le sol et les éléments de tuyauterie sont garantis pour une période de 10 ans.

\* 6 ans pour les radiateurs galvanisés et 2 ans pour tous les composants électroniques et électriques et les pièces détachées vendus séparément (joints latéraux, grilles supérieures, clips en plastique, bouchons, purgeurs, pièces de fixation).

# Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
-----------------	-------	--------

---

# Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
Vonaris VSV - FranceFinimetal.pdf	Catalogue produit	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9a3e1d55-61ca-4d00-a348-887ffad9ddd6">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9a3e1d55-61ca-4d00-a348-887ffad9ddd6</a>
Apolima, front view	Plan Coté	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f8d70c92-01ea-44fa-aa32-f4a3997ad7b9">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f8d70c92-01ea-44fa-aa32-f4a3997ad7b9</a>
Apolima, side view	Plan Coté	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_fe45d683-b51c-4e72-9486-e89e4fbfd285">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_fe45d683-b51c-4e72-9486-e89e4fbfd285</a>
Apolima, top view	Plan Coté	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f9088055-ddf6-4312-b70a-facd446e04de">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f9088055-ddf6-4312-b70a-facd446e04de</a>

# Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
------------	---------------------	--------------------------