


# Karta produktu

3/31/2025

Towel Warmers

## Apolima

Poland - Radson

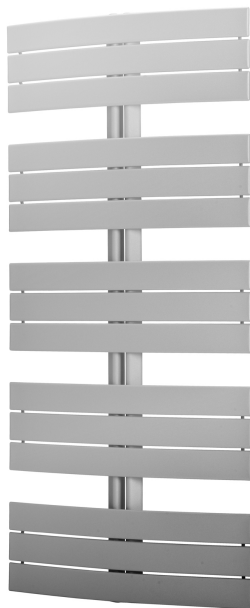

- Wydajne ogrzewanie
- Nowoczesny design
- Dostępność różnych kolorów
- Oszczędność miejsca
- Trwała konstrukcja

## Opis

Płaskie kolektory poziome grzejnika łazienkowego Apolima, gięte w łagodny łuk, sprawiają, że grzejnik ten jest niezwykle elegancki. Pełna symetria względem środkowego przyłącza od dołu grzejnika, pozwala w równym stopniu wykorzystywać wszystkie sekcje grzewcze. Sposób podłączenia grzejnika Apolima do instalacji centralnego ogrzewania predysponuje ten model do współpracy ze zintegrowanymi zaworami, w tym z zaworem TempCo VT. Standardowe wykończenie w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL są dostępne na zamówienie. Okres gwarancji wynosi 10 lat.

## Obszar zastosowania

Apolima jest idealna do łazienek i kuchni, oferując wydajne ogrzewanie z możliwością zawieszenia kilku ręczników. Maksymalna temperatura pracy wynosi 110°C, maksymalne ciśnienie to 4 bary, a zgodność z normami EN 442 zapewnia niezawodną wydajność.

## Kryteria wyboru

Skorzystaj z naszej usługi projektowej lub zapoznaj się z naszą broszurą, aby szybko dokonać doboru.

## Podstawowe instrukcje użytkownika

Aby zainstalować grzejnik łazienkowy Apolima, przymocuj go do ściany za pomocą dołączonego zestawu montażowego z regulowanymi zawieszacami ściennymi, zaworem odpowietrzającym i zaślepką. Upewnij się, że połączenie wlotowe i wylotowe ma rozmiar G 1/2". Postępuj zgodnie ze standardowymi procedurami montażu, aby umożliwić rozszerzalność cieplną, i zapoznaj się z instrukcją instalacji w celu uzyskania szczegółowych wskazówek.

## Specyfikatory tekstu recepty

Apolima to grzejnik łazienkowy z podłączeniem środkowym. Oryginalny kształt łukowo wygiętych kolektorów poziomych wprowadza do każdego wnętrza element równowagi i harmonii. Czynniki grzewcze: woda. Podłączenie: 2 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2".

Wyposażenie podstawowe: zawieszacze o regulowanej odległości od ściany, korek i odpowietrznik 1/2". Wyposażenie dodatkowe: wieszak prosty, wieszak okrągły, wieszak ręcznikowy typ V, grzałka elektryczna. Standardowe wykończenie w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL są dostępne na zamówienie. Okres gwarancji wynosi 10 lat.

## Gwarancja

10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.

# Specyfikacja

| Funkcja                                      | Jednostka      | Wartość                          |
|----------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Etim Class                                   |                | EC011023 - Grzejnik drabinkowy   |
| Materiał                                     |                | Stal                             |
| Gatunek materiału                            |                | Inne                             |
| Liczba rur                                   |                | 9, 12, 15, 18                    |
| Wysokość                                     | milimetr (mm)  | 830, 1130, 1430, 1730            |
| Długość                                      | milimetr (mm)  | 650, 800                         |
| Głębokość                                    | milimetr (mm)  | 62                               |
| Odległość od ściany do czoła min             | milimetr (mm)  | 114 - 124                        |
| Kształt rury promieniującej                  |                | Prostokątny                      |
| Kształt kolektora                            |                | Trójkątny                        |
| Sposób instalacji                            |                | Pionowy                          |
| Rura promieniująca                           |                | Poziomy                          |
| Model grzejnika                              |                | Zakrzywiony                      |
| Model grzejnika ręcznikowego                 |                | Yes                              |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45 | Watt (W)       | 293, 383, 474, 567, 675          |
| Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65  | Watt (W)       | 558, 732, 909, 1086, 1300        |
| Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20°C - 70/40   | Watt (W)       | 327, 428, 530, 634, 755          |
| Wykładnik potęgowy n                         |                | 1.26, 1.266, 1.271, 1.273, 1.284 |
| Maks. ciśnienie robocze                      | Pressure (bar) | 4                                |
| Zawartość wody (pojemność)                   | Litre (l)      | 5.3, 7.1, 8.9, 10.2, 12.2        |
| Z grzejnikiem wentylatorowym                 |                | No                               |
| Maks. pobór mocy elementów grzewczych        | Watt (W)       | 400, 600, 750, 900               |
| Kolor standardowy                            |                | Yes                              |
| Kolor                                        |                | Biały                            |
| Numer RAL                                    |                | 9016                             |
| Oznaczenie połysku                           |                | Błyszczący                       |
| Zabezpieczenie powierzchni                   |                | Lakierowanie                     |
| Do pomieszczenia wilgotnego                  |                | Yes                              |
| Odpowiedni do uchwytu na ręczniki            |                | Yes                              |
| Z wieszakiem/uchwytem na ręcznik             |                | No                               |
| Z lustrem                                    |                | No                               |
| Sposób montażu                               |                | Na ścianie                       |
| Z osłonami bocznymi                          |                | No                               |
| Z pokrywą górną                              |                | No                               |

| Funkcja                                  | Jednostka            | Wartość                           |
|------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Obrotowy                                 |                      | No                                |
| Do stosowania w obiegach CWU             |                      | No                                |
| Liczba standardowych przyłączy           |                      | 2                                 |
| Przyłącze BC, na dole pośrodku           |                      | Podwójne przyłącze, dopływ-odpływ |
| Rozmiar gwintu (w calach)                |                      | 1/2 cala                          |
| Z przyłączem jednopunktowym              |                      | No                                |
| Złącze gwintowe                          |                      | Gwint wewnętrzny                  |
| Ze złączem odpowietrzającym              |                      | Yes                               |
| Z odpowietrznikiem                       |                      | Yes                               |
| Z możliwością spustu (wyprowadzenie)     |                      | Yes                               |
| Z zaworem spustowym                      |                      | No                                |
| Ze zintegrowanym zaworem termostatycznym |                      | No                                |
| Z głowicą termostatyczną                 |                      | No                                |
| Z konsolami                              |                      | Yes                               |
| Do elementu elektrycznego                |                      | Yes                               |
| Z zaślepką zaworu                        |                      | Yes                               |
| Z materiałem montażowym                  |                      | No                                |
| Odpowiedni do półki                      |                      | Yes                               |
| Z półką                                  |                      | No                                |
| Kierunek montażu                         |                      | Pionowy                           |
| Czynnik K                                |                      | 4.036, 5.171, 6.248, 7.524, 8.56  |
| Maks. temperatura pracy                  | Degrees celsius (°C) | 110                               |
| Watt absolutny                           | Watt (W)             | 558, 732, 909, 1086, 1300         |
| Waga                                     | Kilogram (kg)        | 3.4, 12.8, 17.1, 21.5, 25.3       |

# Dokumentacja

| Opis dokumentu                             | Typ dokumentu       | Link                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TechBrochure Apolima                       | Broszura techniczna | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_01f4857d-a2cb-4bab-bb22-17c2a21cefe5">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_01f4857d-a2cb-4bab-bb22-17c2a21cefe5</a> |
| Product catalogue for Radson towel warmers | Katalog produktów   | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c2a9d546-cdea-4fde-be67-02d81f727fcc">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c2a9d546-cdea-4fde-be67-02d81f727fcc</a> |
| Apolima, front view                        | Rysunek techniczny  | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f8d70c92-01ea-44fa-aa32-f4a3997ad7b9">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f8d70c92-01ea-44fa-aa32-f4a3997ad7b9</a> |
| Apolima, side view                         | Rysunek techniczny  | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_fe45d683-b51c-4e72-9486-e89e4fbfd285">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_fe45d683-b51c-4e72-9486-e89e4fbfd285</a> |
| Apolima, top view                          | Rysunek techniczny  | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f9088055-ddf6-4312-b70a-facd446e04de">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f9088055-ddf6-4312-b70a-facd446e04de</a> |

# Rzeczy

| Local Code       | Kod artykułu     | Kod przedmiotu        |
|------------------|------------------|-----------------------|
| F8JA008306500320 | F8JA008306500320 | Apolima APO 830x 650  |
| F8JA011306500320 | F8JA011306500320 | Apolima APO 1130x 650 |
| F8JA014306500320 | F8JA014306500320 | Apolima APO 1430x 650 |
| F8JA014308000320 | F8JA014308000320 | Apolima APO 1430x 800 |
| F8JA017308000320 | F8JA017308000320 | Apolima APO 1730x 800 |