


KASAI

Austria - Vogel & Noot

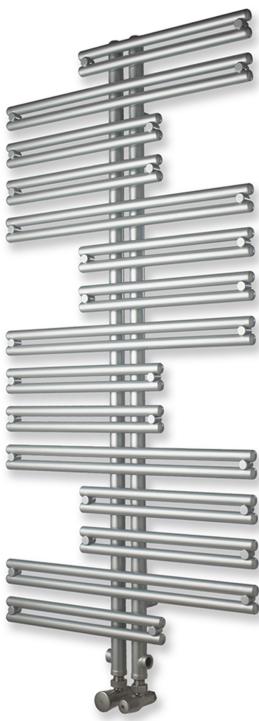

- **Verspieltes, einzigartiges Design**
- **Einfaches Aufhängen von Textilien und Handtüchern**
- **Große Farb- und Oberflächenvielfalt**
- **Simple Montage und Bedienung**

Die Einzigartigkeit des KASAI Designheizkörpers ist auf den ersten Blick zu erkennen. Denn der KASAI besticht durch ein verspieltes, eigenwilliges Design und verschafft Räumen damit ein hochmodernes Ambiente. Durch die versetzt angeordneten Heizrohre wird zudem das Aufhängen von Textilien und Handtüchern erleichtert. Ein Trendsetter, der seinesgleichen sucht.

Dekorativer Handtuchwärmer aus rundem Stahlrohr. 2 x ½" I.G. als Standard, ausgeführt als Variante mit Seitenanschluss. Wand & Bodenbefestigung inkl. Zubehör und Entlüftung im Lieferumfang enthalten. Geeignet für Warmwassersysteme. Kann in Badezimmern als eigenständiger Heizkörper oder mit Niedertemperatur-Heizsystemen mit einer Fußbodenheizung kombiniert werden. Für die Funktionalität in den wärmeren Monaten, in denen die Zentralheizung möglicherweise ausgeschaltet ist, ist es möglich, ein Dual-Fuel-Heizungsset einzubauen, um die Kosten niedrig zu halten. Optionale Ausstattung: gerader verchromter Kleiderbügel, gebogener verchromter Kleiderbügel, Glasablage, verchromter C-Kleiderbügel, runder verchromter Handtuchhalter, elektrische Heizung. Farben: RAL 9016 weiß, weitere Farben aus der RAL-Farbpalette sind auf Anfrage erhältlich.

Heizkörperleistung (W) gemäß EN 442 für die Parameter 75/65/20 °C und 55/45/20 °C. Für eine spezifische Auslegung benutzen Sie bitte unseren Leistungsrechner unter:

https://www.vogelundnoot.com/at/service_and_tools/leistungsumrechner.htm

Wählen Sie im Leistungsrechner das gewünschte Produkt aus und geben Sie in die Anforderungsfelder die gewünschten Temperaturen ein, die Werte werden automatisch berechnet. Um eine einfachere Auswahl zu gewährleisten, können Sie noch eine Zielwärmefluss mit einer prozentuellen Abweichung eingeben. Alle Größen in diesem Leistungsbereich werden in der Ergebnisliste Orange hervorgehoben. Die Ergebnisse können Sie sich auch mittels Exportdateien auf Ihren PC speichern oder auch gleich online drucken.

Der KASAI Bad- & Designheizkörper ist ein auffälliger und äußerst individueller Handtuchwärmer mit rundem Rohr, der Aufmerksamkeit erregt. Es ist eine vielseitige Wahl und stellt eine starke Ergänzung für jeden Raum dar. Erhältlich in allen RAL- oder Metallic-Farben, um sicherzustellen, dass der Kasai Ihr Zuhause unabhängig von Ihrer Einrichtung aufwertet.

Designheizkörper KASAI

bestehend aus runden bzw. flachen Stahl-Präzisionsheiz- und -Sammelrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreib-Schweißverfahren verschlossen, als Standardausführung, geeignet für Zweirohranlagen, erhältlich.

Max. Betriebsüberdruck 10 bar, bzw. Prüfüberdruck 13 bar

max. Betriebstemperatur: 110 °C, Wärmefluss geprüft nach DIN EN 442 bzw. ÖNORM EN 442, Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen (bei Ventilausführung werksseitig eingedichtet) sowie Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe mit horizontaler und vertikaler Ausrichtungsmöglichkeit des Heizkörpers, naßzellenfeste 2-Schicht-Lackierung nach DIN 55900, Grundbeschichtung mit hochwertiger Elektrotauchlackierung, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung .

Einbaumöglichkeit für Elektroheizelement vorhanden.

Beschichtung: klassische Ausführung RAL 9016 (verkehrsweiß)
div. RAL- bzw. Sanitärfarbtöne und Spezialfarben nach Farbpalette

Höhe: 1022, 1262, 1502 und 1742 mm

Länge: 600, 750, 900 mm

Tiefe (inkl. Wandabstand): 97 - 109 mm

Anschlüsse: 4 x G 1/2 I.G. und 1 x G 1/4 I.G. (für Entlüftungsstopfen)

Etim Class		EC011023 - Röhrenheizkörper
Factor K		3.622, 4.557, 5.514, 6.136, 6.85, 7.528, 8.322, 9.386
Item weight	Kilogramm (kg)	10.6, 13.3, 15.7, 16, 18.7, 21.6, 21.7, 24.9
Montageart		auf Wand
Farbe		weiß
Höhe	Millimeter (mm)	1000, 1262, 1300, 1500, 1800
Tiefe	Millimeter (mm)	87, 97
RAL-Nummer		9010
Oberflächenschutz		lackiert
Schwenkbar		No
Werkstoffgüte		sonstige
Anzahl der Rohre		30, 36
Länge	Millimeter (mm)	600, 750, 900
Werkstoff		Stahl
Wasserinhalt	Liter (l)	4.4, 5.3, 5.7, 6.1, 6.7, 7.6, 7.7, 9.2
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 70/40	Watt (W)	362
Verwendbar im Heißwasserkreislauf		No
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	323, 383
Anschluss 8, unten rechts		Doppelanschluss, Einlass-Auslass
Anzahl der Standardanschlüsse		2
Mit Entleerungsventil		No
Max. Arbeitsdruck	Bar (bar)	1000
Aufstellung		vertikal
Gewindeanschluss		Innengewinde
Mit Handtuchhalter		No
Gewindemaß in Zoll		3/4 Zoll
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	1008, 1030, 1194, 499, 613, 724, 739, 870
n-Heizkörperexponent		1.2247, 1.2317, 1.2383, 1.2387, 1.2468, 1.2518, 1.253, 1.2591
Mit Seitenabdeckung		No
Mit 1-Punkt-Anschluss		No
Mit integrierter Ventilgarnitur		No
Form des Stahlungsrohres		rund
Tiefe ab Wand bis Vorderseite	Millimeter (mm)	109, 97

Mit oberer Abdeckung	No
Form des Kollektors	rund
Strahlungsrohr	horizontal
Ausführung Heizkörper	gerade
Geeignet für elektrischen Heizstab	No
Mit Spiegel	No
Glanzgrad	glänzend

Link
https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_15c977a9-ba75-4e85-93e8-73cd8aa43495
https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_14862710-91b0-49e8-bdc9-2154b9d90ef5
https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7d73332d-714f-49b9-a2e9-eb8233da013d
https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_bb4d5cc5-06a9-4bd5-8804-ed1d9302b7cd

F4IA010006000000	VN-KASAI
F4IA013006000000	VN-KASAI
F4IA013007500000	VN-KASAI
F4IA015006000000	VN-KASAI
F4IA015007500000	VN-KASAI
F4IA015009000000	VN-KASAI
F4IA018007500000	VN-KASAI
F4IA018009000000	VN-KASAI