


# Karta produktu

9/11/2025

Towel Warmers

## Kea

Poland - Radson

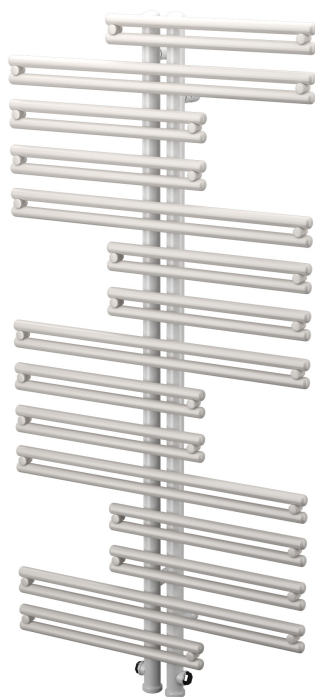

- Wysokiej jakości stal
- Wysoka wydajność cieplna
- Malowanie elektrostatyczne
- Regulowane zawieszenia ściennie
- Wiele opcji kolorów RAL

## Opis

Grzejnik łazienkowy Kea to niezwykle ozdobny grzejnik łazienkowy Purmo. Charakterystyczną cechą tego modelu jest niesymetryczne rozmieszczenie poziomych kolektorów, które jak ramiona oryginalnego wieszaka rozchodzą się raz na lewą, raz na prawą stronę. Oś grzejnika stanowią rozmieszczone blisko siebie dwa cienkie pionowe kolektory. Grzejnik zwraca więc uwagę swoim oryginalnym kształtem, ale ponadto jest oczywiście funkcjonalny – na kolektorach o takim rozmieszczeniu łatwo jest powiesić kilka ręczników. Model wyróżnia się możliwością wyposażenia w szeroki wybór przydatnych akcesoriów Purmo, do których należą półeczki na kosmetyki i łazienkowe drobiazgi oraz uchwyty na ręczniki. Dzięki temu będzie stanowił zarówno piękne, jak i funkcjonalne wyposażenie łazienki. Standardowe wykończenie grzejnika w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL na zamówienie. Okres gwarancji wynosi 10 lat.

## Obszar zastosowania

Kea jest idealna do użycia w łazienkach dzięki wysokiej jakości profilowi stalowemu. Ułatwia suszenie ręczników z mocą grzewczą od 499 do 1194 W przy 75/65/20 °C. Działa z wodą jako medium grzewczym, wspiera ciśnienie robocze 10 bar i wytrzymuje maksymalną temperaturę 110 °C.

## Kryteria wyboru

Aby wybrać odpowiedni grzejnik Kea, weź pod uwagę wielkość pomieszczenia, wymaganą moc grzewczą i konkretne wymiary. Skorzystaj z naszego serwisu projektowego lub broszury.

## Podstawowe instrukcje użytkownika

Zamontuj grzejnik za pomocą dostarczonych regulowanych uchwytów ściennych. Upewnij się, że połączenia pasują do 4 dostępnych 1/2" gwintowanych portów wlotowych. Po instalacji napełnij system wodą, upewniając się, że nie ma powietrza, używając 1/4" odpowietrznika. Okresowo sprawdzaj, czy nie ma wycieków i czyść powierzchnię miękką, nieścierną ściereczką.

## Specyfikatory tekstu recepty

Grzejnik łazienkowy Kea to kolejny niezwykle ozdobny grzejnik łazienkowy Purmo. Charakterystyczną cechą tego modelu jest niesymetryczne rozmieszczenie poziomych kolektorów, które jak ramiona oryginalnego wieszaka rozchodzą się raz na lewą, raz na prawą stronę. Oś grzejnika stanowią rozmieszczone blisko siebie dwa cienkie pionowe kolektory. Grzejnik zwraca więc uwagę swoim oryginalnym kształtem, ale ponadto jest oczywiście funkcjonalny – na kolektorach o takim rozmieszczeniu łatwo jest powiesić kilka ręczników. Wyposażony jest w zawieszania o regulowanej odległości grzejnika od ściany, odpowietrznik ręczny średnicy 1/4" i dwa korki zaślepiające. Produkowany jest w standardowym kolorze RAL 9016. Pozostałe kolory Standardowe wykończenie grzejnika w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL na zamówienie. Okres gwarancji wynosi 10 lat.

## Gwarancja

10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.

# Specyfikacja

| Funkcja                                      | Jednostka      | Wartość                                                       |
|----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Etim Class                                   |                | EC011023 - Grzejnik drabinkowy                                |
| Materiał                                     |                | Stal                                                          |
| Gatunek materiału                            |                | Inne                                                          |
| Liczba rur                                   |                | 24, 30, 36, 42                                                |
| Wysokość                                     | milimetr (mm)  | 1022, 1262, 1502, 1742                                        |
| Długość                                      | milimetr (mm)  | 600, 750, 900                                                 |
| Głębokość                                    | milimetr (mm)  | 87                                                            |
| Odległość od ściany do czoła min             | milimetr (mm)  | 97 - 109                                                      |
| Kształt rury promieniującej                  |                | Okrągły                                                       |
| Kształt kolektora                            |                | Okrągły                                                       |
| Sposób instalacji                            |                | Pionowy                                                       |
| Rura promieniująca                           |                | Poziomy                                                       |
| Model grzejnika                              |                | Prosty                                                        |
| Model grzejnika ręcznikowego                 |                | Yes                                                           |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45 | Watt (W)       | 262, 323, 383, 395, 462, 532, 549, 634                        |
| Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65  | Watt (W)       | 499, 613, 724, 739, 870, 1008, 1030, 1194                     |
| Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20°C - 70/40   | Watt (W)       | 293, 361, 427, 440, 515, 593, 611, 707                        |
| Wykładnik potęgowy n                         |                | 1.2247, 1.2317, 1.2383, 1.2387, 1.2468, 1.2518, 1.253, 1.2591 |
| Maks. ciśnienie robocze                      | Pressure (bar) | 10                                                            |
| Zawartość wody (pojemność)                   | Litre (l)      | 4.4, 5.3, 5.7, 6.1, 6.7, 7.6, 7.7, 9.2                        |
| Z grzejnikiem wentylatorowym                 |                | No                                                            |
| Maks. pobór mocy elementów grzewczych        | Watt (W)       | 300, 600                                                      |
| Kolor standardowy                            |                | Yes                                                           |
| Kolor                                        |                | Biały                                                         |
| Numer RAL                                    |                | 9016                                                          |
| Oznaczenie połysku                           |                | Błyszczący                                                    |
| Zabezpieczenie powierzchni                   |                | Lakierowanie                                                  |
| Do pomieszczenia wilgotnego                  |                | Yes                                                           |
| Odpowiedni do uchwytu na ręczniki            |                | Yes                                                           |
| Z wieszakiem/uchwytem na ręcznik             |                | No                                                            |
| Z lustrem                                    |                | No                                                            |
| Sposób montażu                               |                | Na ścianie                                                    |
| Z osłonami bocznymi                          |                | No                                                            |

| Funkcja                                      | Jednostka | Wartość                                    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|
| Z pokrywą górną                              |           | No                                         |
| Obrotowy                                     |           | No                                         |
| Do stosowania w obiegach CWU                 |           | No                                         |
| Liczba standardowych przyłączy               |           | 2                                          |
| Przyłącze 2, na lewej stronie u dołu         |           | Strumień wlotowy                           |
| Przyłącze 7, na prawej stronie u dołu        |           | Strumień wylotowy                          |
| Przyłącze BC, na dole pośrodku               |           | Podwójne przyłącze, dopływ-odpływ          |
| Rozmiar gwintu (w calach)                    |           | 1/2 cala                                   |
| Z przyłączem jednopunktowym                  |           | No                                         |
| Złącze gwintowe                              |           | Gwint wewnętrzny                           |
| Z blokiem połączeniowym                      |           | No                                         |
| Ze złączem odpowietrzającym                  |           | Yes                                        |
| Z odpowietrznikiem                           |           | Yes                                        |
| Z możliwością spustu (wyprowadzenie)         |           | Yes                                        |
| Z zaworem spustowym                          |           | No                                         |
| Ze zintegrowanym zaworem termostatycznym     |           | No                                         |
| Z głowicą termostatyczną                     |           | No                                         |
| Z konsolami                                  |           | Yes                                        |
| Do elementu elektrycznego                    |           | Yes                                        |
| Z zaślepką zaworu                            |           | Yes                                        |
| Z materiałem montażowym                      |           | Yes                                        |
| Odpowiedni do półki                          |           | Yes                                        |
| Z półką                                      |           | No                                         |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/40 | Watt (W)  | 205, 253, 300, 311, 363, 416, 431, 497     |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 90/70 | Watt (W)  | 628, 770, 909, 924, 1090, 1266, 1289, 1497 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 90/70 | Watt (W)  | 568, 697, 823, 838, 988, 1146, 1169, 1356  |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/40 | Watt (W)  | 250, 308, 365, 377, 440, 506, 523, 604     |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/35 | Watt (W)  | 151, 186, 221, 230, 268, 306, 319, 367     |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/45 | Watt (W)  | 283, 349, 414, 426, 499, 575, 592, 685     |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 80/60 | Watt (W)  | 440, 541, 640, 654, 769, 890, 911, 1056    |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 65/45 | Watt (W)  | 261, 322, 381, 394, 460, 529, 547, 631     |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 65/45 | Watt (W)  | 307, 379, 448, 461, 540, 623, 641, 741     |

| <b>Funkcja</b>                                       | <b>Jednostka</b>     | <b>Wartość</b>                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/30         | Watt (W)             | 126, 156, 185, 193, 224, 256, 268, 308                |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 50/30         | Watt (W)             | 97, 120, 143, 151, 174, 198, 208, 239                 |
| Kierunek montażu                                     |                      | Pionowy                                               |
| Czynnik K                                            |                      | 3.622, 4.557, 5.514, 6.136, 6.85, 7.528, 8.322, 9.386 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/45         | Watt (W)             | 239, 294, 349, 361, 421, 484, 501, 578                |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 45/30         | Watt (W)             | 82, 102, 122, 128, 148, 168, 177, 203                 |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 45/35         | Watt (W)             | 153, 189, 225, 234, 272, 312, 325, 374                |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 50/30         | Watt (W)             | 140, 173, 205, 214, 249, 284, 297, 341                |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45 (Btu/h) |                      | 894, 1102, 1307, 1348, 1576, 1815, 1873, 2163         |
| Maks. temperatura pracy                              | Degrees celsius (°C) | 110                                                   |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/30         | Watt (W)             | 174, 215, 255, 265, 308, 353, 367, 423                |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/30         | Watt (W)             | 157, 194, 230, 240, 279, 319, 332, 383                |
| Liczba uchwytów ściennych                            |                      | 4                                                     |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/45         | Watt (W)             | 216, 266, 315, 327, 381, 438, 453, 523                |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/35         | Watt (W)             | 194, 239, 284, 295, 343, 394, 409, 471                |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/30         | Watt (W)             | 112, 138, 164, 172, 199, 227, 238, 274                |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 80/60         | Watt (W)             | 491, 603, 712, 727, 856, 991, 1013, 1174              |
| Wariant                                              |                      | A0                                                    |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65 (Btu/h) |                      | 1703, 2092, 2470, 2521, 2968, 3439, 3514, 4074        |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 45/30         | Watt (W)             | 122, 151, 180, 188, 218, 249, 260, 299                |
| Watt absolutny                                       | Watt (W)             | 499, 613, 724, 739, 870, 1008, 1030, 1194             |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 45/35         | Watt (W)             | 114, 141, 168, 176, 203, 232, 243, 279                |
| Waga                                                 | Kilogram (kg)        | 10.6, 13.3, 15.7, 16, 18.7, 21.6, 21.7, 24.9          |

# Dokumentacja

| Opis dokumentu                                                       | Typ dokumentu     | Link                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Katalog techniczny z grzejnikami łazienkowymi i elektrycznymi Radson | Katalog produktów | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c2a9d546-cdea-4fde-be67-02d81f727fcc">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c2a9d546-cdea-4fde-be67-02d81f727fcc</a> |

## Rzeczy

| Local Code       | Kod artykułu     | Kod przedmiotu    |
|------------------|------------------|-------------------|
| F4IA010006000300 | F4IA010006000300 | Kea KEA 1022x 600 |
| F4IA013006000300 | F4IA013006000300 | Kea KEA 1262x 600 |
| F4IA013007500300 | F4IA013007500300 | Kea KEA 1262x 750 |
| F4IA015006000300 | F4IA015006000300 | Kea KEA 1502x 600 |
| F4IA015007500300 | F4IA015007500300 | Kea KEA 1502x 750 |
| F4IA015009000300 | F4IA015009000300 | Kea KEA 1502x 900 |
| F4IA018007500300 | F4IA018007500300 | Kea KEA 1742x 750 |
| F4IA018009000300 | F4IA018009000300 | Kea KEA 1742x 900 |