


6/17/2024

H-Ventile

Austria - Vogel & Noot

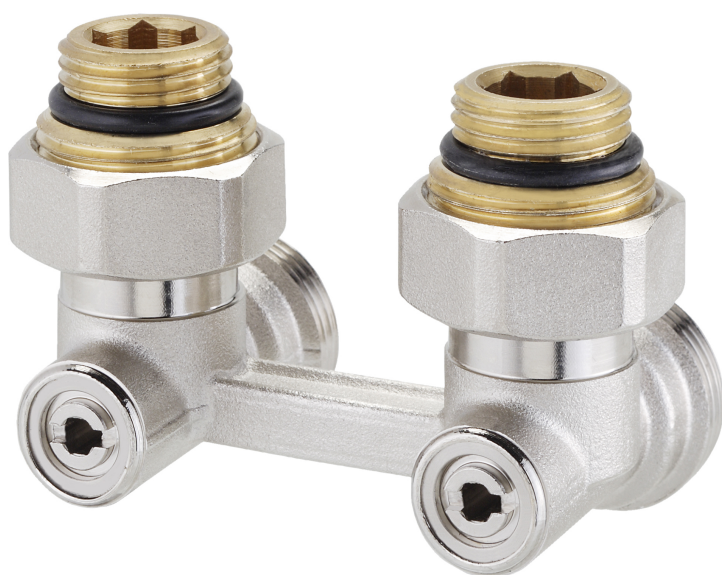

Die hochwertigen H-Ventile Zweirohr in Durchgangs- und Eckform sind in Messing vernickelt erhältlich. Mit Regulier- und Schließfunktion ausgestattet.

Etim Class		EC010077 - H-Unterblock
Item depth	Millimeter (mm)	40, 50
Item weight	Kilogramm (kg)	0.27, 0.275
Item height	Millimeter (mm)	35, 40
Abschließbar		No
Oberflächenschutz		vernickelt
Länge	Millimeter (mm)	75, 80
Werkstoff		Messing
Einstellbar		No
Geeignet für Einrohrsystem		No
Mittenabstand Zufuhr/Rücklauf	Millimeter (mm)	50
Anschlussrichtung zum Boden (gerade)		No
Abmessung Rohranschluss		3/4 Zoll Eurokonus
Geeignet für Füll-/Entleerungshahn		No
Zufuhr/Rücklauf Kreuzanschluss		No
Größe Heizkörperanschluss		3/4 Zoll Außengewinde
Selbstregulierend		No
Thermostatische Vorbereitung		No

Link	
	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ecc7f6c9-809a-4d80-b1cb-52aaea3bc612
	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_cf92f834-13cb-45b7-9828-42b815b96f12
	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e76df940-ab79-4dab-9f04-d14bba7ae7a3

AZ03TP004001310SNICK	VN-H-Ventil, 2-Rohr, konisch dichtend EF
AZ03TP004001320SNICK	VN-H-Ventil, 2-Rohr, konisch dichtend DF