


Unisenza - Transformator

Netherlands - Radson

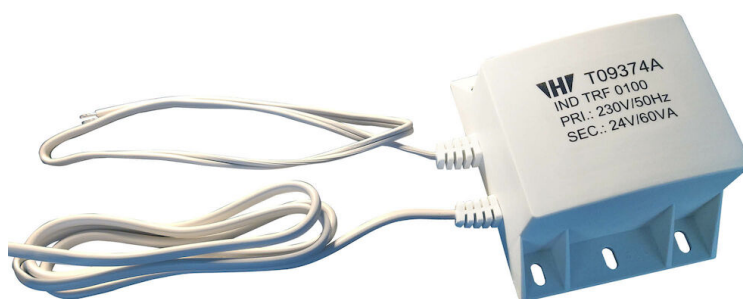

- De Unisenza - Transformator werkt op een spanning van 230V/AC 24V (50/60 Hz)
- Maximaal vermogen: 60W
- Uitgebreide garantie van 5 jaar voor extra betrouwbaarheid en gemoedsrust
- Beschermingsklasse: IP 65, wat betekent dat het product volledig stofdicht is en beschermd tegen waterstralen, waardoor het geschikt is voor gebruik in uitdagende omgevingen
- Aansluiting voor veiligheidsrand

Beschrijving

De Unisenza transformator is ideaal voor het aansluiten van de Unisenza veiligheidslijst (24V). De transformator heeft een AC 230V/AC 24V (50/60 Hz) spanning en een maximaal vermogen van 60W. Beschermingsklasse: IP 65. Uitgebreide garantie van 5 jaar.

Toepassingsgebied

De Unisenza - Transformator is ideaal voor het aansluiten van de Unisenza-veiligheidsrand (24V). Geschikt voor een spanningsbereik van AC 230V/AC 24V (50/60 Hz) en een maximaal stroomverbruik van 60W. Dit product heeft een IP 65-classificatie voor bescherming en wordt geleverd met een uitgebreide garantie van 5 jaar.

Selectiecriteria

Voor de productselectie of de systeemcalculatie, gebruik onze ontwerpdienst. Voor snelle selectie gebruik onze brochure.

Basis gebruiksinstructies

Zorg ervoor dat de Unisenza - Transformator wordt gebruikt om de Unisenza-veiligheidsrand aan te sluiten op 24V. Het werkt met AC 230V/AC 24V (50/60 Hz) spanning en kan een maximaal vermogen van 60W aan. De transformator heeft een IP 65-classificatie voor bescherming. Installatie moet volgens veiligheidsrichtlijnen gebeuren en het wordt ondersteund door een uitgebreide garantie van 5 jaar.

Specificatie van receptteksten

Unisenza - Transformator dient als een betrouwbare transformator voor het aansluiten van de Unisenza 24V veiligheidsrand. Het werkt op AC 230V/AC 24V (50/60 Hz) spanning, ondersteunt een maximaal vermogen van 60W en heeft beschermingsklasse IP65. Installatie moet zorgen voor goede connectiviteit en naleving van veiligheidsvoorschriften. Het product bevat een uitgebreide garantie van 5 jaar, wat langdurige zekerheid en prestatiebetrouwbaarheid biedt in verschillende toepassingen waar verbeterde veiligheid en veilige verbindingen cruciaal zijn.

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC002541 - Wisselstroomvoedingseenheid
Spanningstype voedingsspanning		AC
1e Secundaire spanning min	Volt (V)	24, 24 - 24
2e Secundaire spanning min	Volt (V)	-
3e Secundaire spanning min	Volt (V)	-
Max. uitgangsstroom 1	Ampère (A)	2.5
Secundaire spanning instelbaar		No
Kortsluitvast		No
Toegekende voedingsspanning bij AC 50 Hz min	Volt (V)	220 - 240
Toegekende voedingsspanning bij AC 60 Hz min	Volt (V)	-
Toegekende voedingsspanning bij DC min	Volt (V)	-
Uitgangsspanning geregeld		Yes
Vermogensafgifte	Watt (W)	60
Gestabiliseerd		Yes
Uitvoering elektrische aansluiting		Vlaksteekaansluiting
Geschikt voor railmontage		Yes
Wandmontage mogelijk		No
Modulaire uitvoering (voor railmontage)		No
Inbouwhoogte	Millimeter (mm)	80
Directe montage mogelijk		Yes
Breedte	Millimeter (mm)	80
Hoogte	Millimeter (mm)	80
Diepte	Millimeter (mm)	120
Geschikt voor veiligheidsfunctie		No
Beschermingsgraad (IP)		IP64

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
Unisenza brochure	Product catalogus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_59c66ec6-5811-4e07-8857-9c025fb3fd6a

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
UN-55009	FDW3CZWT60ZB2400	