


9/25/2024

FLOORTEC Edelstahlverteiler Objektline

Austria - Vogel & Noot

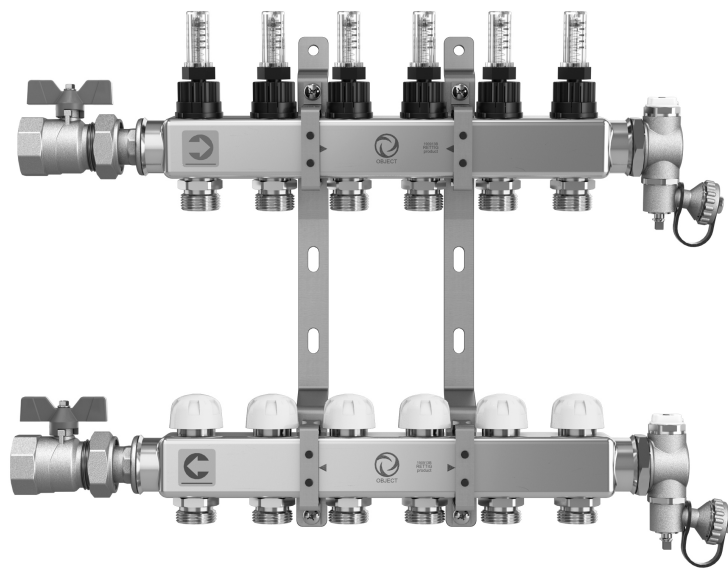

FLOORTEC Edelstahlverteiler Objektline Durchfluss von 0-2,5 l/min, HK-Anschluss 3/4"; Eurokonus, manuelle Entlüftung im VL+RL max. Betriebsdruck 6 bar, max. Betriebstemperatur 90°C

Etim Class		EC010292 - Regelung für Flächenheizung
Item weight	Kilogramm (kg)	2.723, 3.047, 3.371, 3.695, 4.019, 4.343, 4.667, 4.991, 5.315, 5.639, 5.963
Höhe	Millimeter (mm)	355
Tiefe	Millimeter (mm)	78.5
Anschlussart Primärseite		2-rohrig
Werkstoff		Messing
Art der Pumpe (interne Pumpe)		AC
Nenndurchmesser primär		1/2 Zoll (15)
Position primärer Anschluss		oben
Hydraulischer Abgleich		ohne
Temperaturmessung Zufuhr		ohne
Volumenstrommessung		ohne
Druckstufe Artikel		drucklos
Primärer Anschluss		Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Link

https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9788f05d-9d29-480a-85cd-16f626f38442

FF8MSST024BDCC70	VN-FLOORTEC Edelstahlverteiler OL
FF8MSST034BDCC70	VN-FLOORTEC Edelstahlverteiler OL
FF8MSST044BDCC70	VN-FLOORTEC Edelstahlverteiler OL
FF8MSST054BDCC70	VN-FLOORTEC Edelstahlverteiler OL
FF8MSST064BDCC70	VN-FLOORTEC Edelstahlverteiler OL
FF8MSST074BDCC70	VN-FLOORTEC Edelstahlverteiler OL
FF8MSST084BDCC70	VN-FLOORTEC Edelstahlverteiler OL
FF8MSST094BDCC70	VN-FLOORTEC Edelstahlverteiler OL
FF8MSST104BDCC70	VN-FLOORTEC Edelstahlverteiler OL
FF8MSST114BDCC70	VN-FLOORTEC Edelstahlverteiler OL
FF8MSST124BDCC70	VN-FLOORTEC Edelstahlverteiler OL