


2/5/2024

LOWA-M LUX

Austria - Vogel & Noot

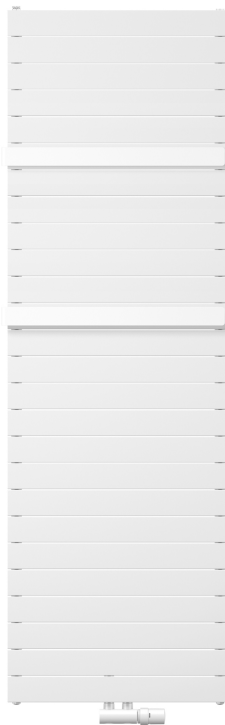

- Edles Flachrohrdesign
- Wahlweise offener oder geschlossener Handtuchhalter
- Große Farb- und Oberflächenauswahl

Das elegante Flachrohr verleiht dem LOWA-M LUX Designheizkörper auch in der geschlossenen Variante eine besonders puristische Note. Zusätzlich kann das Modell LOWA-M LUX je nach Bauhöhe mit bis zu zwei praktischen Handtuchbügeln ausgestattet werden.

Dekorativer Handtuchwärmer aus Profil-Stahlrohren 70mm x 11 mm, übereinander angeordnet. Mit der Möglichkeit Handtuchstangen zu montieren. Ausführung als hydraulischer Handtuchwärmer, ideal zum Trocknen von Handtüchern. Geliefert mit Wandbefestigung inkl. Zubehör. Durch die optionalen Handtuchstangen bietet sich dieser elegante Heizkörper perfekt als Badezimmerheizkörper sowie als Handtuchtrockner an.

Heizkörperleistung (W) gemäß EN 442 für die Parameter 75/65/20 °C und 55/45/20 °C. Für eine spezifische Auslegung benutzen Sie bitte unseren Leistungsrechner unter:

https://www.vogelundnoot.com/at/service_and_tools/leistungsumrechner.htm

Wählen Sie im Leistungsrechner das gewünschte Produkt aus und geben Sie in die Anforderungsfelder die gewünschten Temperaturen ein, die Werte werden automatisch berechnet.

Um eine einfachere Auswahl zu gewährleisten, können Sie noch eine Zielwärmeleistung mit einer prozentuellen Abweichung eingeben. Alle Größen in diesem Leistungsbereich werden in der Ergebnisliste Orange hervorgehoben. Die Ergebnisse können Sie sich auch mittels Exportdateien auf Ihren PC speichern oder auch gleich online drucken.

LOWA-M LUX

Schlichter Purismus

Das elegante Flachrohr verleiht dem Modell LOWA-M LUX auch in der geschlossenen Variante eine besonders puristische Note. Zusätzlich kann er mit bis zu zwei praktischen Handtuchbügeln ausgestattet werden (bei Bauhöhe 1150 mm ist nur ein Bügel möglich).

VOGEL&NOOT Designheizkörper LOWA-VM LUX

Das elegante Flachrohr verleiht diesem Model auch in der komplett geschlossenen Variante eine besonders puristische Note. Bestehend aus vertikalen D-Profilrohren (30 x 40 mm) als Sammelrohre bzw. flachen (70x11x1,5mm) Stahl-Präzisionsheizrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreib-Schweißverfahren verschlossen, mit einem offenen und geschlossenen Handtuchhaltern ausgeliefert.

Max. Betriebsüberdruck 5 bar, bzw. Prüfüberdruck 6,5 bar

max. Betriebstemperatur: 100 °C, Wärmeleistung geprüft nach DIN EN 442 bzw. ÖNORM EN 442

Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen sowie Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe des Heizkörpers inkl. Montagehilfen, zwei Winkelanschlüsse G ½ und Verlängerungsmuffe G ½, für Mittenanschluss NA 50mm, ein offener oder geschlossener Handtuchhalter im Lieferumfang inkludiert, wahlweise kann ein zweiter separat als Zubehör dazubestellt werden - bei BH 1150 mm ist nur ein HTH möglich, - naßzellenfeste 2-Schicht-Lackierung nach DIN 55900, Grundbeschichtung mit hochwertiger Elektrotauchlackierung, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung. Beschichtung: klassische Ausführung RAL 9016 (verkehrsweiß)

div. RAL- bzw. Sanitärfarbtöne und Spezialfarben nach Farbpalette

Höhe: 1150,1510,1870 mm

Länge: 500, 600mm

Tiefe: (inkl. Wandabstand) 93-105 mm

Anschlüsse: 6 x G ½" IG

(1 x für Entlüftungsstopfen und 3 x für Blindstopfen)

	Link
Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_034c2fc6-4a96-4985-9155-1ec23dba1e84
Brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_bb4d5cc5-06a9-4bd5-8804-ed1d9302b7cd
Brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7d73332d-714f-49b9-a2e9-eb8233da013d