


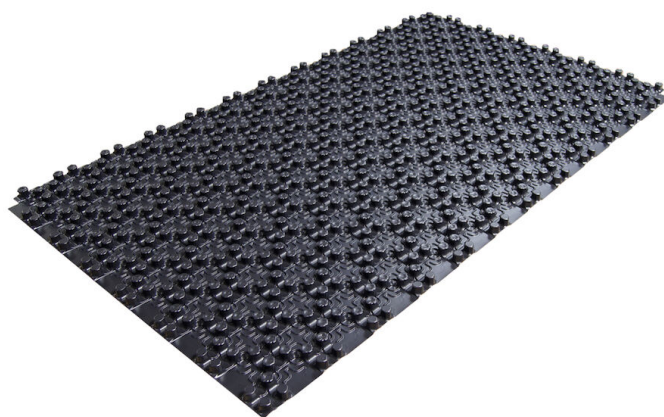

- Snelle installatie
- Ruimtebesparend
- Betrouwbare verbinding
- Ondersteunt verschillende leidingformaten
- Verbeterde prestaties door efficiënte warmteverdeling en snelle installatie

Beschrijving

Noppjet Light is speciaal ontworpen voor renovatieprojecten waar de opbouwhoogte beperkt is. Het ondersteunt Radson verwarmingsbuizen van 14x2mm en 16x2mm, wat zorgt voor efficiënte warmteverdeling. De snelle installatie en veilige bevestiging met overgangs- en verbindingsstukken maken het een betrouwbare keuze. Het systeem vereist een dekvloer met Estrotherm Special additief voor optimale prestaties, en biedt een uitgebreide vloerverwarmingsoplossing met minimale opbouw.

Toepassingsgebied

Noppjet Light is ideaal voor renovatieprojecten en gebieden met hoogtebeperkingen. Het ondersteunt Radson verwarmingsbuizen van 14x2 mm en 16x2 mm, en kan over bestaande isolatie worden geïnstalleerd. Geschikt voor woonvloeren, vereist een dekvloer met een Estrotherm Special additief, minimale isolatiedichtheid van 30 kN.

Selectiecriteria

Voor productselectie, houd rekening met de beschikbare hoogte, het type verwarmingsbuizen en de vloerbelastingseisen. Voor meer hulp gebruik onze ontwerpdienst, voor snelle selectie gebruik onze brochure.

Basis gebruiksinstructies

Zorg ervoor dat de ondervloer schoon en vlak is voordat u Noppjet Light installeert. Leg de panelen in de juiste richting, met de voorgeschreven afstanden tussen de leidingen. Gebruik de Noppjet Light verbindings- en overgangselementen voor een stevige pasvorm, en Radson randisolatiestrips voor akoestische isolatie. Voeg Estrotherm Special additief toe aan de dekvloer zoals aangegeven. Zorg voor een uithardingsperiode voordat u het verwarmingssysteem activeert.

Specificatie van receptteksten

Noppjet Light is een vloerverwarmingssysteem ontworpen voor renovatieprojecten. Het kenmerkt zich door snelle installatie, compatibiliteit met Radson-buizen van 14x2 mm en 16x2 mm, en ruimtebesparende eigenschappen. Het systeem zorgt voor een stevige pasvorm met behulp van Noppjet Light overgangs- en verbindingsstukken. Voor optimale prestaties is een dekvloer met Estrotherm Special additief vereist, wat betrouwbare verbindingen en verbeterde warmteverdeling garandeert. Geschikt voor situaties met minimale opbouwhoogte, biedt het een efficiënte verwarmingsoplossing voor moderne renovaties met een veilig, volledig afgesloten systeem

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC011767 - Vloerverwarmingsplaat
Materiaal		Polystyreen (PS)
Noppenplaat		Yes
Tackerplaat		No
Dikte inclusief noppen	Millimeter (mm)	16
Inlegplaat		No
Klittenbandbevestiging		Yes
Met folie		Yes
Dikte folie	Micrometer (µm)	150
Met warmtegeleidingsplaat		No
Max. belasting	Kilonewton per vierkante meter (kN/m²)	5
Breedte	Millimeter (mm)	1440
Lengte	Millimeter (mm)	1000
Geschikt voor buisdiameter min	Millimeter (mm)	14 - 16
Met contactgeluidsisolatie		No
Brandklasse volgens EN 13501-1		Eca
Rolbaar		No
Inklapbaar		No
Gewicht	Kilogram (kg)	12.3984

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
Noppjet 11mm technische brochure	Technische brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e50b5918-9a2b-4b82-a638-f0564e52628e

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
50270	FBLWA01058514500	