


EASYTEC Tragschalen

Austria - Vogel & Noot

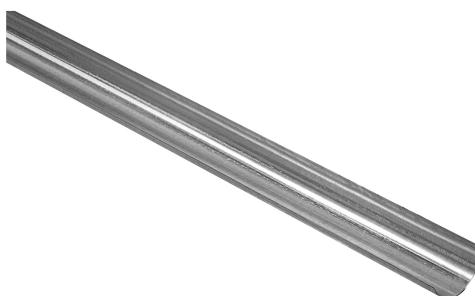

Beschreibung

EasyTec Tragschalen

Grundlegende Benutzeranweisungen

EasyTec Tragschalen

Garantie

Spezifikation

Besonderheit	Besonderheit	Einheit
Etim Class		EC010225 - Mehrschichtrohr glatt
Item weight	Kilogramm (kg)	4.5, 5.75
UV-beständig		No
Wandstärke	Millimeter (mm)	2
Glasfaserverstärkt		No
Mantel-Farbe		weiß
Wasserinhalt	Liter pro Meter (l/m)	0.113, 0.201
Rohraußendurchmesser	Millimeter (mm)	16, 20
Lambdawert	Watt / m Kelvin (W/(m.K))	0.41
Mit Heizband		No
Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig)	Grad Celsius (°C)	110
Min. Biegeradius ohne Werkzeug	Millimeter (mm)	100, 80
Form der Isolierung		rund
Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur	Bar (bar)	8
Dicke der Zwischenschicht	Millimeter (mm)	0.1
Min. Biegeradius	Millimeter (mm)	100, 80
Ausdehnungskoeffizient	Millimeter pro Meter Kelvin (mm/(m.K))	0.00015
Mit Mantelrohr		No
Rohrfarbe		weiß
Qualitätsklasse Innenschicht		Polyethylen (PE)
Qualitätsklasse Zwischenschicht		EVOH
Wandrauheit	Millimeter (mm)	0.006
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	Bar (bar)	10
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	Grad Celsius (°C)	90
Nenndurchmesser		DN 16, DN 20
Mit thermischer Isolierung		No
Material Innenschicht		Aluminium
Material Zwischenschicht		Aluminium
Material Außenschicht		Aluminium

Ressourcen

Dokumentbeschreibung	Dokumenttyp	Link
		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4b9dfe9d-0d5d-49d4-9795-7c7fbbd1c486
		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_16fd8c62-869c-4cda-8fb5-0b3eba48c16e

Wert

Artikelcode	Artikelbeschreibung
FEATAIA16TRAYSA0	VN-EasyTec Tragschalen Dim 16 3m
FEATAIA20TRAYSA0	VN-EasyTec Tragschalen Dim 20 3m