


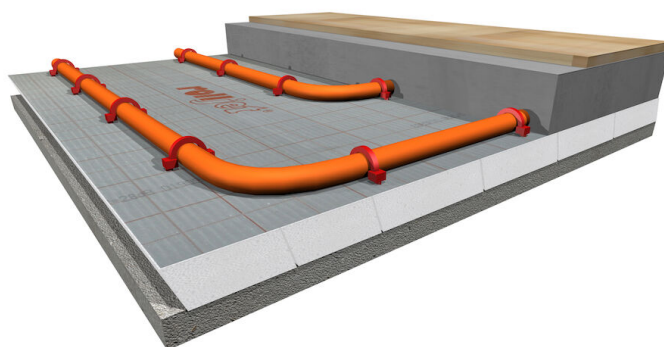

- Hoge draagcapaciteit
- Thermische efficiëntie
- Eenvoudige installatie
- Veelzijdige dikte
- Voldoet aan normen

Beschrijving

Rolljet EPS100 is een uitstekende keuze voor thermische isolatie in gebouwen, met name voor vloerverwarmingssystemen. Met een thermische geleidbaarheid van 0,04 W/mK en beschikbaar in verschillende diktes, kan het vloerbelastingen tot 20 kN/m² aan. Het bedrukte raster helpt bij nauwkeurig snijden, wat zorgt voor een efficiënte en naadloze installatie. Het voldoet aan EN 13163 normen, wat hoge prestaties en veiligheid in uw isolatieprojecten garandeert.

Toepassingsgebied

Rolljet EPS100 is geschikt voor thermische isolatie in gebouwen, met name voor vloerverwarmingssystemen. Het kan vloerbelastingen tot 20 kN/m² aan, heeft een thermische geleidbaarheid van 0,04 W/mK, is verkrijgbaar in diktes van 20, 25 en 30 mm, en voldoet aan de EN 13163 normen.

Selectiecriteria

Gebruik onze ontwerpdienst of gebruik onze brochure voor snelle selectie. Evalueer isolatiebehoeften op basis van vloerbelasting, thermische weerstand en vereiste dikte.

Basis gebruiksinstructies

Zorg ervoor dat het oppervlak schoon en droog is voor installatie. Gebruik het geprinte raster op Rolljet EPS100 voor nauwkeurig snijden en buizenlayout. Leg plat op de vloer en bevestig met geschikte clips. Controleer na installatie of alle verbindingen strak zijn en er geen openingen rond de randen zijn. Indien nodig kunnen meerdere lagen worden gebruikt om de gewenste isolatie en draagkracht te bereiken. Volg alle veiligheidsrichtlijnen en lokale bouwvoorschriften tijdens de installatie.

Specificatie van receptteksten

Rolljet EPS100 is een eersteklas thermisch isolatieproduct voor vloerverwarmingssystemen, geschikt voor vloerbelastingen tot 20 kN/m². Het heeft een thermische geleidbaarheid van 0,04 W/mK en voldoet aan de EN 13163 normen. Verkrijgbaar in verschillende diktes - 20 mm, 25 mm en 30 mm - zorgt het voor optimale isolatieprestaties en is eenvoudig te installeren dankzij het bedrukte raster voor nauwkeurig snijden. Dit robuuste materiaal integreert naadloos in bouwontwerpen en biedt aanzienlijke thermische en structurele ondersteuning. Ideaal voor residentiële en commerciële toepassingen, Rolljet EPS100 biedt betrouwbare en energie-efficiënte isolatie.

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC011767 - Vloerverwarmingsplaat
Materiaal		Polystyreen (PS)
EPS type conform EN 13163		100
Noppenplaat		No
Tackerplaat		Yes
Dikte inclusief noppen	Millimeter (mm)	20, 25, 30
Inlegplaat		No
Klittenbandbevestiging		No
Met folie		Yes
Dikte folie	Micrometer (µm)	200
Met warmtegeleidingsplaat		No
Lengte	Millimeter (mm)	1000
Isolatiedikte	Millimeter (mm)	20, 25, 30
Geschikt voor buisdiameter min	Millimeter (mm)	14 - 20
Met contactgeluidsisolatie		No
Brandklasse volgens EN 13501-1		B2ca
Rolbaar		Yes
Inklapbaar		No
Gewicht	Kilogram (kg)	6

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
Noppjet 11mm technische brochure	Technische brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e50b5918-9a2b-4b82-a638-f0564e52628e

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
50241	FBMC0201001500B0	
50242	FBMC0251001200B0	
50244	FBMC0301001000B0	