


## Utskiftningsventil for ARCU

Norway - Purmo

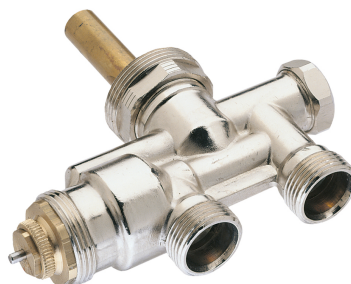

## Beskrivelse

RFA 33, 34, 35, 36 erstatter ARCU 1- eller 2-rørs ventiler på siden. Ventilene kan reguleres med termostat eller håndratt M28x1.5. RFA 41/42 erstatter ARCU 1- eller 2-rørs ventiler bunnkoblet med M22x1.5 rørkobling. RFA 71/72 erstatter ARCU 1- eller 2-rørs ventiler bunnkoblet med intern G3/8" rørkobling. Ventilene kan reguleres med termostat eller håndratt M28x1.5. Beskrivelse: RFA ventiler med skjult forinnstilling under pakkboksen. Regulering av 2-rørs system utføres med nøkkel FN2. Ventilen har M22x1.5 eller G3/8" kobling til rørsystemet. Radiatorkobling M34x1.5. Strømningsfordeling (1-rørs) mellom radiator og by-pass med FN2. Skru antall omdreininger som spesifisert i tabellen for radiatorstrømning. Ventilretur stenges med spindel under lokket og innløpet med termostat eller håndratt. Bypass stenges ikke når retur slås av.

## Garantikrav

# Spesifikasjoner

| Egenskaper:                                | Apparater            | Verdivurderinger                                     |
|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| Etim Class                                 |                      | EC010136 - Radiatorventil                            |
| Item weight                                | Kilogram (kg)        | 0.41, 0.411, 0.42, 0.433, 0.444, 0.445, 0.455, 0.468 |
| Modell / utførelse                         |                      | Endestykke/utvendige gjenger                         |
| Form                                       |                      | Rett                                                 |
| Overflatebeskyttelse                       |                      | Ubehandlet                                           |
| Farge på knapp                             |                      | Hvit                                                 |
| Kapslingsmateriale                         |                      | Bronse                                               |
| Betjening                                  |                      | Termostat uten knapp                                 |
| Gjennomstrømningskapasitet (minimum 10kPa) | Liter pr. Time (l/h) | 250, 6                                               |
| Gjennomstrømningskapasitet (minimum 15kPa) | Liter pr. Time (l/h) | 300, 7.5                                             |
| Automatisk flow kontroll                   |                      | No                                                   |
| Med rett endestykke                        |                      | No                                                   |
| Rørdimensjon for klemringskobling          | Millimeter (mm)      | 10                                                   |
| Med støvdeksel                             |                      | Yes                                                  |
| Med Klemmringsett (kupling)                |                      | No                                                   |
| Lengde på tilkobling 1                     | Millimeter (mm)      | 29                                                   |
| Lengde på tilkobling 2                     | Millimeter (mm)      | 29                                                   |
| Byggelengde, tilkobling 1                  | Millimeter (mm)      | 10                                                   |
| Byggelengde, tilkobling 2                  | Millimeter (mm)      | 6                                                    |
| Egnet for ettrørsystem                     |                      | Yes                                                  |
| Egnet for to-rørssystem                    |                      | Yes                                                  |
| Dimensjon rørforbindelse                   |                      | 3/8" (10)                                            |
| Mål radiatorforbindelse                    |                      | 3/8" (10)                                            |
| Kv-verdi                                   |                      | 0.02, 0.82                                           |
| Forkortet byggelengde                      |                      | No                                                   |
| Reversert strømningsretning                |                      | No                                                   |
| Kv 2-verdi                                 |                      | 0.4                                                  |
| Størrelse på termostatjusteringselement    |                      | M28 x 1,5                                            |
| Kan forhåndsinnstilles                     |                      | Yes                                                  |
| Kvs-verdi                                  |                      | 0.82                                                 |
| Forinnstilling                             |                      | Med ventilvakt                                       |
| Forberedt for termostat                    |                      | Yes                                                  |
| Med bøyd endestykke                        |                      | No                                                   |

# Dokumentar

| Dokumentbeskrivelse | Dokumenttype | Link |
|---------------------|--------------|------|
|---------------------|--------------|------|

## Artikler

| Artikkelkode      | Artikkelbeskrivelse |
|-------------------|---------------------|
| FD4R1000700X00SE0 | RFA 35              |
| FD4R1000800X00SE0 | RFA 36              |
| FD4R1000900X00SE0 | RFA 33              |
| FD4R1001000X00SE0 | RFA 34              |
| FD4R1002200X00SE0 | RFA 41              |
| FD4R1002300X00SE0 | RFA 42              |
| FD4R1003000X00SE0 | RFA 71              |
| FD4R1003100X00SE0 | RFA 72              |