


Kombikobling innløp radiatorventiler

Norway - Purmo

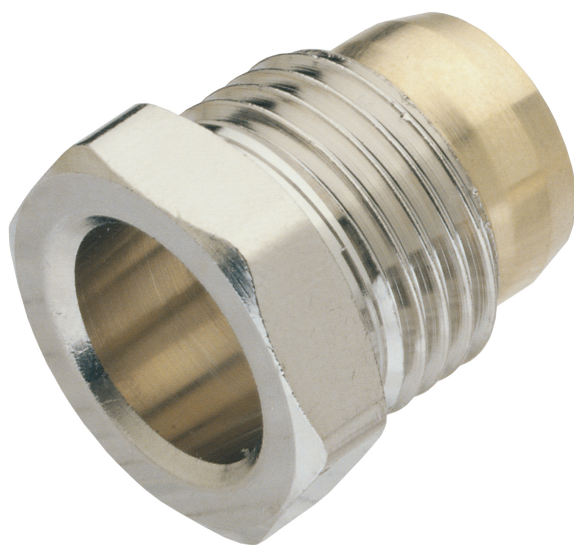

- Presis flytkontroll
- Bred kompatibilitet
- Robust ytelse
- Enkel justering
- Holdbar konstruksjon

Beskrivelse

Kombikobling innløp radiatorventiler er designet for effektiv flytfordeling i varmesystemer. De har M22x1.5 eller interne 3/8" tilkoblinger, egnet for både 1-rørs og 2-rørs oppsett. Kan operere ved temperaturer mellom 5°C og 100°C og trykk opptil 150 kPa, disse ventilene sikrer jevn og justerbar flytkontroll. Perfekt for bolig- og kommersielle installasjoner, de er utstyrt med skjult forhåndsinnstilling for optimal systembalanse.

Tiltenkt bruksområde

Kombikobling innløp radiatorventiler er egnet for 1-rørs og 2-rørs varmesystemer, compatible med M22x1.5 eller interne 3/8" rørkoblinger. De fungerer effektivt innenfor et temperaturområde på 5°C til 100°C og et maksimalt trykk på 150 kPa. Ideell for bolig- og kommersielle applikasjoner som krever presis vannmengdeskontroll.

Dimensjonering

For produktvalg, vurder rørtilkoblingstype og systemkonfigurasjon (1-rørs eller 2-rørs). For detaljert valg, se vår designservice eller hurtigvalg brosjyre.

Hvordan den brukes

For å installere Kombikobling innløp radiatorventiler, sørg først for at varmesystemet er trykkløst. Koble ventilen til radiatoren og varmerørene ved hjelp av de spesifiserte koblingene. Juster vannmengdesinnstillingene i henhold til systemkravene ved hjelp av en FN2-nøkkel. Sjekk og vedlikehold ventilen regelmessig for å sikre optimal ytelse og forhindre lekkasjer.

AMA-tekst

Kombikobling innløp radiatorventiler er designet for presis vannmengdeskontroll i 1-rørs og 2-rørs varmesystemer. Egnet for M22x1.5 eller interne 3/8" tilkoblinger, opererer disse ventilene innenfor et temperaturområde på 5°C til 100°C og et maksimalt trykk på 150 kPa. Konstruert av messing og rustfritt stål med EPDM-pakninger, har de skjult forhåndsinnstillingsfunksjonalitet for optimal ytelse. Ideell for både bolig- og kommersielle applikasjoner, sikrer disse ventilene pålitelig og justerbar vannmengdesfordeling. For detaljert produktvalg, se vår designservice eller hurtigvalg brosjyre.

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC003024 - Rørrel med 2 anslutninger
Item weight	Kilogram (kg)	0.013, 0.021, 0.028, 0.042
Overflatebeskyttelse tilkobling 1		Forniklet
Overflatebehandling tilkobling 1		Beiset
Material tilkobling 1		Messing
Materialkvalitet, tilkobling 1		Messing (CuZn39Pb3) (CW617N)

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
FD8C3001012K10SE0	3/8"/12K10
FD8C3001012K12SE0	3/8"/12K12
FD8C3001515K12SE0	1/2"/15K12
FD8C3001515K15SE0	1/2"/15K15