


Railjet bevestigingsnagel

Netherlands - Radson

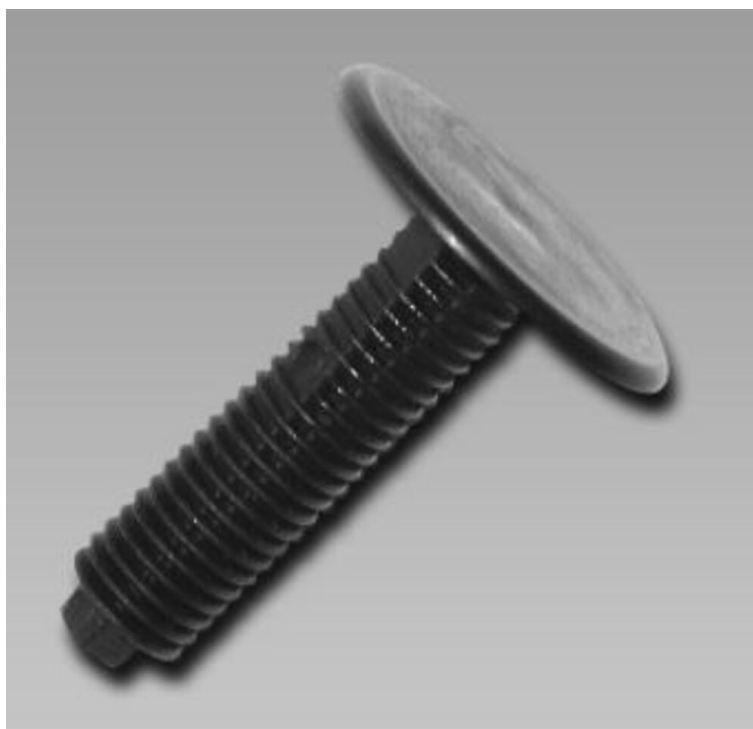

- Veelzijdigheid van het systeem
- Eenvoudige installatie
- Efficiënte verwarming
- Duurzame afwerking
- Energiebesparend

Beschrijving

Het Railjet bevestigingsnagel systeem is een nat systeem ontworpen voor wand- en plafondverwarming en -koeling. Het maakt gebruik van Radson PE-RT/Al/PE-RT 14x2 mm meerlaagse buizen en plastic montage rails die eenvoudig in elkaar klikken. Installatie omvat het monteren van het systeem op ruwe oppervlakken met Railjet bevestigingsnagel to Railjet bevestigingsnagel, gevolgd door een 3 cm laag gewapend pleisterwerk. Dit zorgt voor een duurzame en langdurige verwarmingsoppervlakte zonder extra uitzettingsvoegen. De efficiëntie van het systeem evenaart of overtreft die van vloerverwarming, waardoor het een veelzijdige oplossing is voor verschillende toepassingen

Toepassingsgebied

Het Railjet bevestigingsnagel systeem is veelzijdig en kan worden gebruikt voor wand- en plafondverwarming en -koeling. Het is perfect voor historische gebouwen, nieuwbouw en renovaties. Ideaal met verschillende pleistertypen, compatibel met buizen van diameters 14-17 mm, en geschikt voor commercieel en residentieel gebruik.

Selectiecriteria

Voor de juiste productkeuze, houd rekening met de specifieke eisen van uw project, zoals buisdiameters en installatietypes. Voor meer hulp, gebruik onze ontwerpdienst of brochure.

Basis gebruiksinstructies

Installeer het Railjet bevestigingsnagel systeem door de plastic railstrips aan ruwe muren of plafonds te bevestigen met pluggen, en bedek ze vervolgens met een 3 cm pleisterlaag versterkt met stof. Zorg ervoor dat leidingen in de railclips worden gedrukt en vastgezet, met een standaardafstand van 100 of 150 mm. Vul en ontlucht het systeem op dezelfde manier als een vloerverwarmingssysteem.

Specificatie van receptteksten

De Railjet bevestigingsnagel systeem integreert Radson PE-RT/Al/PE-RT 14x2 mm meerlaagse buizen binnen een nat installatieproces geschikt voor wand- en plafondverwarming en -koeling. Het maakt gebruik van plastic Railjet bevestigingsnagel die in elkaar klikken voor snelle montage en is bedekt met een 3 cm laag versterkt gips voor verbeterde duurzaamheid. Compatibel met buisdiameters van 14-17 mm, is het systeem ideaal voor historische gebouwen, nieuwbouw en renovaties. Het zorgt voor hoge verwarmings efficiëntie en duurzaamheid zonder extra uitzettingsvoegen, waardoor het een betrouwbare oplossing is voor diverse toepassingen

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC010381 - Toebehoren/onderdelen voor vloerverwarming
Hoogte	Millimeter (mm)	40
Breedte / Lengte	Millimeter (mm)	35
Diepte	Millimeter (mm)	20
Gewicht	Kilogram (kg)	1

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
----------------------	--------------	------

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
55003	FA9AOTH0055003B0	