


LOWA-M

Austria - Vogel & Noot

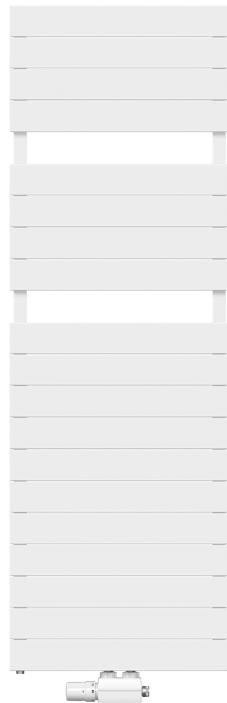

- Modernes, puristisches Flachrohrdesign
- Praktischer Mittenanschluss
- Große Farb- und Oberflächenauswahl
- Auch als Wäsche- und Handtuchrockner nutzbar

Durch das Flachrohrdesign des Modells LOWA-M fügt sich der Designheizkörper nahtlos in Räumlichkeiten ein und bietet modernen Purismus in edelster Form. Die hohe Funktionalität des Mittenanschlussheizkörpers verspricht behagliches Wohlbefinden und vortreffliche Wärmeverteilung. Dank der vorhandenen Abstände steht der LOWA-M auch optimal als Wäsche- und Handtuchtrockner zur Verfügung.

Dekorativer Handtuchwärmer aus Profil-Stahlrohren 70mm x 11 mm, übereinander angeordnet mit einzelnen Auslassungen, um Handtücher zu trocknen. Ausführung als hydraulischer Handtuchwärmer, ideal zum Trocknen von Handtüchern. Geliefert mit Wandbefestigung inkl. Zubehör. Durch die Freiräume zwischen den Heizrohren bietet sich dieser elegante Heizkörper perfekt als Badezimmerheizkörper sowies als Handtuchtrockner an.

Heizkörperleistung (W) gemäß EN 442 für die Parameter 75/65/20 °C und 55/45/20 °C. Für eine spezifische Auslegung benutzen Sie bitte unseren Leistungsrechner unter:

https://www.vogelundnoot.com/at/service_and_tools/leistungsumrechner.htm

Wählen Sie im Leistungsrechner das gewünschte Produkt aus und geben Sie in die Anforderungsfelder die gewünschten Temperaturen ein, die Werte werden automatisch berechnet.

Um eine einfachere Auswahl zu gewährleisten, können Sie noch eine Zielwärmeleistung mit einer prozentuellen Abweichung eingeben. Alle Größen in diesem Leistungsbereich werden in der Ergebnisliste Orange hervorgehoben. Die Ergebnisse können Sie sich auch mittels Exportdateien auf Ihren PC speichern oder auch gleich online drucken.

LOWA-M

Ebenmässige Funktionalität

Das Flachrohrdesign des Modells LOWA-M fügt sich nahtlos in die Räumlichkeiten ein und bietet modernen Purismus in edelster Form.

Die hohe Funktionalität des Mittenanschlussheizkörpers verspricht behagliches Wohlbefinden und vortreffliche Wärmeverteilung.

Designheizkörper LOWA-M

Der praktische LOWA-M mit einseitig offenen Flachrohren, planem Design und modernster Mittenanschlusstechnologie. Bestehend aus vertikalen D-Profilrohren (30 x 40 mm) als Sammelrohre bzw. flachen (70x11x1,5mm)

Stahl-Präzisionsheizrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreib-Schweißverfahren verschlossen. Der Heizkörper ist ausgestattet mit 4 unterschiedlichen Anschlussmöglichkeiten.

Max. Betriebsüberdruck 5 bar, bzw. Prüfüberdruck 6,5 bar

max. Betriebstemperatur: 100 °C, Wärmeleistung geprüft nach DIN EN 442 bzw. ÖNORM EN 442

Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen sowie Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe des Heizkörpers, zwei Winkelanschlüsse G ½ und eine Verlängerungsmuffe G ½ für Mittenanschluss NA 50mm, nasszellenfeste 2-Schicht-Lackierung nach DIN 55900, Grundbeschichtung mit hochwertiger Elektrotauchlackierung, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung.

Beschichtung: klassische Ausführung RAL 9016 (verkehrsweiß)

div. RAL- bzw. Sanitärfarbtöne und Spezialfarben nach Farbpalette

Höhe: 1120,1510,1900 mm

Länge: 500,600mm

Tiefe: (inkl. Wandabstand) 93-105 mm

Anschlüsse: 6 x G ½" IG
(1 x für Entlüftungsstopfen und 3 x für Blindstopfen)

Etim Class	EC011023 - Röhrenheizkörper	
Factor K	3.473, 4.166, 4.882, 4.891, 5.619, 5.828, 6, 6.62, 7.174, 7.334, 7.984, 8.428	
Item Weight	Kilogramm (kg)	13.6914, 15.52, 17.36, 18.94, 19.2, 21.03, 21.95, 23.79, 25.44, 26.55, 28.93, 32.42
Höhe	Millimeter (mm)	1222, 1510, 790
Tiefe	Millimeter (mm)	93
Länge	Millimeter (mm)	500, 600, 700, 800
Wasserinhalt	Liter (l)	1.5, 2.1, 2.25, 2.8, 2.95, 3.12, 3.6, 3.96, 4.13, 5.25, 5.28, 6.72
Max. Arbeitsdruck	Bar (bar)	500
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	1094, 416, 487, 557, 608, 626, 713, 727, 815, 852, 915, 974
n-Heizkörperexponent		1.1982, 1.2048, 1.2098, 1.2109, 1.2171, 1.2213, 1.2233, 1.2328, 1.2337, 1.2417, 1.2497, 1.2577

		Link
	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_481c1512-7955-4392-ac2d-c995e4cc4904
	Brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7d73332d-714f-49b9-a2e9-eb8233da013d
	Brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_bb4d5cc5-06a9-4bd5-8804-ed1d9302b7cd

F8KE007905000000	VN-LOWA-M
F8KE007906000000	VN-LOWA-M
F8KE007907000000	VN-LOWA-M
F8KE007908000000	VN-LOWA-M
F8KE012205000000	VN-LOWA-M
F8KE012206000000	VN-LOWA-M
F8KE012207000000	VN-LOWA-M
F8KE012208000000	VN-LOWA-M
F8KE015105000000	VN-LOWA-M
F8KE015106000000	VN-LOWA-M
F8KE015107000000	VN-LOWA-M
F8KE015108000000	VN-LOWA-M