


Optimo Galler

Sweden - Purmo

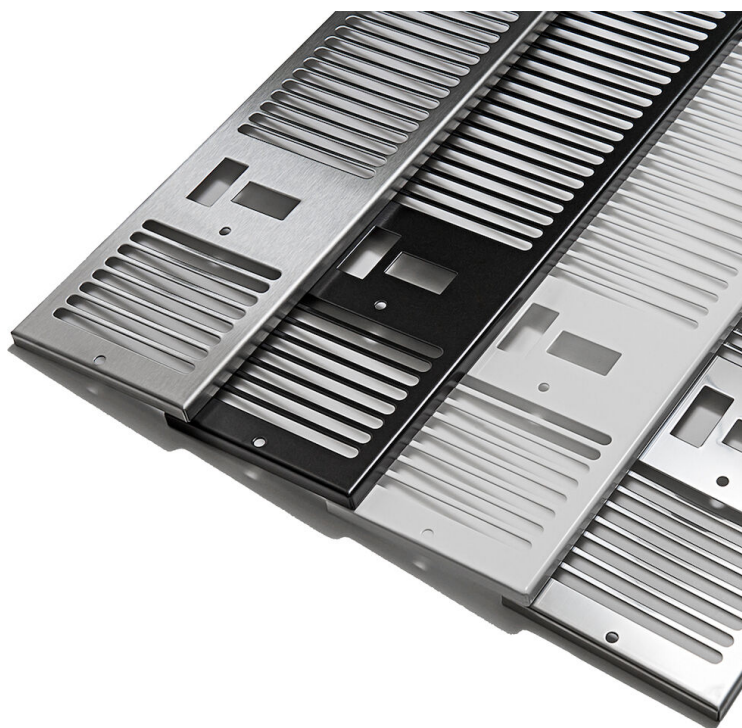

- Platsbesparande design
- Snabb uppvärmning
- Energieffektiv
- Anpassningsbar installation
- Enkel integration

Beskrivning

Optimo Galler, utformad för trånga utrymmen, integreras optimalt i kökssocklar eller trappsteg. Den är lämplig för två-rörs värmesystem och värmer effektivt rum med snabb fläktassisterad luftdistribution. Tillverkad enligt kvalitetsstandarderna ISO 9002-2000, garanterar den pålitlig prestanda. Enheten kräver minimalt med vatten, vilket minskar systembelastningen avsevärt. Justerbara fläkthastigheter ger normala och snabba värmelägen, anpassade till olika rumsbehov. Den kompakta designen frigör väggutrymme för köksplanering.

Användningsområde

Optimo Galler är idealisk för integrering i kökssocklar, trappsteg och andra kompakta utrymmen. Den är designad för nybyggnationer eller renoveringar, anslutning till standard två-rörs centralvärmesystem. Viktiga specifikationer: minst 25 mm frigång, två fläkthastigheter (43°C min. drift), flexibel installation.

Dimensionering

För optimal prestanda, anpassa Optimo Galler efter rummets värmeförlustkrav. Använd vår designservice eller broschyr för snabb val.

Användning

Installera Optimo Galler under köksskåp eller trappsteg, och säkerställ ett minimum av 25 mm avstånd. Anslut till centralvärmesystemet och undvik böjda slangar samt håll elektriska kablar borta från varma ytor. Fäst enheten och gallret med de medföljande skruvarna. Slutför den elektriska anslutningen och testa enhetens funktion. Säkerställ jordad strömförsörjning och undvik installation i områden med hög fuktighet som badrum.

AMA text

Optimo Galler är en mångsidig, kompakt värmelösning som passar för integration i trånga utrymmen som kökssocklar och trappsteg. Enheten fungerar med minimalt vatteninnehåll och ansluts till standard två-rörs centralvärmesystem. Med dubbla fläkthastigheter för normal och snabb uppvärmning säkerställer den effektiv luftfördelning när vattentemperaturen når 43°C. Installation kräver ett rent, plant golvmråde, 25 mm frigång ovanför enheten och strikt efterlevnad av elsäkerhetsriktlinjer inklusive jordning. Produkten följer ISO 9002-2000 kvalitetsstandarder och inkluderar flexibla slangar med avstängningsventiler för enkel underhåll och installation.

Garanti

Specifikationer

Egenskaper	Enheter	Värden
Etim Class		EC012333 - Kovektorgaller
Längd	Millimetre (mm)	496, 550, 603
Höjd	Millimetre (mm)	101
Vikt	Kilogram (kg)	0.48

Dokument

Dokument beskrivning	Dokument typ	Link
----------------------	--------------	------

Artiklar

Local Code	Artikelkod	Artikel beskrivning
6974295	AZ6HY010050SKG00	Optimo 500 Galler vit (496x101 mm)
6974296	AZ6HY010050SKG0R9005	Optimo 500 Galler svart (496x101 mm)
6974297	AZ6HY010050SKG0SCHRO	Optimo 500 Galler krom (496x101 mm)
6974298	AZ6HY010050SKG0SINOX	Optimo 500 Galler borstat rostfritt (496x101 mm)
6974299	AZ6HY010060SKG00	Optimo 600 Galler vit (550x101 mm)
6974300	AZ6HY010060SKG0R9005	Optimo 600 Galler svart (550x101 mm)
6974301	AZ6HY010060SKG0SCHRO	Optimo 600 Galler krom (550x101 mm)
6974302	AZ6HY010060SKG0SINOX	Optimo 600 Galler borstat rostfritt (550x101 mm)
6974303	AZ6HY010080SKG00	Optimo 800 Galler vit (603x101 mm)
6974304	AZ6HY010080SKG0R9005	Optimo 800 Galler svart (603x101 mm)
6974305	AZ6HY010080SKG0SCHRO	Optimo 800 Galler krom (603x101 mm)
6974306	AZ6HY010080SKG0SINOX	Optimo 800 Galler borstat rostfritt (603x101 mm)