


Skifteventil for AGA/FRV

Norway - Purmo

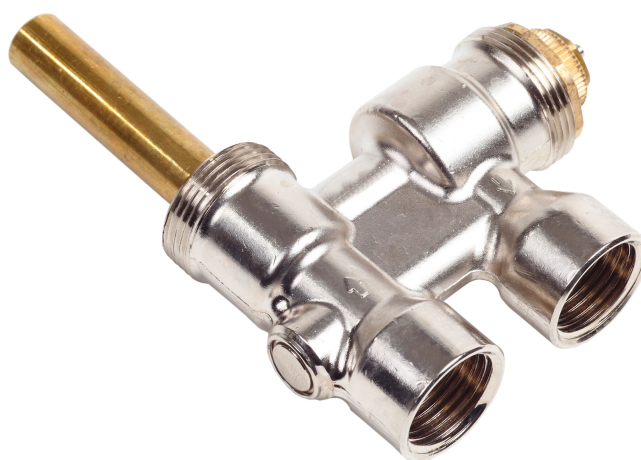

Beskrivelse

RFA 62/64 erstatter AGA FRV med c/c 35 1-rørs ventil med bunnkobling. RFA 67 erstatter AGA FRV med c/c 40 1-rørs ventil med bunnkobling. Ventilene kan reguleres med termostat eller håndratt M28x1.5. Beskrivelse: Strømningsfordeling (1-rørs) mellom radiator og by-pass utføres med nøkkel FN2. Skru antall omdreininger som spesifisert i tabellen. Ventilen har M22x1.5 eller G1/2" kobling til rørsystemet. Radiatorkobling M26x1.5.

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC010136 - Radiatorventil
Item weight	Kilogram (kg)	0.287, 0.297, 0.3
Modell / utførelse		Endestykke/utvendige gjenger
Form		Rett
Overflatebeskyttelse		Ubehandlet
Farge på knapp		Hvit
Kapslingsmateriale		Bronse
Betjening		Termostat uten knapp
Gjennomstrømningskapasitet (minimum 10kPa)	Liter pr. Time (l/h)	250, 6
Gjennomstrømningskapasitet (minimum 15kPa)	Liter pr. Time (l/h)	300, 7.5
Automatisk flow kontroll		No
Med rett endestykke		No
Rørdimensjon for klemringskobling	Millimeter (mm)	10
Med støvdeksel		Yes
Med Klemmringsett (kupling)		No
Lengde på tilkobling 1	Millimeter (mm)	29
Lengde på tilkobling 2	Millimeter (mm)	29
Byggelengde, tilkobling 1	Millimeter (mm)	10
Byggelengde, tilkobling 2	Millimeter (mm)	6
Egnet for ettrørssystem		Yes
Egnet for to-rørssystem		Yes
Dimensjon rørforbindelse		3/8" (10)
Mål radiatorforbindelse		3/8" (10)
Kv-verdi		0.02, 0.82
Forkortet byggelengde		No
Reversert strømningsretning		No
Kv 2-verdi		0.4
Størrelse på termostatjusteringselement		M28 x 1,5
Kan forhåndsinnstilles		Yes
Kvs-verdi		0.82
Forinnstilling		Med ventilvakt
Forberedt for termostat		Yes
Med bøyd endestykke		No

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
FD4R1001400X00SE0	RFA 62
FD4R1001500X00SE0	RFA 64
FD4R1001600X00SE0	RFA 67