


VVA-ventil

Norway - Purmo

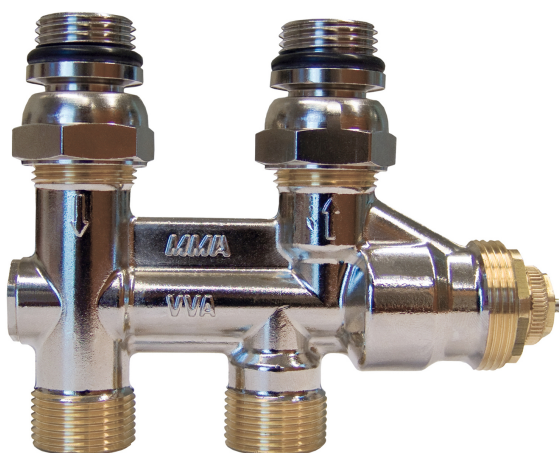

- Allsidig kompatibilitet
- Høy trykkhåndtering
- Temperaturbestandighet
- Robust konstruksjon
- Enkel installasjon

Beskrivelse

VVA-ventil er designet for optimale radiatorventilforbindelser i varmesystemer. Den har en robust messingkropp med nikkelfinish, som tåler trykk opp til 10 bar og temperaturer opp til 100°C. Tilgjengelig i rette og 90° versjoner, ventilerne muliggjør enkel isolasjon av radiatorer og effektiv systemintegrasjon

Tiltenkt bruksområde

H-Block VVA er egnet for tilkobling av radiatorventiler i varmesystemer. Den har en standard tilkoblingsavstand på 50 mm mellom tur og retur, med et maksimalt driftstrykk på 10 bar og en temperatur på 100°C. Den inkluderer både rette og 90° versjoner.

Dimensjonering

For detaljerte produktutvalgskriterier, vennligst se vår brosjyre eller bruk vår designservice for veiledning.

Hvordan den brukes

Installer VVA-ventil ved å koble den mellom radiatorventiler og varmesystemet ved hjelp av de medfølgende 3/4" Eurocone-koblingene. Sørg for at avstand på 50 mm opprettholdes. Maksimalt driftstrykk må ikke overstige 10 bar, og temperaturen må ikke overstige 100°C. Både rette og vinklede versjoner er tilgjengelige for fleksibel installasjon.

AMA-tekst

Tekst: VVA-ventil tilbyr allsidige radiatorforbindelser i varmesystemer, med en standard tilkoblingsavstand på 50 mm og kompatibilitet med både rette og 90° versjoner. Konstruert av holdbar messing med en nikkelfinish, tåler den driftstrykk opp til 10 bar og temperaturer opp til 100°C. Ventilen inkluderer en avstengningsmekanisme for praktisk isolering av radiatorer, som sikrer pålitelig og effektiv systemytelse. For presis valg og detaljerte spesifikasjoner, se vår produktbrosjyre eller bruk vår designservice

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC010136 - Radiatorventil
Item weight	Kilogram (kg)	0.352, 0.5
Modell / utførelse		Endestykke/utvendige gjenger
Form		Rett
Overflatebeskyttelse		Ubehandlet
Farge på knapp		Hvit
Kapslingsmateriale		Bronse
Betjening		Termostat uten knapp
Gjennomstrømningskapasitet (minimum 10kPa)	Liter pr. Time (l/h)	250, 6
Gjennomstrømningskapasitet (minimum 15kPa)	Liter pr. Time (l/h)	300, 7.5
Automatisk flow kontroll		No
Med rett endestykke		No
Rørdimensjon for klemringskobling	Millimeter (mm)	10
Med støvdeksel		Yes
Med Klemmringsett (kupling)		No
Lengde på tilkobling 1	Millimeter (mm)	29
Lengde på tilkobling 2	Millimeter (mm)	29
Byggelengde, tilkobling 1	Millimeter (mm)	10
Byggelengde, tilkobling 2	Millimeter (mm)	6
Egnet for ettrørssystem		Yes
Egnet for to-rørssystem		Yes
Dimensjon rørforbindelse		3/8" (10)
Mål radiatorforbindelse		3/8" (10)
Kv-verdi		0.02, 0.82
Forkortet byggelengde		No
Reversert strømningsretning		No
Kv 2-verdi		0.4
Størrelse på termostatjusteringselement		M28 x 1,5
Kan forhåndsinnstilles		Yes
Kvs-verdi		0.82
Forinnstilling		Med ventilvakt
Forberedt for termostat		Yes
Med bøyd endestykke		No

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
AZ18VEM900102900	VVA MAH VENTIL
FD4R1001800X00SE0	RFA 76