


Bend 90

Denmark - Purmo

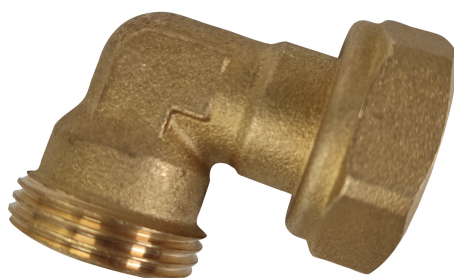

- Forbedret kompatibilitet
- Effektiv installation
- Pålidelig ydeevne
- Pladsbesparende design
- Holdbar konstruktion

Job beskrivelse

90° Vinkel EUROKONUS-forbindelsen er en vinkel, der bruges med en flowventil, når rørforbindelser laves gennem væggen. Primært designet til Vido S2 S2-modeller, tilbyder denne forbindelse en strømlinet løsning, der letter effektiv installation og sikrer robuste forbindelser for at opretholde optimal ydeevne.

Anvendelsesscenarier

90° vinkel EUROKONUS-forbindelsen er egnet til brug, når rørforbindelser passerer gennem væggen og er kompatibel med flowventiler. Ideel til Vido S2 S2-modellerne sikrer denne forbindelse en sikker og effektiv forbindelse i varmesystemer hvor vægforbindelser er nødvendige

Dimensionering

Produktvalget afhænger af rørforbindelsens orientering Brug vores designservice eller se vores brochure for hurtig udvælgelse

Sådan bruger du den

Sørg for, at 90° vinkel EUROKONUS-forbindelsen kun bruges med flowventiler til vægrørsforbindelser Sørg for, at alle forbindelser og fittings er strammet sikkert for at forhindre lækager Følg altid installationsvejledninger specifikke for Vido S2 S2-modeller for optimal ydeevne og sikkerhed Inspicer regelmæssigt for slid og skader

AMA text

90° Vinkel EUROKONUS Connectoren muliggør sikre og effektive vægrørsforbindelser til Vido S2 S2 modeller. Lavet af materialer af høj kvalitet, designet til brug med flowventiler og sikrer robust, pålidelig ydeevne. Denne pladsbesparende vinkelconnector er essentiel for ethvert varmesystem hvor vægforbindelser er nødvendige, og giver forbedret kompatibilitet og nem installation.

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC003024 - Fitting med 2 tilslutninger
Dybde	Millimetre (mm)	20
Vægt	Kilogram (kg)	0.15
Form		Bøjning (fitting)
Forbindelse 1		Intern gevind metrisk
Forbindelse 2		Intern gevind metrisk
Længde	Millimetre (mm)	50
Bøjningsvinkel	Degrees (°)	90
Overfladebeskyttelsesforbindelse 1		Nikkelbelagt
Overfladebeskyttelsesforbindelse 2		Nikkelbelagt
Kontur kode forbindelse 1		Flere
Kontur kode forbindelse 2		Flere
Maks. driftstryk ved maks. mediumtemperatur	Pressure (bar)	10
Med forbindelsesindikator		Yes
Kappet		No
Med tætningsringe/tætningslister		Yes
Nominel diameter forbindelse 2		3/4 inch (20)
Med drænvandventil		No
Med afluftningsanlæg		No
Ydre rørdiameter forbindelse 1	Millimetre (mm)	20
Ydre rørdiameter forbindelse 2	Millimetre (mm)	20
Vægtykkelse, forbindelse 1	Millimetre (mm)	3
FM kvalitetsmærke		No
UL kvalitetsmærke		No
ULC kvalitetsmærke		No
LPCB kvalitetsmærke		No
Maks. driftstryk ved 20 °C	Pressure (bar)	10
Nominel diameter forbindelse 1		3/4 inch (20)
Med termisk isolering		No
Høj trækstyrke		Yes
Systemspecifik		Yes
Materialforbindelse 1		Messing
Materialforbindelse 2		Messing
Materialkvalitet forbindelse 1		CuZn36Pb2As (CW602N)
Materialkvalitet forbindelse 2		CuZn36Pb2As (CW602N)
DIN-CERTCO certifikat		No

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
VdS kvalitetsmærke		No
Med godkendelse fra TÜV		No
DVGW kvalitetsmærke for gas		No
DVGW kvalitetsmærke for vand		No
Certificeret i henhold til NF 545		No
KIWA certificeret		No
Gastec QA mærke		No
KOMO certificeret		No
Gastec QA - AR 214 (H2)		No
Typegodkendelse i henhold til BBR/EKS		No

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
---------------------	---------------	------

Varer i alt

Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
AZ5H00AI020300N0	90° bukket Connector