


## Bend 90

Denmark - Purmo

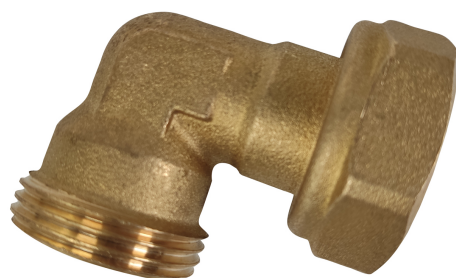

- Forbedret kompatibilitet
- Effektiv installation
- Pålidelig ydeevne
- Pladsbesparende design
- Holdbar konstruktion

## Job beskrivelse

90° Vinkel EUROKONUS-forbindelsen er en vinkel, der bruges med en flowventil, når rørforbindelser laves gennem væggen. Primært designet til Vido S2 S2-modeller, tilbyder denne forbindelse en strømlinet løsning, der letter effektiv installation og sikrer robuste forbindelser for at opretholde optimal ydeevne.

## Anvendelsesscenarier

90° vinkel EUROKONUS-forbindelsen er egnet til brug, når rørforbindelser passerer gennem væggen og er kompatibel med flowventiler. Ideel til Vido S2 S2-modellerne sikrer denne forbindelse en sikker og effektiv forbindelse i varmesystemer hvor vægforbindelser er nødvendige

## Dimensionering

Produktvalget afhænger af rørforbindelsens orientering Brug vores designservice eller se vores brochure for hurtig udvælgelse

## Sådan bruger du den

Sørg for, at 90° vinkel EUROKONUS-forbindelsen kun bruges med flowventiler til vægrørsforbindelser Sørg for, at alle forbindelser og fittings er strammet sikkert for at forhindre lækager Følg altid installationsvejledninger specifikke for Vido S2 S2-modeller for optimal ydeevne og sikkerhed Inspicer regelmæssigt for slid og skader

## AMA text

90° Vinkel EUROKONUS Connectoren muliggør sikre og effektive vægrørsforbindelser til Vido S2 S2 modeller. Lavet af materialer af høj kvalitet, designet til brug med flowventiler og sikrer robust, pålidelig ydeevne. Denne pladsbesparende vinkelconnector er essentiel for ethvert varmesystem hvor vægforbindelser er nødvendige, og giver forbedret kompatibilitet og nem installation.

## Garantidækning

# Teknisk detaljer

| Produkt egenskaber                          | Enhedsenheder   | Værdiansættelse                        |
|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| Etim Class                                  |                 | EC003024 - Fitting med 2 tilslutninger |
| Dybde                                       | Millimetre (mm) | 20                                     |
| Vægt                                        | Kilogram (kg)   | 0.15                                   |
| Form                                        |                 | Bøjning (fitting)                      |
| Forbindelse 1                               |                 | Intern gevind metrisk                  |
| Forbindelse 2                               |                 | Intern gevind metrisk                  |
| Længde                                      | Millimetre (mm) | 50                                     |
| Bøjningsvinkel                              | Degrees (°)     | 90                                     |
| Overfladebeskyttelsesforbindelse 1          |                 | Nikkelbelagt                           |
| Overfladebeskyttelsesforbindelse 2          |                 | Nikkelbelagt                           |
| Kontur kode forbindelse 1                   |                 | Flere                                  |
| Kontur kode forbindelse 2                   |                 | Flere                                  |
| Maks. driftstryk ved maks. mediumtemperatur | Pressure (bar)  | 10                                     |
| Med forbindelsesindikator                   |                 | Yes                                    |
| Kappet                                      |                 | No                                     |
| Med tætningsringe/tætningslister            |                 | Yes                                    |
| Nominel diameter forbindelse 2              |                 | 3/4 inch (20)                          |
| Med drænvandventil                          |                 | No                                     |
| Med afluftningsanlæg                        |                 | No                                     |
| Ydre rørdiameter forbindelse 1              | Millimetre (mm) | 20                                     |
| Ydre rørdiameter forbindelse 2              | Millimetre (mm) | 20                                     |
| Vægtykkelse, forbindelse 1                  | Millimetre (mm) | 3                                      |
| FM kvalitetsmærke                           |                 | No                                     |
| UL kvalitetsmærke                           |                 | No                                     |
| ULC kvalitetsmærke                          |                 | No                                     |
| LPCB kvalitetsmærke                         |                 | No                                     |
| Maks. driftstryk ved 20 °C                  | Pressure (bar)  | 10                                     |
| Nominel diameter forbindelse 1              |                 | 3/4 inch (20)                          |
| Med termisk isolering                       |                 | No                                     |
| Høj trækstyrke                              |                 | Yes                                    |
| Systemspecifik                              |                 | Yes                                    |
| Materialforbindelse 1                       |                 | Messing                                |
| Materialforbindelse 2                       |                 | Messing                                |
| Materialkvalitet forbindelse 1              |                 | CuZn36Pb2As (CW602N)                   |
| Materialkvalitet forbindelse 2              |                 | CuZn36Pb2As (CW602N)                   |
| DIN-CERTCO certifikat                       |                 | No                                     |

| Produkt egenskaber                    | Enhedsenheder | Værdiansættelse |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|
| VdS kvalitetsmærke                    |               | No              |
| Med godkendelse fra TÜV               |               | No              |
| DVGW kvalitetsmærke for gas           |               | No              |
| DVGW kvalitetsmærke for vand          |               | No              |
| Certificeret i henhold til NF 545     |               | No              |
| KIWA certificeret                     |               | No              |
| Gastec QA mærke                       |               | No              |
| KOMO certificeret                     |               | No              |
| Gastec QA - AR 214 (H2)               |               | No              |
| Typegodkendelse i henhold til BBR/EKS |               | No              |

# Dokumenter

| Dokumentbeskrivelse | Dokument type | Link |
|---------------------|---------------|------|
|---------------------|---------------|------|

# Varer i alt

| Bestillingskode  | Beskrivelse af artikel |
|------------------|------------------------|
| AZ5H00AI020300N0 | 90° bukket Connector   |